

H 7 +0.018 >10 a 18 0

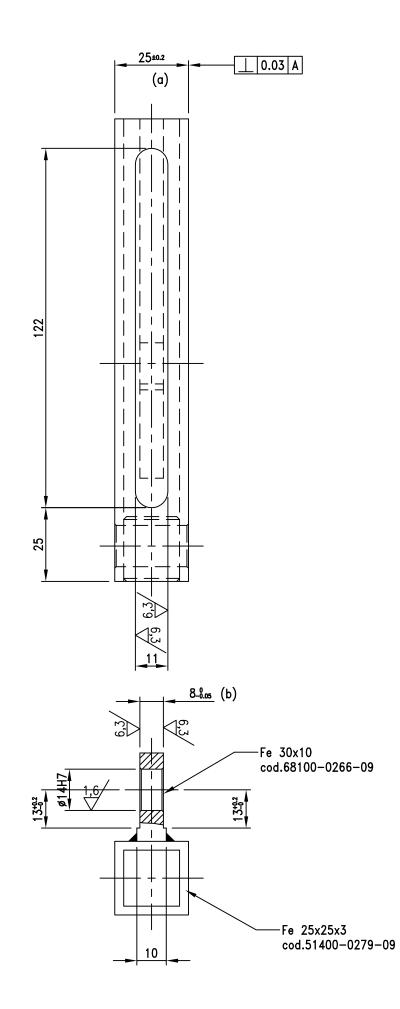

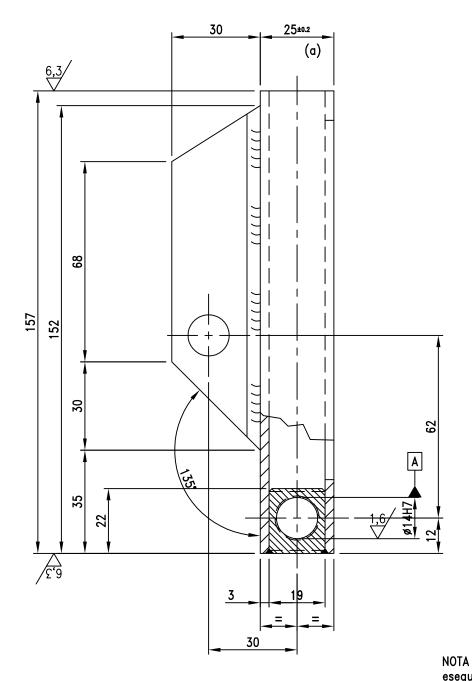


NOTA: L'asola 11x122 deve essere eseguita nel lato opposto sul quale si trova la saldatura del tubo quadro.

(d)

## Spigoli esenti da bave

Gambino perimetro matassa 1650-2255

\* Fe/Zn. 8-12 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro



10/211. 0 12 0 1A ON 150 4020 Husparolile Childre		
	Dis. N. 51400.0287.09 Nome file	Gambino fisso anteriore gr. cilindro macch. CTH/M/E/A
PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del pre- sente disegno.	Sostituisce / 4720/C	Scolo 1:1 Date 12/02/02 Dis. Catania
	Stato forn. mat.	Modifiche (a) Aggiunte tolleranze li 27/08/02
	Dim.	Aggiunta tolleranza geometrica li 08/10/02
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 — albero h14 Grezzi: foro H16 — albero h16 Dimens. lineari lavorate Js 14 Dimens. lineari grezze Js 16 Dimens. angolari +/- 1*	N. Class.	(b) Aggiunta tolleranza li 28/04/03
	Tratt. term.	(c) Aggiunta nota li 18/06/04
	Durezza /	(d) Variato nota perchè errata (16/01/12 - Riva)
	Prot. sup. Zincatura bianca *	MAD 015/04