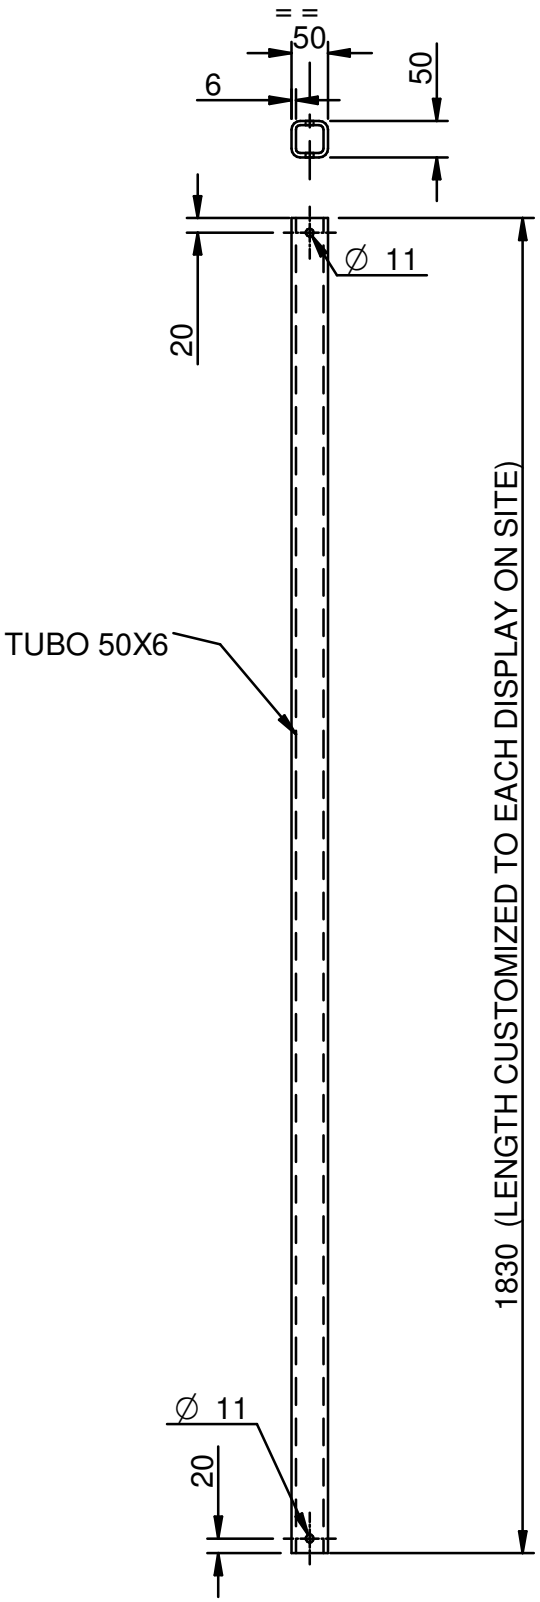

SCALA 1:10

Nota:Sabbiatura-verniciatua in cataforesi 20-25 Micron
+ verniciatura a finire a polvere 60 Micron
Colore Nero Ral 9004 (Opaco)10Gloss.
(polvere tipoINTERPON D1036 o altra validata da Solari)

Edizione	Cl.Mod.	Descrizione modifica	Data	Firma
----		-	-	-
----		-	-	-
----		-	-	-

Quote del lato più corto	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120
Tolleranze generali per quote angolari	±1°	±30'	±20'	±10'

Grado di precisione	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤315	>315 ≤1000	>1000 ≤2000	>2000 ≤4000	>4000
Tolleranze generali per quote lineari	±0.2	±0.8	±1.2	±	±	±	±
Grossolano	±0.5	±0.8	±0.5	±0.8	±2	±4	±5
Medio	±0.1	±0.3	±0.2	±0.3	±0.5	±2	±3
Preciso	±0.05	±0.15	±0.1	±0.3	±0.5	±2	±3

posiz.	codice	fase/pref.	descrizione	quantità	note

Dis.	Contr.	DESCRIZIONE
TOSCANO	G.SEGATTO	STD. HANG/HORIZ.TUB.L1830 50 S6 FE
Data 10.03.17	Data 10.03.17	Materiale: ACCIAIO S235 JRH

Trattamento Superficiale	Toll. gen. Grado	Scala	DISEGNO n.	Ed.	Classe
vedi nota	MEDIO	1:10	8041097		
	Massa kg 3.128				

A4	Foglio 1	1	File 8041097
	Sostituisce il		Sostituito dal