


Sez. A-A



Spigoli assolutamente esenti da bave

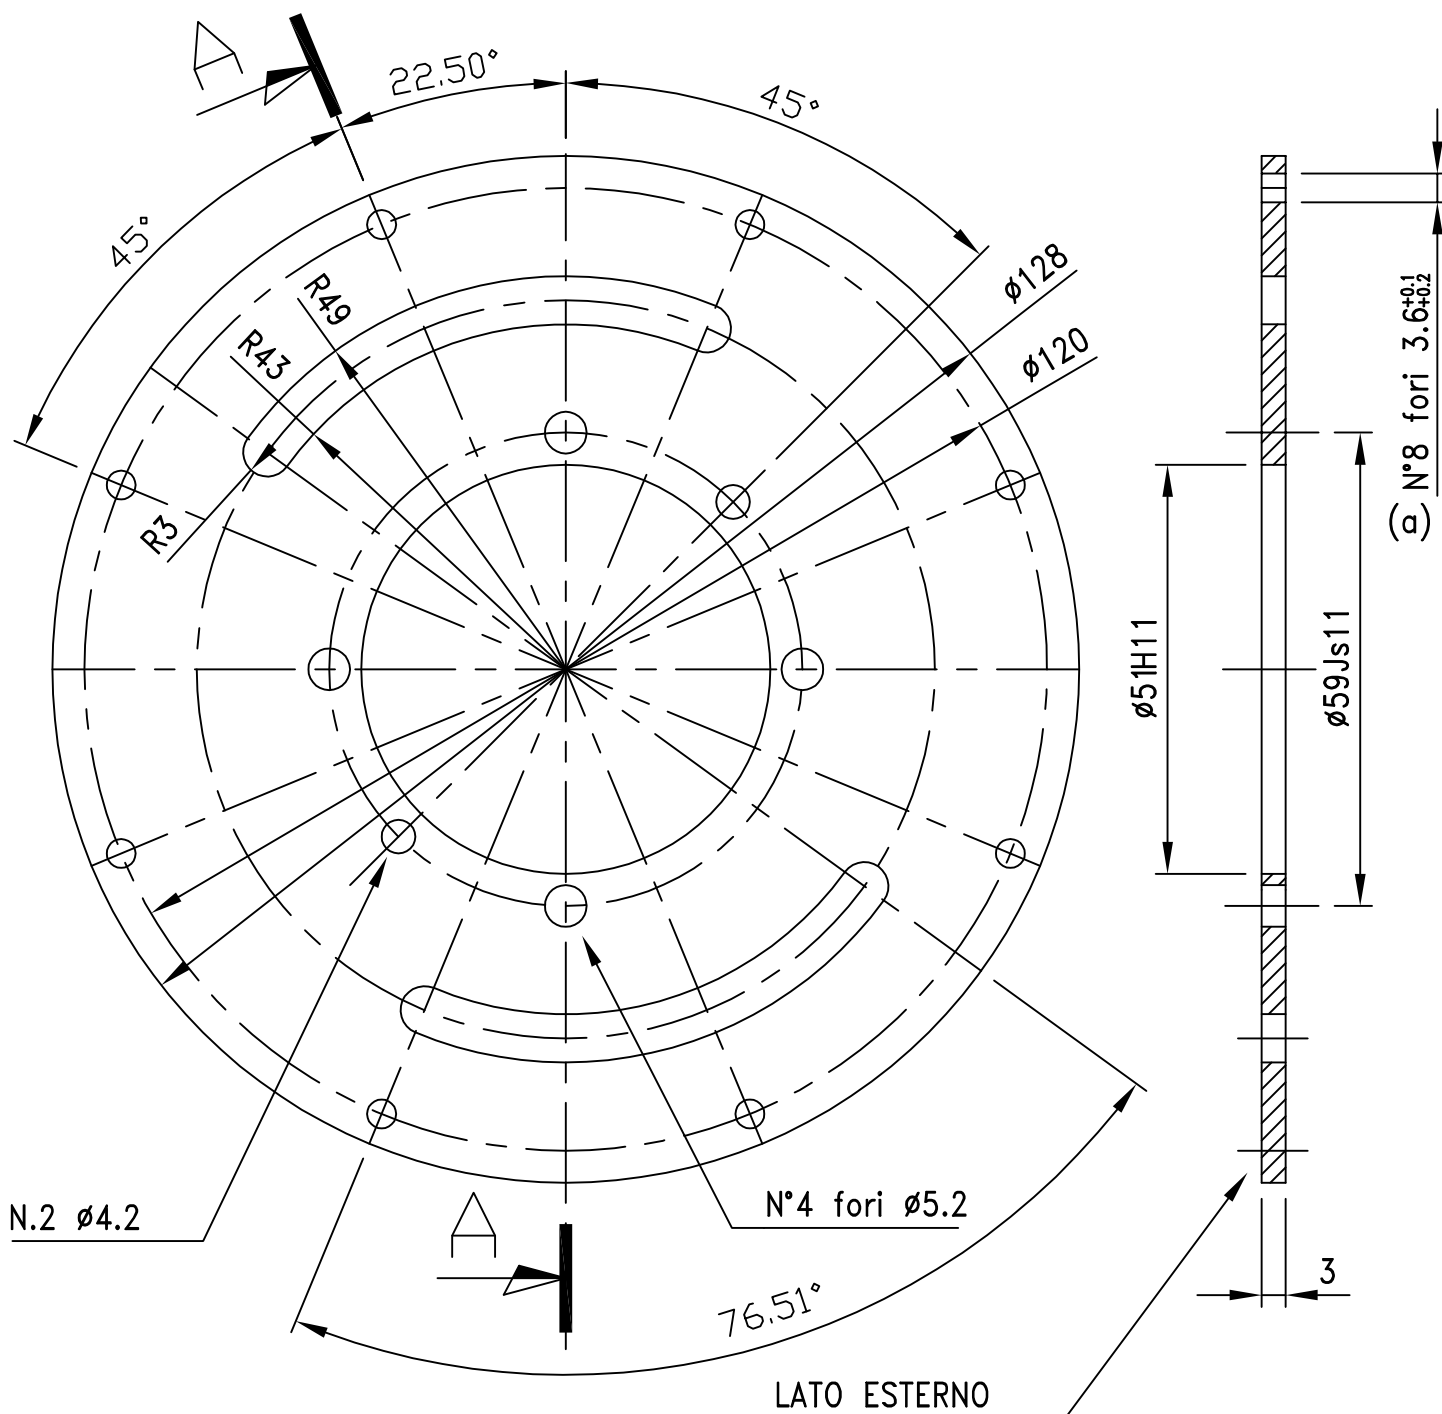

* CLASSE 1A TRASPARENTE CHIARO MIN. SP. 0.008mm

	Dis. N. <div>61000.0060.09</div>	Denominazione <div>Disco DX e SX x tiranti aspino a 8 razze -Macch."DRM/HTC"</div>		
	Nome file <div>61000-0060-09</div>			
	Sostituisce <div>/</div>			
PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.	Mat. <div>FeP01MARM</div>	Scala <div>1:1</div>	Data <div>19-10-99</div>	Dis. <div>alca</div>
	Stato forn. mat. <div>/</div>	Modifiche <div>Aggiornato il 07-12-99 (alca)</div> <div>06-06-07 (a) Fori da 3.6H11 a... (alca)</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div>		
	Dim. <div>Sp.3</div>			
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 - albero h14 Grezzi: foro H16 - albero h16 Dimens. lineari lavorate Js 14 Dimens. lineari grezze Js 16 Dimens. angolari +/- 1°	N. Class. <div>/</div>	MAD 022/07		
	Tratt. term. <div>/</div>			
	Durezza <div>/</div>			
	Prot. sup. <div>Zinc. bianca*</div>			

TOLLERANZE GENERALI

Lavorati: foro H14 - albero h14

Grezzi: foro H16 - albero h16

Dimens. lineari lavorate Js 14

Dimens. lineari grezze Js 16

Dimens. angolari +/- 1°

1

2

3

4

A


B

C


D

E

F

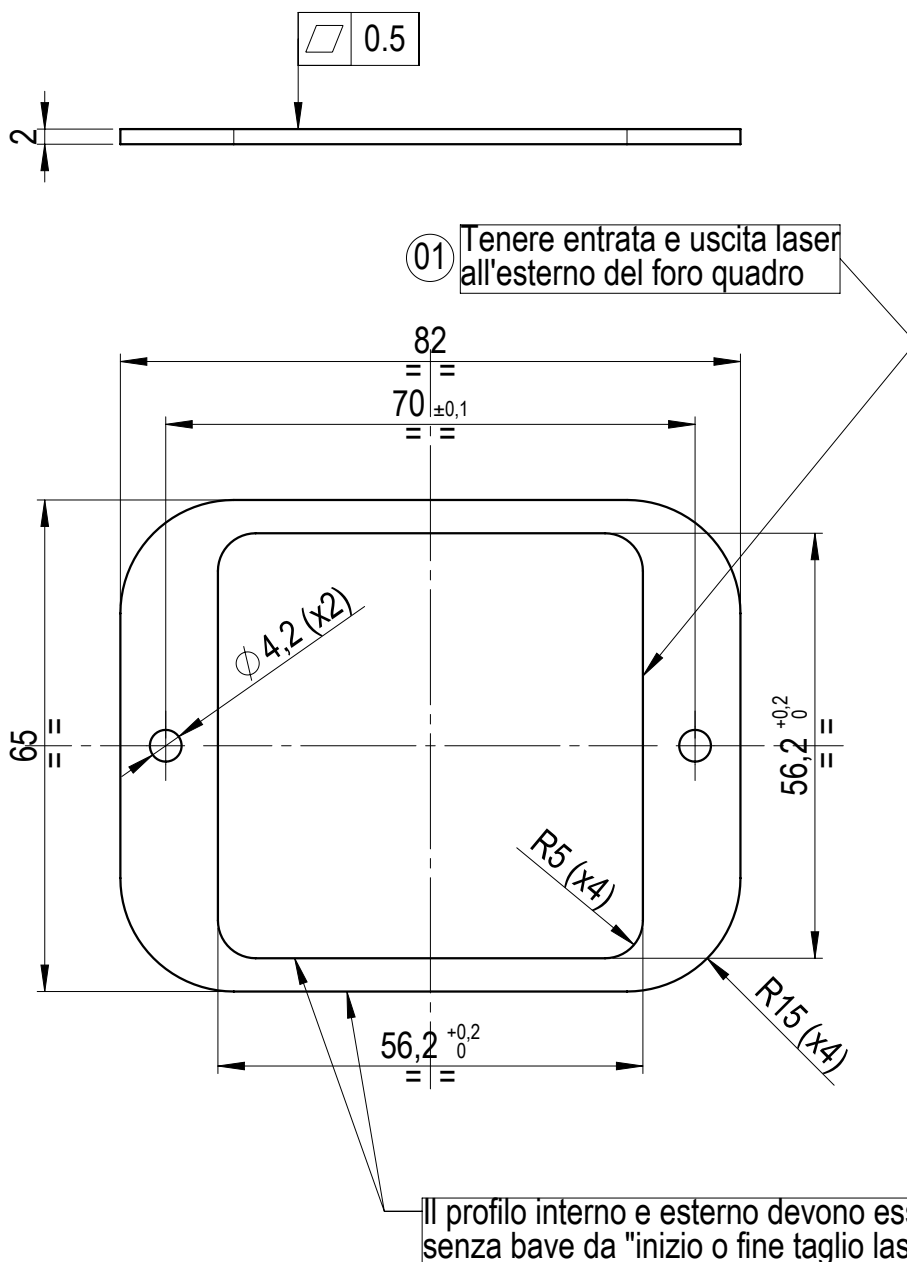

- Eliminare gli spigoli vivi
- Il pezzo deve essere privo di bave

			MATERIALE Lamiera FeP01 Marm. - Sp. 2mm TRATTAMENTO SUPERFICIALE Cataforesi nera			TRATTAMENTO TERMICO DUREZZA		Q.TA' MACCHINA 1	PESO gr. 35	SCALA 1:1
								GRUPPO DI APPARTENENZA W-REFLEX		A4
										FOGLIO 1 DI 1
REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	MAD	DATA	DENOMINAZIONE				
00	Vendramini P.				12/03/12	RIPARO CORNICE PULSANTIERA UNIVERSALE				
01	Riva A.				17/05/16					
02	Bertossi L.				11/10/18					
DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA 01 - Aggiunto nota 02 - Aggiunto nota						PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre comunicare a terzi il contenuto del presente disegno		DISEGNO N 64200-0579-09		
TOLLERANZE GENERALI Toll.Gen. secondo UNI EN 22768/2 - mK			RUGOSITA' 							

1

2

3

4

A


B

C

D

E

F

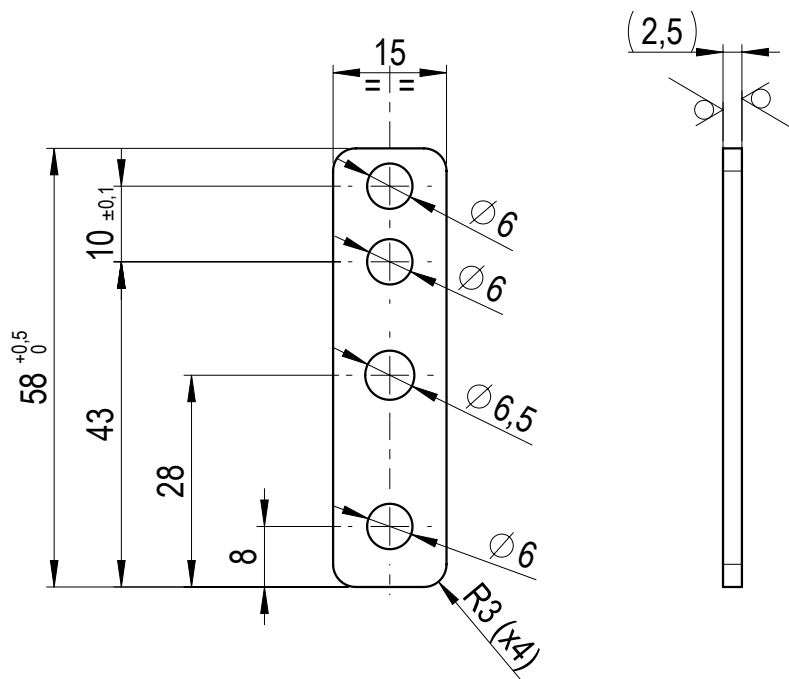

Il pezzo deve essere privo di bave

			MATERIALE Lamiera FeP01 Marm. - Sp. 2.5mm TRATTAMENTO SUPERFICIALE Zincatura bianca (Fe/Zn 8 A)			TRATTAMENTO TERMICO DUREZZA		Q.TA' MACCHINA 1	PESO 15 gr.	SCALA 1:1 A4
								GRUPPO DI APPARTENENZA Reflex DR		FOGLIO 1 DI 1
REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	MAD	DATA	DENOMINAZIONE				
00	Riva A.				14/02/18	Reggetta porta ceramica per calandra proboscide Reflex DR				
DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA						PROPRIETA' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre comunicare a terzi il contenuto del presente disegno				
TOLLERANZE GENERALI										
Toll.Gen. secondo UNI EN 22768/2 - mK										
RUGOSITA' laser 						DISEGNO N 68200-0609-09				