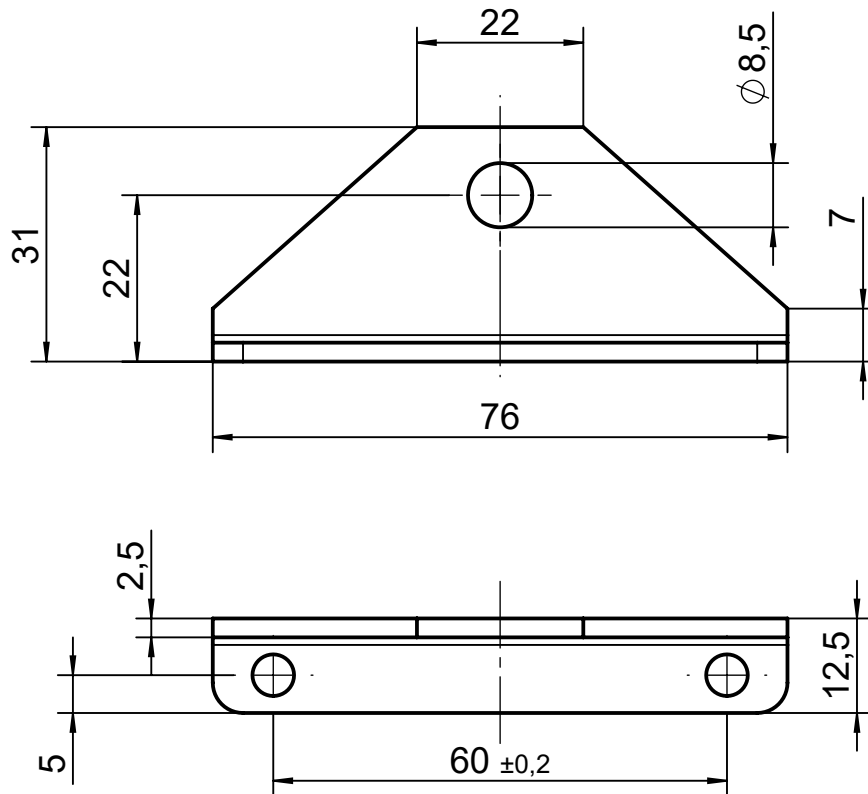| Volumen / Volume : | 5,709 CCM |
| Masse / Material mass : | 44,813 G |

Änderungen / changes

Index Rev.	Anzahl no.	Änderungsnummer change no.	Datum date	Name name
-		159-00682	27.03.2017	Cheng

>> valid << - 01 / S

Dimensions shown: 22, Ø 8,5, 31, 22, 7, 76, 2,5, 5, 60 ±0,2, 12,5

Nicht bemasste Radien
Unspecified radius   R= 4

Nicht bemasste Bohrungen
Unspecified hole $\emptyset = 5,5 JS13$

verzinkt chromatiert / zinc chromated coated
Galvanischer Überzug ISO 2081 - Fe//Zn8//B

Der Korrosionsschutz muß noch nach 72 h
mit der Salzsprühnebelprüfung ISO 9227 - NSS gegeben sein.
The corrosion protection has to persist even after 72 h
atomised salt spray test according to ISO 9227 - NSS.

Allgemeintoleranzen Tolerances unless otherwise stated	Baugruppe / assembly 2 52 10	Wortangabe / note	Stempel / stamp
☐ ISO 2768 - mK ☒ DIN 6930 - m ☐ DIN 16742 - ☐	Kantenzustand Edge finish ISO 13715 -0,2 +0,2		

Werkstoff material	DC01-A-m (1.0330)		Maßstab scale	1:1	Meld.-Nr. indic. no.	159-00682

Halbzeug/semi-finished product		Datum/date	Name/name	Benennung / designation
	erstellt created	27.03.2017	Cheng	Schaltkontakt
Massnorm EN 10131	geprüft checked	05.05.2017	Mevissen	
Guetenorm EN 10130				Switching contact

SAURER. Schlafhorst

Zchng-Nr. drawg no.	159-004.160	Ind. Rev.	-	Blatt page	1	von of	1

| Rohteil raw part | | Ursprung origin | 159-002.301 | Ersatz für repl.for | | Ersetzt durch repl. by | |

A4