




A-A ( 1 : 7 )

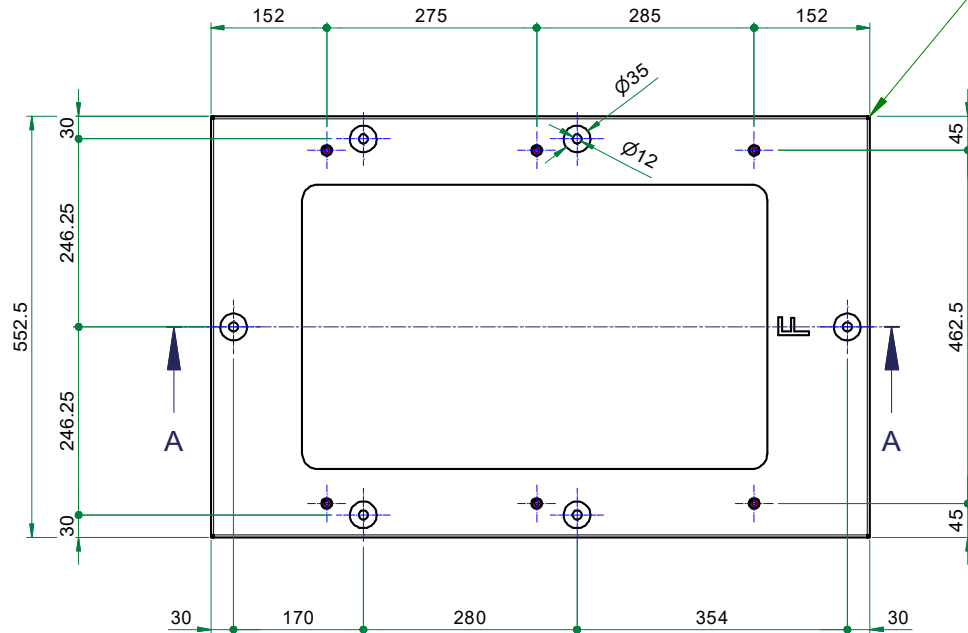


SALDARE E  
MOLARE A FILO  
GLI SPIGOLI

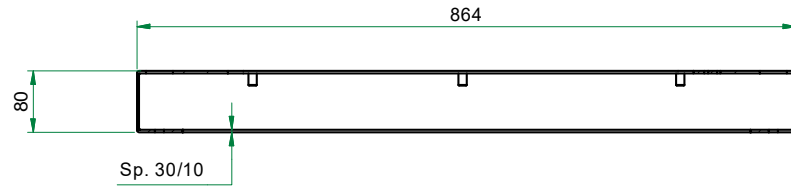

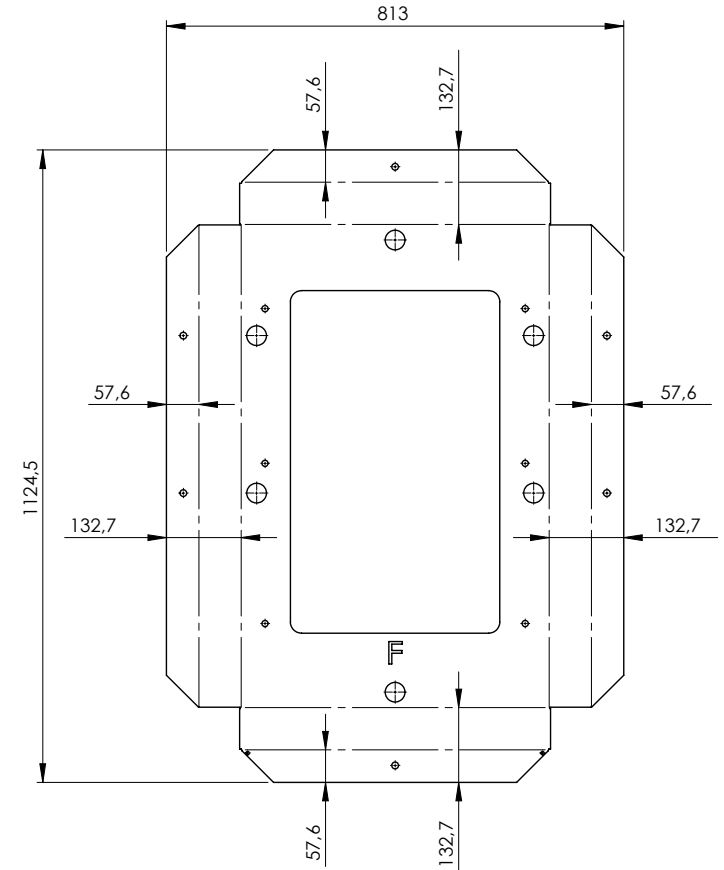

N.B.: Eliminare bave e spigoli vivi

CAVA 16

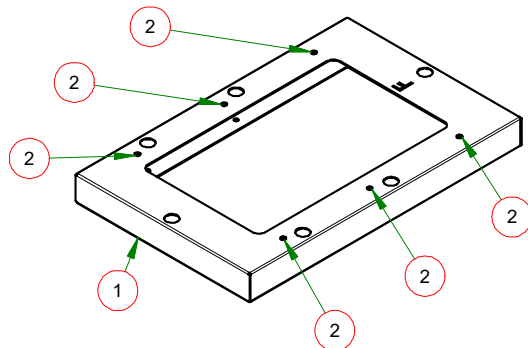2	Inserto M8	Inserto femmina a pressione M8	6
1	28086248-01	Lamiera Base	1
POS	CODICE	DENOMINAZIONE	QTÀ



DOCUMENTO TECNICO CONFIDENZIALE  
RIPRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE VIETATA

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE					N° BOLLA	DATA	FIRMA	
								A3	
		DATA	01/07/2020						
		SCALA :	1 : 7						
MATERIALE :		EN 10025 S235 JR			PESO :	12,94 kg			
TRATTAMENTO TERMICO :									
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE :		CATAFORESI + ZINCATURA A POLVERE + VERNICIATURA							
DENOMINAZIONE :		LAMIERA PIEDISTALLO				CODICE ARTICOLO :		REV. :	
						28086248CFZPVB		00	