



Tolleranze geometriche per elementi privi di indicazione di tolleranze specifiche secondo norma UNI EN 22768-2

Scostamenti in mm per dimensioni senza indicazione di tolleranza secondo norma UNI EN 22768-1	da 0,5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000
	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

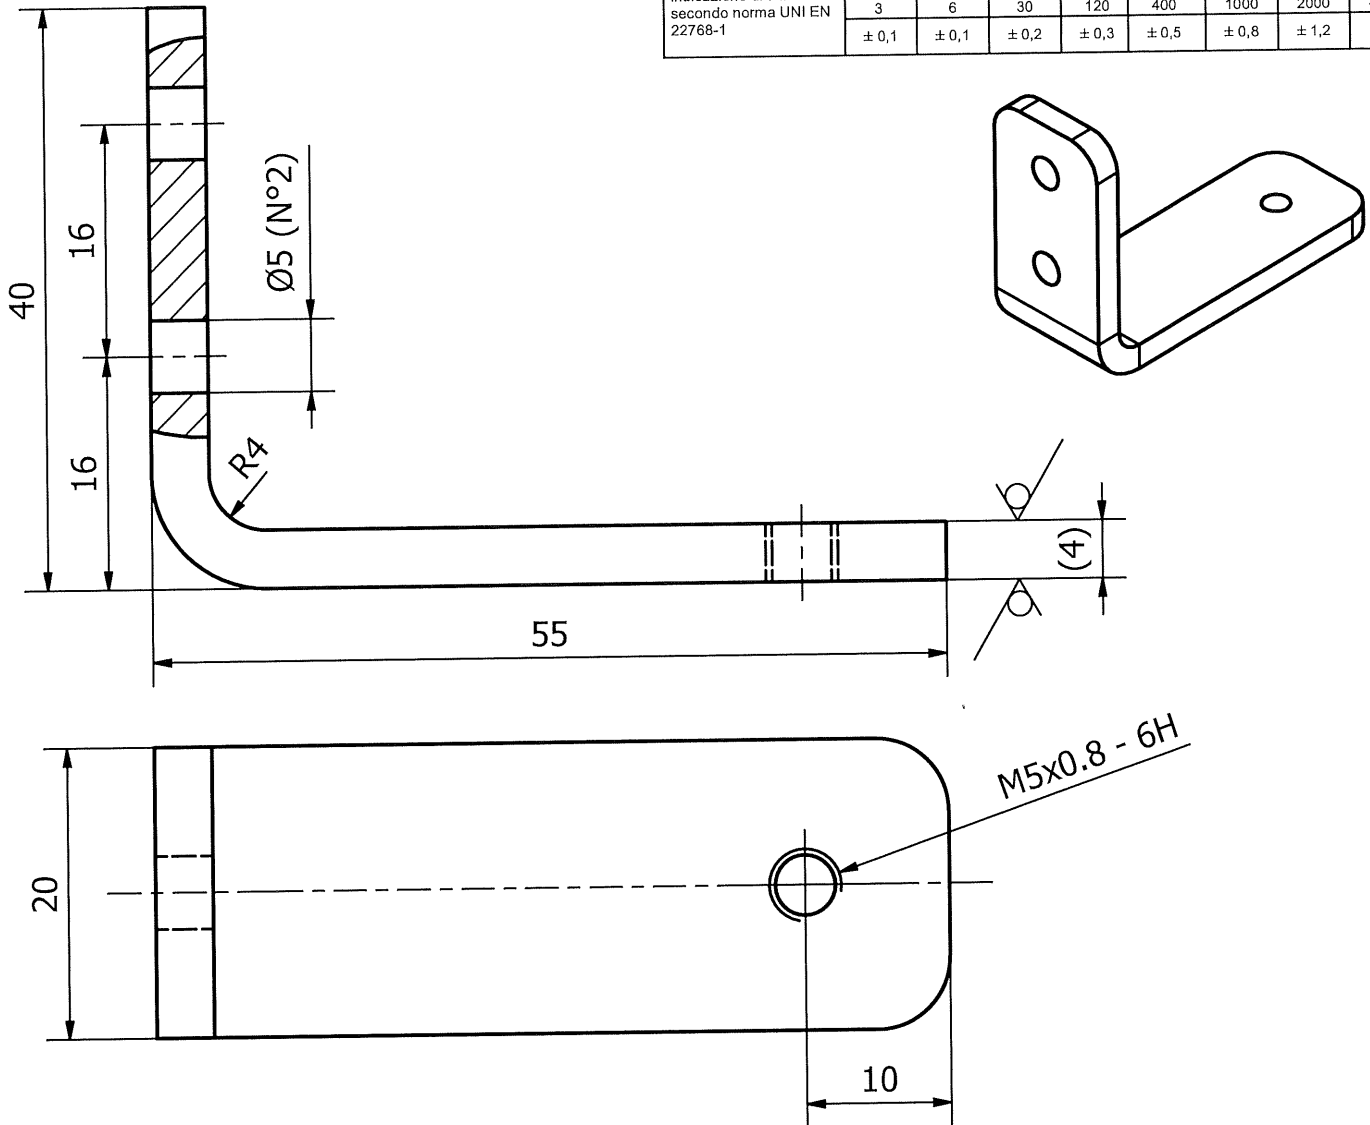

Eliminare spigoli vivi e bave di lavorazione
Remove sharp edges and processing burrs

Raggi non quotati: R5
Not dimensioned radii



Massa: 0,05 kg
Mass:

Le tolleranze sulle quote finite devono essere rispettate tenendo conto del tratt. superficiale
Tolerances on finished dimensions must be respected also considering the surface treatment

1	1	PRD2100534	S235JR	Lamiera s4 100x20
ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL	DESCRIPTION
Rev/Descrizione modifica				Data Firma
Tavola		Commessa	N.RO PEZZI NEC. ASS.	N.RO PEZZI DA FARE
Materiale S235JR		Trattamento termico		Trattamento superficiale Zincatura galvanica - 20µm
Sostituisce		Firma	Questo disegno non puo' essere riprodotto ne ceduto a terze persone o a ditte concorrenti senza il nostro consenso. Esso è consegnato a questa espressa condizione.	
		Data		
Sostituito da		Firma	Scala 2 : 1 Formato A4	
		Data		
Disegnato	Controllato	Approvato	Denominazione	
Firma	CPI-ENG DES		Staffa L retro fissaggio scocca posteriore	
Data	03/03/2022		DISEGNO N. PRD2100534	
				REV. 00

**SANTEX
RIMAR
GROUP**

SperottoRimar