


SEZIONE: A-A

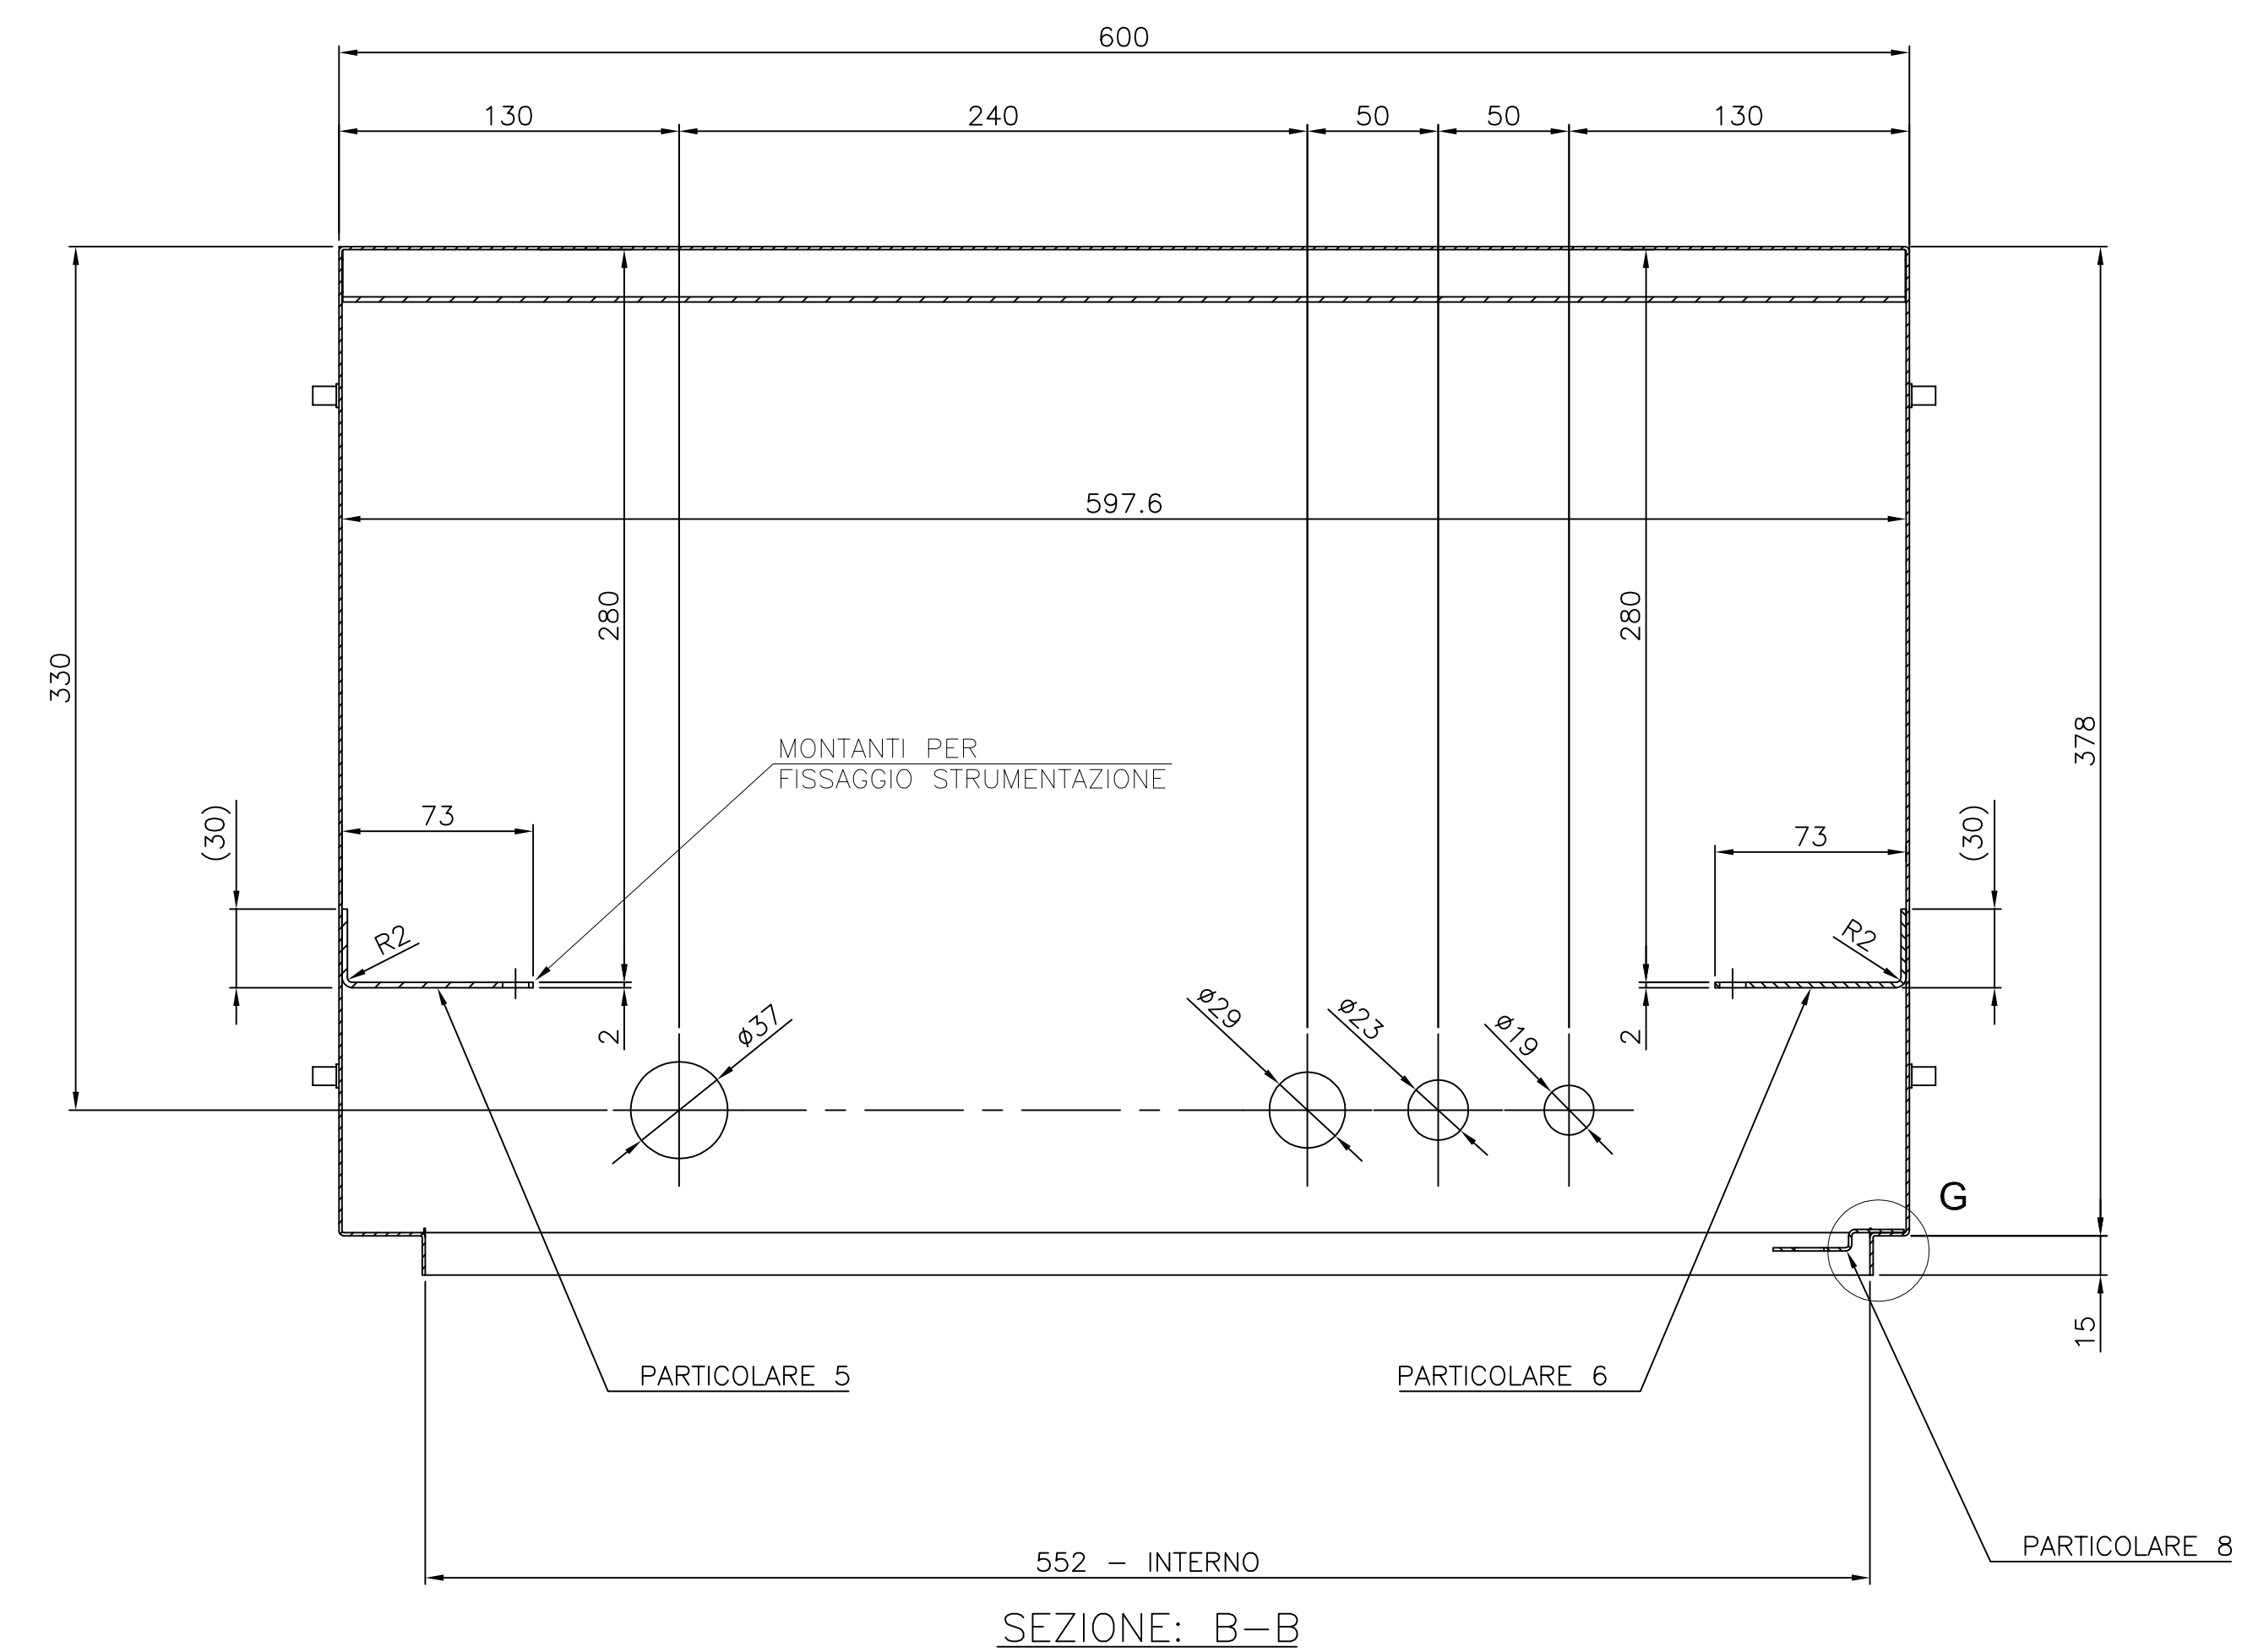

SEZIONE: B-B

- TRATTAMENTI:** CATAFORESI
- Sgrassaggio alcalino a 2 fasi (immersione pH 12 + spruzzo pH 10)
 - Risciacquo a spruzzo a 2 fasi (acqua di rete + acqua demineralizzata)
 - Attivazione a spruzzo
 - Fosfatazione tricationica Zn-Mn-Ni a spruzzo
 - Risciacquo a 2 fasi (acqua di rete a spruzzo + acqua demineralizzata a immersione)
 - Elettrolisi catodica ad immersione
 - Lavaggio con ultrafiltrato a 2 fasi (immersione + spruzzo)
 - Cottura in forno a 180° per 55'
- VERNICIATURA**
- Goffrata a polvere poliuretanica colore RAL 1013
 - Cottura in forno a 200° per 20'
 - Spessore totale minimo 60µm
- CONTROLLI**
- Controllo di aderenza a campione (3%)
 - Controllo spessore a campione (10%) su: parete posteriore, sportello, pannello superiore

TAGLIO LASER


TOGLIERE BAVE E SPIGOLI VIVI

NB: SALDARE LE LAMIERE
ESTERNE A TENUTA

PROTEGGERE LE FILETTATURE













OGNI FORNITURA DEVE ESSERE CORREDATA
DA CERTIFICATO DI CONFORMITA

DETTAGLIO:G
Scala 1:1

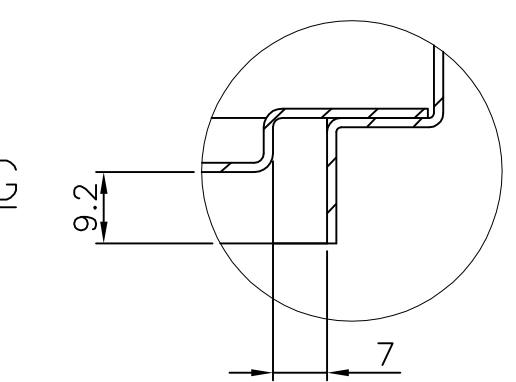

SAUSI NON QUOTATI	RAGGI NON QUOTATI	RUGOSITA'	TOLLERANZE LIBERE	DIMENSIONI IN
0.5X45°		√(√)√	ISO 2768 - mH	mm
MATERIALE	FE360	DESSINATO	2C2M	APPROVATO
TRATTAMENTO	VEDI NOTA	DATA	10/11/2020	EDIZIONE
DENOMINAZIONE	BOX OS-UP 2020	CODICE MAGAZZINO	SCALA	FORMATO
			1:2.5	A0
		CODICE ORDINO	FOLIO	EDIZIONE
		161102572	1/2	A

Il presente disegno è di proprietà della DUCATI ENERGIA S.p.A. - Sono vietate riproduzioni o usi non autorizzati senza permesso scritto dalla DUCATI ENERGIA S.p.A.

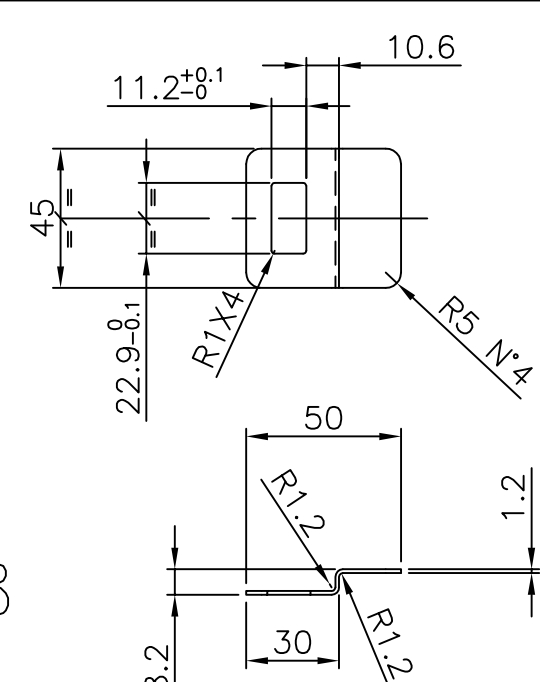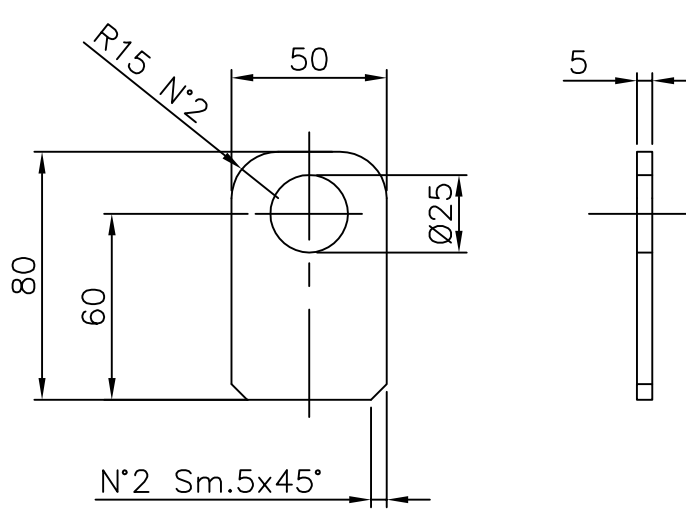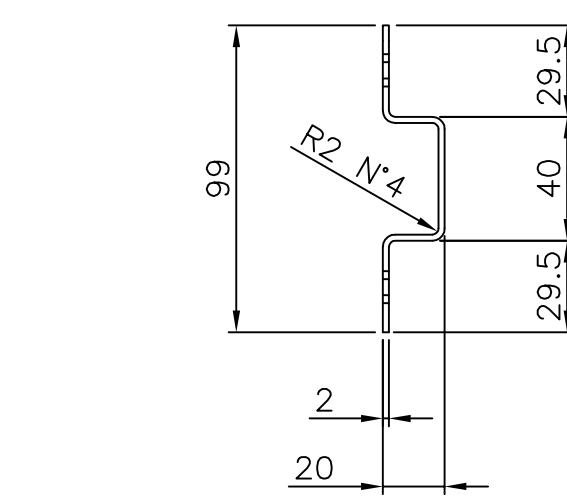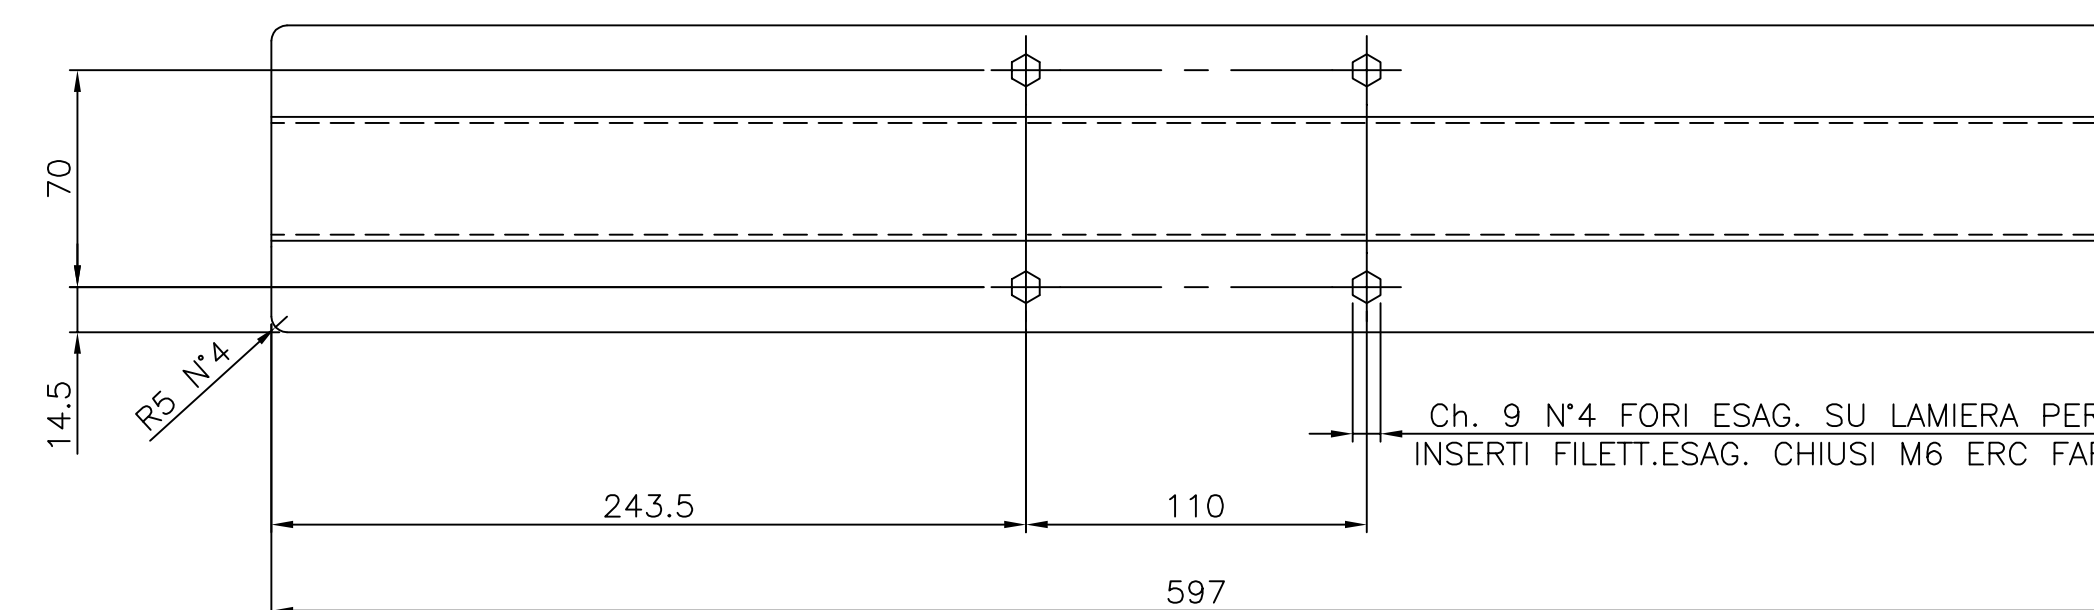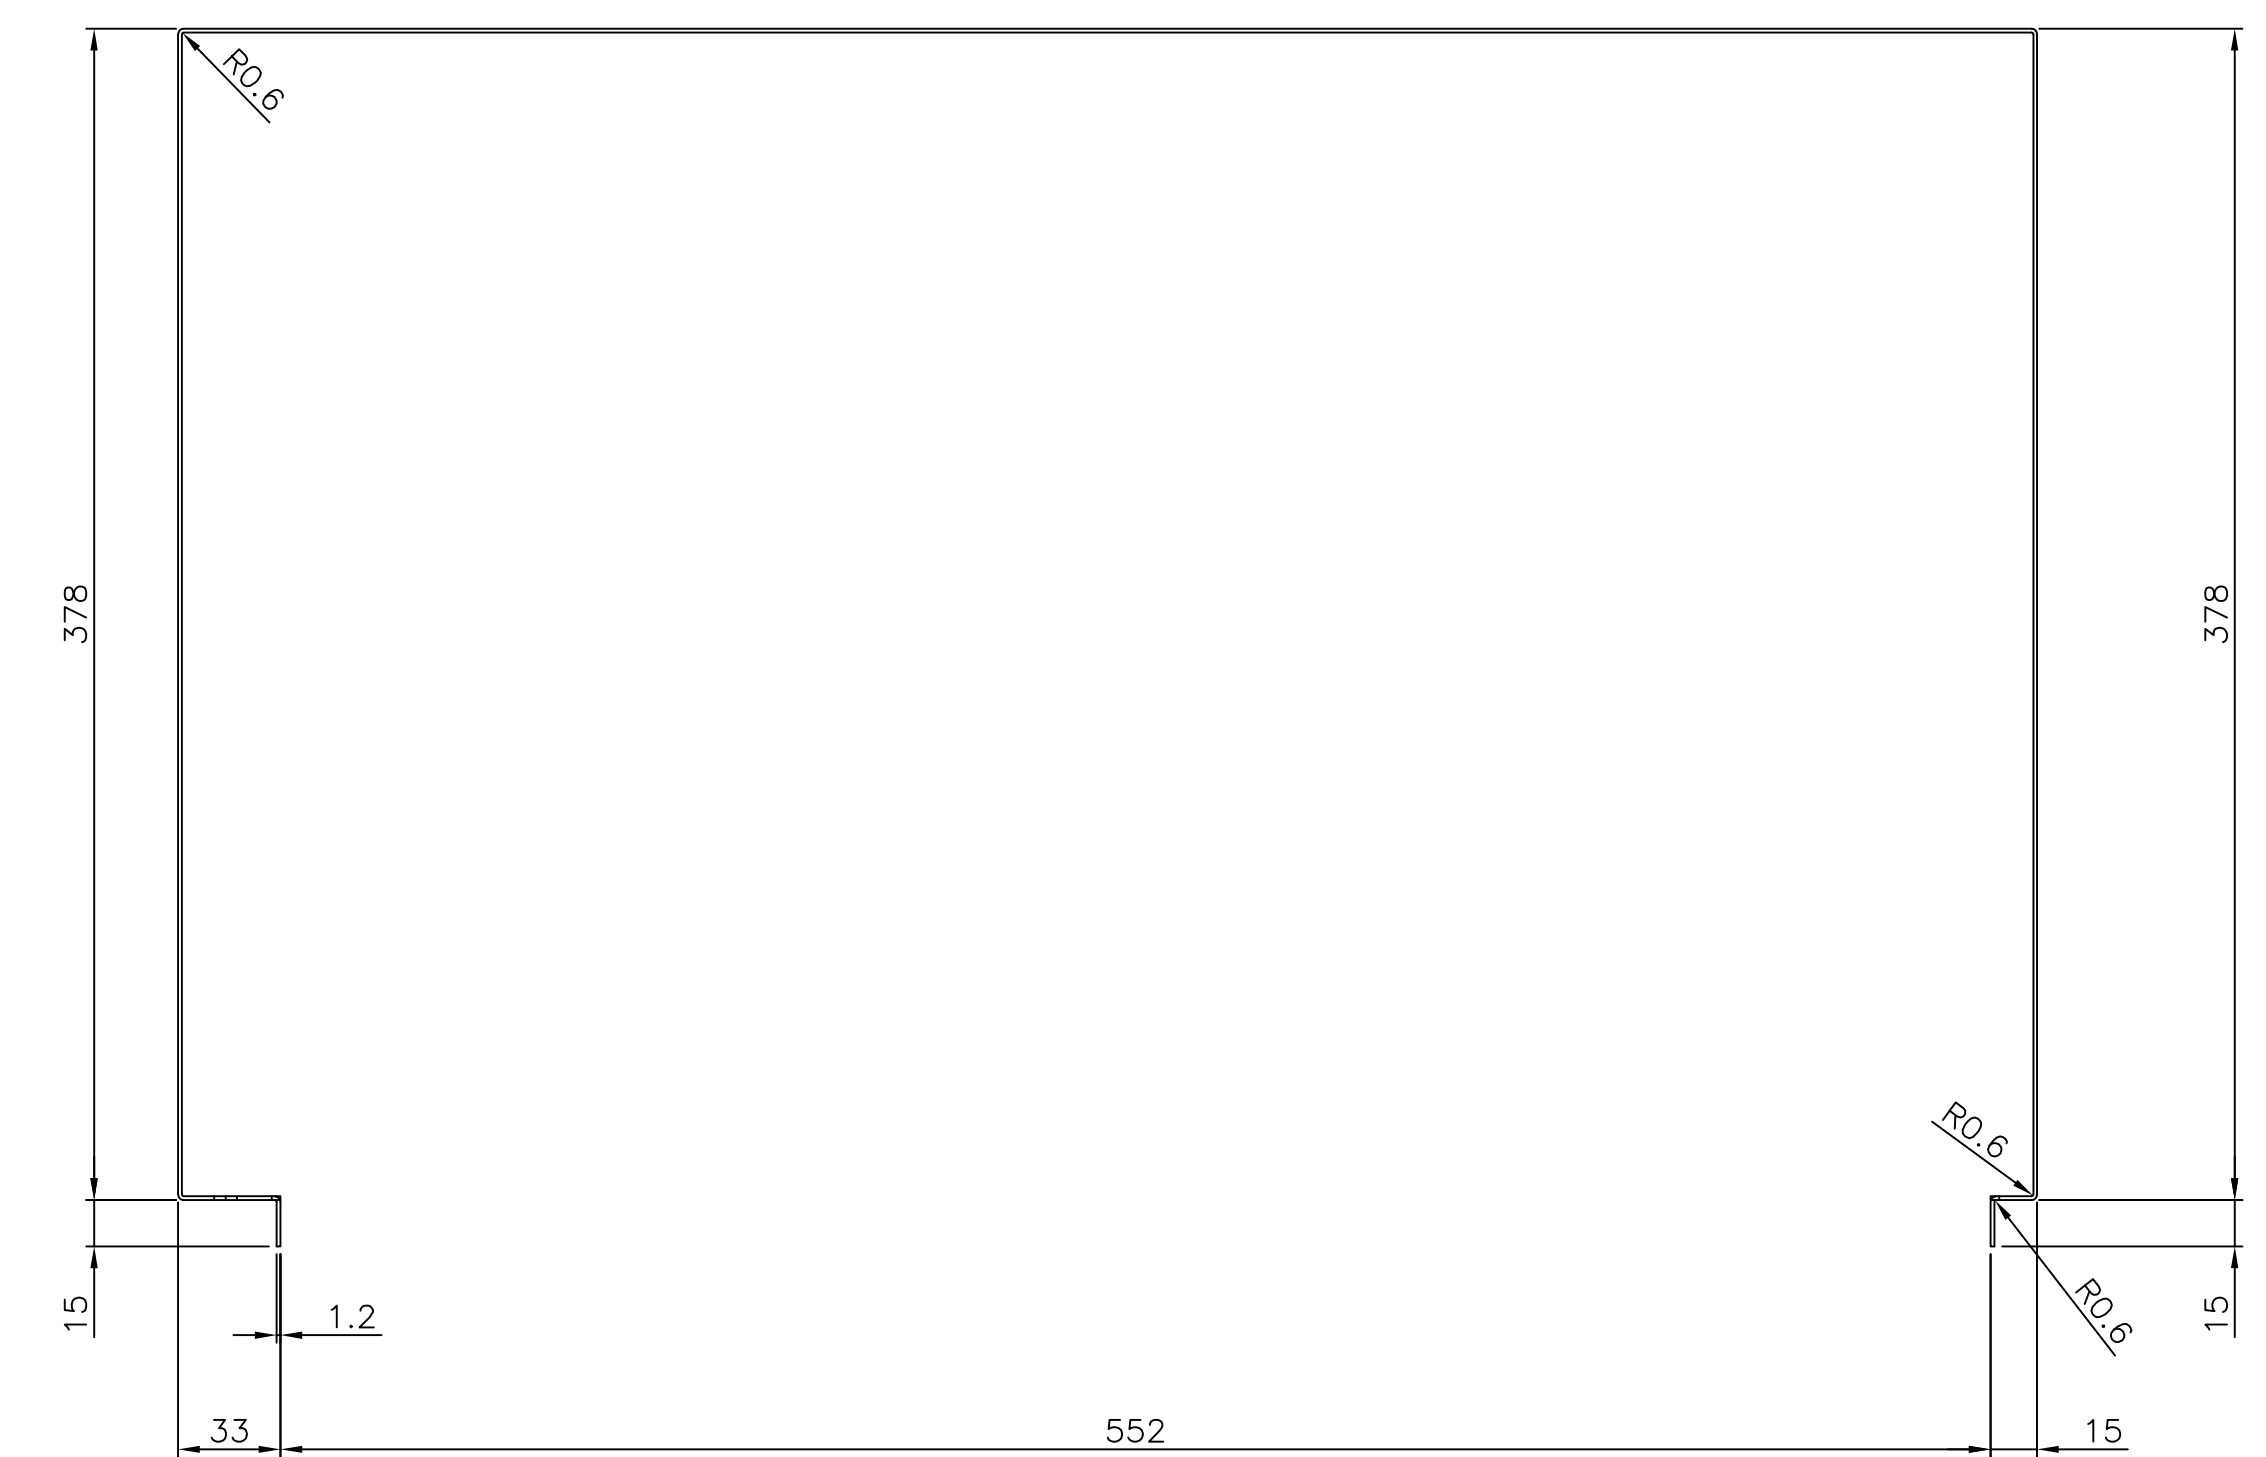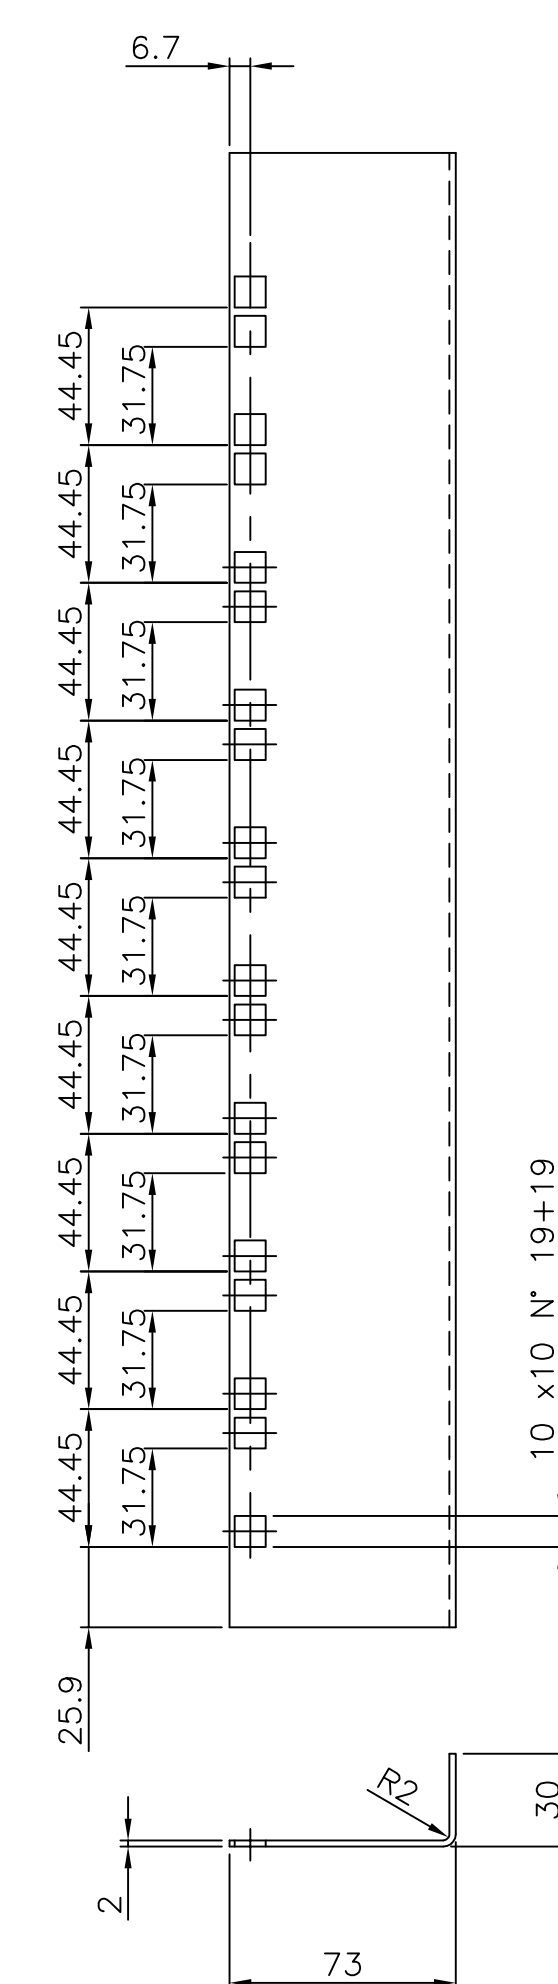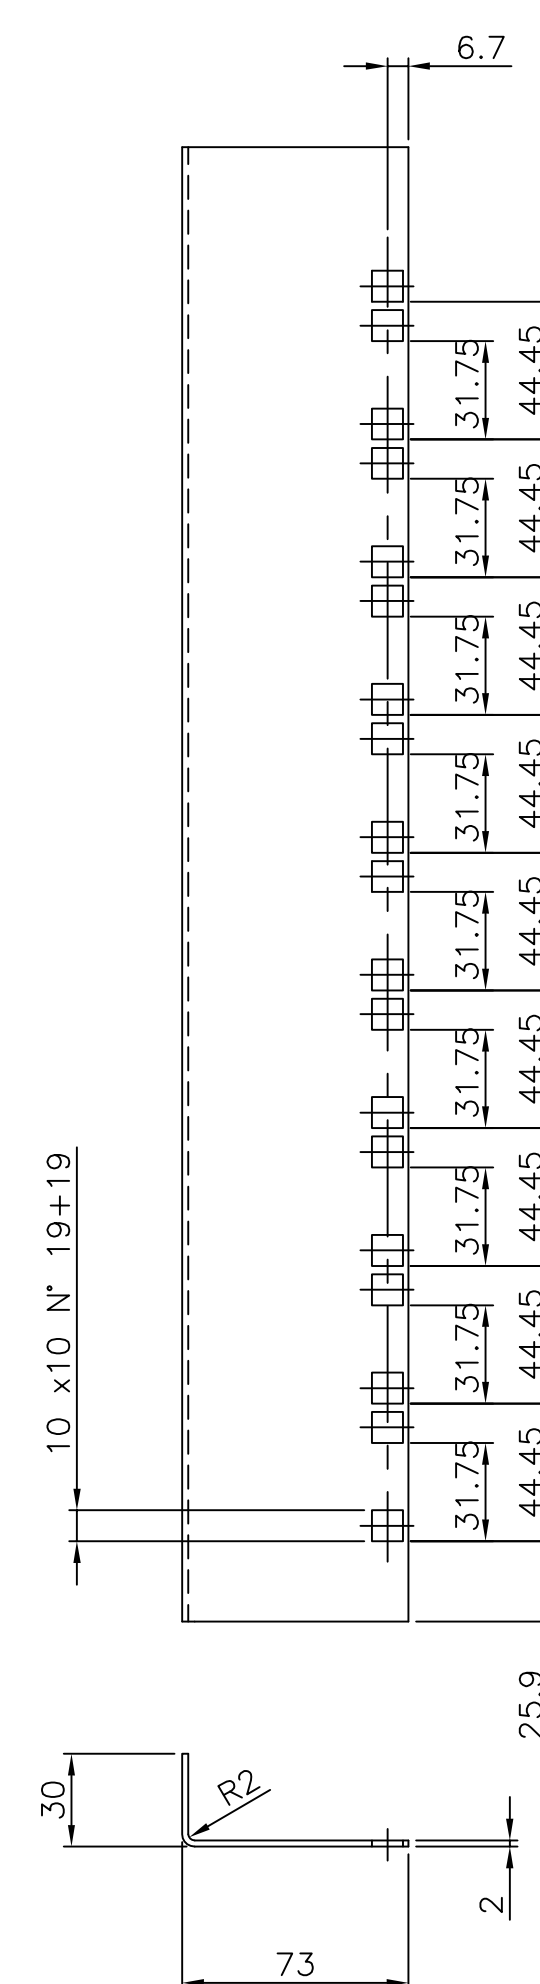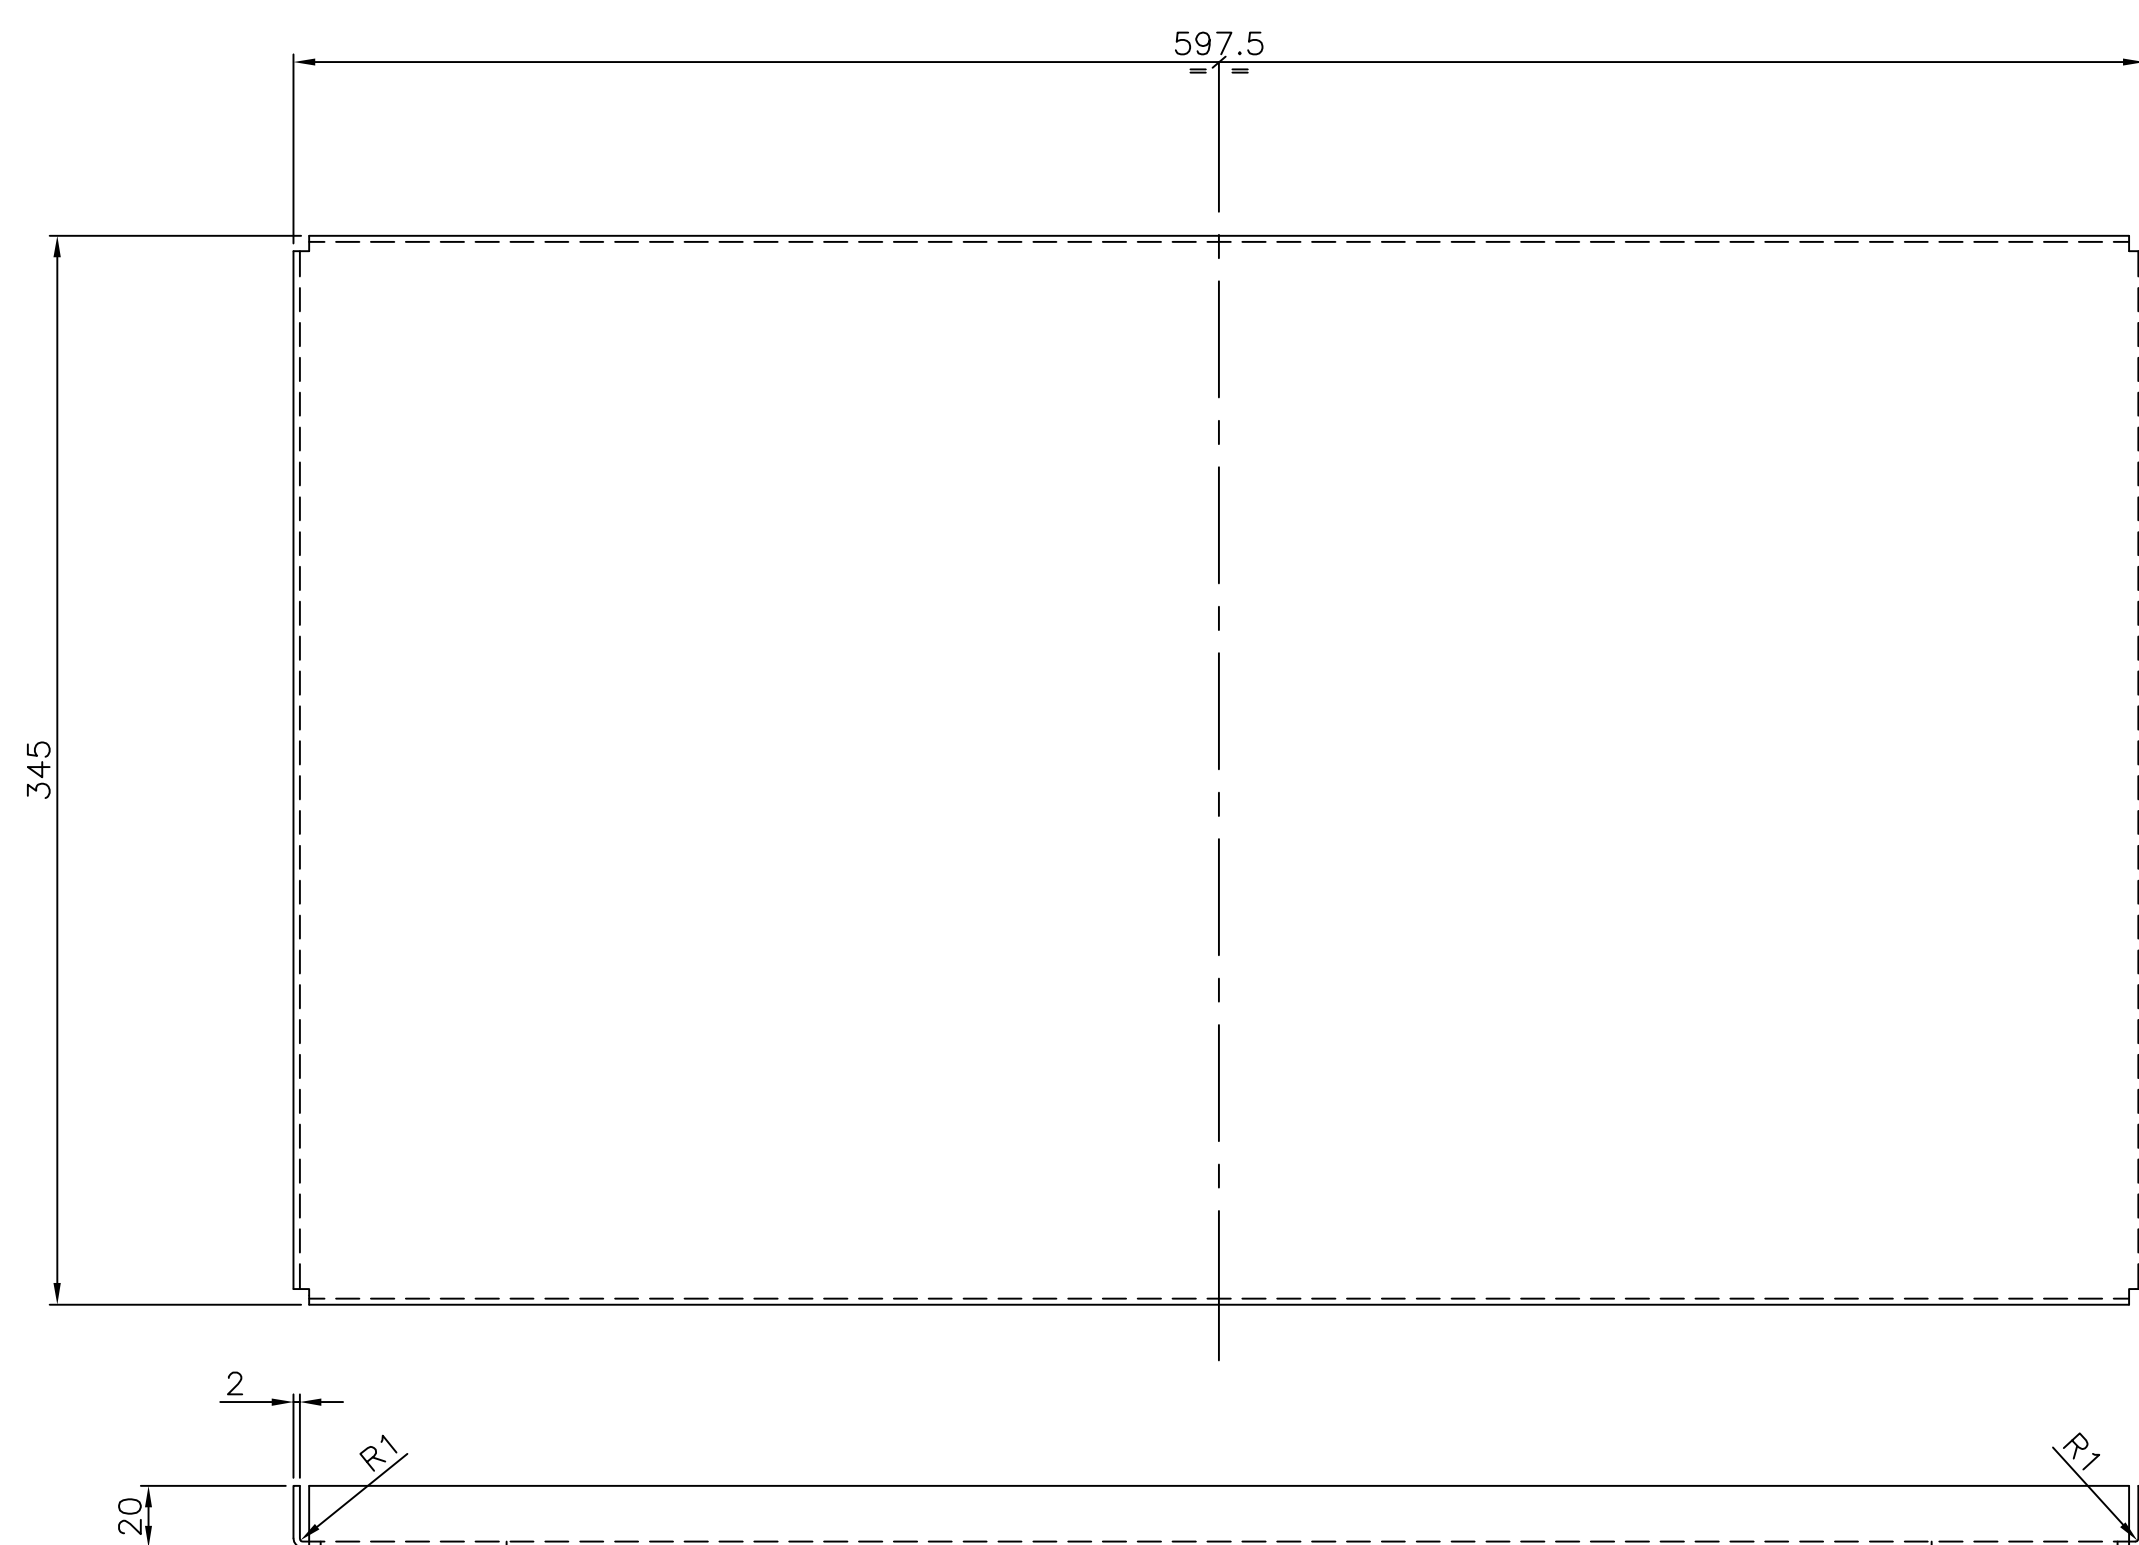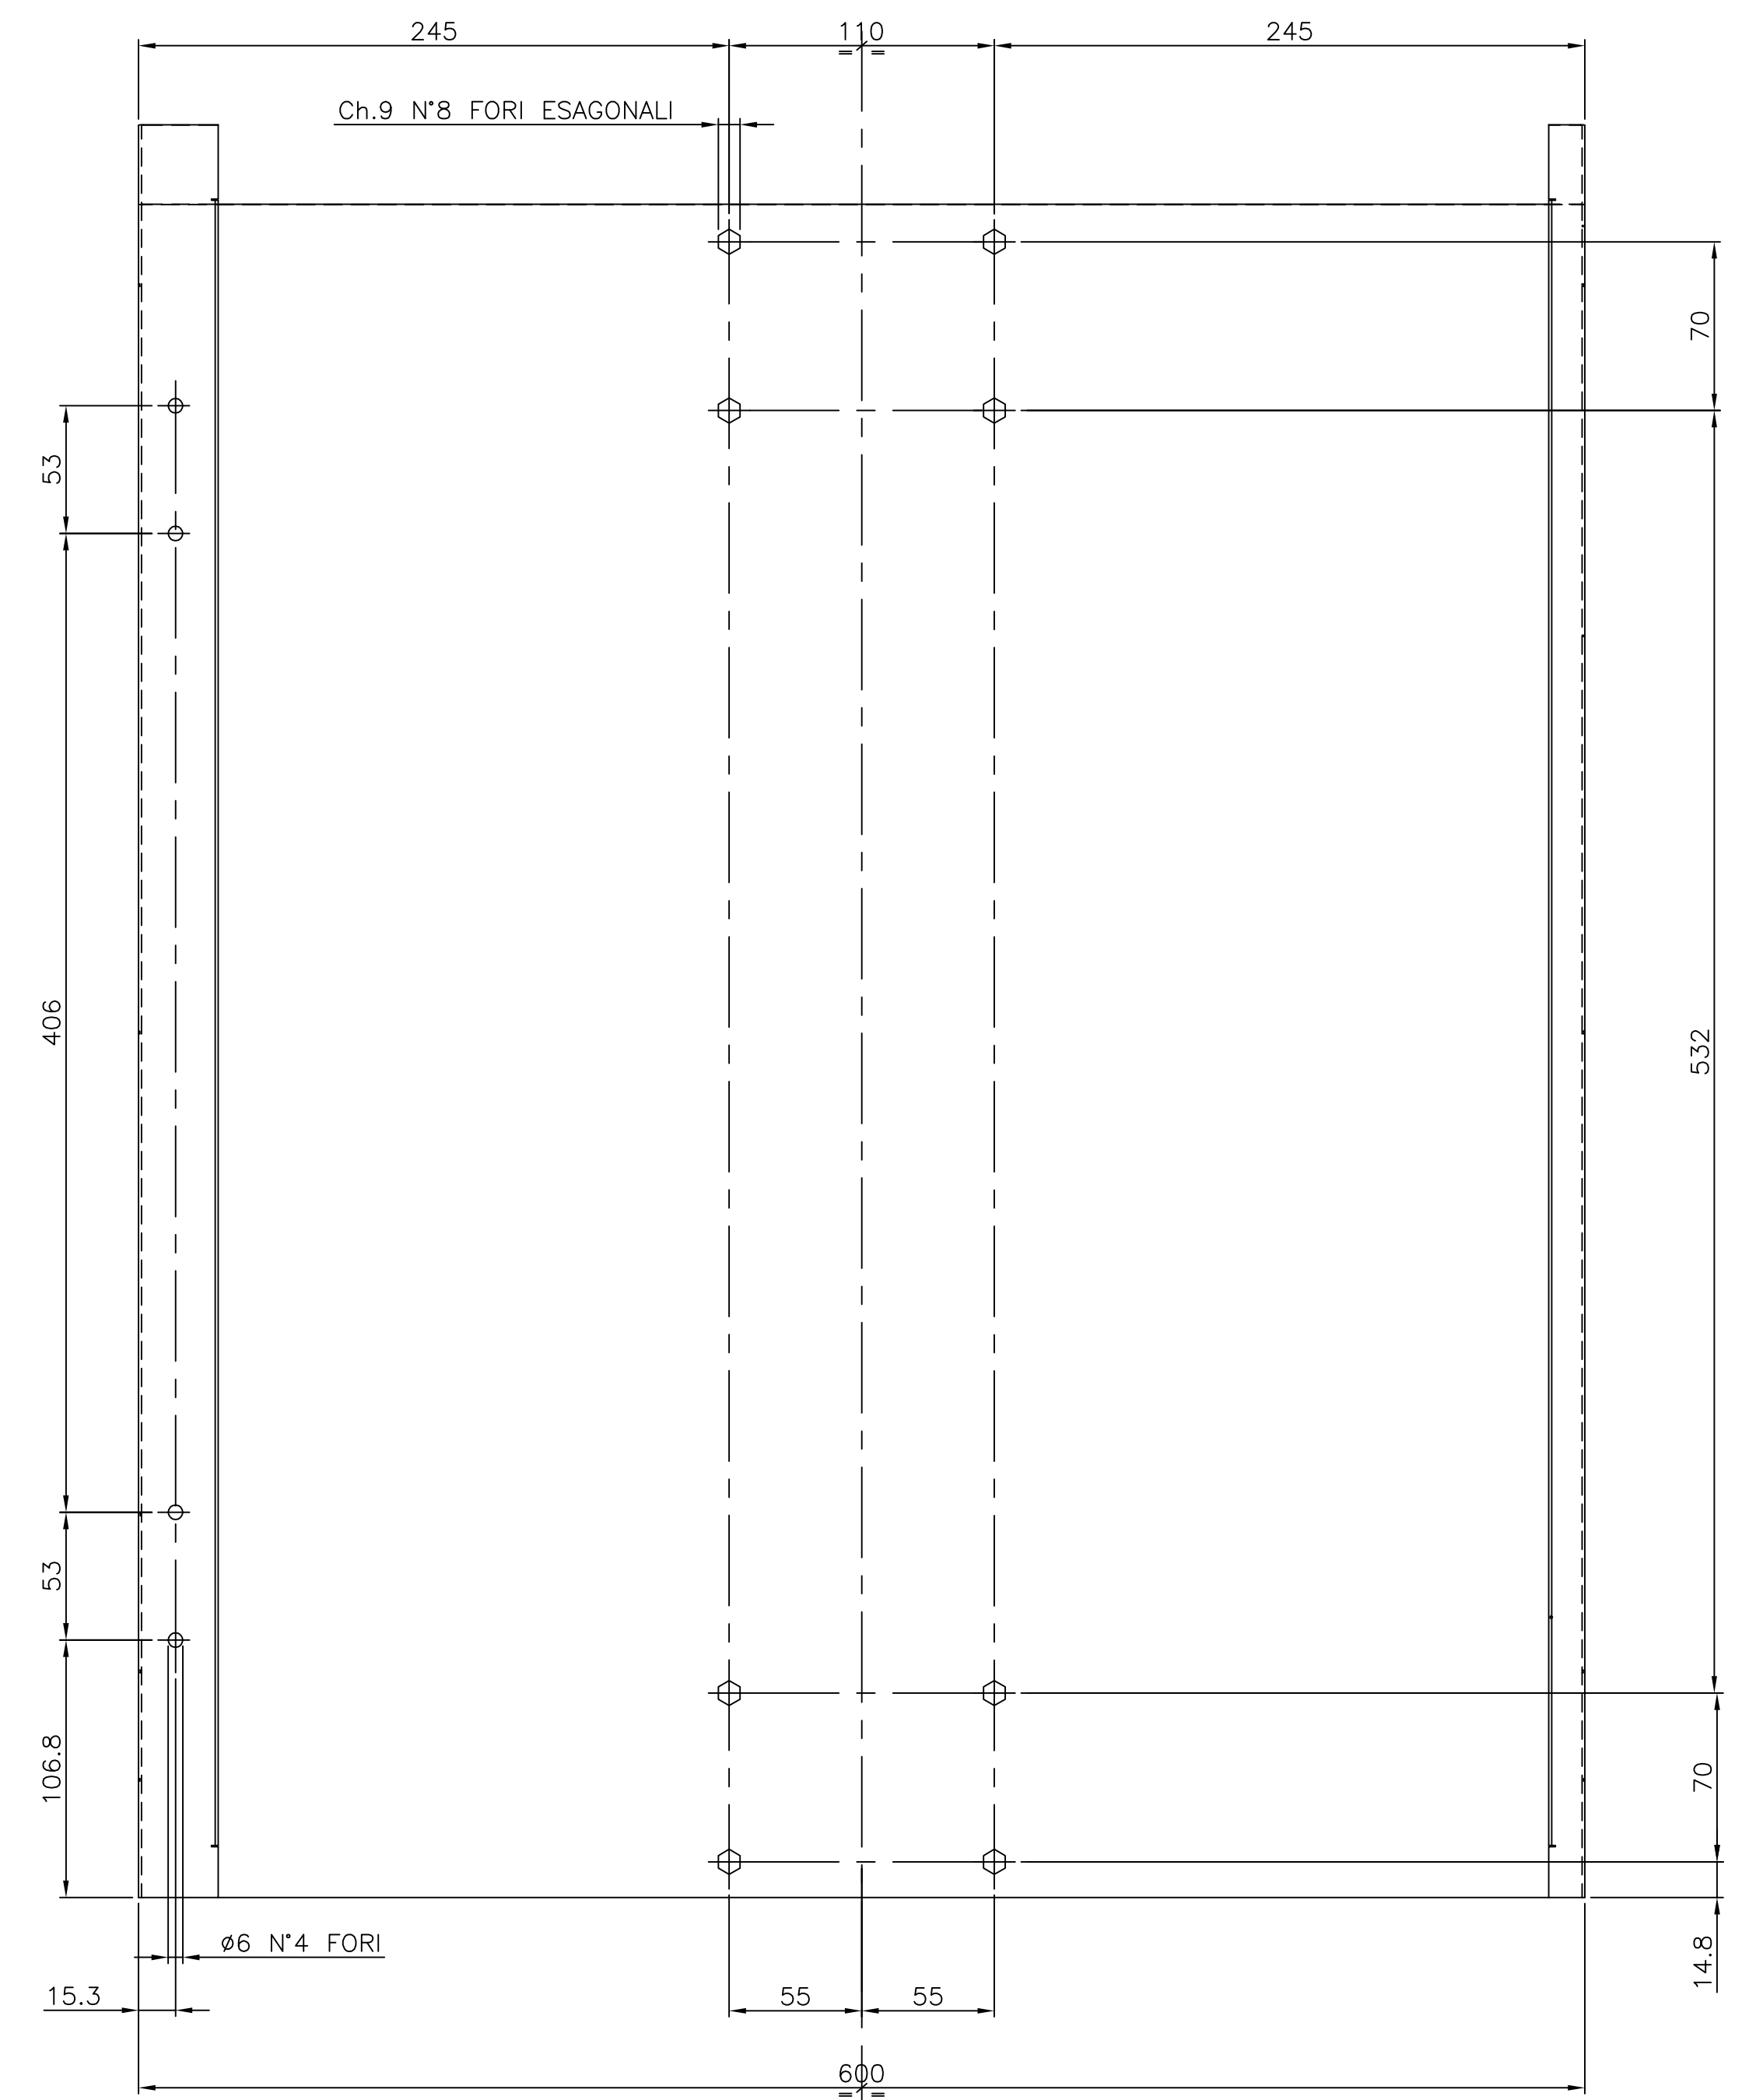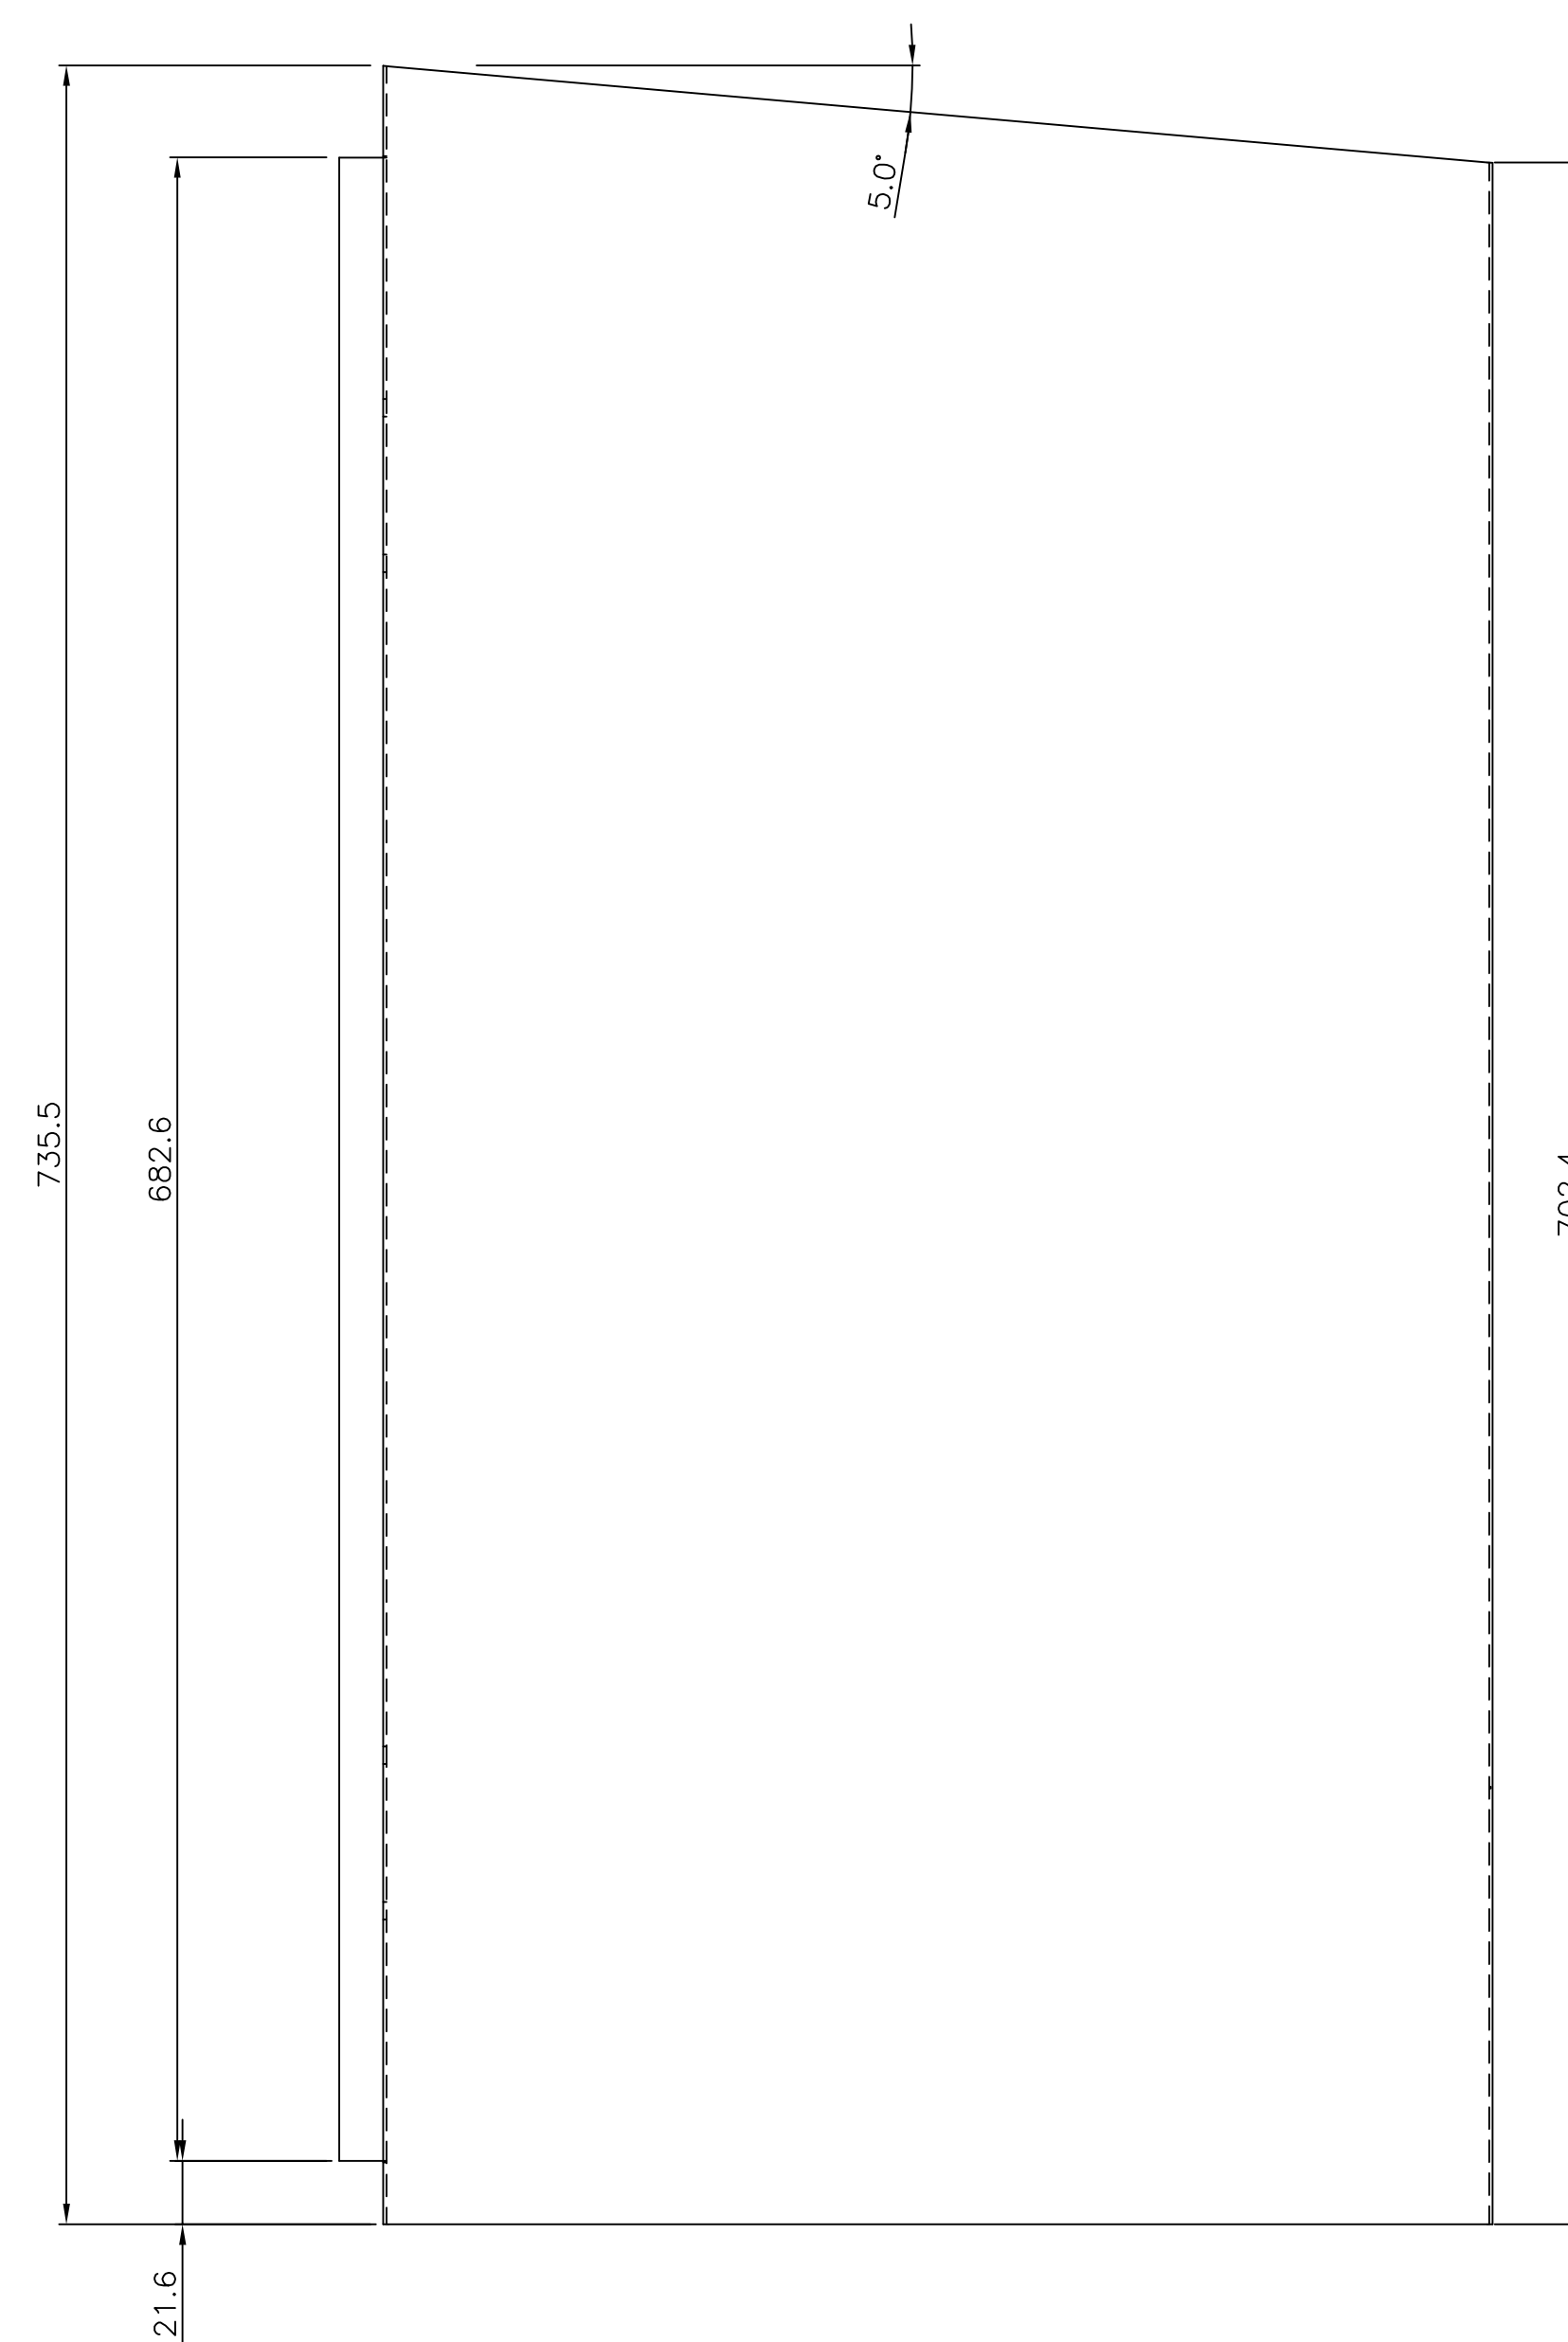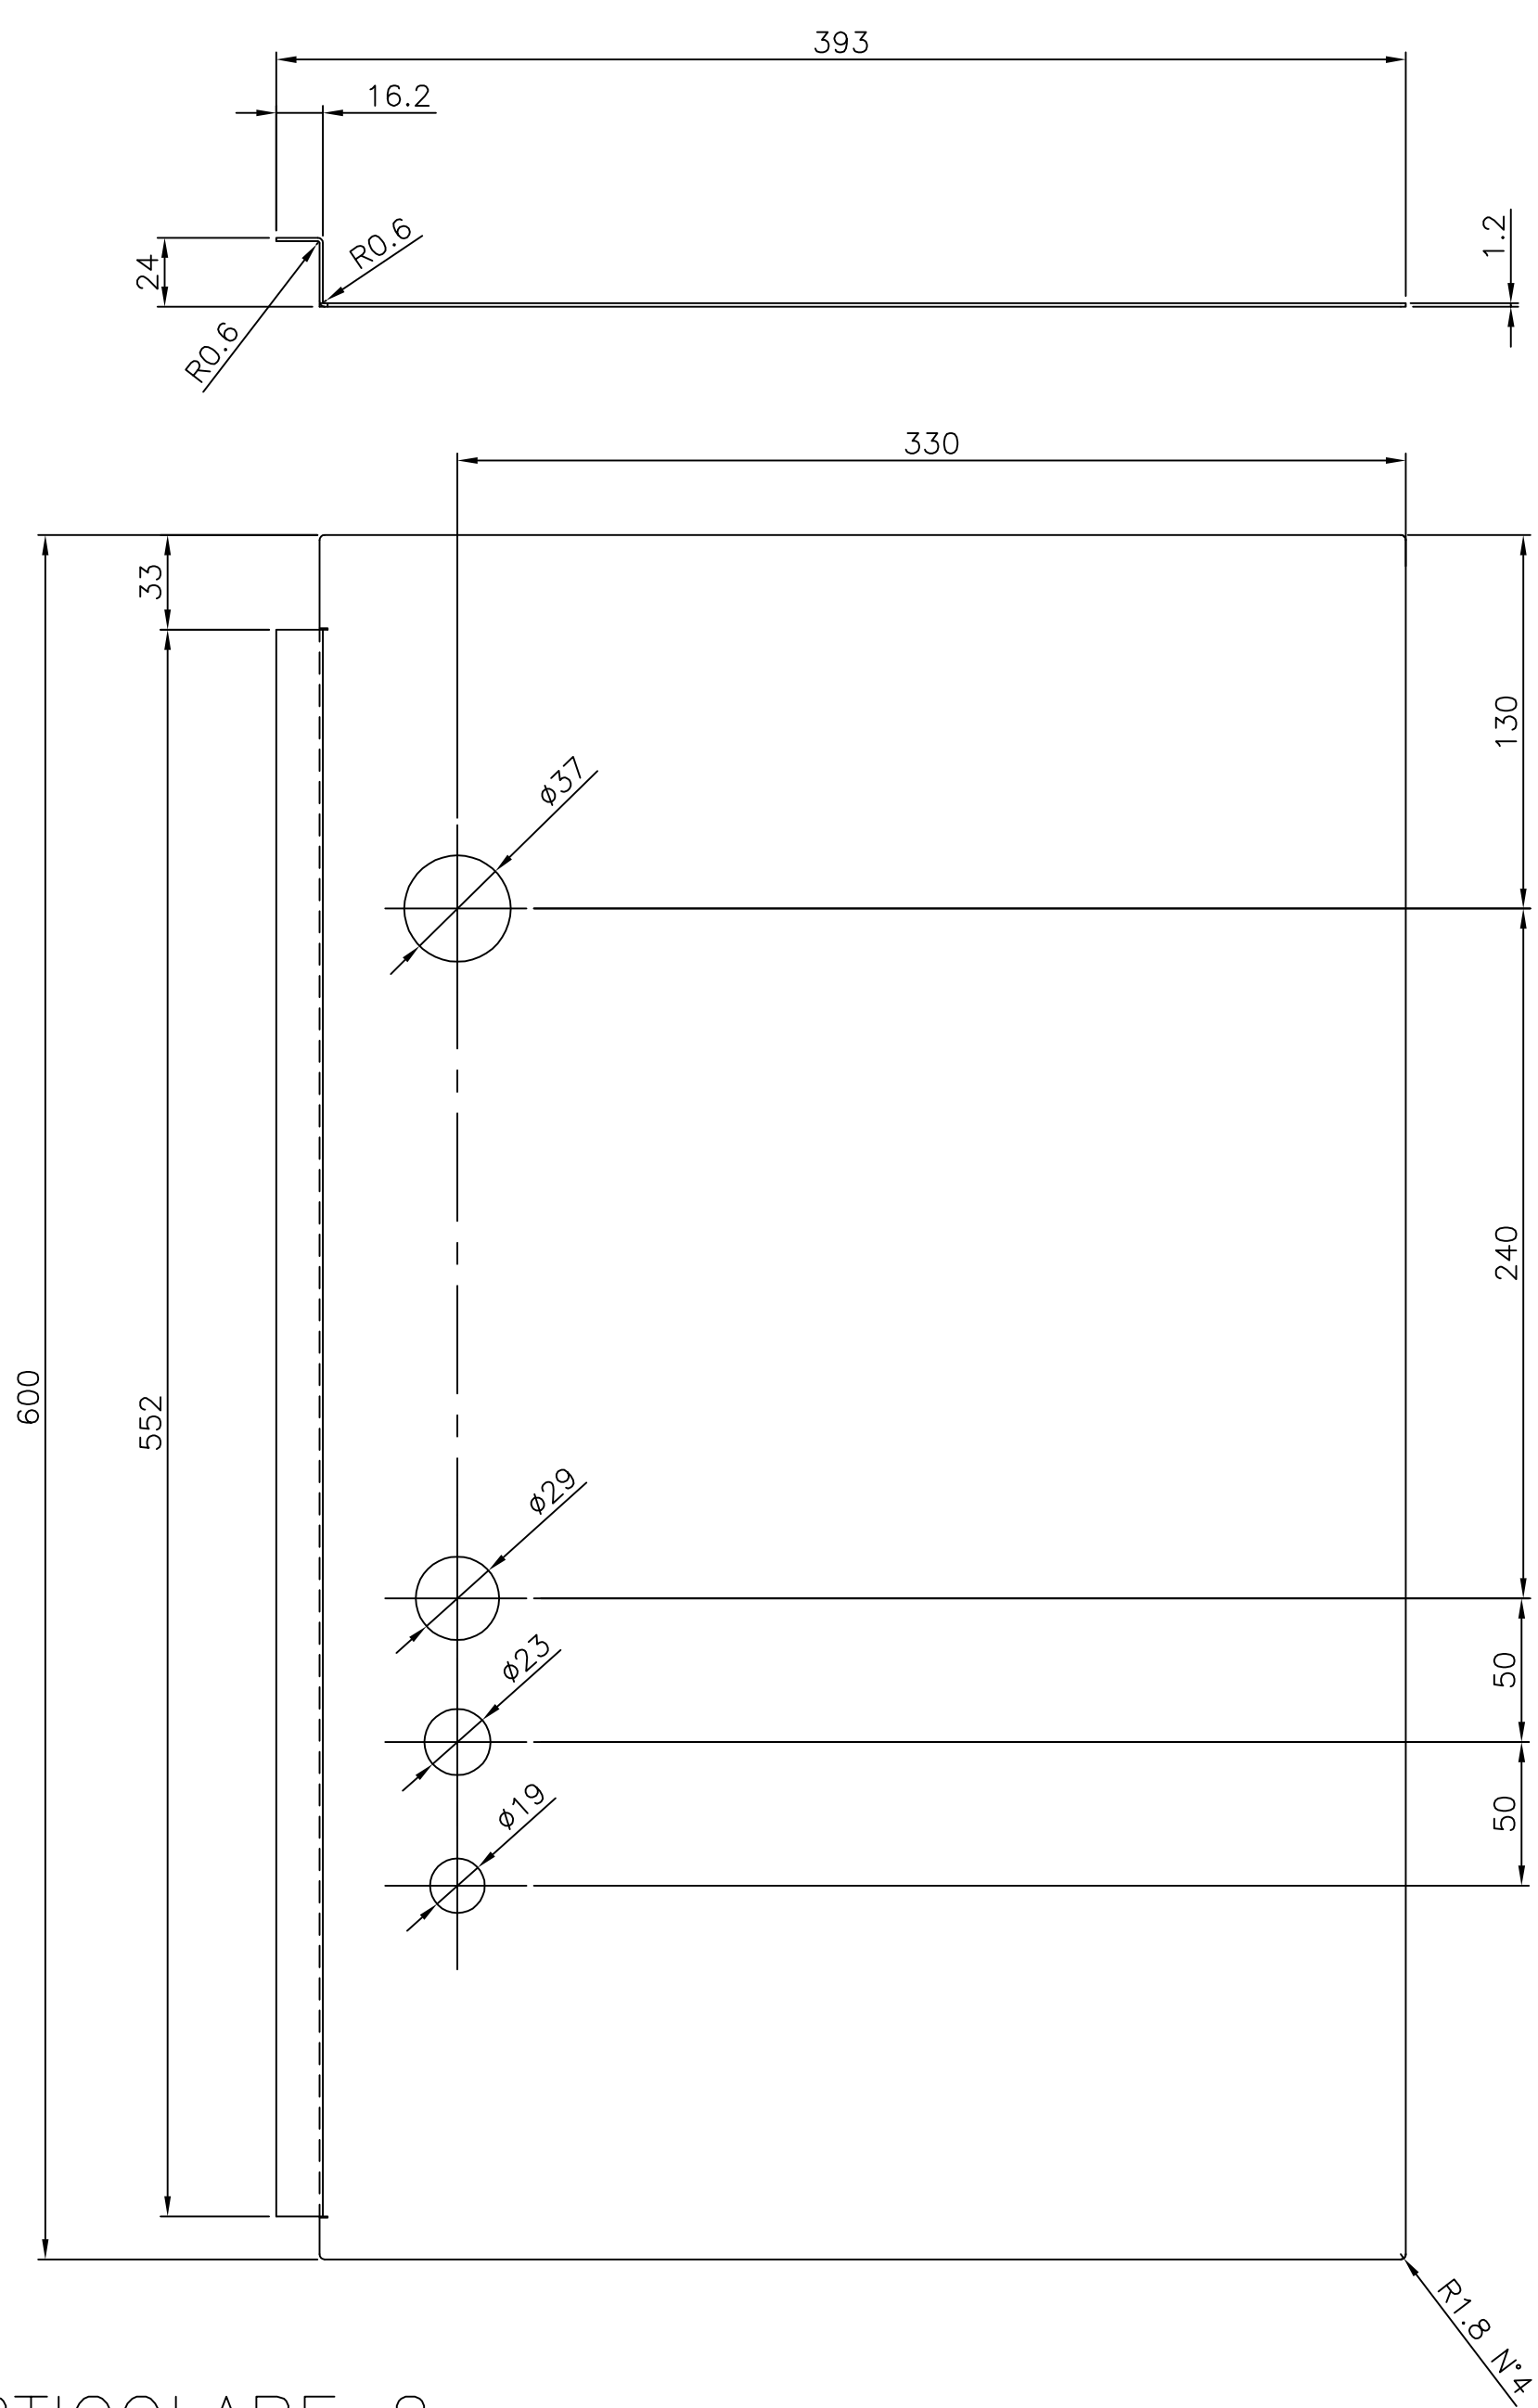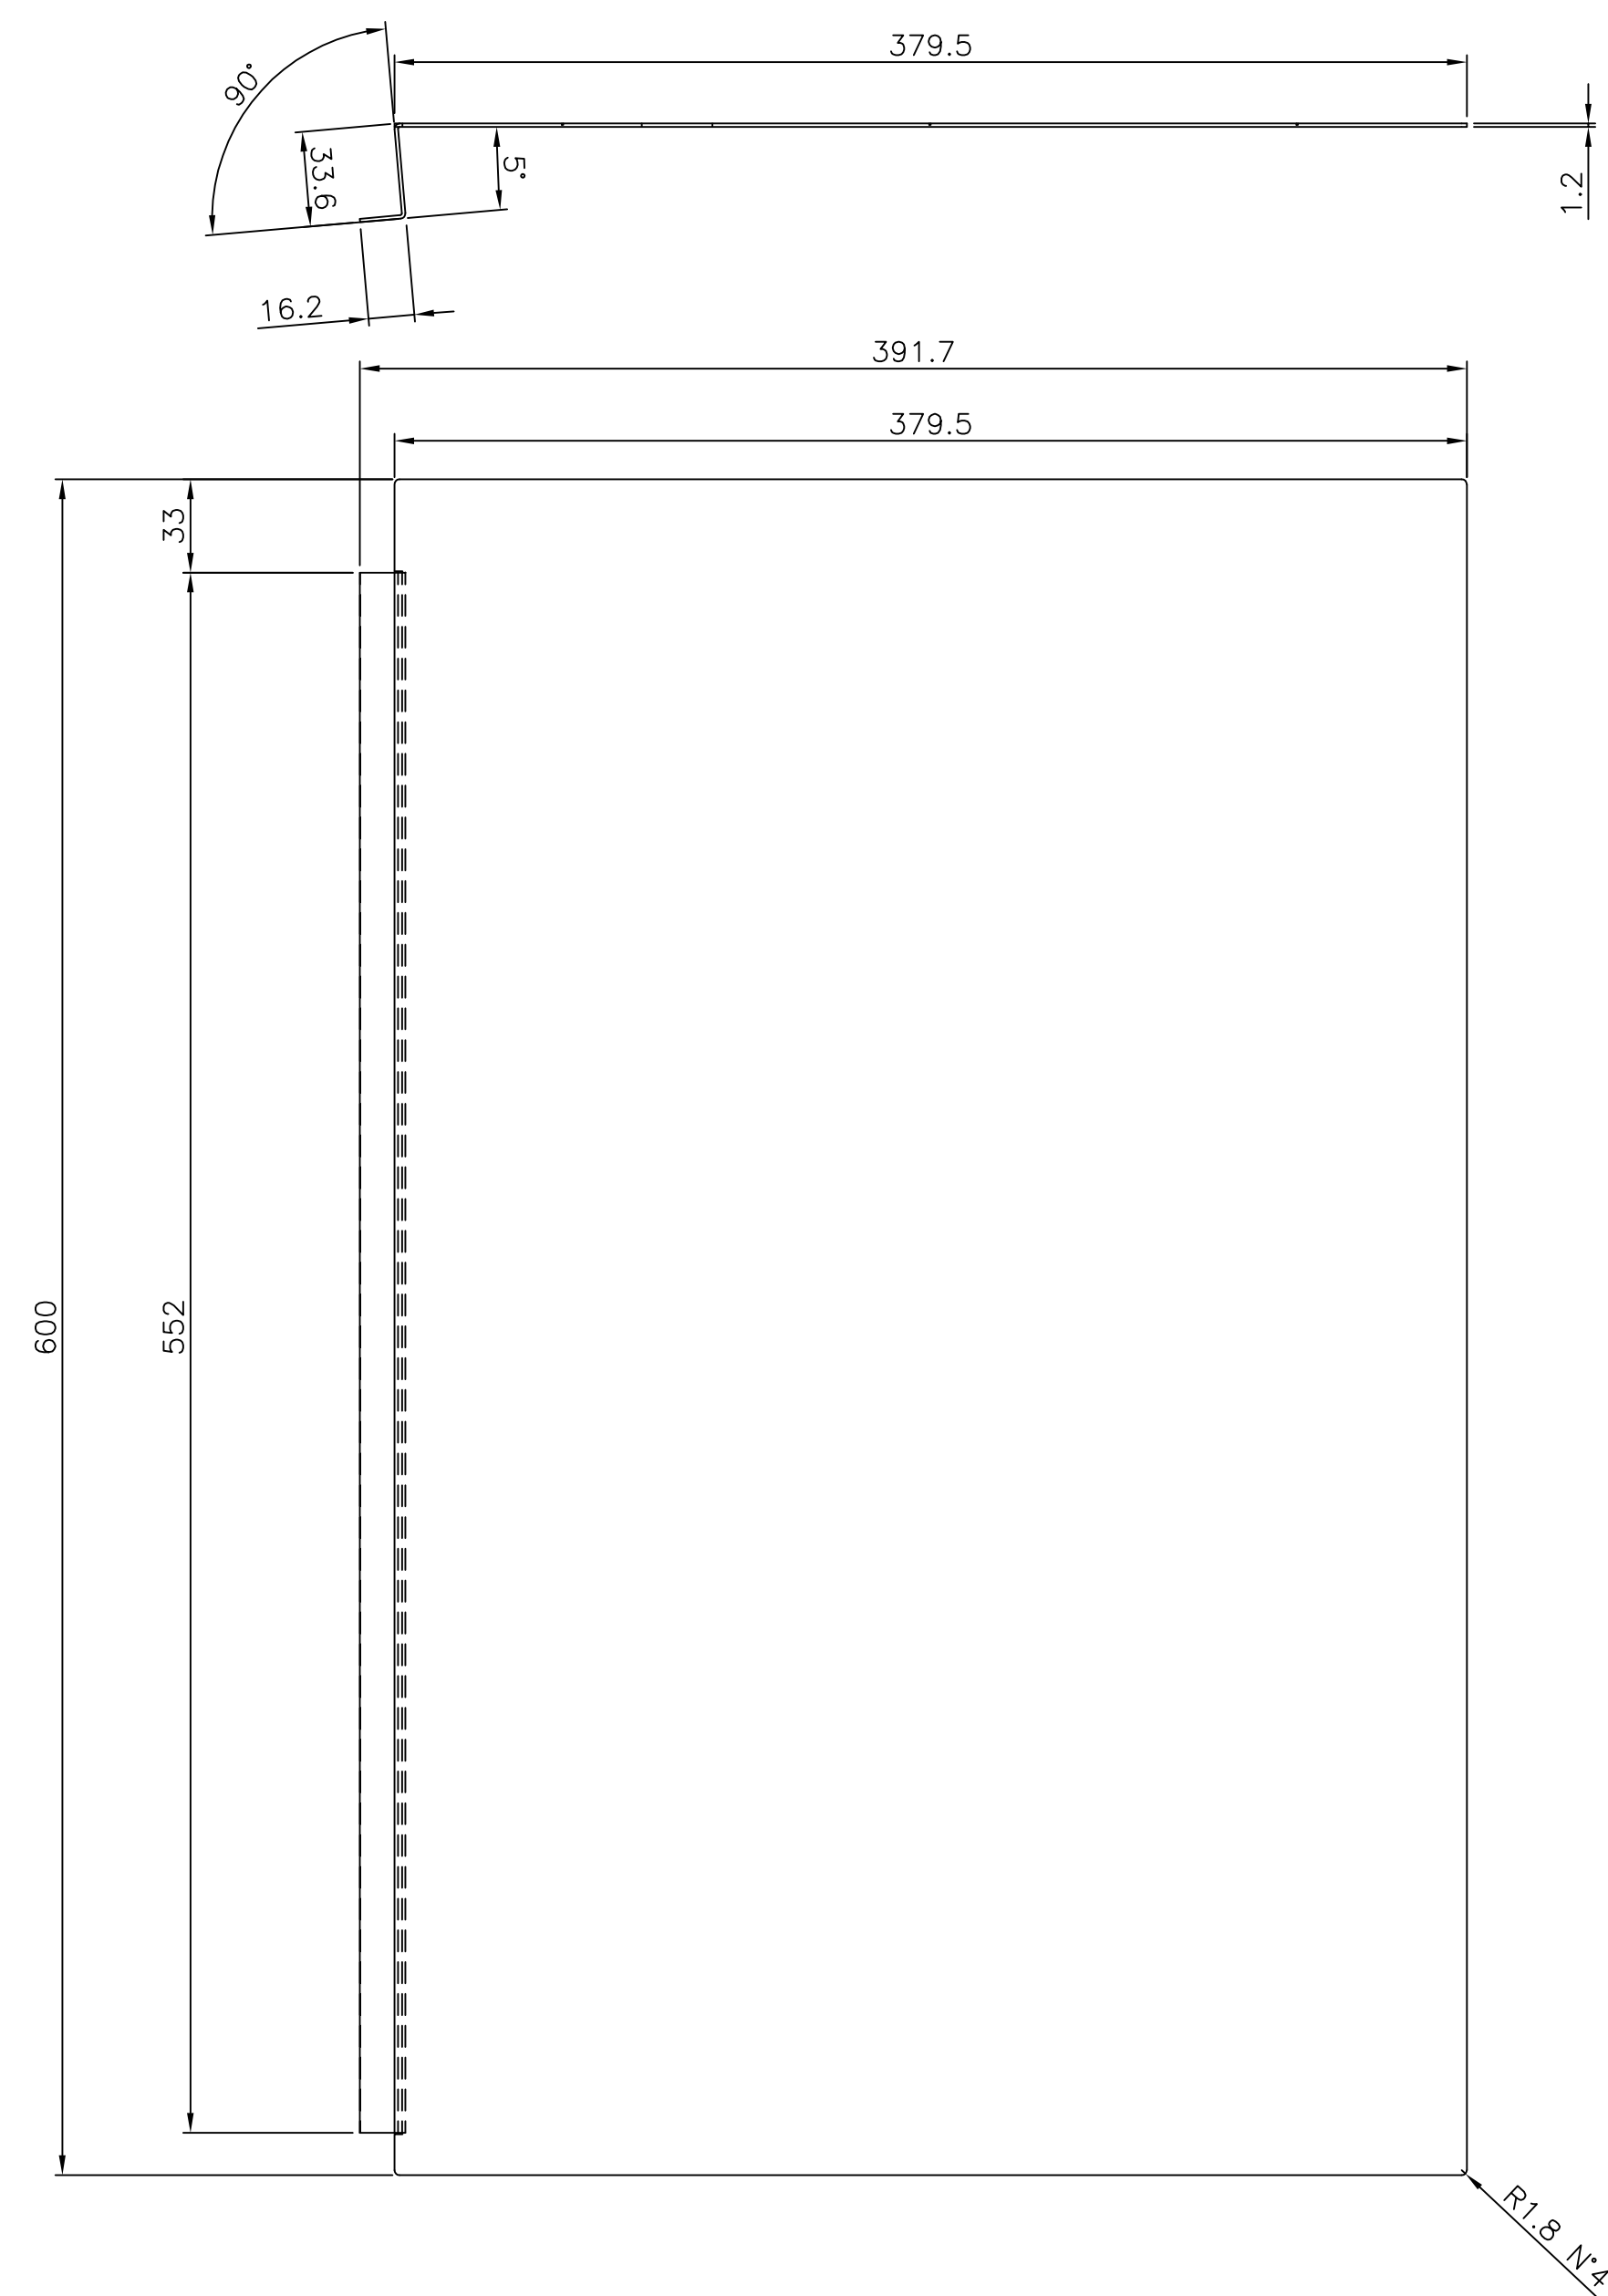

TRATTAMENTI:	<p>CATAFORESI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sgrassaggio alcalino a 2 fasi (immersione pH 12 + spruzzo pH 10) - Risciacquo a spruzzo a 2 fasi (acqua di rete + acqua demineralizzata) - Attivazione a spruzzo - Fosfatazione tricationica Zn-Mn-Ni a spruzzo - Risciacquo a 2 fasi (acqua di rete a spruzzo + acqua demineralizzata a immersione) - Elettrodeposizione cataforetica ad immersione - Lavaggio con ultrafiltrato a 2 fasi (immersione + spruzzo) - Cottura in forno a 180° per 55' <p>VERNICIATURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goffrata a polvere poliuretanica colore RAL 1013 - Cottura in forno a 200° per 20' - Spessore totale minimo 60µm <p>CONTROLLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo di aderenza a campione (3%) - Controllo spessore a campione (10%) su: parete posteriore, sportello, pannello superiore
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIO LASER			
TOGLIERE BAVE E SPIGOLI VIVI			
NB: SALDARE LE LAMIERE ESTERNE A TENUTA			
PROTEGGERE LE FILETTATURE			
OGNI FORNITURA DEVE ESSERE CORREDATA DA CERTIFICATO DI CONFORMITA'			

SMISURE NON QUOTATE	RAGGI NON QUOTATI	RUGOSITA'	TOLLERANZE LINEARI	DIMENSIONI IN
0.5X45°			ISO 2768 - mH	mm
MATERIALE			DESEGNO	APPROVATO
Fe360			ZC2M	
TRATTAMENTO			DATA	DATA
VEDI NOTA			10/11/2020	
DENOMINAZIONE		CODICE MAGAZZINO	QUANTITA'	FORMATO
BOX OS-UP 2020			1-2,5	A0
 DUCATI ENERGIA 		CODICE DISGNO	FOGLIO	EDIZIONE
		161102572	2/2	A
<small> Legenda: DUCATI e i loghi sono marchi DUCATI ENERGIA S.p.A. - Sono vietate l'uso e la ristampa senza permesso scritto dalla DUCATI ENERGIA S.p.A. </small>				