
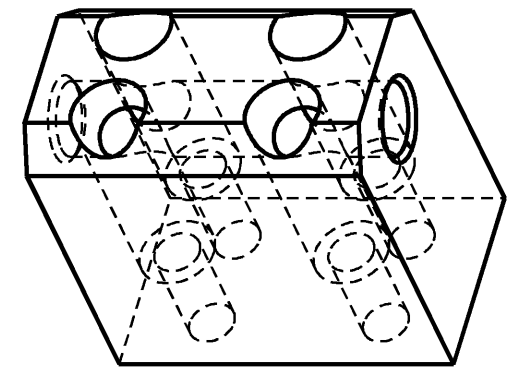


NEKOTIRANI ROBOVI SO PO STANDARDU
ISO 13715 RAZEN SPECIALNIH NAVEDB

DEFINITION OF EDGES ACCORDING TO
STANDARD ISO 13715 EXCEPT SPECIAL INDICATIONS

CAD-Symbol:B

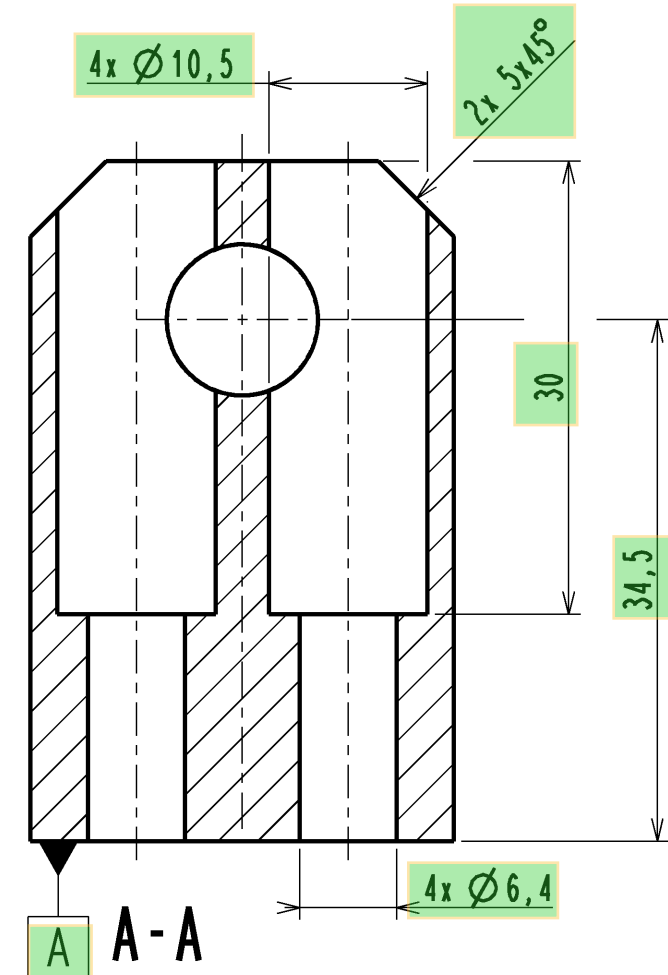

PAGE	LOCATION	VERSION	WAS BEFORE REVISION / PRED REVIZIJO
DATE:	NAME / IME:	ECO:	
GENERAL TOLERANCES / SPLOŠNE TOLERANCE			
CHAMFER TO 45° TO HEIGHT ON ALL INTERNAL AND EXTERNAL THREAD STARTS NA ZAČETKU VSEH NOTRANJNH IN ZUNANJNH NAVOJEV POSNETJE POD 45°		ISO 2768-mK	INSIDE THREAD : 6H NOTRANJJI NAVOJ : 6H OUTSIDE THREAD : 6g ZUNANJJI NAVOJ
SURFACE / POVRŠINA 14520 mm ²		FUNDAMENTAL TOLERANCING PRINCIPLE / TEMELJNI PRINCIPI TOLERIRANJA : ISO 8015	
MATERIAL AND SPECIFICATIONS MATERIAL IN SPECIFIKACIJE SEE BILL OF MATERIAL GLEJ KOSOVNICO		SHAPE AND POSITION TOLERANCE : ISO 1101 TOLERANCE GEOMETRIJE	SURFACE FINISH : ISO 1302 KAKOVOST POVRŠINE
MASS / MASA 0,342 Kg		VERTIC - SUPP - VB - HORIZONTAL	
CREATED / IZDELANO on 1 no: 3-NOV-2020 by 1 od: RUPNIK ECO: 39384		POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 SI - 4226 ŽIRI, SLOVENIJA Tel.: +386 (04) 51 59 100	
CHECKED / PREGLEDANO by 1 od: ZUST		FORMAT A3	CAD : CREO PAGE / STRAN : 1 / 1
		B68542B	
		VERSION A	

7.12.2021

JUNC CNC d.o.o.