
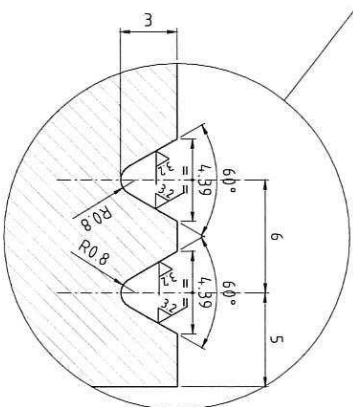


CROMATURA GALVANICA
SPESSORE: 0,12mm
DUREZZA: 800-900HV
IN ALTERNATIVA TECNOLOGIA
FLAME SPRAY
CON MATERIALE D'APPORTO
CON LE STESS
CARATTERISTICHE MECCANICHE.

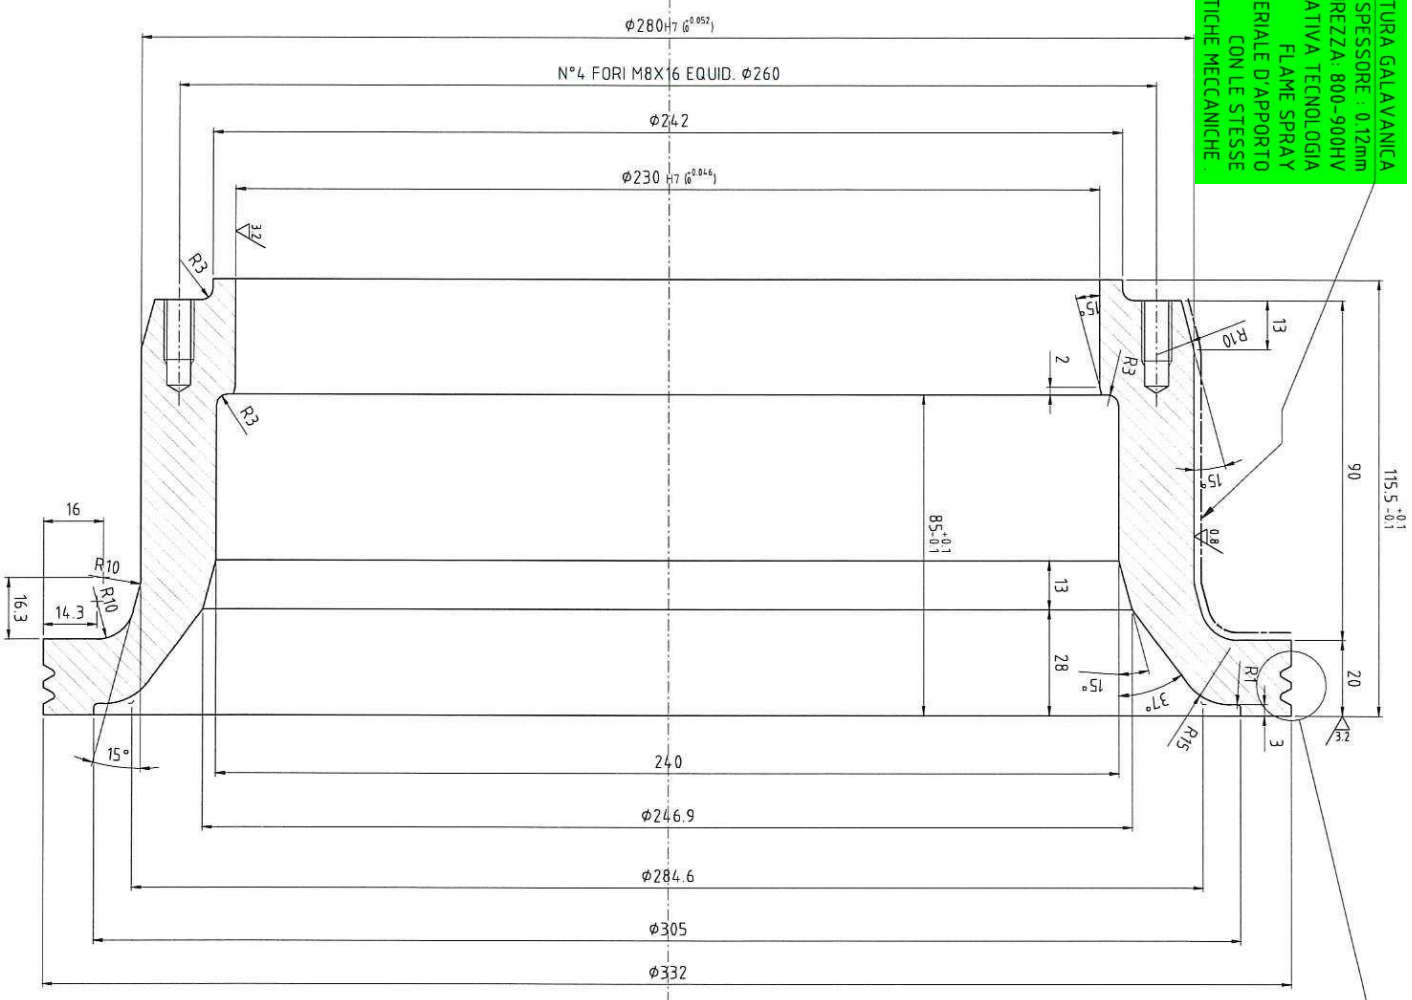

SOSTAMENTI LIMITE AMPLESSI PER DIMENSIONI LINEARI PRIVE DI TOLLERANZA									
ISO 27166	Quota di tolleranza	0,05 fino a 3	0,10 fino a 6	0,15 fino a 10	0,20 fino a 20	0,25 fino a 40	0,30 fino a 80	0,40 fino a 160	0,50 fino a 320
Lavorazioni meccaniche	Media	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2
Argomenti	Media	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2

[illegible]