

80 (REP 80, 81)
2x DOUILLE FIXATION CADRE BATTERIE
2x BATTERY FRAME ATTACHING SOCKET
X=546.25
Y=648.5
Z=23


(96)
2x TO 8.2 (REP 96 A 97)
ECROU M6 FIXATION CARENAGE
(7703042086)
NUT M6 FAIRING FIXING
(7703042086)
X=-535
Y=579.52
Z=-6.15

SPECIFIQUE C07 EV 295Z1 3103 R
SPECIFIC C07 EV 295Z1 3103 R

2x REP (96, 97)

(97)
X=-535
Y=-579.52
Z=-6.15

(81)
X=546.25
Y=-648.5
Z=23

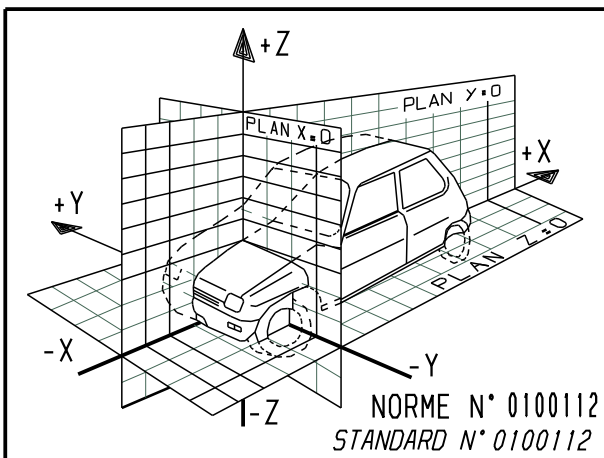
DECENTRAGE

 OFF CENTERING




























(82) (REP 82, 83)
2x TO 8.2
PASSAGE VIS FIXATION CARENAGE
WAY FOR FAIRING FIXING SCREW
X=1268
Y=-521
Z=-10.2

2x (REP 80, 81)

⊕	2	A	B	C
---	---	---	---	---

(83)
X=1268
Y=521
Z=-10.2



	TIGOL 	TOLLER ELEVATO / LAVATO 		PR. AN 	DATA 
	CASSE 	SCALA 		PERFEZIONATA 	26/05/2012 
	PROTEZ. SUPERFICIALE 	VISTA 		1:0,2 	Cecomp 
	PROTEZ. SUPERFICIALE 	CONTRALLATO 		TESTO 	Penza W. 
<p> Basso perfezionamento acciaio della stessa per essere utilizzato con la contrattoria dell'oggetto rappresentato e non commercializzato separatamente. </p>					
<p> BERCEAU BAUTERIE TRACTION S2S  </p>					
<p> La società appaltatrice lascia a propria discrezione il regime di legge. </p>					
INQUADRA 	GRUPPO-GROUP 	N° DISCORSO DESIGN N° 	REVISIONE CAMERA 	DATA 	
PORTI-TOUR 	PER. INT. N° 	N° RIST. ATTE. N° 	COMBESSE 	C3644 