

NOTA


$$* D_m = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4}{4}$$

CARCASSA SENZA BOTTE E SENZA RIGATURE


CARCASSE SANS CHOC NI RAYURES

COPIA CONTROLLATA

Rm : 140 MPa

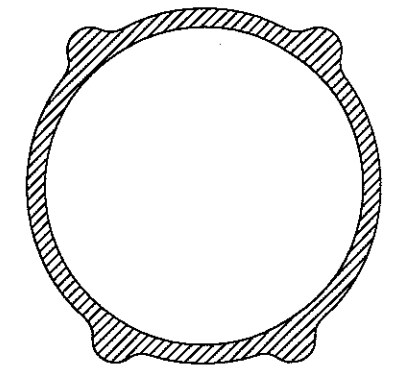

IL PROFILO NON PRESENTA SUPERFICI IN VISTA

						I PROFILI TUBOLARI VENGONO ESTRUSI CON MATRICI A PONTE			
						TOLLERANZE NON INDICATE UNI EN 755 9			
						Tipo : Cavo		Categoria : C	
						Peso medio 1.095 kg/m		ø circ. : 53 mm	
						Lega : EN AW 6060		Trattamento : T5	
						Per.int. : 291 mm		CL. FIN. Grezzo	
						Per.est. : 158 mm		Per.in vista _ _ _	
						Spigoli non quotati R 0.2		Scala : 2:1 1:1	
LAVORAZIONI	N. Descrizione modifiche				Firma	Data			
	• R 0.5 mm ◦ R 1 mm □ R mm Jx cm ⁴				<div>SEGNALI DI RICONOSCIMENTO mm 0.25 x 90°</div> <div></div>				
	ROX 6.9 CT 5 Rivestimento pelabile : _____ mm								
	RICAVALTO DA PROFILO :								
	FINITURA :				Accoppia a scatto /a infilare con :				
	NOTE :				Data 28/07/03	Dis. Moretto	Ver. Moretto	REV 0	