





www.magro-germany.de; info@magro-germany.de;





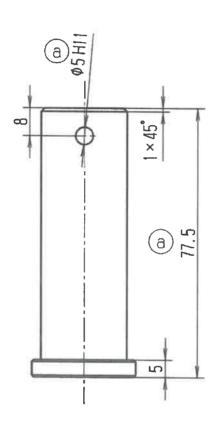

240 pt


alle nicht bemaßten Fasen sind 0,5x45° Rohteil......0071 9244 034 60 Korrosionsschutz nach Werknorm 0000 0391 674 hutzklasse: 73

Schutzklasse: Z3


Farbe: farbig inisierend


Zusatzangaben:

		Verkstoff/ma ST 52-3 K		documen	tenindex t index:	- 8	Anzahl 2x Anderungsbeschreibung revision text				
		MS 052 54		Anderun revisio	gsnummer n number:	9053741	Långe 77,5mm anstatt 78mm				
		Rohteilempfehl	ug	Abt. P-TK Datum Name name Gezeichnet 06.10.22 BIR			Bohrung 5mm anstatt 6mm				
24.8 <sup>h11</sup>	+ 0,1300	Abt. P-TK	Datum date	Name name	Allgemeintoleranzen nach		Oberflächen nach				
6 HII	+ 0,0750	Gezeichnet drawn	23.03.22	MAD general tolerance according to			surface according to				
Passmaß fit size	Abmaß dimension	Geprüft checked			0000	0391 501	0000 0391 500				
Maβstab/scale		Benennung/	title			Zeichnung-Nr./drawing no. Pos. Ch. Blatt/shee					
m = 0,3	1	B0LZ	EN D	24.	8 L7	7.5		0071 9244 034			
								FORMAT E = A4 CAD:CATIA			

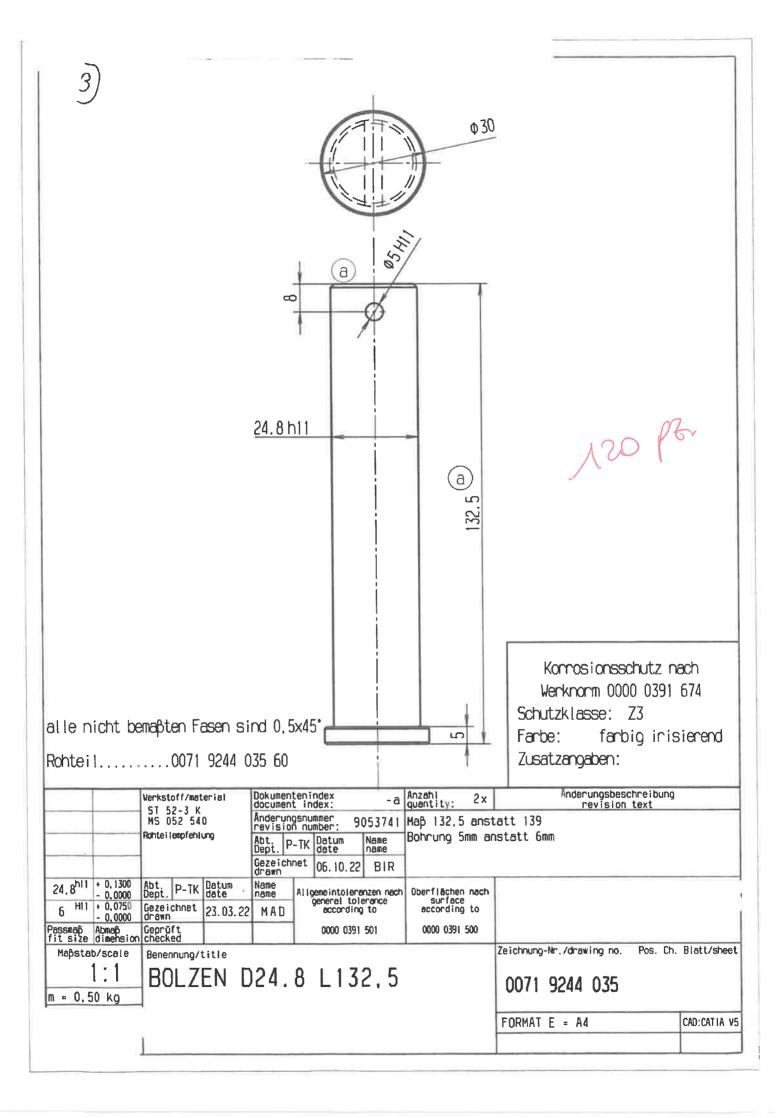





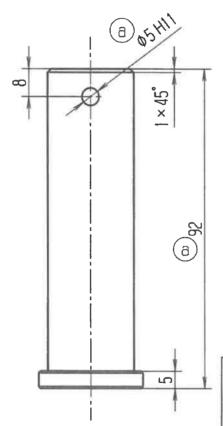

100 bg-

alle nicht bemaßten Fasen sind 0,5x45°

Rohteil......0071 9244 036 60

Korrosionsschutz nach Werknorm 0000 0391 674


Schutzklasse: Z3


Farbe: farbig inisierend

Zusatzangaben:

	4		ff/mat		Dokumentenindex -a				Anzahl quantity:	2×	Anderungsbeschreibung revision text	
	MS	MS 052 540			TOTTOTOTI HUMBOL.				Länge 92 anstatt 99mm			
	Ron	Le i le	mpfehlı	ung	Abt. P-TK Datum Name name			Bohrung 5mm anstatt6mm				
					Gezeichnet drawn		06. 10. 22	BIR				
24,0 - 0	,1300 Ab1	ŧ.	P-TK	Datum date	Name name	Aligemeintoleranzen nach		Oberflächen n	ech			
	.0750 Gea		hnet	23.03.22	MAD	general tolerance according to			surface according to			
Pessmab Abm fit size dim	aβ Geg ension che	rūf cke	t d		0000 0391 501			0000 0391 50	0			
Maßstab/so	100	Benennung/title									Zeichnung-Nr./drawing no. Pos. Ch. Blatt/she	
1 : n = 0,35 k		BOLZEN D24.8 L92									0071 9244 036	
											FORMAT E = A4 CAD:CATIA	





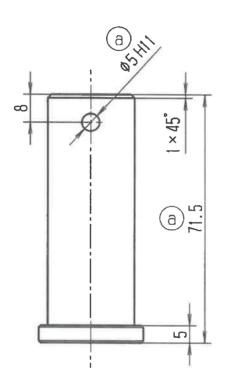

alle nicht bemaßten Fasen sind 0,5x45° Rohteil ...........0071 9244 037 60

Korrosionsschutz nach Werknorm 0000 0391 674

Schutzklasse: Z3

Farbe: farbig inisierend

Zusatzangaben:

	Werkstoff/material ST 52-3 K	Dokumentenindex document index: -a	Anzahl 2x Anderungsbeschreibung revision text  Länge 71.5mm anstatt 72mm				
	MS 052 540 Rohteilenpfehlung	Anderungsnummer 9053741					
	write reshie il a d	Abt. P-TK Datum Name Dept. P-TK date name	bohrung 5mm anstatt6mm				
		Gezeichnet drawn 06.10.22 BIR					
24,8 <sup>h11</sup> + 0,1300 - 0,0000	Abt. P-TK Datum Dept. P-TK date	Name name Allgemeintoleranzen nach	Oberflächen nach				
6 H11 + 0,0750 - 0,0000	Gezeichnet 23.03	general tolerance according to	surface according to		4		
Passmaß Abmaß it size dimension	Geprûft checked	0000 0391 501	0000 0391 500				
Maßstab/scale	Benennung/title			Zeichnung-Nr./drawing no. Pos. Ch. Bl	att/shee		
n = 0.28 kg	BOLZEN (	D24.8 L71,5		0071 9244 037			
				FORMAT E = A4 CAE	D:CATIA V		