



DA 0,5 FINO A 3	OLTRE 3 FINO A 6	OLTRE 6 FINO A 30	OLTRE 30 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400 FINO A 1000	OLTRE 1000 FINO A 2000	OLTRE 2000 FINO A 4000	DIMENSIONI LINEARI	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE UNI EN 22768/1:MEDIO VEDI TABELLE AI LATI	SCOST. LIMITE CAMPO LUNGHEZZE DEL LATO PIÙ CORTO DELL'ANGOLO	FINO A 10	OLTRE 10 FINO A 50	OLTRE 50 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400	TOLLERANZE GEOMETRICHE GENERALI UNI EN 22768/2 CLASSE K
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2				± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°10'	± 0°5'	

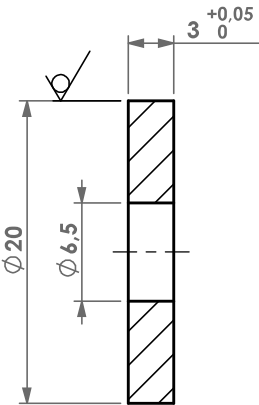

SEZIONE A-A

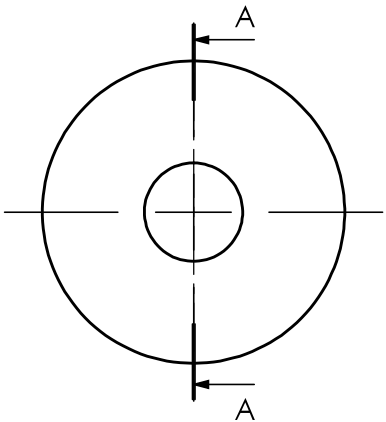

ESENTE DA BAVE							CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: VEDI DOC. CGF01			
							SUP. m²	PESO kg 0,007	APPROVATO AND	
							DATA 01/02/1988	DISEGNATORE SC	SCALA (A4) 2:1	
	A	IMPORTATO IN PE2 SENZA APPORTARE MODIFCHE				23/02/2022	ET	VAL	CODICE HEA 0001282. A	
	ESTENS. CODICE	MODIFICHE ED AGGIUNTE				DATA	DISEGN.	APPROV.		
	TRATTAMENTO ZINCATURA ELETTROLITICA Fe/Zn 7-12 UNI EN 2081				MATERIALE TONDO D.20 ACCIAIO S235JR UNI EN 10277-2 TRAFILATO					
	DENOMINAZIONE RONDELLA PER PINZE				CODICE MAT. PA37T0020					