
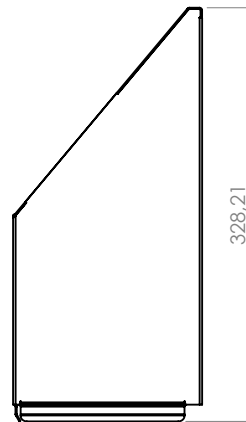
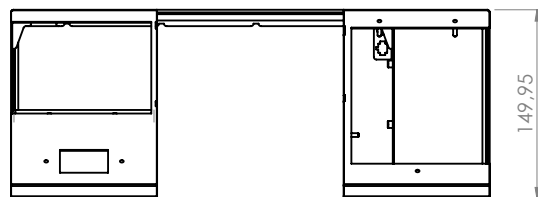


# CATAFORESI NERA

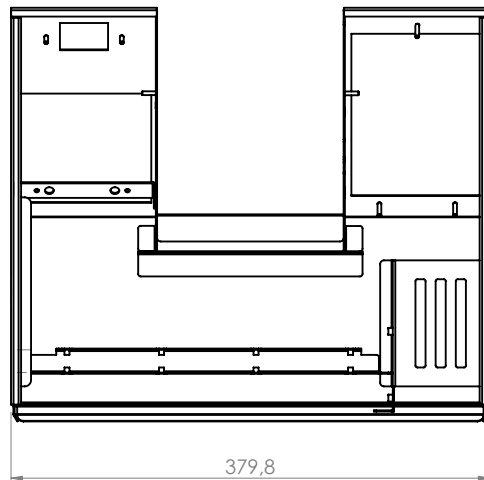


IL MATERIALE VERRA' CONSEGNATO CON I PRIGIONIERI GIA' PROTETTI CON APPOSITI TAPPINI E CONETTI DI PROTEZIONE

- PRESTARE ATTENZIONE AD EVENTUALI BOLLE D'ARIA IN FASE DI LAVORAZIONE, IL COMPONENTE NON DEVE PRESENTARE ZONE DOVE IL TRATTAMENTO NON HA ADERITO

- IL MATERIALE DOVRA' ESSERE RE-IMBALLATO NELLA STESSA MANIERA DI COME E' STATO RICEVUTO - **(30pz PER SCATOLA)** - IN CASO CONTRARIO BCF SI RISERVERA' IL DIRITTO DI APRIRE UN'EVENTUALE NON CONFORMITA' VERSO IL FORNITORE

ARTICOLO N.	NUMERO PARTE	QUANTITA'
1	CC7068-20-A	1
2	CC7068-90-A	1
3	MINIOFF-M2-5-004-S-4MM-Z_DISTAN_2	4
4	CC7068-70-A	1
5	CC7068-30-A	1
6	PRIGIONIERO_A_TRAZIONE_M3X12	2
7	CC7068-40-A	1
8	CC7068-50-A	1
9	CC7068-60-A	1
10	CC7068-80-A	1
11	PRIGIONIERO_A_TRAZIONE_M3X8_1	2
12	PRIGIONIERO_A_TRAZIONE_M3X15_1	3

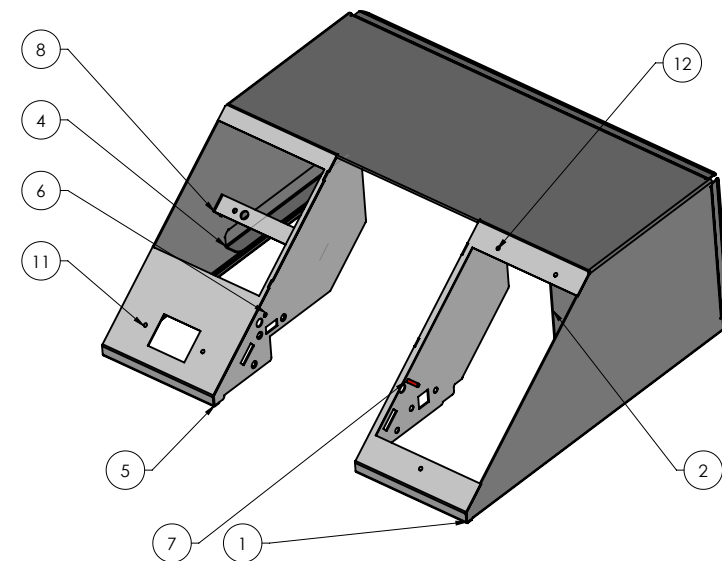

**Saldature/Welding**  
Preparazione dei lembi secondo UNI EN ISO 9682-1, saldare secondo UNI EN 22553  
Edge preparation according to UNI EN ISO 9682-1, welds according to UNI EN 22553  
Dove non altrimenti indicato/Where not indicated:  
- A=0,7 dello spessore minimo da collegare/minimum thickness to connect is A=0,7  
- eseguire saldature continue/continuous seam weldings

Smussare gli spigoli vvi 0,2 - 0,3  
To chamfer sharp adges 0,2 - 0,3  
Pieghe/Bents  
Dove non specificato R=1  
Where not indicated R=1  
Pieghe non quotate 90° ±30°  
Not dimensioned bents 90° ±30°

<div><div>Via Jacopo Linussio, 13 33061 Rivignano Teor (UD) tel. 0432 776 597 www.bcf-italia.com</div></div>		Materiale/Material:	Sp./Th.:	Fin./Fin.:	Descrizione/Description:  <b>COFANO SDM100 CON INTERFACCIA WINDOWS</b>
		FERRO	VARIO		
		Trattamento/Treatment:			
Cliente/Customer:	Commessa/Order:	Rif. Assieme/Ref. Assembly:		Disegno/Drawing:	<b>..EXT-CA-NE-CC7068</b>
	Scala/Scale: 1:6	Massa/Weight (kg): 1.92	Cod. Cliente/Cod. Client:  2300STR737_5-2		
Disegn./Drawn Di Biaggio Simone	Data/Date 04/02/2022	BCF ITALIA S.r.l. proprietaria del documento, si riserva i diritti sanciti dalla legge. BCF ITALIA S.r.l. is the owen of the present document. All right reserved.			

Tolleranze generali secondo UNI EN 22768-1 classe di tolleranza "m" media/General tolerance according to UNI EN 22768-1 tolerance class "m" medium								Tolleranze angolari in funzione dei campi di lunghezza in mm del lato più corto dell'angolo in questione Tolerance for ranges of lengths in mm of shorter side of the angle concerned				
da/ from 0,5 a/ to 3	da/ from 3 a/ to 6	da/ from 6 a/ to 30	da/ from 30 a/ to 120	da/ from 120 a/ to 400	da/ from 400 a/ to 1000	da/ from 1000 a/ to 2000	da/ from 2000 a/ to 4000	da/ from 0 a/ to 10	da/ from 10 a/ to 50	da/ from 50 a/ to 120	da/ from 120 a/ to 400	altre/ over
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'