


ORDINE NR: 46
DISTINTA NR: 03
CNC: _____ ALTRO: _____

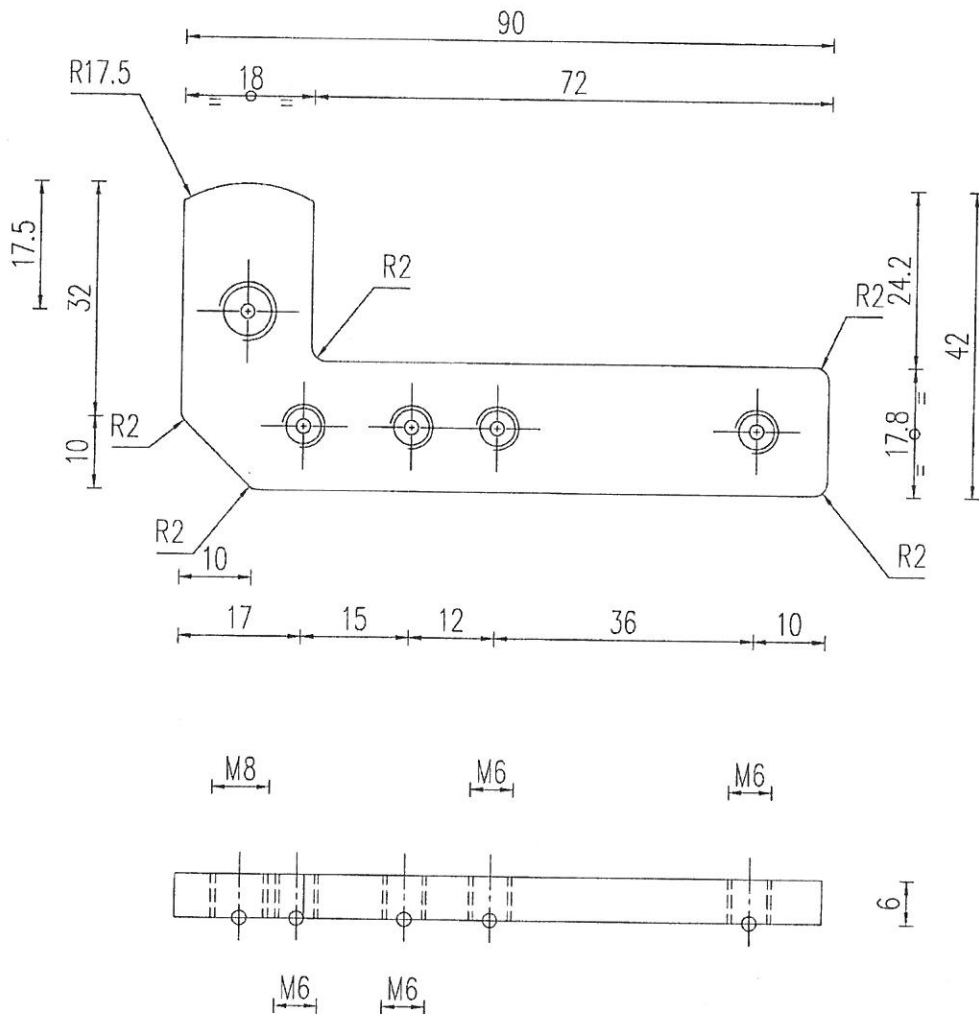

Pl. 18	C. 0834
Pl. 18	C. 0835
Pl. 16	C. 0842
Pl. 98	C. 0010

N.B. - ELIMINARE SPIGOLI VIVI

MATERIALE : Lamiera laserizzata Fe 360B						
TRATT. SUPERFIC. : ZINCATURA BIANCA						
COMM. :	PEZZI N' :	REV.	DATA	FIRMA	AGGIORNAMENTI	
		STATO SUPERFIC. SECONDO UNI ISO 1302 SALVO DIVERSA INDICAZIONE		✓	CODICE EA11584M33505	DATA 17/12/2012
		TOLLERANZE GENERALI DI FORMA SECONDO UNI 7226-73			FIRMA	CONTR.
		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE MEDIO SECONDO UNI EN 22768 1 2		A.C.		
		ELIMINARE SPIGOLI VIVI SMUSSARE 0.5x45° MAX		FOGLIO A4	SCALA 1:1	U.M. mm
ENTE:		DESIGNAZIONE: PIATTO FISSAGGIO GUIDA CATENA CIRCOLARE FORO M8				
Informe alle vigenti disposizioni di legge, il presente disegno non può essere prodotto né ceduto a terzi senza il ns. consenso.				DIS. N.: 1584M33505		