



RISPETTARE LE TOLLERANZE
DOPO LA ZINCATURA

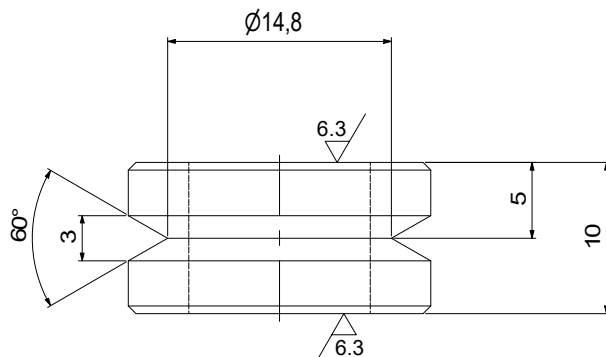

**TORNIRE A Ø12 ^{+0.2}
PER SUCC. ZINCATURA**

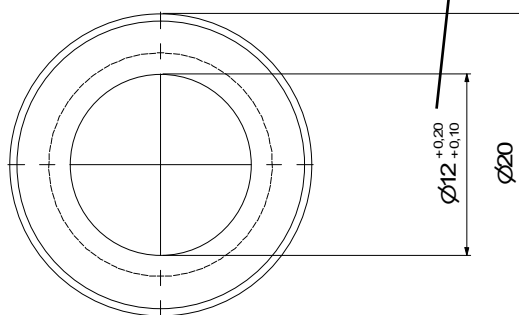

Massa: 0,01 kg

Elenco parti											
Pos.	Descrizione				Denominazione			Q.tà	Materiale	Codice	Rev.
1	RINVIO Ø20x10 RESISTENZA TWISTATA				Tondo Ø20			1	Fe360	73002021F	00
Trattamento superficiale: ZINCATURA				Tipo verniciatura:			Valore di rugosità: <div>✓</div> <div>6.3</div>				
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO							Filettature prive di tolleranze da eseguire in: H6 - g6				
							Pezzo sbavato con cura				
Tolleranze generali Lavorazioni con asportazione di truciolo	Gruppo di dimensioni lineari		0,5 + 3	3 + 6	6 + 30	30 + 120	120 + 400	400 + 1000	1000 + 2000	2000 + 4000	
	Campo di tolleranza		0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	
	Gruppo di dimensioni angolari		Fino a 10°		Oltre10° fino a 50°		Oltre 50° fino a 120°		Oltre 120° fino a 400°	Oltre 400°	
	Campo di tolleranza		± 1°		± 0°30'		± 0°20'		± 0°10'	± 0°5'	
				Rac.		Sm.		Scala		Val.	Foglio
				R = 0,5		0,5 x 45°		2:1		00	A4
				Dis		Ver. Appr.		Data			
								08 07 2020			
				Descrizione						Codice	
				RINVIO Ø20x10 RESISTENZA						73002021F	