



Refer to protection notice ISO 16016



H
G
F
E
D
C
B
A

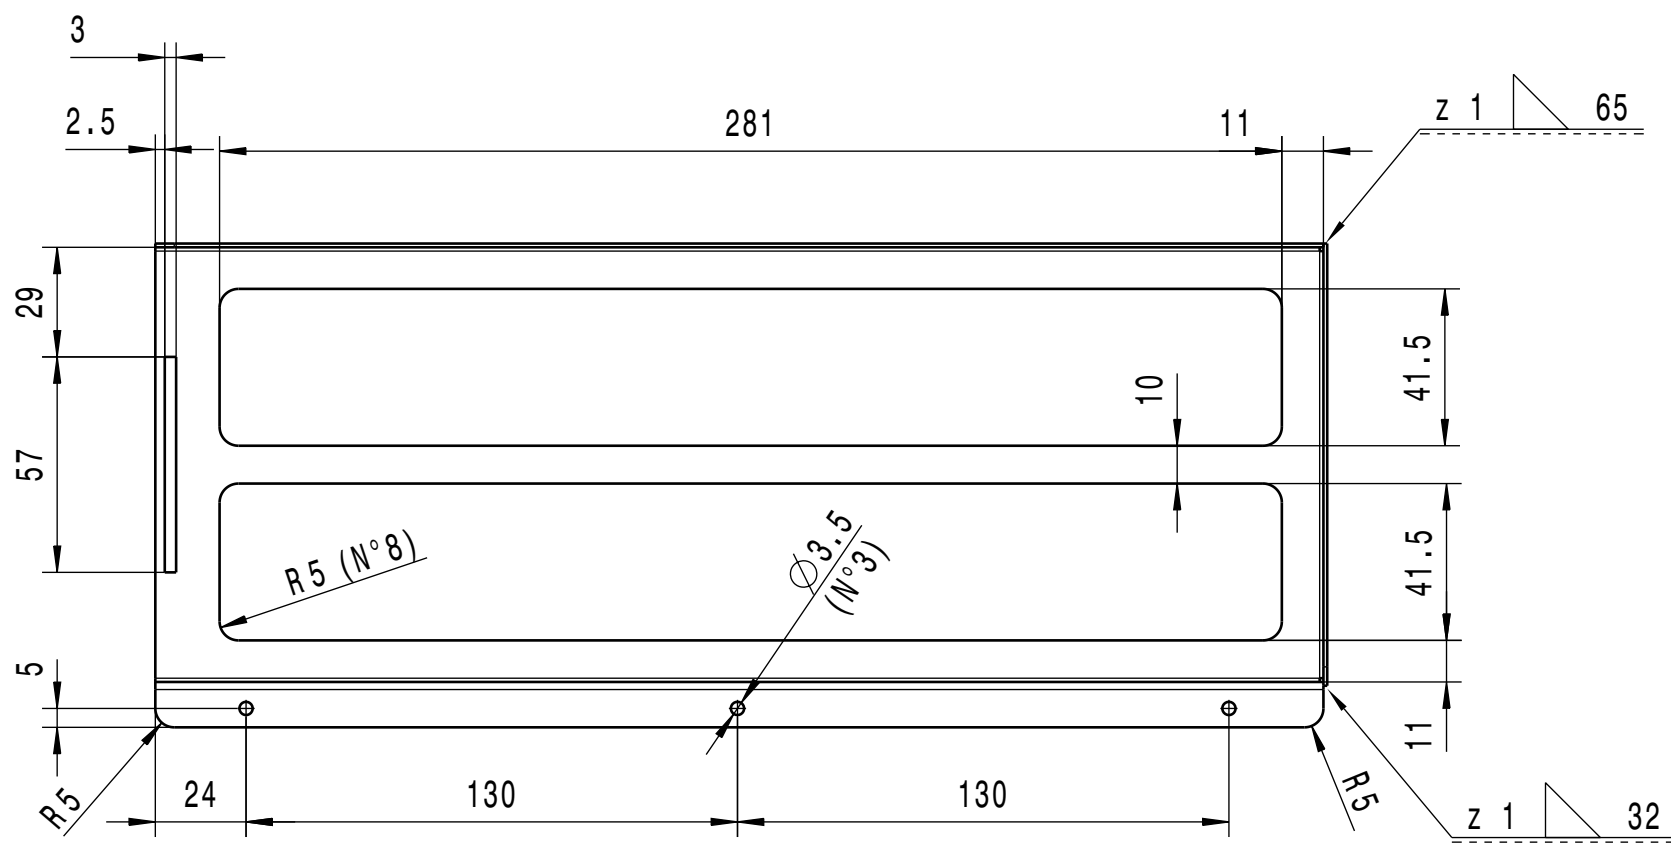

Nelle zone saldate
ciudere l'apertura e smerigliare
In the welding zone
close the opening and grind

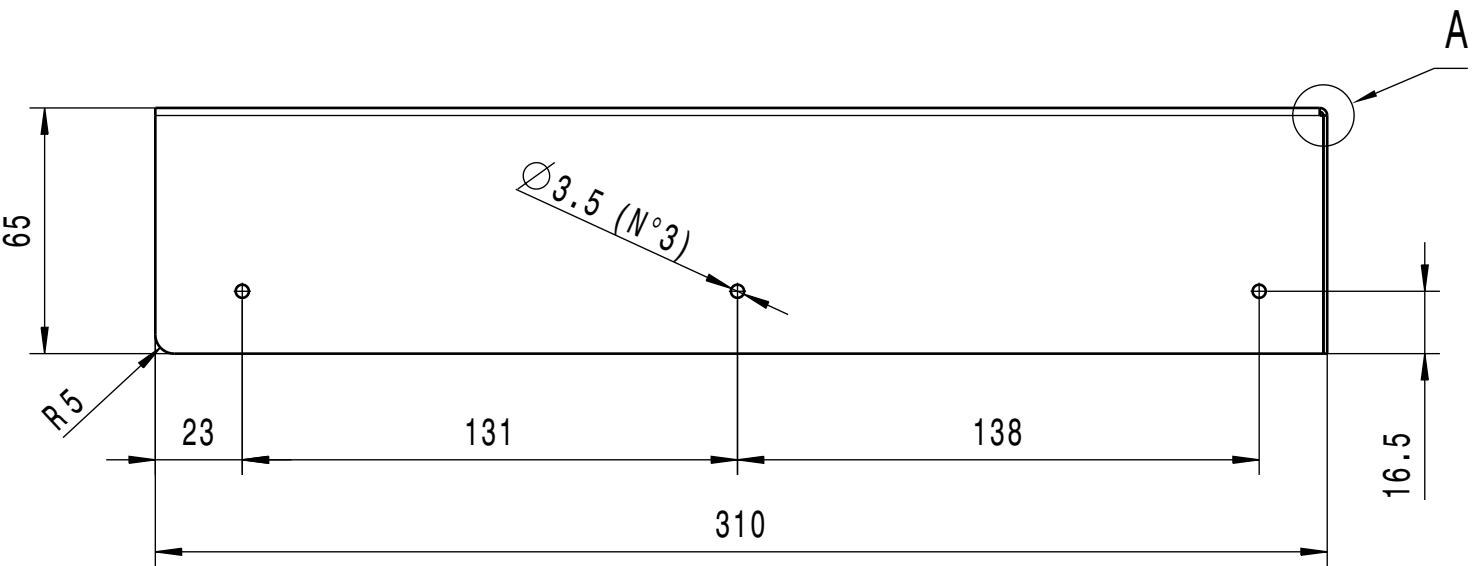

Detail A
Scale: 5:1

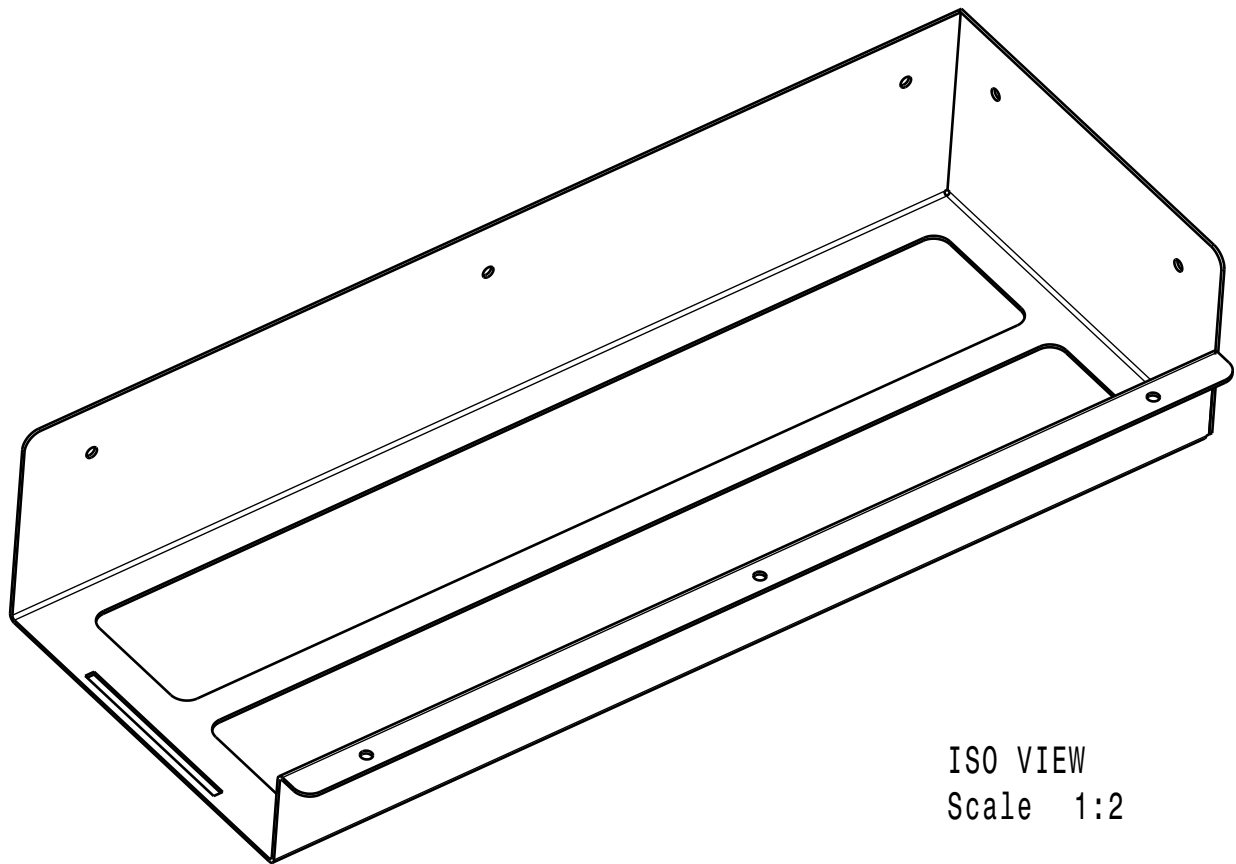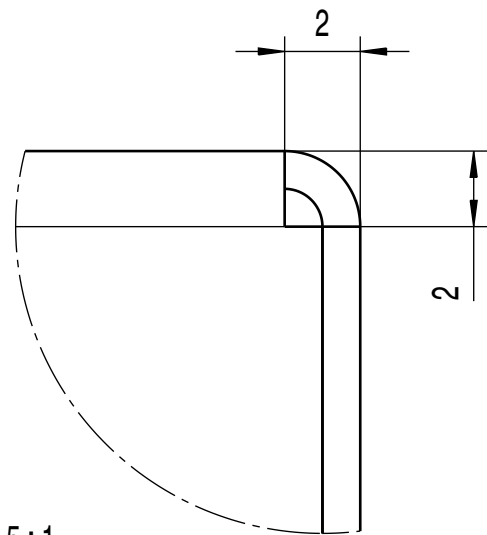

ISO VIEW
Scale 1:2

For the realization of the cutting program use the dxf files obtained from the 3D sheet metal model P.N. 6242991A.
Per la realizzazione del programma di taglio utilizzare il file dxf ricavato dal modello 3D sheet metal codice 6242991A.

☐ ENGLISH LANGUAGE IS BINDING
La lingua inglese è vincolante

☒ ITALIAN LANGUAGE IS BINDING
La lingua italiana è vincolante

- COMPLIES WITH DIRECTIVE 2000/53/EC
IN THE MOST RECENT AMENDMENT.
EXEMPTIONS ACCORDING TO ANNEX II ARE NOT PERMITTED.
- Conforme alla direttiva 2000/53/EC
nella versione più recente.
Non sono ammesse le esenzioni secondo l'allegato II.

FOR MISSING DIMENSIONS SEE CAD-DATA SET
Per le dimensioni non quotate fare riferimento al modello CAD

4				3		2		1		
CL1	CL2	QTY	CA-NO.	CHANGE				DD.MM.YY	DRAW	CHECK
A	01		478051	FIRST DRAFT				05/02/18	BA.M.	FA.F.
B	02		517198	UPDATED NOTES AND QUOTE SYSTEM				29.10.19	Ta.L.	Ta.L.

General notes:
Eliminate cutting edges
Perform sheet metal cutting in nitrogen
Note generali:
Eliminare bordi taglienti
Eeguire taglio lamiera in azoto

Surface preparation:
The component to be painted must be superficially cleaned to remove any traces of grease, oxidation and anything that may prevent a good adhesion of the paint film.
Preparazione delle superfici:
Il componente da verniciare deve essere sottoposto ad una pulizia superficiale per eliminare eventuali tracce di grasso, ossidazione e tutto quanto possa impedire una buona adesione del film di vernice.

Type of painting:
Cataphoresis with a thickness of 20 ÷ 35 micron
Tipo di verniciatura:
Cataforesi con spessore di 20 ÷ 35 micron.

Salt spray resistance:
Cross engraving and 300 h exposure according to UNI ISO 9227
Resistenza in nebbia salina:
Incisione a croce e 300 h di esposizione secondo UNI ISO 9227

Color:
Black RAL 9005
Colore:
Nero RAL 9005

<div></div> REF./POS. DIM () INFORMATION DIM				CAD-SYSTEM CATIA V5 R24				
PERMISSIBLE DEVIATION FOR DIM WITHOUT TOLERANCES ISO 2768-cL				VOLTAGE -	WEIGHT ESTIMATED 0,829	SURFACE mm ² .		
MATERIAL EN 10130-DC01 A m						MATERIAL-NO .		
						SUPPL-DRAW <div>N</div>		
SURFACE PROTECTION SEE NOTE VEDI NOTA						ECA-NO. 517198		
PART NAME FRESH AIR FILTER COVER COPERCHIO FILTRO CONDOTTO ARIA FRESCA								
DATE	05.02.18	05.02.18	05.02.18	SCALE 1:2	OLD WEBASTO NO. .			PART-NO. CL1 CL2 6243519 B 02
NAME	BA.M.	BA.M.	FA.F.	<div><div></div><div></div></div> <div><div>X</div><div></div></div>	STATUS .			
.	MOD/DRAW	CHECK	APP		SIZE A2 420x594	MF 1		
<div><div>Ros s.r.l. Via Crosera, 42 - Zona Industriale 35082 AZZANO DECIMO (PD) Tel. 0434 635318 r.a. - Fax 0434 640639 C.F. e P. IVA 01278530934</div></div>								
REPLACED BY DRW.-NO. .					FROM .		REPLACEMENT FOR DRW.-NO. .	
								PAGE 1 / 1