

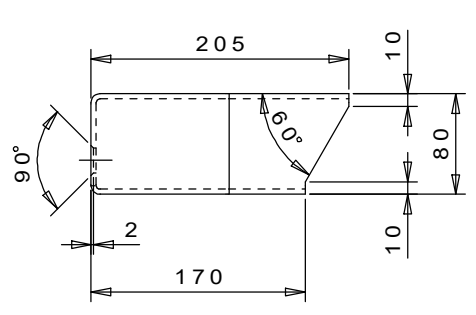
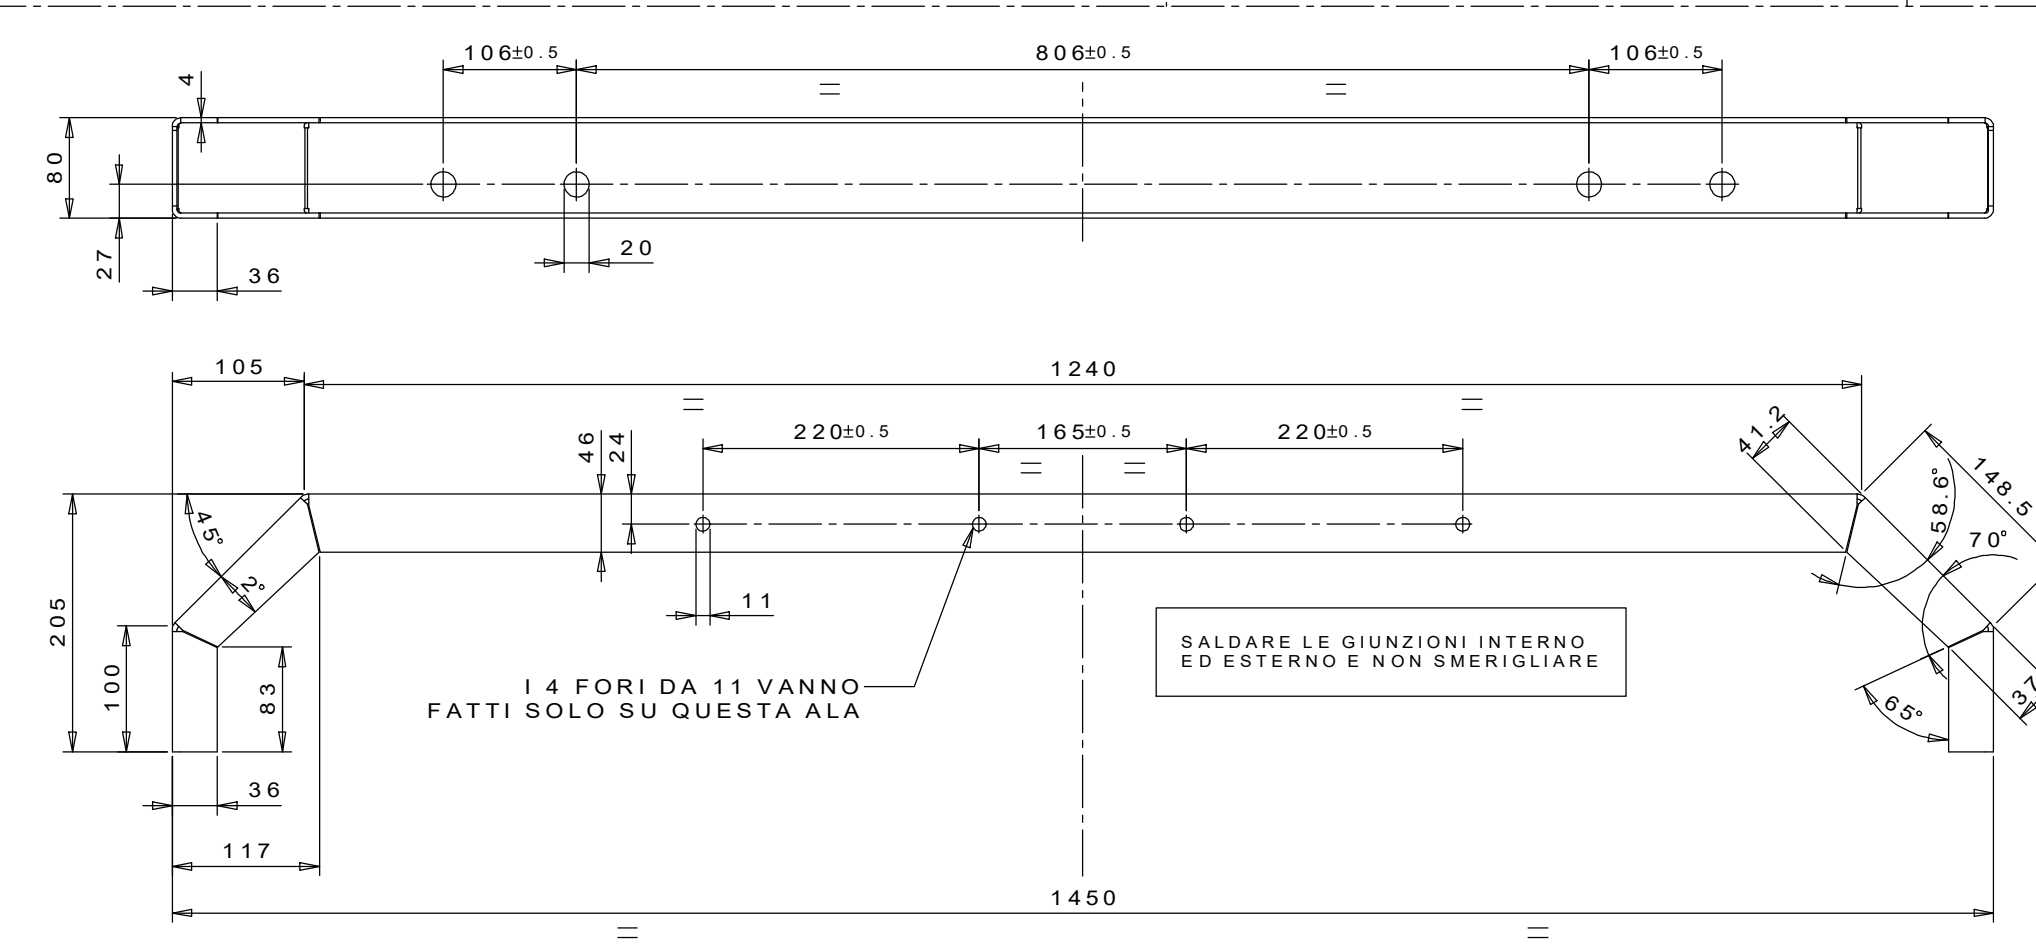
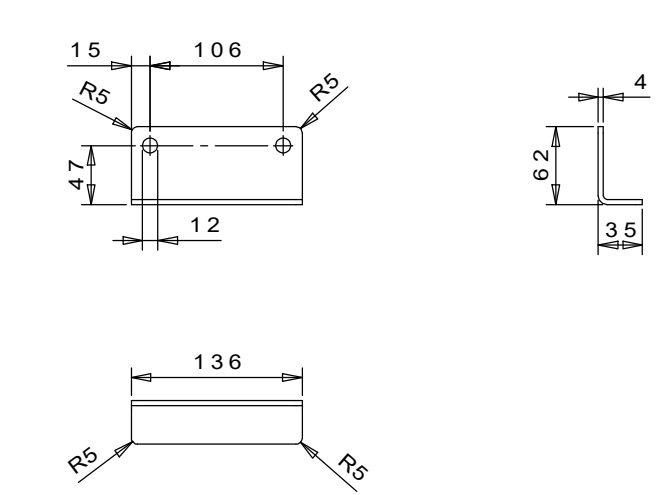
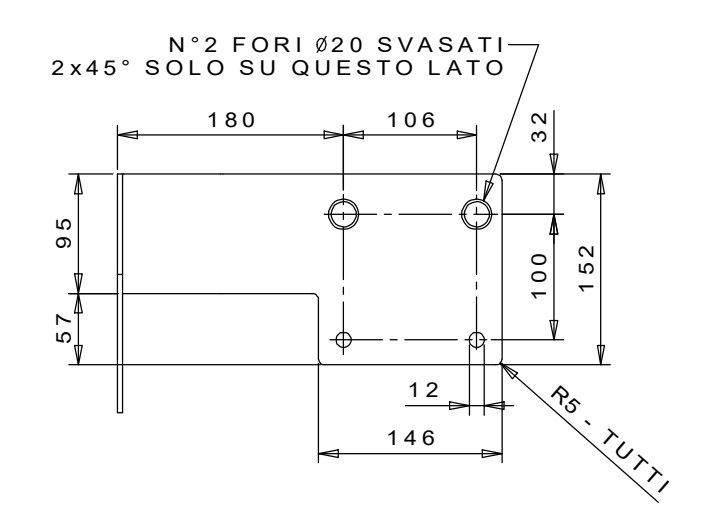
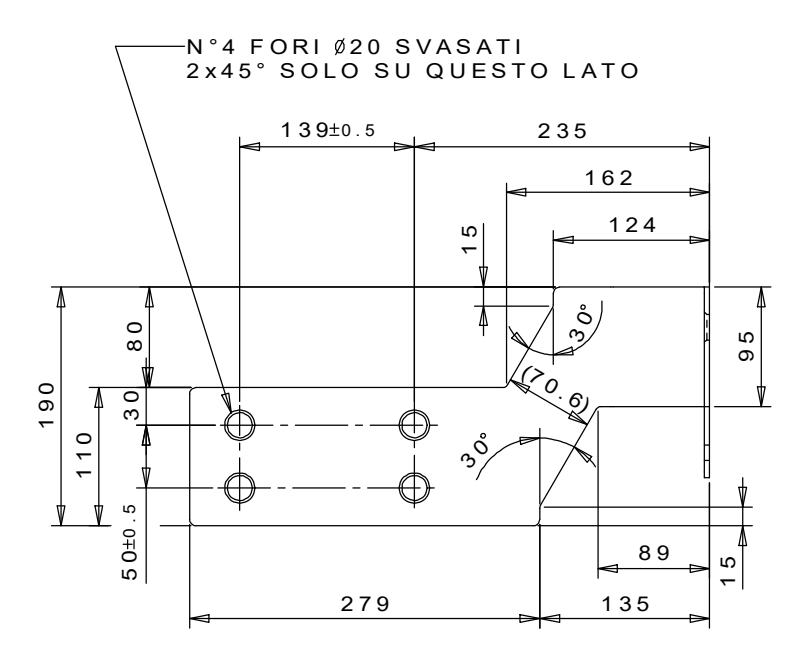


COSTRUIRE UNA STAFFA A DISEGNO ED UNA SIMMETRICA

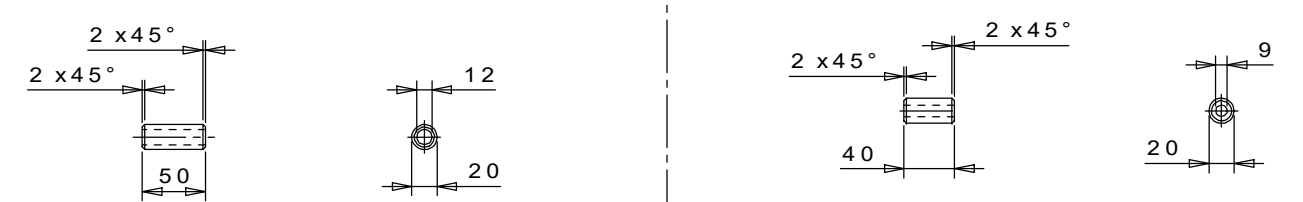

COSTRUIRE UNA STAFFA A DISEGNO ED UNA SIMMETRICA

4					
3	ACCORCIATO DI 15 mm INTERNO	16/08/2021	Esterno I		
2	CORRETTO INTERASSE D'AGIRE PISAREGGIO E AUMENTATO 15 mm IN QUANTI	20/11/2019	Esterno I		
1	SOSTITUITO I TUBI CON LATERA SACORATA E RIDOTTO INCASSO INTERNO	10/04/2019	Esterno I		
0	NUOVA EDIZIONE	27/11/2018	Esterno I		
END	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
DENOMINAZIONE Barra anti incastro anteriore corta					
MATERIALE	S235JR (Fe360)	PROTEZ. SUP. Cataforesi	TRATT. TERM.		
A NORMA DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO E LA COSTRUZIONE DEI PEZZI	SUPERFICIE (cm²)	128	PEZZO NETTO (kg)	20	SCALA 1:5
OGGETTO DEL DISEGNO SENZA IL NOSTRO CONSENTO	NOTE: SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: CLASSE DI TOLLERANZA UNI EN 22768/1	CODICE	0058043		

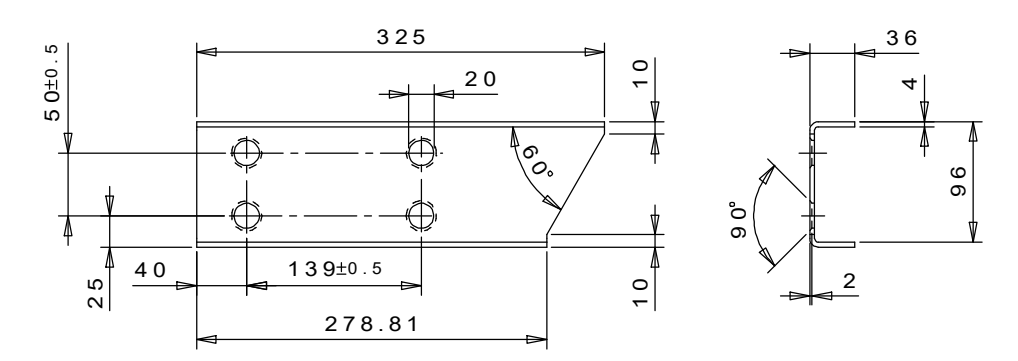