


SUPPLY SPECIFICATIONS / SPECIFICHE DI FORNITURA


Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted R=2, chamfers not quoted: 0,5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.
Eliminare bave e spigoli da lavorazione o stampaggio, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=2, smussi non quotati: 0,5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico

	0.4	—0,2/100
	0.4	//0,2/100
	0.25	⊥0,2/100

Angles $\pm 1^\circ$
Angoli $\pm 1^\circ$

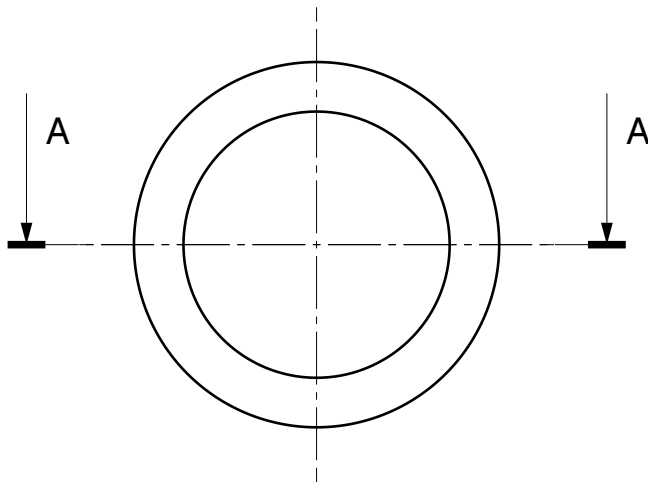


Section view A-A

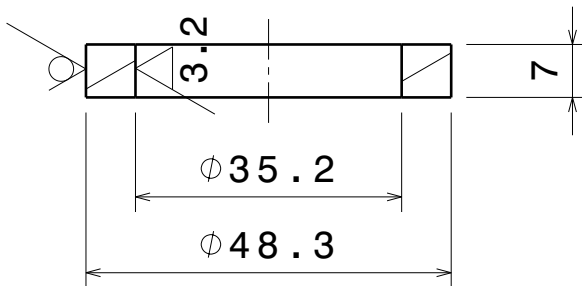

3.2

General tolerance - Tolleranza generale: UNI EN 22768/1 - M			
Length and Diam. Lungh. e Diametri	0.00 6.00	0.00 30.0	0.00 120
Tolerance Tolleranza	±0.1 ±0.2	±0.3 ±0.5	±0.8 ±1.2
	4000	2000	2000
	±3.0	±2.0	±1.0

01	B17-015	C-1	Changed material Cambiato materiale	gsama	sbuzzolani	30/03/2017
Rev	Mod. N°	Type	Modification object / Descrizione modifica	Drawn by	Approved by	Approv. Date
<div>FERABOLI</div> <div>Feraboli S.p.A. Via Bredina, 6 - 26100 Cremona (CR) - Italy Email: info@feraboli.com www.feraboli.com</div> <div>THIS DRAWING IS PROPERTY OF MASCHIO GROUP AND PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVALING LAW</div>				Treatment: -		Creation Date
				Trattamento: -		
				Surf.Finish: Zinc Coating Ref. Cap-Ts002		19/01/2016
				Finitura sup: Zincatura Rif. CAP-TS002		
				Material: S235 EN 10025-1:2005		Weight [Kg]
Document No: FERABOLI		Class: --	Critical Lev: --	Blank Decr: --		0,047
				Descr.Grezzo:acciaio - tubo 48.3x 8 --0.5 (a.m.)		
Part Nr: B01330957			Replace: 1330957	Blank: --		Perimeter [mm]
				Wet Area[m2]: --		--
Description: Spacer 35-48-7				European method 		Circumferences included
Descrizione: Distanziale 35-48-7				Scale: 1:1		