


Tolleranze per ANGOLI / QUOTE				DIN/ISO 2768-mK				DIN/ISO 1302				DIN/ISO 13715			
Lunghezza del lato più corto				≤10				>10-400				<0.5			
Tolleranza in gradi/minuti				±10'				±10'				±0.1			
Toll. in mm su 100mm di lunghezza				±1.8				±0.6				±0.2			
Quota Norm.				±0.3				±0.3				±1			

Questo disegno non deve essere  
riprodotto oppure fotocopiato e  
neanche comunicato o trasferito a  
terze persone senza il nostro  
permesso scritto.

0.2				0.6				0.4				0.05			
0.4				0.6				0.4				0.05			
0.6				0.6				0.4				0.05			
0.8				0.6				0.4				0.05			
1.0				0.6				0.4				0.05			

Quota Norm.

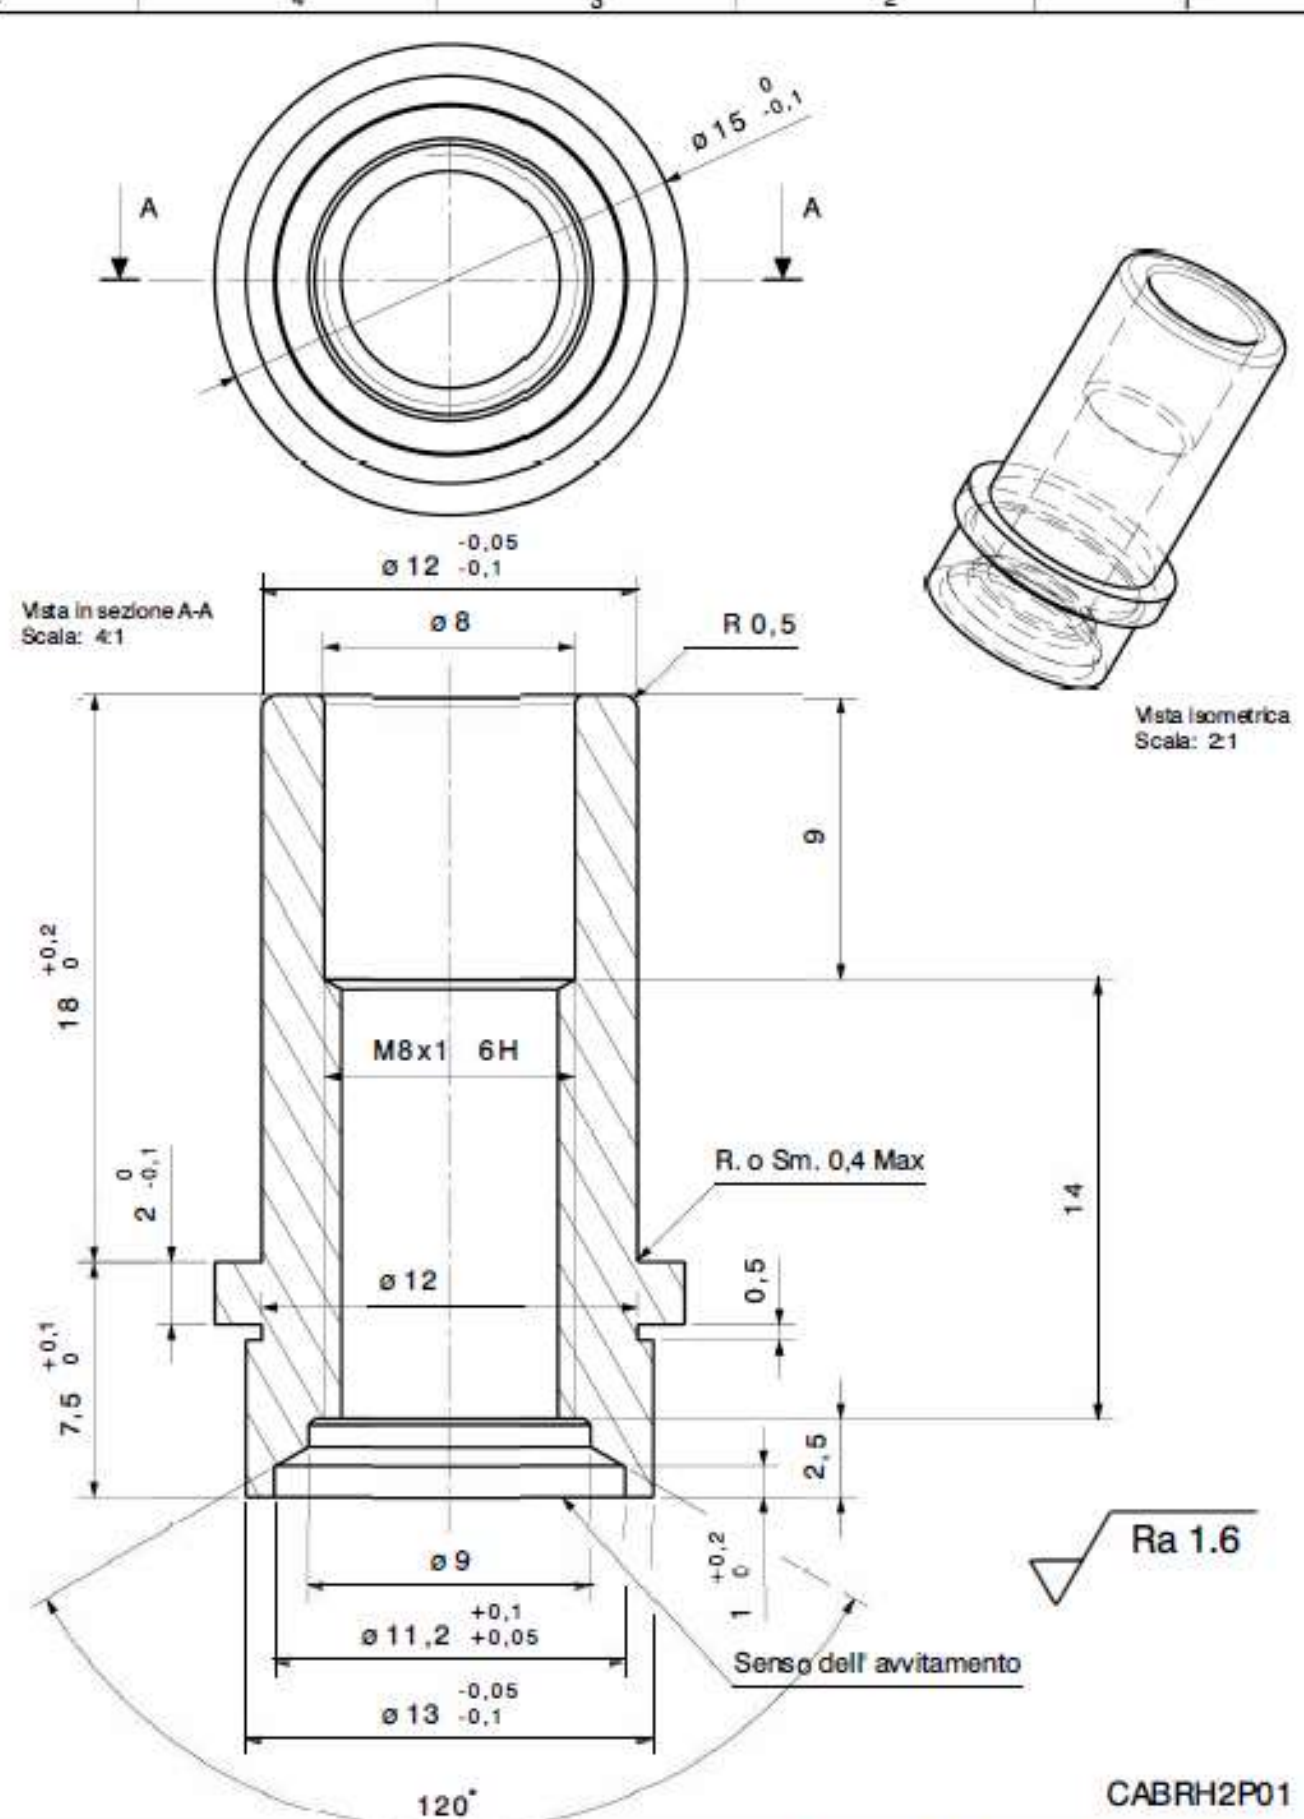

Materiale: 36SMnPb14 (PR80)				Classe: .				Superficie: Fe/Zn5c1B UNI EN ISO 4042			
DIN/EN/ISO:				Altra norma:				Toll.-filet. prima della fin.:			
Nota:				Toll.-filettatura dopo la fin.:				No. Dis. cliente:			
Denom. SFS: Perno per Maschio Inferiore CABRH-H				No. Dis. cliente:				Code:			
Formato Disegno A4				Denom. cliente:				Code:			
Scala: 4:1				Documento-Key: 1590653 YCD 000 04				Revisione: -			
Elaborato: 10.12.2020				No. Modif.: 376147				No. Mat: 1590653			
Verificato: 10.12.2020											