



## ZINCATURA Fe/Zn 8c 1A UNI ISO 2081

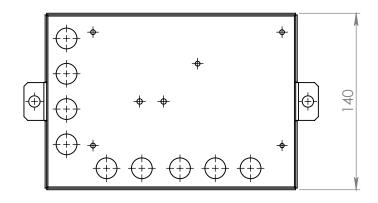



- IMBALLARE IL MATERIALE IN MODO DA EVITARE EVENTUALI GRAFFI E/O DIFETTI DURANTE IL TRASPORTO
- EVENTUALI DIFETTI CHE POSSONO ESSERE COLLEGATI, UNIVOCALMENTE, AD UN IMBALLO NON ADEGUATO NON SONO AMMESSI E COMPORTERANNO IL RESO DEL MATERIALE PER LA RILAVORAZIONE





																Via Jacopo	Materiale/Material:	Sp./Th.:	Fin./Fin.:	
														6	,	Linussio, 13 33061 Rivignano	Ferro	12/10		
Saldature/Welding Preparazione dei lembi secondo UNI EN ISO 9682-1, saldare secondo UNI EN 22553 Fadge preparation according to UNI EN ISO 9682-1, welds according to UNI EN 22553 To chamfer sharp adges 0.2 - 0.3																Teor (UD)	Trattamento/Treatment:			Descrizione/Description:
Dove non altriment indicated / Where not indicated:  - A=0.7 dello spessore minimo da collegare/minimum thickness to connect is A=0.7												ITA	A L	IΑ	tel. 0432 776 597 www.bcf-italia.com	Zincatura blu			E-BOS	
- A=0,7 delio spessore minimo da collegate/minimom mickness to connect is A=0,7 e seguire saldature continue/continuous seam weldings  Pieghe non quotate 90°±30′ Not dimensioned bents 90°±30′												Cliente/Customer:		Commessa/Order:				ZINC. BLU		
To	Tolleranze generali secondo UNI EN 22768-1 classe di tolleranza "m" media/General tolerance according to UNI EN 22768-1 tolerance class "m" medium																		-	Disegno/Drawing:
Tolleranze lineari in funzione dei campi di dimensione fondamentali Tolleranze angolari in funzione dei campi di dunghezza in mm del lato più corto											Scala/Scale:			Cod. Cliente/Cod. Client:			EVT 71 DI UE010E			
dell angolo in questione Tolerance for basic size range Tolerance for ranges of lengths in mm of shorter side of the angle concerned												$\neg \oplus$	7	1:3	0.79		45	573924	EXT-ZI-BL-H59105	
da/from 0.5 a/to 3	da/from3 a/to6	da/from 6 a/to 30	da/from 30 a/ to 120	da/from 120 a/to 400	da/from 400 a/to 1000	da/from 1000 a/to 2000	da/from 2000 a/to 4000	da/from 0 a/to 10	da/from 10 a/to 50	da/ <i>from</i> 50 a/ <i>to</i> 120	da/from 120 a/to 400	oltre/over	Disegn./Drav			Data/ <i>Date</i>				cumento, si riserva i diritti sanciti dalla legge.
±0.1	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±1° ±0°30′ ±0°20′ ±0°10′ ±0°5′							±0°5'	Di Biaggio Simone			13/12/2021	BCF ITALIA S.r.l. is the owen of the present document. All right reserved.							