


		Tipo
1	Anello elastico	J35
2	Cuscinetto $\varnothing 15 \times \varnothing 35 \times 11$	6202ZZ
3	Puleggia dentata	RPP 8M Z=22
4	Adesivo per Serraggio	

Versione con Cuscinetto ed Anello d'arresto

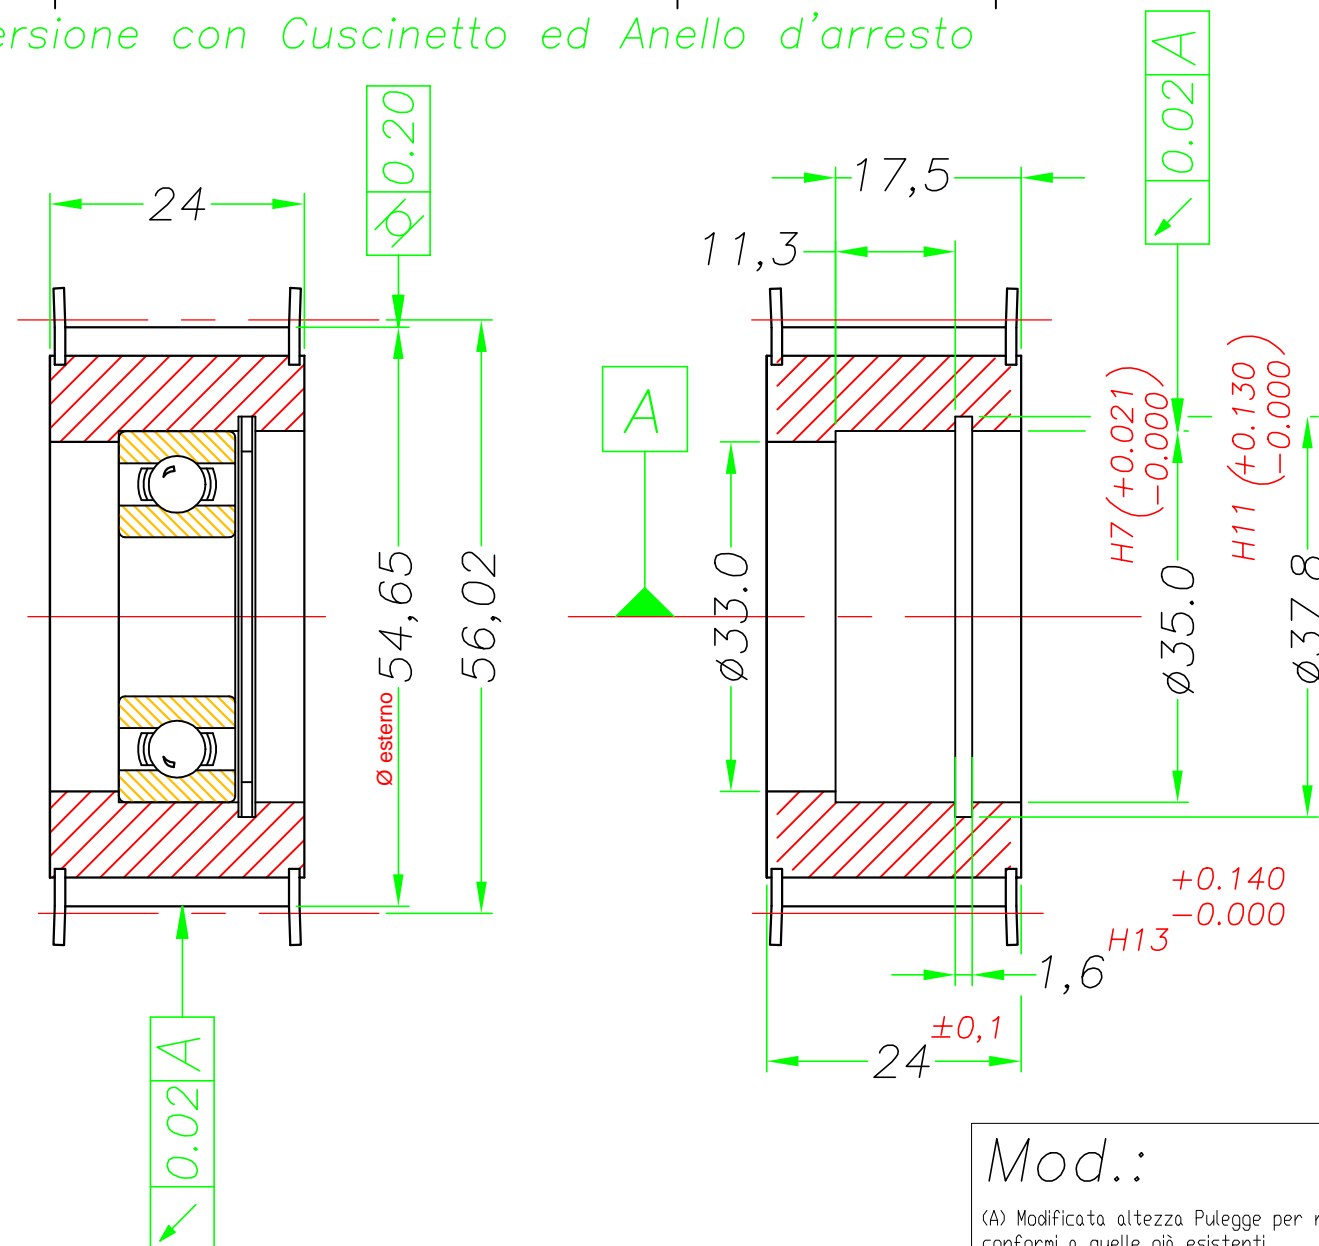

Nota : diametro esterno Flange 60 spessore 1,5 mm

Mod.:

(A) Modificata altezza Pulegge per renderle conformi a quelle già esistenti.

(B) Modificate dimensioni materiale e foeme come stabilito nella ultima riunione con il fornitore.

PROG.

Puleggia Apriporta

DENOMINAZIONE

Puleggia

PROIEZ. EUROP.

DATA

13/11/2015

	DATA
--	------

N° DISEGNO	
000000-0432(B)	

TOL. GEN.

Iso 2768m

MATERIALE	
-----------	--

Acciaio **C45**

FOSFATAZIONE Fosfatato

SCALA

1:1

FIRMA

CODICE	
--------	--

N°	DISEGNO
----	---------

000000-0432-1.RB

Tolleranze Generali : Iso 2768 - m

Classe di tolleranza		Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali (mm)						
Designazione	Denominazione	da 0,5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000
f	fine	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5
m	media	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
c	grossolana	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±1,2