

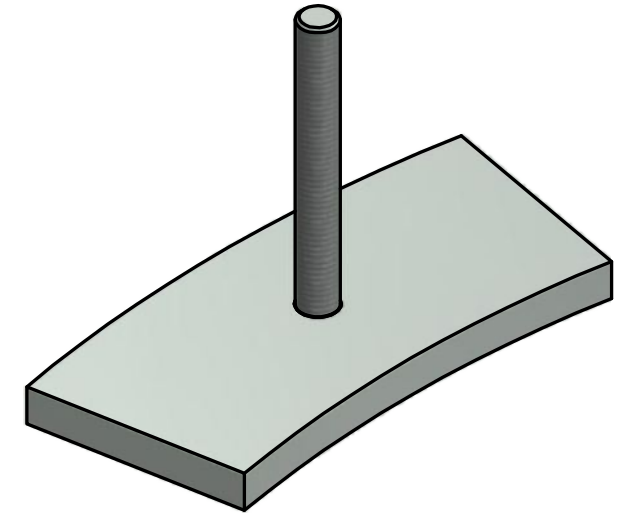


SEZIONE A-A
(1:1)

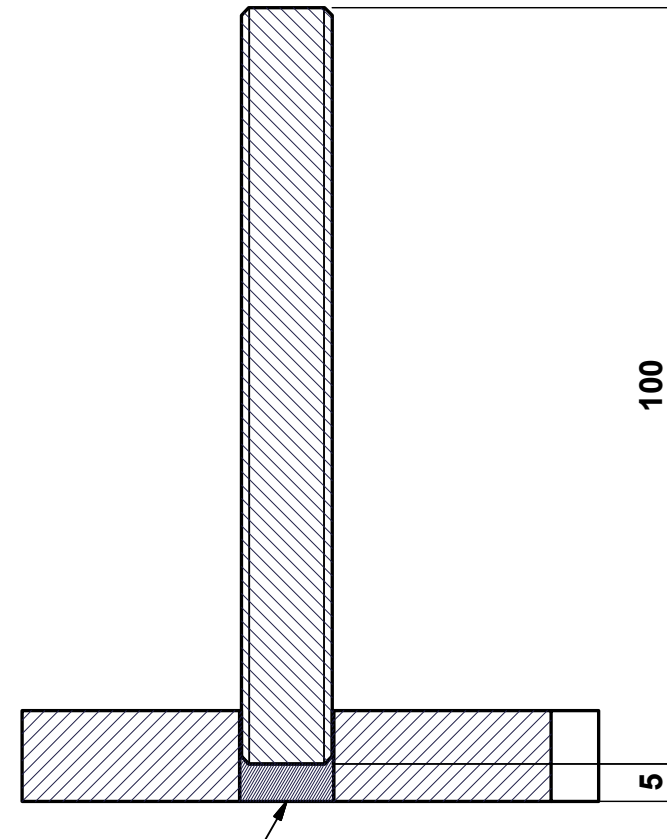

SALDATURA NASCOSTA
RIPASSARE CON MOLETTA
SE NECESSARIO.

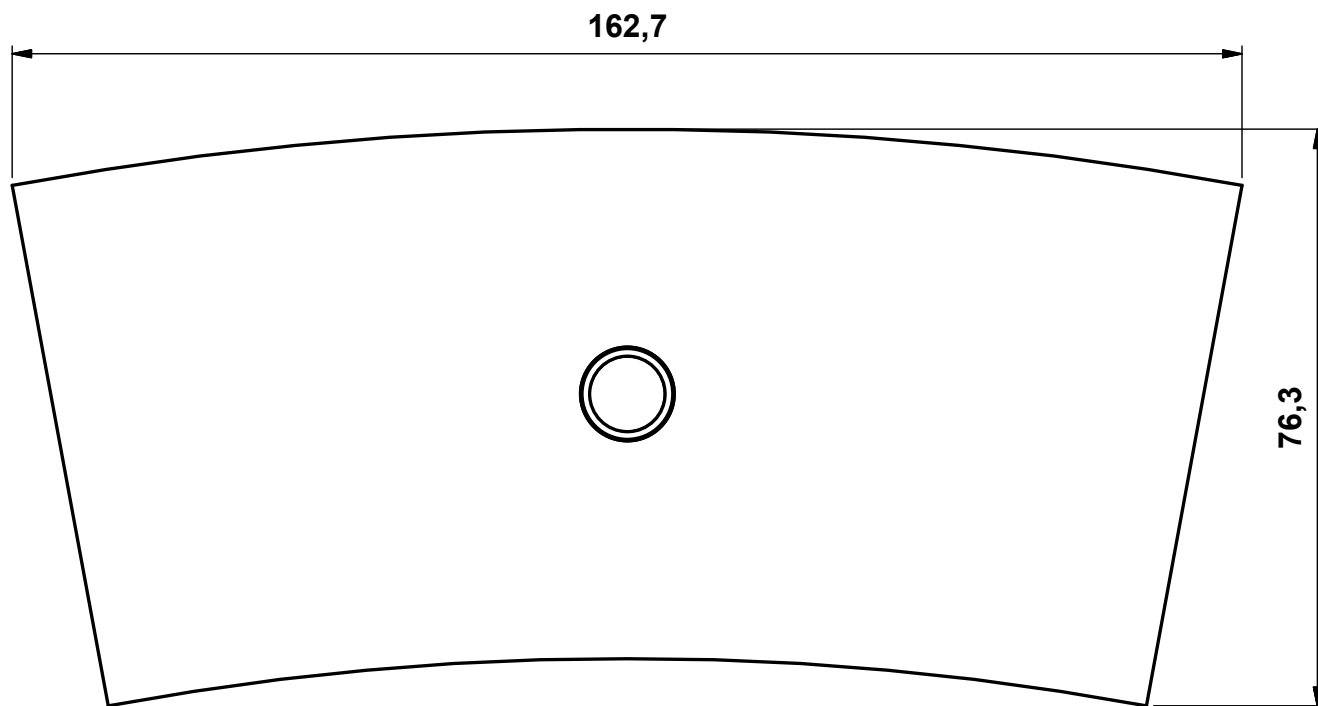

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ACCIAIO:

- SALDATURE NASCOSTE
- SMUSSARE GLI SPIGOLI VIVI E TOGLIERE CON CURA GLI SPRUZZI DI SALDATURA
- UNIFORMARE AL GRADO DI FINITURA DEI MATERIALI COMMERCIALI, LE SUPERFICI LAVORATE E LE SALDATURE CHE SARANNO VISIBILI ESTERNAMENTE NELL'INSIEME MONTATO
- ZINCATURA BIANCA STATICA

MATERIALE					TRATTAMENTO				
	DISEGNATO	AGGIORNATO	APPROVATO	PESO FINITO	N. PEZZI	TOLLERANZE GENERALI		FORMATO	SCALA
DATA	14/06/2018	—	14/06/2018	1,08 kg		UNI EN 22768-mK			
FIRMA	D. Michelin	—	D. Michelin						
				TITOLO					
				ASS.SALDATO PIEDE M12 PANCA CUDDLY					
				CODICE GESTIONALE		DISEGNO N			
						PAAR059_04			