


SPECIFICHE DI FORNITURA:


Particolari: eliminare tutte le bave e spigoli da stampaggio o lavorazione, sforni generali 2°  
Per altre indicazioni, fare riferimento alle specifiche generali d'acquisto della Gaspardo Seminatrici S.p.A.

Angoli  $\pm 1^\circ$

Grado di tolleranza per quote prive di indicazione: GROSSOLANO									
Lunghezze e Diametri	da 0 a 6	da 6 a 30	da 30 a 120	da 120 a 315	da 315 a 1000	da 1000 a 2000	da 2000 a 4000	oltre 4000	
Tolleranza	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	$\pm 2,0$	$\pm 3,0$	$\pm 4,0$	$\pm 5,0$	

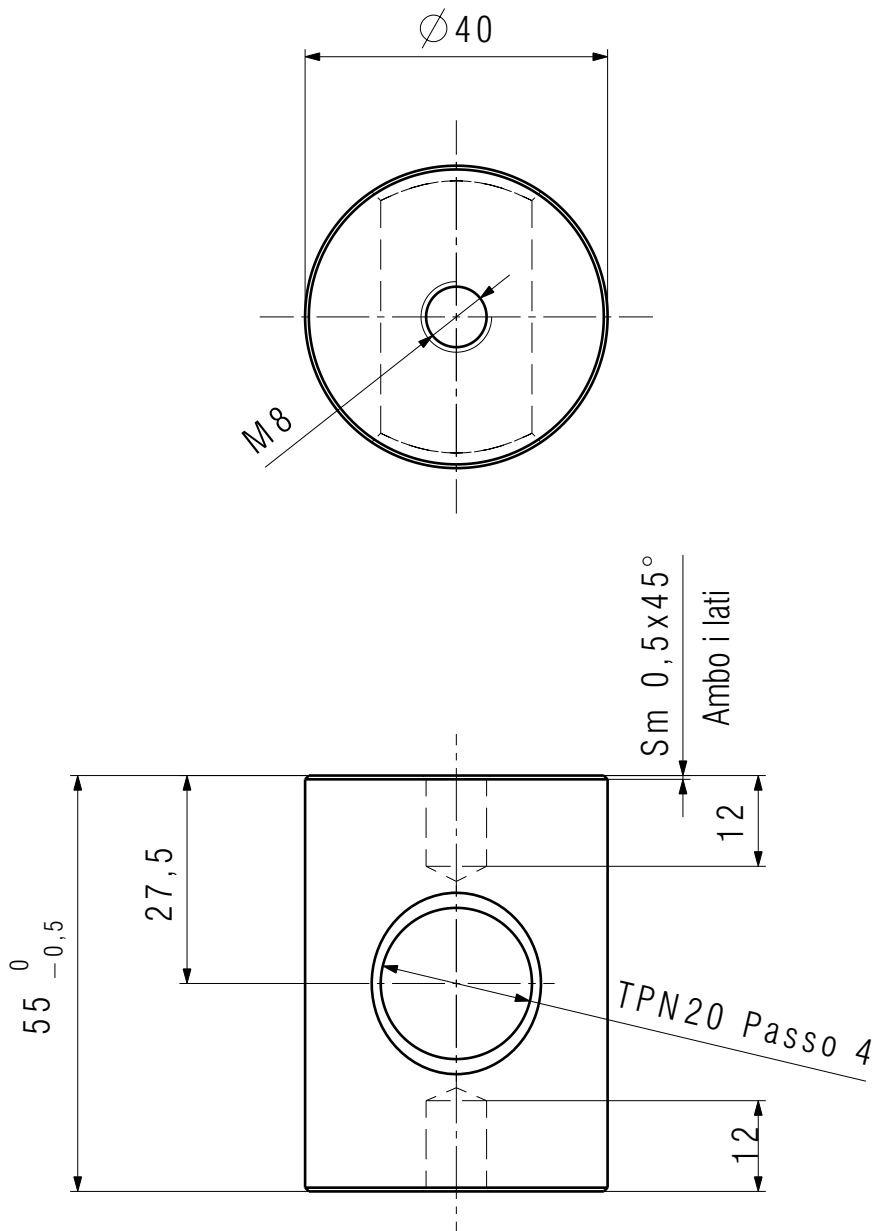

N.B.: Smussi su filetto TPN 20 Sm 2x45°



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:	<b>GASPARDO</b> GASPARDO Seminatrici S.p.A.		Morsano al Tagliamento 33075 Pordenone – Italy Tel: +39 0434 695410 Fax: +39 0434 695425 www.gaspardo.it		Materiale: C40 UNI EN 10083—2		European Method 			
Peso teorico (Kg) 0.44					Dimensioni: Tondo D.40 h11		Scala: 1:1			
Perimetro (mm) — — — —	ATTENZIONE: QUESTO DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLA DITTA GASPARDO SEMINATRICI S.P.A., CHE NE VIETA OGNI FORMA DI CESSIONE A TERZI O RIPRODUZIONE, SECONDO LE NORMI VIGENTI IN ITALIA.				Trattamento Fe Zn 8 2C UNI ISO 2081					
Note:					Disegnato da: Tedesco		Macchina MC		Finitura/Colore: Giallo iridescente	
	Data: 29—04—03		Gruppo: Elementi operatori		Codice: 163.4.097.0		Ricavato da: — — — —			
							Sostituisce: — — — —			
A4	4	3	2	1						