

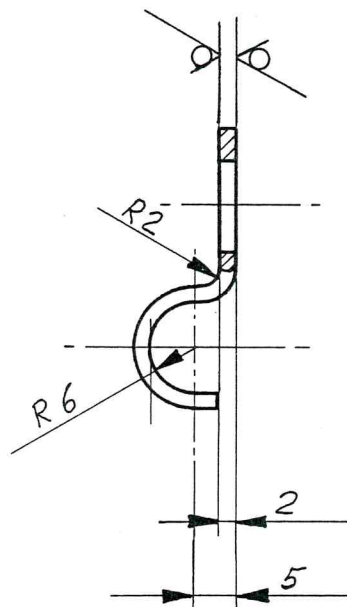


TOLLERANZE GENERALI

Lavorati : ferro H 4 - albero h 14
 Grezzi : ferro H 16 - albero h 16
 Dimensioni lineari lavorate J 14
 Dimensioni lineari prez. e J 16

Dimensioni angolari $\pm 1^\circ$
 Il campo della toll. di rotondità da IT 4 a IT 11 deve essere contenuto entro la metà della toll. dimensionale.

SIMBOLI E LIMITI DELLE QUOTE CON TOLLERANZE PARTICOLARI

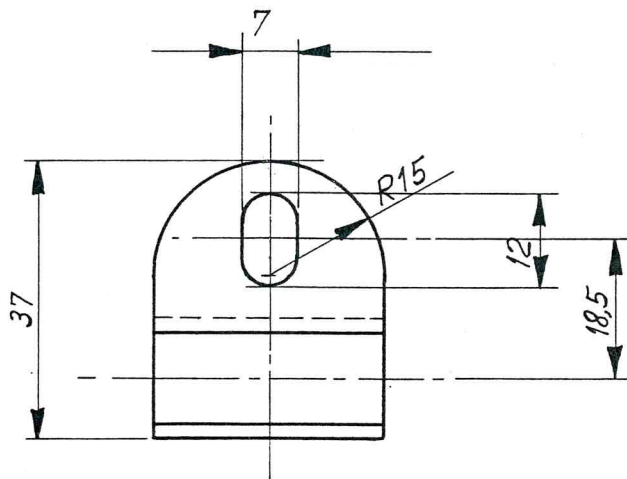

* Fe/Zn 8C 1A UNI-ISO 4520-87

Bava max 0,04 mm



Dis. N. 16140-0603-0

Denominazione Supporto

Data 7-7-78

Dis. dal 130

Contr.

Appr.

Norm.

PROPRIETÀ RISERVATA DELLE
OFFICINE SAVIO S. p. A.
A termini di legge è vietato riprodurre
o comunicare a terzi il contenuto
del presente disegno.

Scale : 1:1

N. Com.	Rev.	Descrizione della modifica	EMD	Firma	Data	Mat.
892090		Nuova edizione	00			Fe POMARH-UNI5866-66
007214		Variato zincatura da gialla a azzurra	01	del 1-9-95		Stato forn. mat.
						Dimens. <u>Sp. 2 - UNI6623-69</u>
						N. Class. <u>4032-6152-10</u>
						Treatt. term.
						Durez.
						Protez. o tratt. sup. *
						Sostituisce
						Sostituito