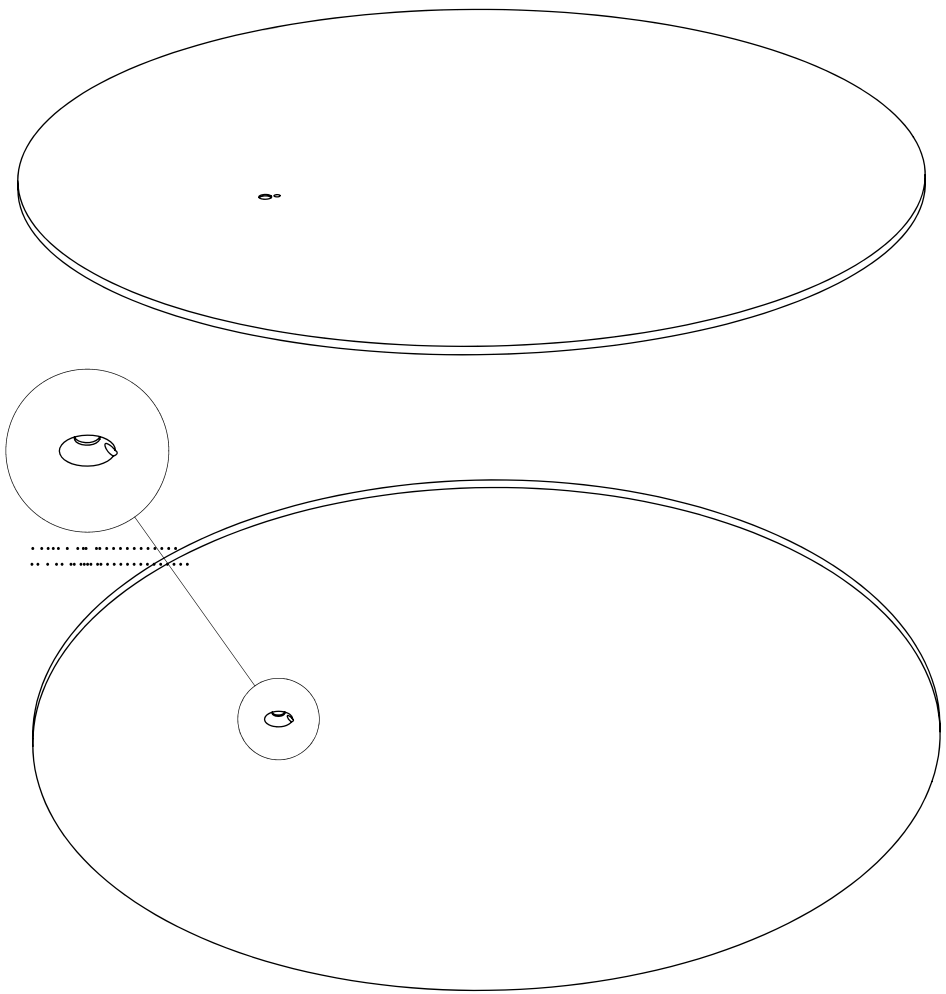

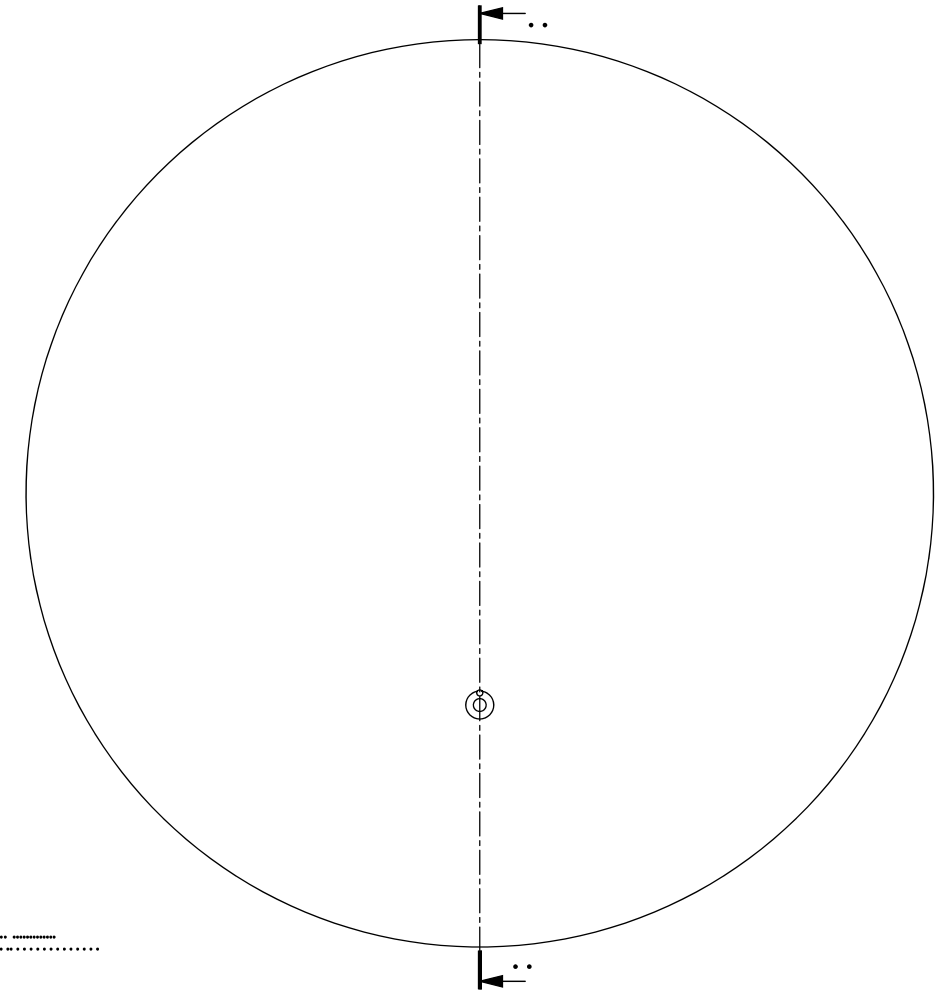

Varianti colore:

290M25 25: Cataforesi + Verniciatura a polvere poliestere colore GREIGE (PANTONE WARM GREY 3 U) della INVER s.p.a. riferimento: 36817 PE/P FTX PANTONE WARM GRAY 3

290M25 65: Cataforesi + fondo epossidico in tinta + Verniciatura acrilica a liquido Rosso Carminio (NCS S 3560-R)

ISTRUZIONI COLLAUDO MONTATURA
Effettuare controlli previsti dal Manuale Qualità ISTGENM "Istruzioni Generali Collaudo Montatura"
ISTRUZIONI SPECIFICHE:

ISTRUZIONI COLLAUDO VERNICIATURA			
Test	Norma	Standard	

FINITURA: Verniciatura raggrinzante (vedere tabella)

		TOLLERANZE:	Quote senza indicazione di tolleranza secondo	A2
	Resp. Progetto	SCALA 1:2.5	MATERIALE Lamiera 60/10	
tto G.	Tosi A.	ARTICOLO 290 TWIGGY GRID OUTDOOR		PESO STIMATO 12038,72 gr.
	Data	RIF. DISEGNO	DESCRIZIONE DISEGNO	
2006	28/02/2006	290M25	Disco zavorra Twiggy Grid	
MILLIMETRI		Il particolare deve essere realizzato conformemente a quanto indicato nel "Capitolato tecnico di fornitura" Foscarini.		

TA' DELLA FOSCARINI S.R.L.: LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI