
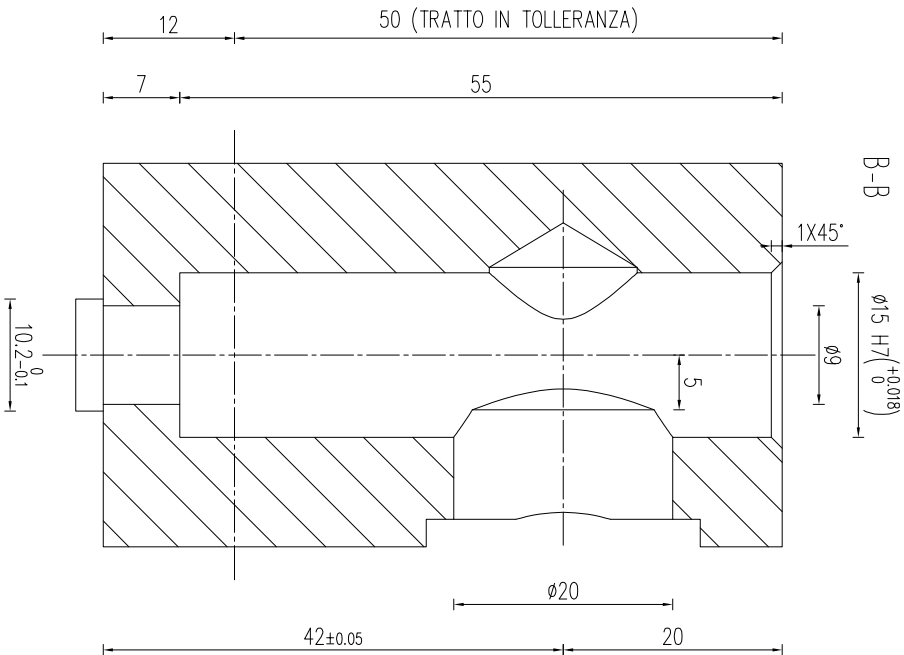


ATTENZIONE! TUTTE LE QUOTE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CRITICHE.	MISURE LINEARI CON TOLLERANZE:	0.0 > 400 mm	0.00 > 60 mm
PER IL FORNITORE: VERIFICARE TUTTE LE QUOTE COMPRESSE NEI CAMPI	FORI CON TOLLERANZE :	0.0 > 150 mm	0.00 > 50 mm e da 0÷18mm
RIPORTATI IN TABELLA E RESTITUIRE IL DISEGNO FIRMATO PER CONTROLLO ESEGUITO.	ALBERI CON TOLLERANZE:	0.0 > 150 mm	0.00 > 60 mm

FILE: H:\STANDARD\3130\3130M16511.dwg

SPAZIO CARTA:

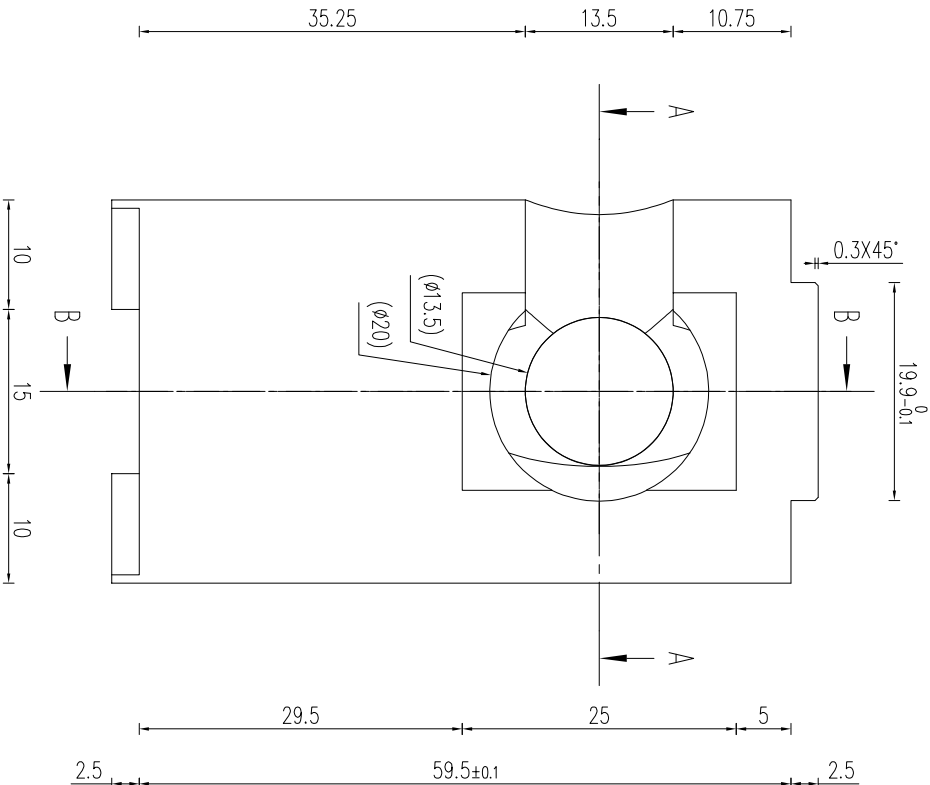

MATERIALE : TONDO TRAFILATO Fe360/S235 D35	PEZZI:	REV.	DATA	FIRMA
TRATT. SUPERFIC. : ZINCATURA				
COMM. :				



Mechanica s.r.l. via Ungaretti, 5 - 33080 San Quirino (PN) - Italy

Phone: +39 0434 916411

AGGIORNAMENTI

STATO SUPERIORE SECONDO LINE EN ISO 1200

TOLLERANZE GENERALI IN FORMA

SECONDO UNI EN ISO 1101

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA

GRADO DI PRESSIONE IN K

SECONDO UNI EN 22768 1.2

ELIMINARE SPORCHI IN K

SMUSSARE 0.5X45° MAX

FIRMA

EA13130M16511

27/01/2023

CONTR.

APPR.

B.B.

SCALA

2:1

U.M.

mm

DIS. N.: 3130M16511