


## Saldare A 8x8 E

uno Sx Saldare uno Dx e

Passivata gialla 4721 Z Zincatura Fzn.7#

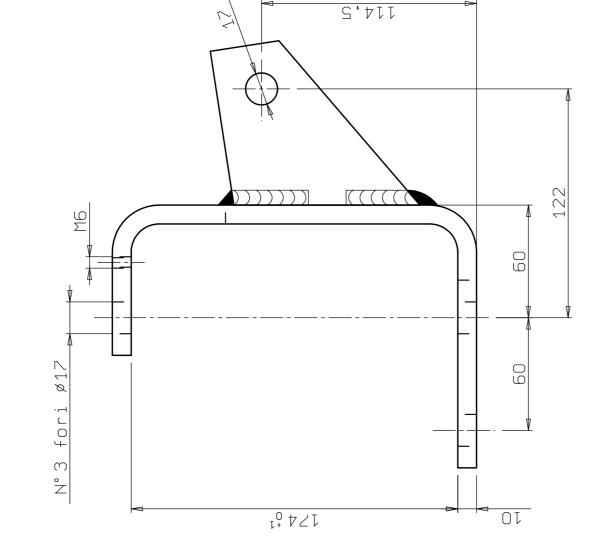

Emni∃

Favaro 29/04/2021

Data

 O7 Nodificato
 part.3
 S015
 169/170

 Nodifiche
 Nodifiche

TOLL.GEN. Alb.:h13 Fori :H13 Dim.lineari : G6:0.1 6 + 30:0.2 30+120:0.5 120+315:0.8 315+1000:1.2 Angoli:30' Interassi:0.5 Filett.6H 69

	SCRITTA.	
	SIZZAZIONE	
	UTOR	
spa	ENZA A	
<b>PRO</b>	SEN.	
O CARRARO	RZI S	
OIN	A TE	
ANTO	IONE	
9 PROPRIETA' A	E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA DIVULGAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRI	
LUSIUF	ONE O L	
ESC	12NC	ŀ
0 E'	IPRO	-
NEGN	A LA R	
TE D	THTH	
PRESENTE	' UIE	
Ы Т.	日 早	
Ι	_	L

oqiT

92/00

03 03

NE E' VIETATA LA RIPI	LA RIPRODU	PRODUZIONE O LA DIUULGAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.	A TERZI SE	NZA AUTORIZZAZIONE	SCRITTA.
Scala 1:2	<b>⊕</b>	Materiale	<b>j</b> 1	2 3	
Firme	Data	Stato grez.	₽ Prof. mm		
Dis.Bresolato	15/11	/2002 Tratt.grez.	Dur.Sup. HRC	HRC	Note Sx 35015168
Ver.		Peso Kg.	은 Res. a Cuore Kg/mm²	ore Kg/mm²	Grezzo N°
		1 11	1 1 1 1	Sostit	Sostituisce il p 35015167
		neilominazione HITACCO   Ilfante	ırante	Sostit	Sostituito dal

	0
7	Ī
2	2 2
2	Ε.
d	4
Ũ	-

3 5015 167 Codice disegno stabilizzatore dx completo Gruppo

Indice 01

Sostituito dal