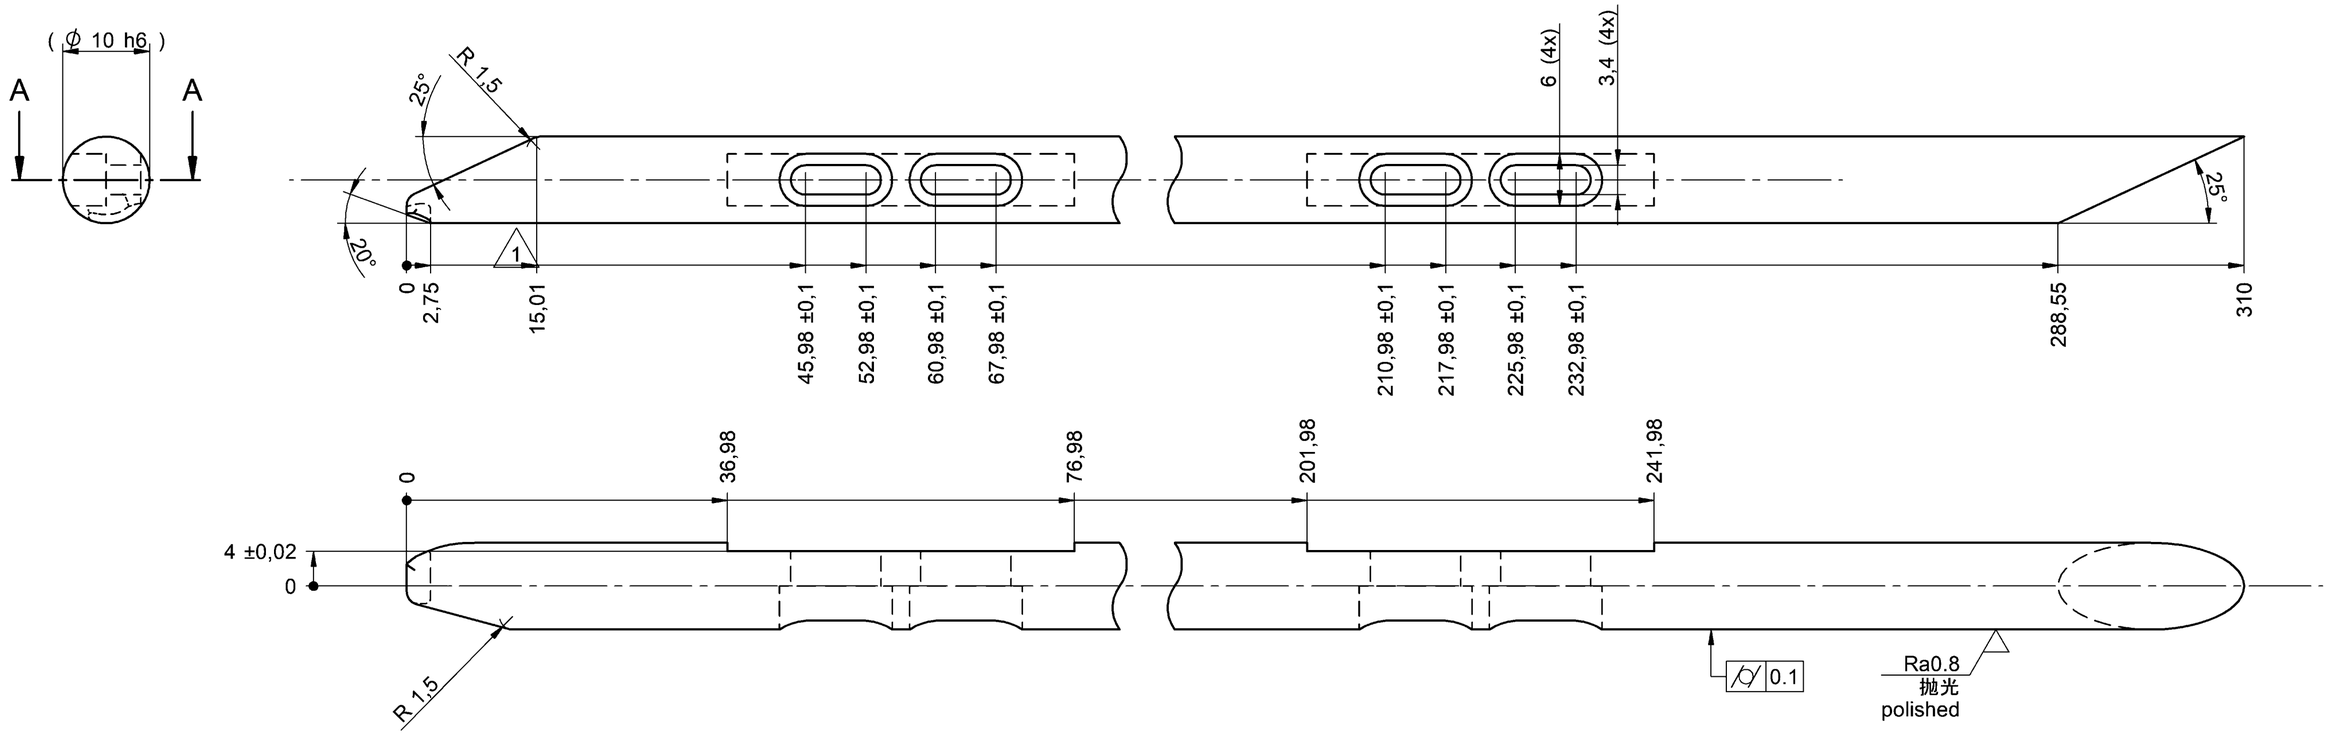

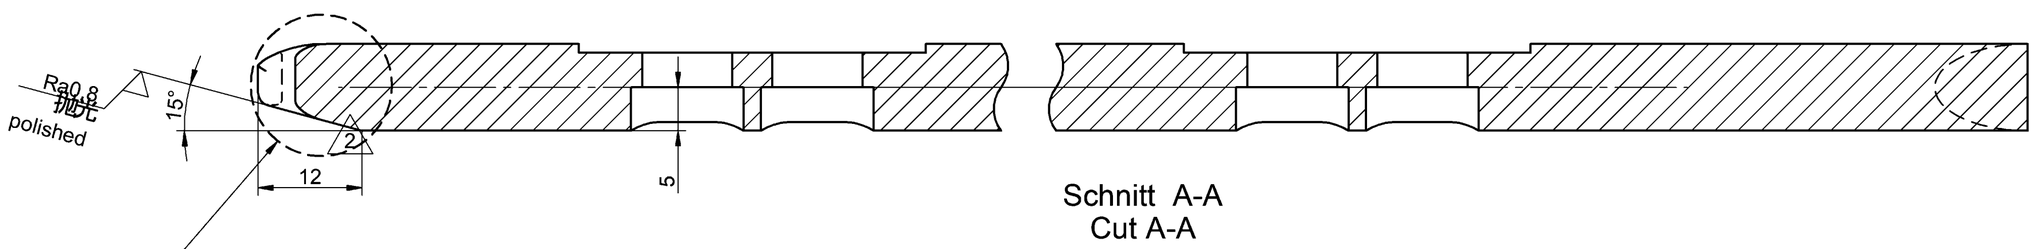

The circled features are processed in 3D.
The unmarked rounded corners are R1.5,
and the rounded corners need polishing.
圈出特征按照3D加工，未注圆角为R1.5，所有圆角需要抛光

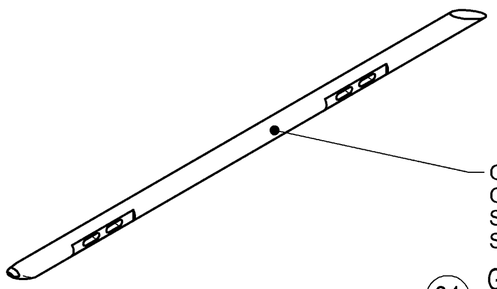

GRAVUR/ENGRAVING:
GS22001Y380_656011.01
SCHRIFTART/FONT: Arial
SCHRIFTHOEHE/ FONT HEIGHT 2,5 mm

(01) Gravur im Bereich zwischen den Einfräsungen vorsehen/
Provide engraving in the area between the millings

(01)

PVD beschichtet mit DLC; Schichtdicke 0,002+0,0005/
PVD coated with DLC; Layer thickness 0,002+0,0005

+0,3 -0,5

Ra 3,2 (Ra 0,8)

FELSOMAT®
D-75203 Königsbach-Stein 2
Gutenbergstrasse 13

Maßstab 1:1 (2:1)
unbem. Kanten ~ 0,5 x 45°
Werkstoff Präz-Welle 27014
DLC-BESCHICHTET K 0,2 kg

	Datum	Name
Bearb.	21.07.2021	LEVINSKI
Geprüf.		

Gewinde in Aluminium immer geformt
Oberflächen nach DIN 1302 Reihe 2
Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768 - mK Nennmaßbereiche (mm)

0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	1000 bis 2000
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

Bez.
Fuehrungswelle innen oben
GUIDING RAIL

Mat.-Nr. 656011 .01 -2
Klas.-Nr.
Blatt 1 / 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name
01	Korrektur von Felsomat China	23.05.2023	BUR

Solid-Edge Zeichnung
Aenderungen nur mit CAD durchfuehren

Fz/ diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (s.DIN/ISO 16016)
FELSOMAT RESERVES ALL RIGHTS TO THIS DRAWING (SEE DIN ISO 16016)