

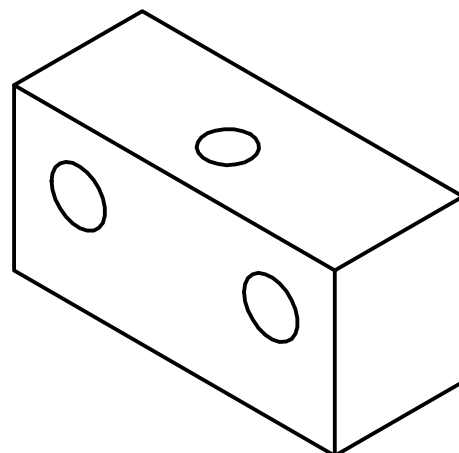


Tolleranze geometriche per elementi privi di indicazione di tolleranze specifiche secondo norma UNI EN 22768-2

Scostamenti in mm per dimensioni senza indicazione di tolleranza secondo norma UNI EN 22768-1	da 0,5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000
	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

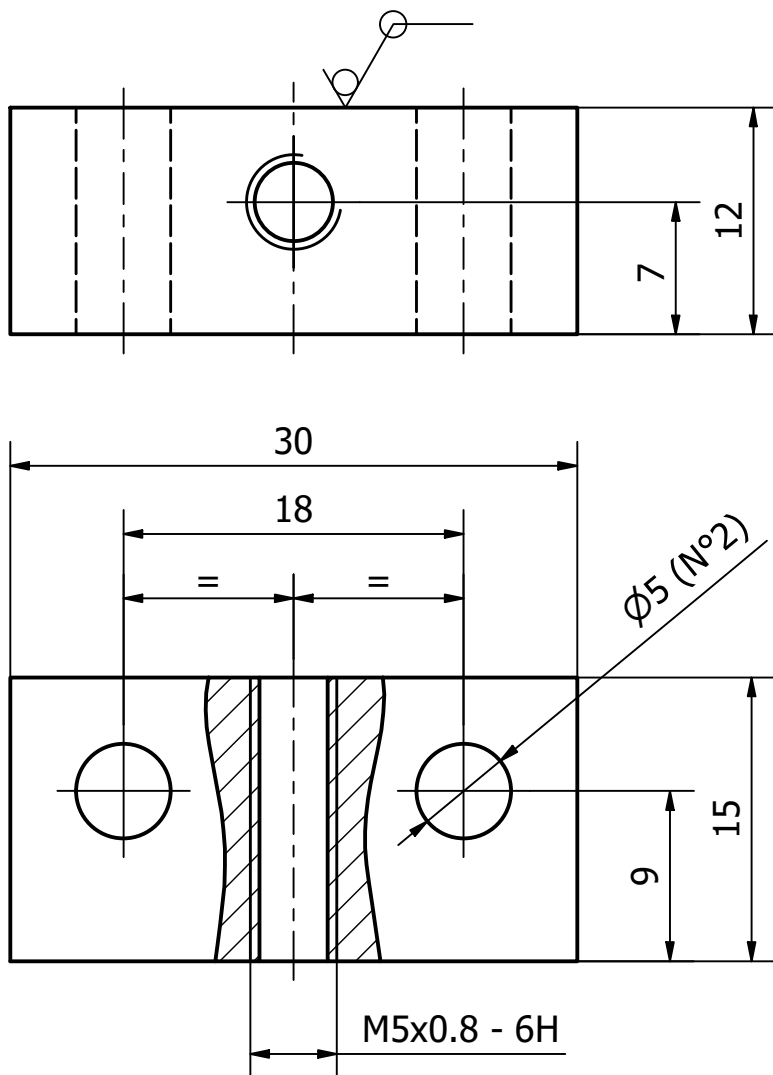

Eliminare spigoli vivi e bave di lavorazione
Remove sharp edges and processing burrs



Massa: 0,037 kg
Mass.

Le tolleranze sulle quote finite devono essere rispettate tenendo conto del tratt. superficiale
Tolerances on finished dimensions must be respected also considering the surface treatment

1	1	PRD2100533		S235JR	Barra trafilata piatta 30x12	
ITEM	QTY	PART NUMBER		MATERIAL	DESCRIPTION	
Rev.	Descrizione modifica				Data	Firma
Tavola		Commissa		N.RO PEZZI NEC. ASS.	N.RO PEZZI DA FARE	
		-		-	-	
Materiale S235JR				Trattamento termico		Trattamento superficiale Zincatura galvanica - 20µm
Sostituisce		Firma	Questo disegno non puo' essere riprodotto ne ceduto a terze persone o a ditte concorrenti senza il nostro consenso. Esso è consegnato a questa espressa condizione.			
		Data				
Sostituito da		Firma			Scala	Formato
		Data			2.5:1	A4
	Disegnato	Controllato	Approvato	Denominazione		DISEGNO N.
	Firma			Blocco retro fissaggio scocca		PRD2100533
	Data	03/03/2022		frontale		
						REV.
						00