

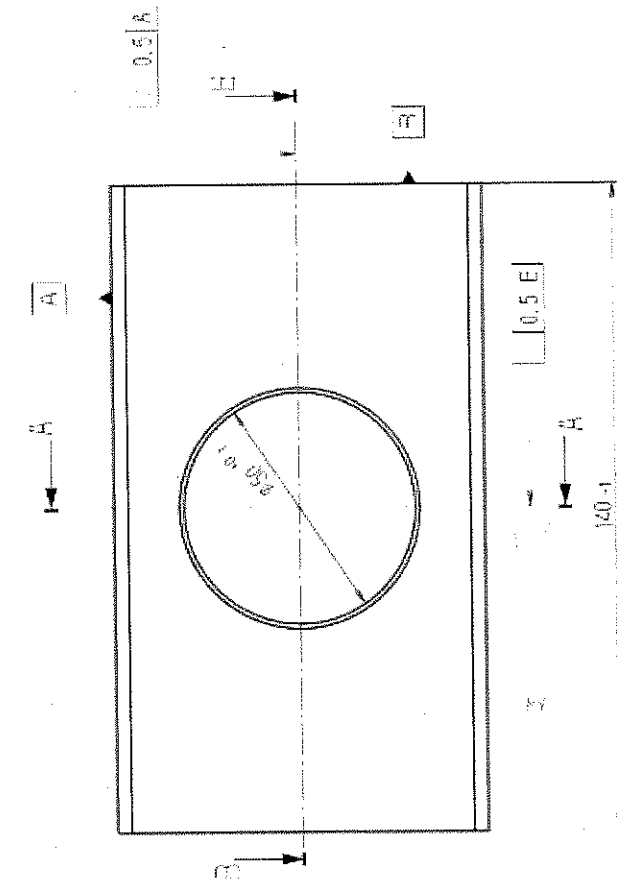



Section view A-A
Scale: 1:1

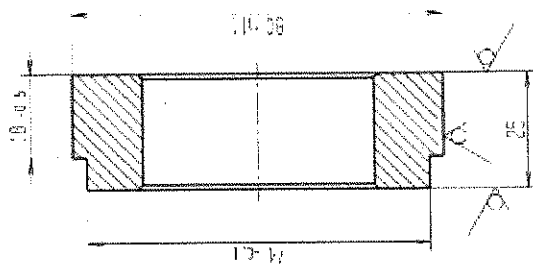

Isometric view
Scale: 1:1

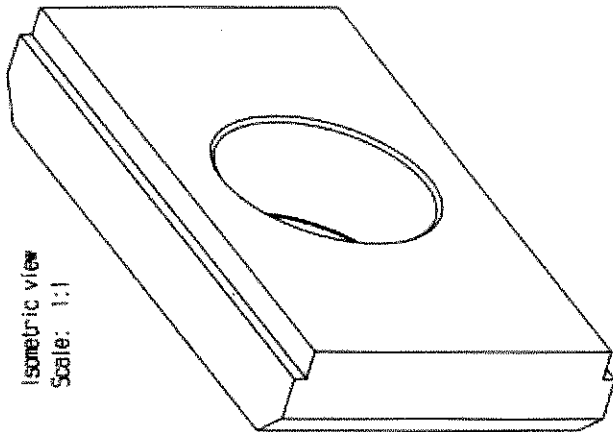

Section view B-B
Scale: 1:1

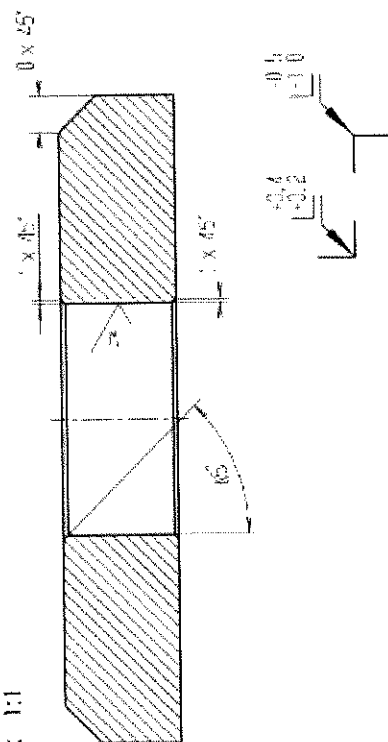

Verpackungsmenge mit Untergrund
1000 Stk. DIN 150 13715 /
1000 Stk. mit Untergrund
1000 Stk. DIN 150 13715

pg 1000

Korrosionsschutz nach DIN EN 10204
Korrosionsschutz nach DIN EN 10204

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

vorbehalten auf
Zustellung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

✓ (✓, ✓)

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

650-800 N/mm² Zugfestigkeit
430 N/mm² Mindest Streckgrenze
10% Bruchdehnung

FUEHRUNGSPLATTE

1:1

0000 5130 102

0000 5130 102

0000 5130 102

0000 5130 102

0000 5130 102

0000 5130 102

0000 5130 102

0000 5130 102

