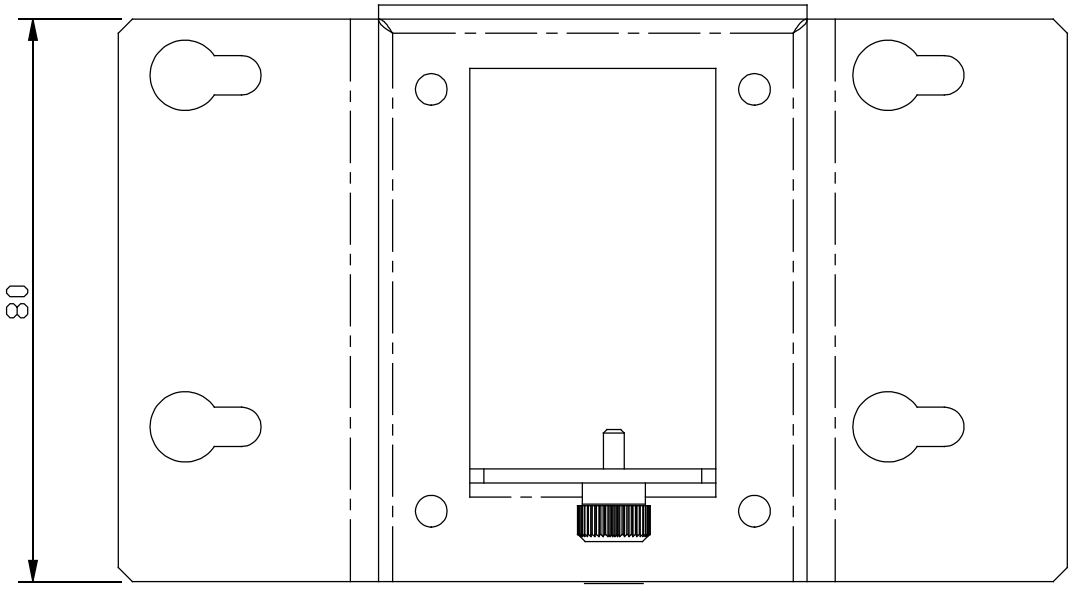

SCALA 1:1

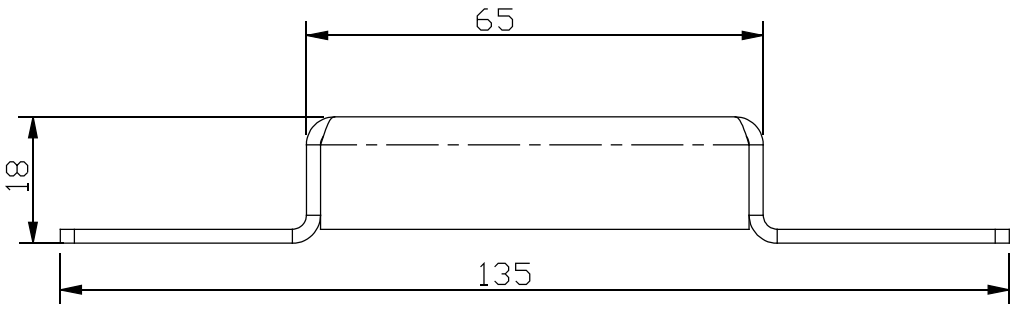

NOTA DI VERNICIATURA:
ESEGUIRE TRATTAMENTO DI CATAFORESI E
A SEGUIRE VERNICIARE
UTILIZZANDO POLVERE INTERPON D1036
SW310F GRIS 150 SABLE'

PROTEGGERE LA FILETTATURA DALLA VERNICE

posiz.	codice	fase/pref.	descrizione	quantità	note
1	2279A01F		STAFFA A MURO X FISS. IND.5" ONBOARD 2 SP FE.ASS	1	0.188

Dis.	Contr.	DESCRIZIONE
EICHER	S.SINESI	STAFFA A MURO X FISS. IND.5" ONBOARD 2 SP FE.VERN.
Data 20.1.21	Data 20.1.21	Materiale

Trattamento Superficiale	Toll. gen. Grado	Scala	DISEGNO n.	Ed.	Classe
VERNICIATURA	MEDIO	1:1	2279A01G		
	Massa kg 0.188				

A4 — Foglio 1 di 1 — File 2279A01G — Sostituisce il — Sostituito dal

Edizione	Cl.Mod.	Descrizione modifica	Data	Firma
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

Tolleranze generali per quote lineari	≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120 ≤315	>315 ≤1000	>1000 ≤2000	>2000 ≤4000	>4000
Grossolano	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5
Medio	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
Preciso	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	-

Quote del lato più corto	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120
Tolleranze generali per quote angolari	±1°	±30'	±20'	±10'