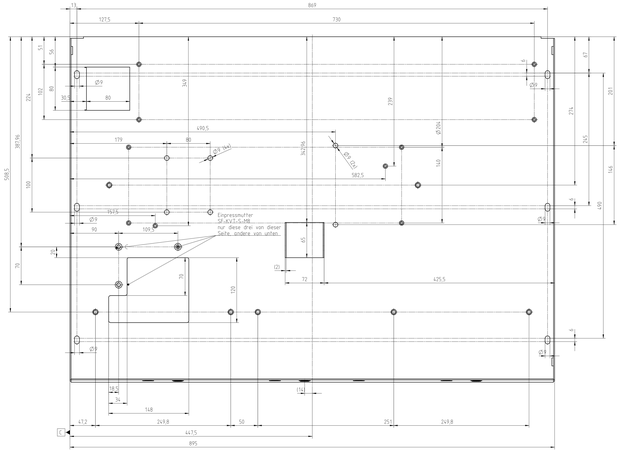





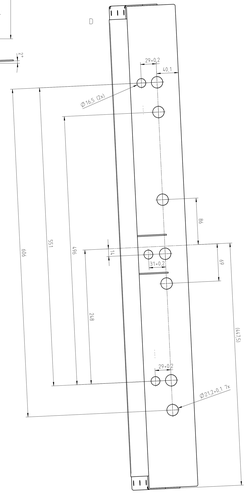


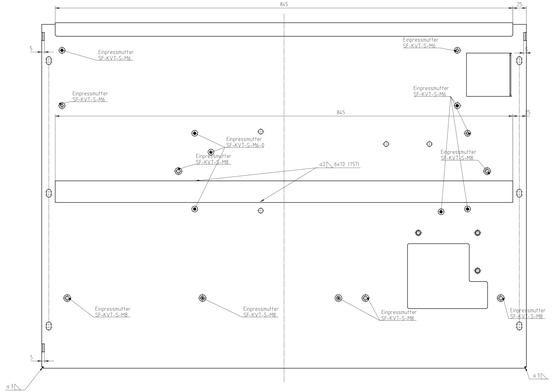




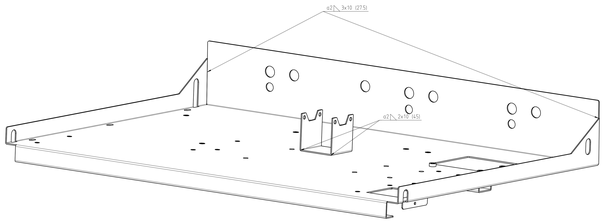

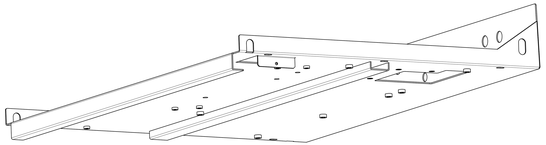

ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG
Bohrung PD BIC 18
von Ø 1,2 auf Ø 5,0
gedreht

Nicht benötigte Biegeradien Ri=1x1-1
Nicht benötigte Rundungen wahlweise R3
Nicht benötigte Rundungen klein R1

Verzapfungen, fertigungsbedingte
Freischnitte nach Wahl des Herstellers

Alle Abmessungen sind aus step-Modell zu entnehmen

DIN EN 10204 3.1 DIN 7139 KTL-beschichtet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modell nach DIN/ISO Toleranzklassen für Längenmaße | Ausgegeben: | Blech 2 mm | Norm: EN10131 |
| | Werkstoff-Nr. 1.0330 | Bez. EN10130-DC01-A | |
| Toleranzklasse: mittel | Ident-Nr. 8848804715 | 1.12.2.12 | Gesetzt für PM24-HB, SM.325/106, PM2, Ersatz... |
| ISO 2768 - mK | Ersetzt Ident-Nr. 8848804715 | 1.12.2.12 | Versuchs-Nr. |
| Allgemeine Toleranzen DIN EN 22768-1 | Benennung: Bodenplatte | | Maßstab: 1:5 Format: 2x40 METRISCH |
| Flächen DIN EN 1302 | Ersetzt durch Ident-Nr. | | Maße in mm Zeichen. Seitenr. 1/1 |
| Gewinde DIN EN 10226-1 | Ersetzt Ident-Nr. | | Maße in mm |
| Gewindefreistiche DIN 76 | | | Bodenplatte |
| Freistiche für Rundungen DIN 509 | HEIDELBERG | | |
| Schweißen nach DIN EN 22553 | Standort Heidelberg | Bem.-Art DRW | Datum/ Name FA.148.325S/07 |
| Schweißen in Linie DIN EN 22553 | | | Gez. 10.07.2003 Ge. |
| Schweißnahtdicken DIN EN 22553 | Ge. Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | | Norm 1:5 Bl. 1 Bl. 1 Zeichn.-Nr. 1.1 |
| Schweißnahtprüfung DIN EN 25817 | | | |
| Schweißer DIN EN 287-1 | | | |