


CAVALLOTTO PRIMA DELLA PRESA DI RIPRESA

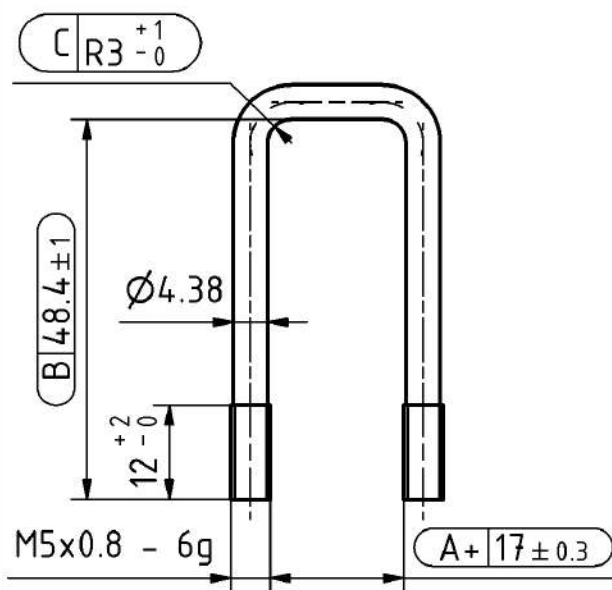

Rivestimento: Zincatura Bianca trivalente + sigillante
Spessore del rivestimento: 15µ
Resistenza in nebbia salina: 200 ore

1	19/12/2018	Mod. cod. cli. FGI000783 e Fe//Zn15//Cn//T2 ISO 19598:2016 , erano 35213 e Fe/Zn15/A/T2 ISO 2081	FB	
0	24/03/2006	Acquisizione ordine (CP012168)	PV	
Rev	Data	Descrizione modifica	Aut	App
1	11100438	Tondo 4,38 h9 Fe 430 Traf. Crudo UNI 10233	1	0.014
Pos	Codice	Descrizione componente	Q.tà	Peso

Quote senza indicazione di tolleranza: ISO 2768-vL Type: 108

Codice **81080003** Descrizione **CAV. M5x17x42,6 /12 ZNB+S**

Codifica cliente **FGI000783/2** Finitura **Rivestimento elettrolitico ISO 19598:2016 - Fe//Zn15//Cn/T2
Zincatura bianca CrIII + sigillante**

Scala **1:1**



Sviluppo: 118mm