

50

2

Nr. 2 asole 65x25

27/02/2013

Angoli

±1°

Page

1/2

DATE

±2

1000-2000 2000-4000

nº Project

±1.2

Scale

Code


PS41305H.00


App/Ver

400-1000

±0.8



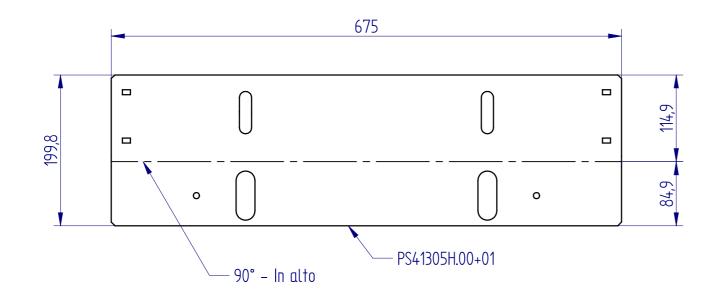

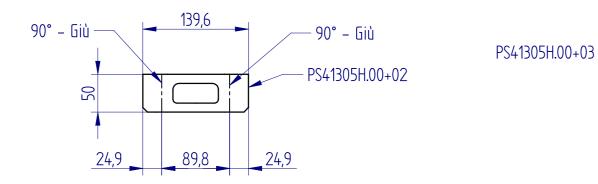

 713
040

	General Tollerances	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	Angoli
	ISO 2768-m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1°
	Material (Oesse specifications:SP095)				Pain	iting:			$\overline{}$	7

DD11 EN10111 Sp 6mmCATAFORESITreatment :
0esse specificαtions: SP092First Issue Date
27/11/2012Last Issue Date
27/02/2013Scale
1:5Page
2 / 2WeightDesigner 3DDesigner 2DApp/Ver

7.132 kg

149,6

0

44,9 59,8 44,9

Description
GUIDA SX CARRELLO CAT.

 Project N°
 Derived From Code:
 Code

 PR12/251
 PS41305H.00

TUTTI GLI SPIGOLI ESENTI DA BAVE ALL CORNERS TO BE BURR FREE

SUPERFICI ESENTI DA AMMACCATURE, OLIO, COLLA, GRAFFI E ALTRI DIFETTI
SURFACES AREA MUST BE FREE FROM DENTS,OIL,GLUE,STICKER AND OTHER DEFECTS
I LEMBI DEVONO ESSERE ACCOSTATI PER EVITARE FESSURE E SALDATI ALL'INTERNO A TRATTI DI 10-15 mm
FLANGES MUST BE APPROACHED TO AVOID CHINK. THEY MUST BE WELDED INSIDE WITH 10-15 mm MARKS
PARTI FILETTATI ESENTI DA VERNICIATURA

PARTI FILETTATI ESENTI DA VERNICIATUR THREADS EXEMPT FROM PAINTING