


Sez. parz. D

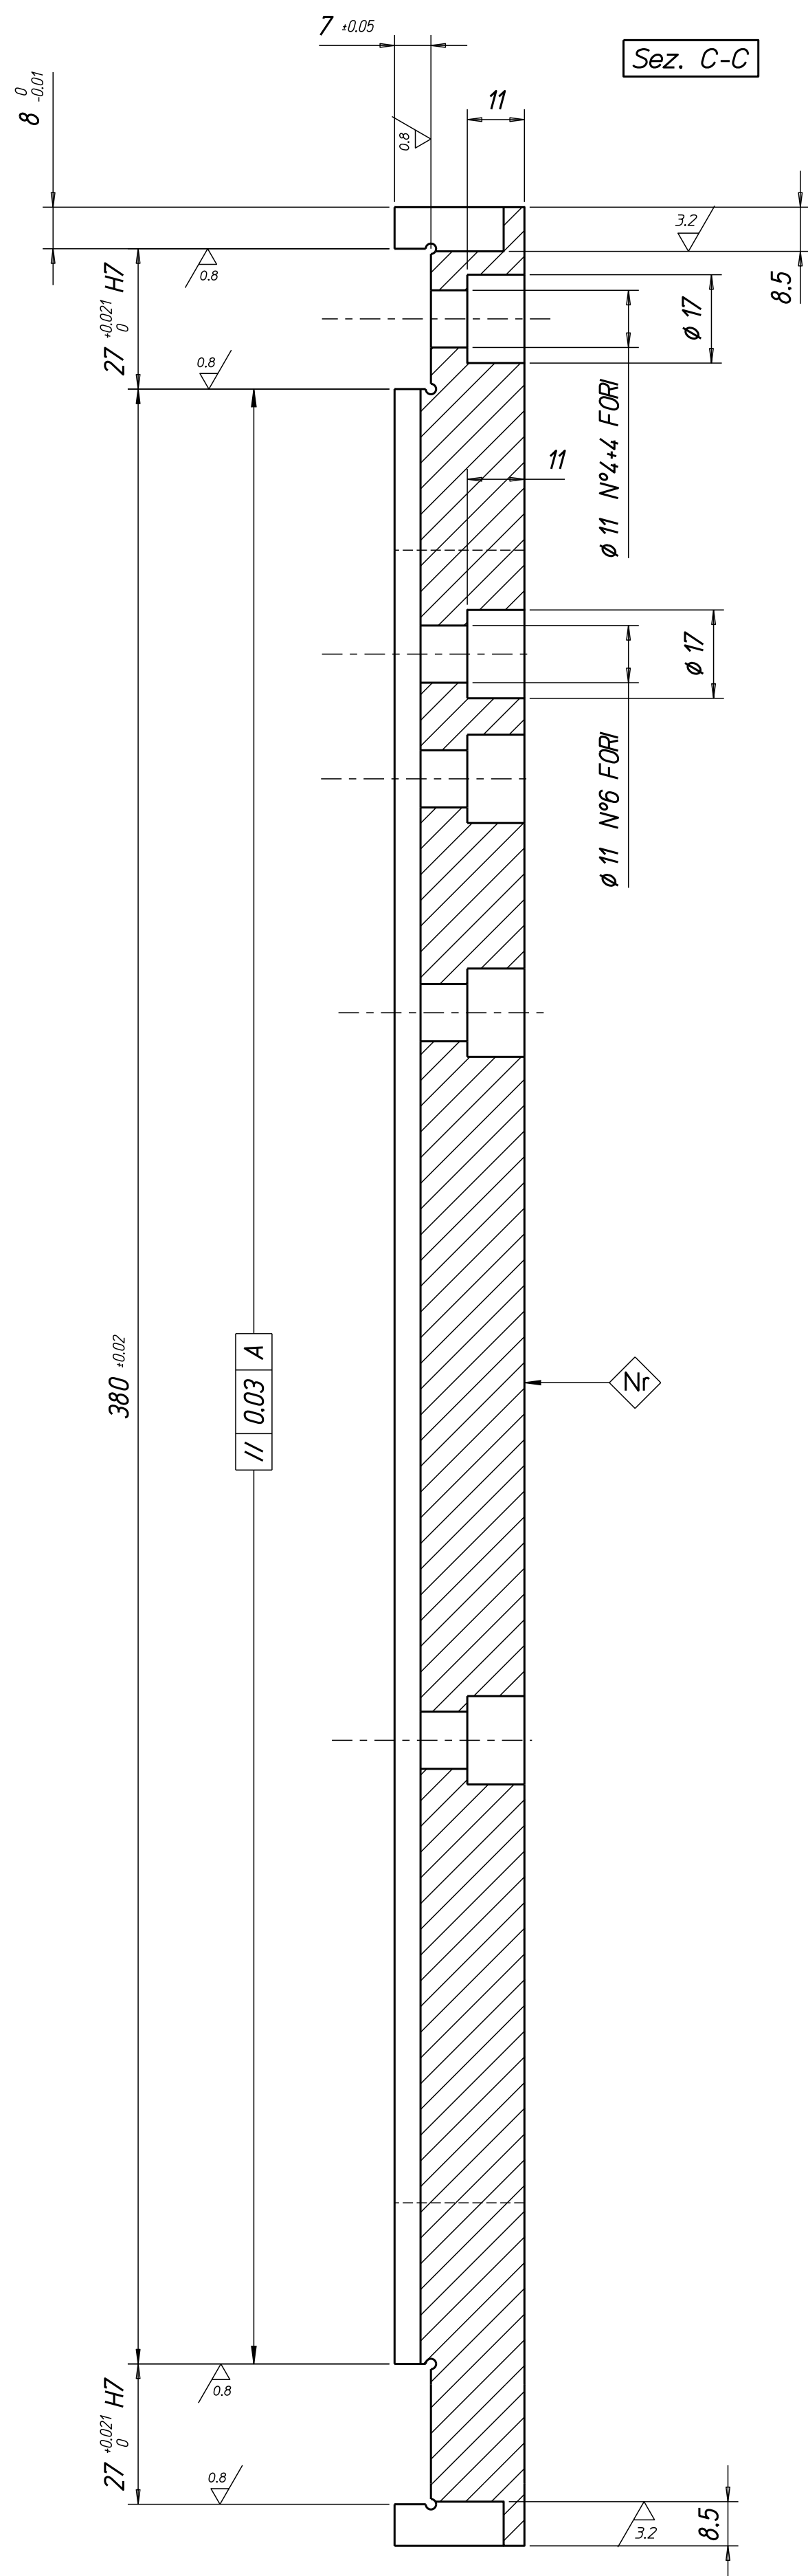

Togliere tutti gli spigoli  
con Sm 0.5x45°

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
ESEGUIRE  
• CROMATURA DECORATIVA  
• LUCIDA SPRESS. 0.003-0.006  
PROTEGGERE LE QUOTE CON  
TOLLERANZA E LE FLETTATURE

0.3 / ( 3.2 / 0.8 )

|                   |  |                     |                          |
|-------------------|--|---------------------|--------------------------|
| FE 430            | LAMIERA Sp.30mm  |                     |                          |
| MATERIALE         | DIMENSIONI   | CODICE MATERIALE    | CODICE MODELLO           |
| NOTE:             | TOLLERANZE GEOMETRICHE<br>NON INDICATE A SECONDO<br>PRODOTTORE IN 3 U<br>PER LE QUOTE SENZA TOLLERANZA VALGONO LE TOLLERANZE ALBERGO SITI FORO 1H1 | TRATTAMENTO TERMICO | TRATTAMENTO SUPERFICIALE |
| VEDI NOTA         | SCALA 1:1 DATA 24/04/18 TOMBARI  | STAMPOLATURA        | PESO FINITO (kg)         |
| PIASTRA SUPERIORE | MD 11124   | REV.                | 3                        |