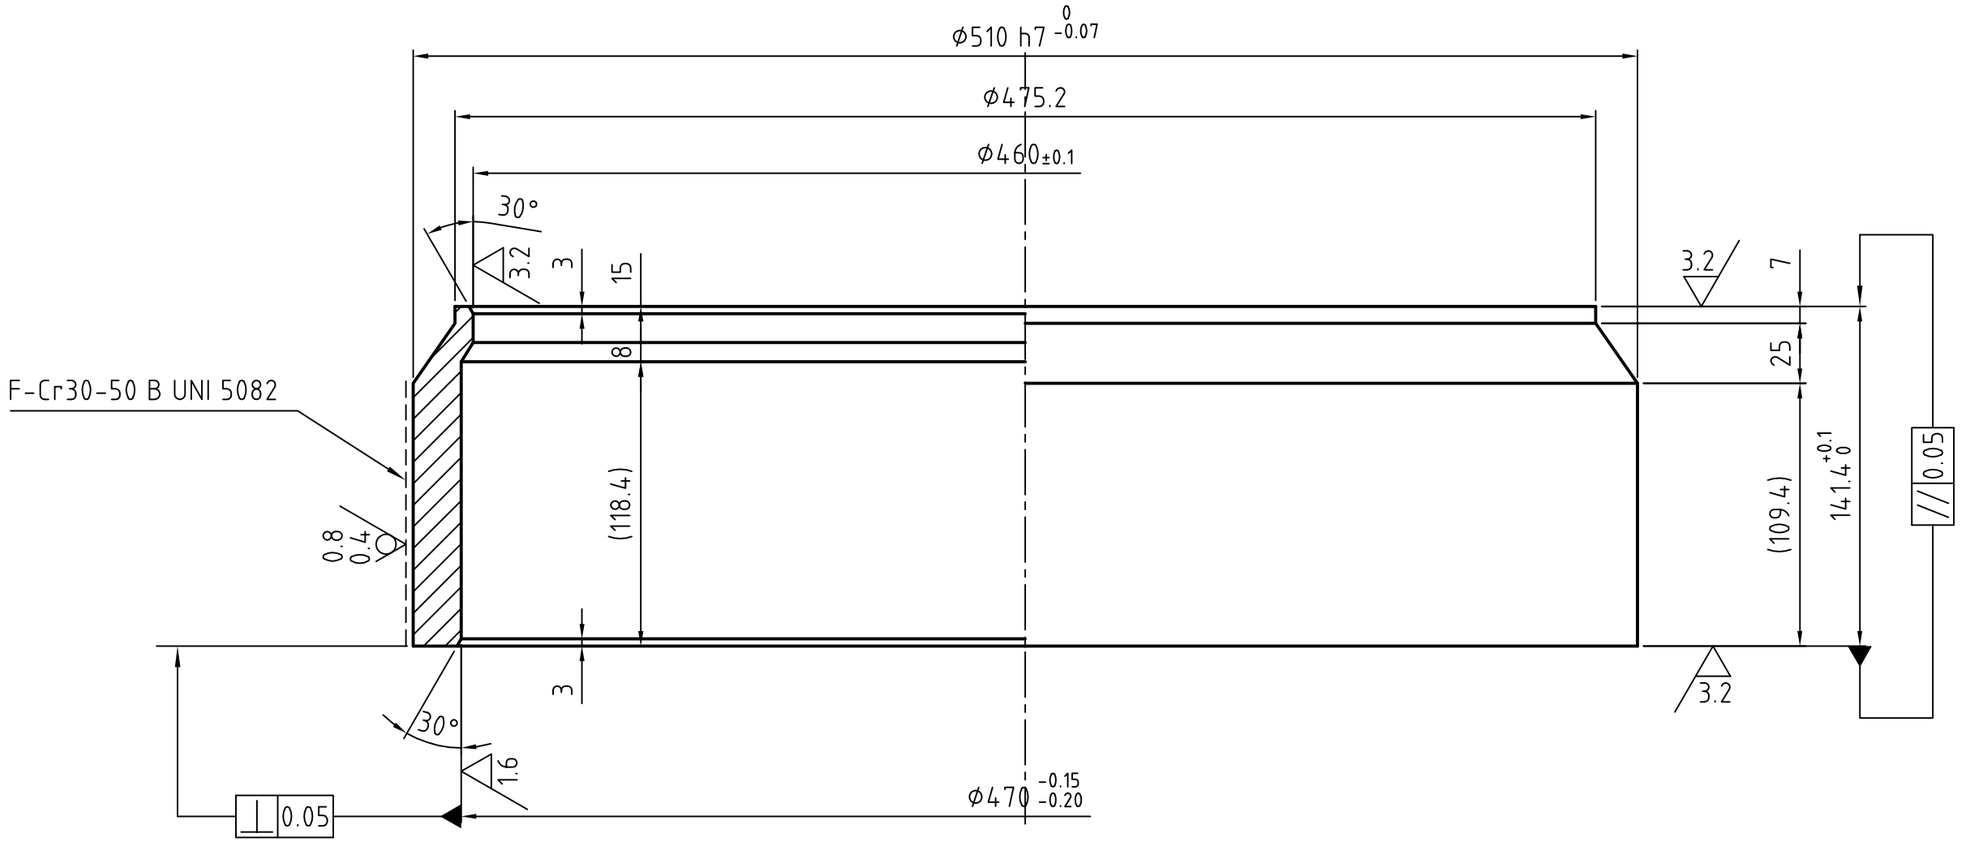

12.5 (3.2 , 1.6 , 0.8 0.4)

SALVO DIVERSA INDICAZIONE:
Smusso spigoli: 1.5x45°
Raggio spallamenti: 1.5

TOLLERANZE GENERALI SALVO DIVERSAMENTE INDICATO
General tolerances for dimensions without tolerances indication

TOLLERANZA PER ASPORTAZIONE DI MATERIALE O LAMIERA METALLICA Tolerance for pieces machined or metallic sheet – ISO 2768–1 Class mH –	TOLLERANZA PER FUSIONI Tolerance for castings – ISO 8062 –

TOLLERANZA PER DIMENSIONI LINEARI SENZA LAVORAZIONE
Tolerance for linear dimensions without machining

OVER 3 TO 6	OVER 6 TO 30	OVER 30 TO 120	OVER 120 TO 315	OVER 315 TO 1000	OVER 1000 TO 2000	OVER 2000 TO 4000	TO 4000
±0.5	±1	±1.5	±3	±4	±6	±8	±10

A	EMESSO–ISSUED
IM	Descrizione – Description

Materiale – Material	Tratt. termico – Heat treatments
S275JR EN 10025	–

8 PZ

Ric. da —

Denominazione

DISTANZIALE CROMATO

A termini di Legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o ditte concorrenti senza nostra autorizzazione

This document contains unpublished proprietary informations it is not to be disclosed or reproduced without the express written permission

Foglio	Sheet	Peso	Weight	Scala	Scale	N°Disegno–File	N°Drawing–File	
1/1		30,7	(Kg)	1:2.5		321.010.006		A3 / A / IM

--- A3 ---