



| TOLLERANZE GENERALI | | |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Lavorati : H14 h14 | Dimens.lineari grezze : Js16 | Dimensioni angolari : ±1° |
| Grezzi : H16 h16 | Dimens.lineari lavorate : Js14 | Tolleranza di rotondita' da IT4/2 a IT11/2 |

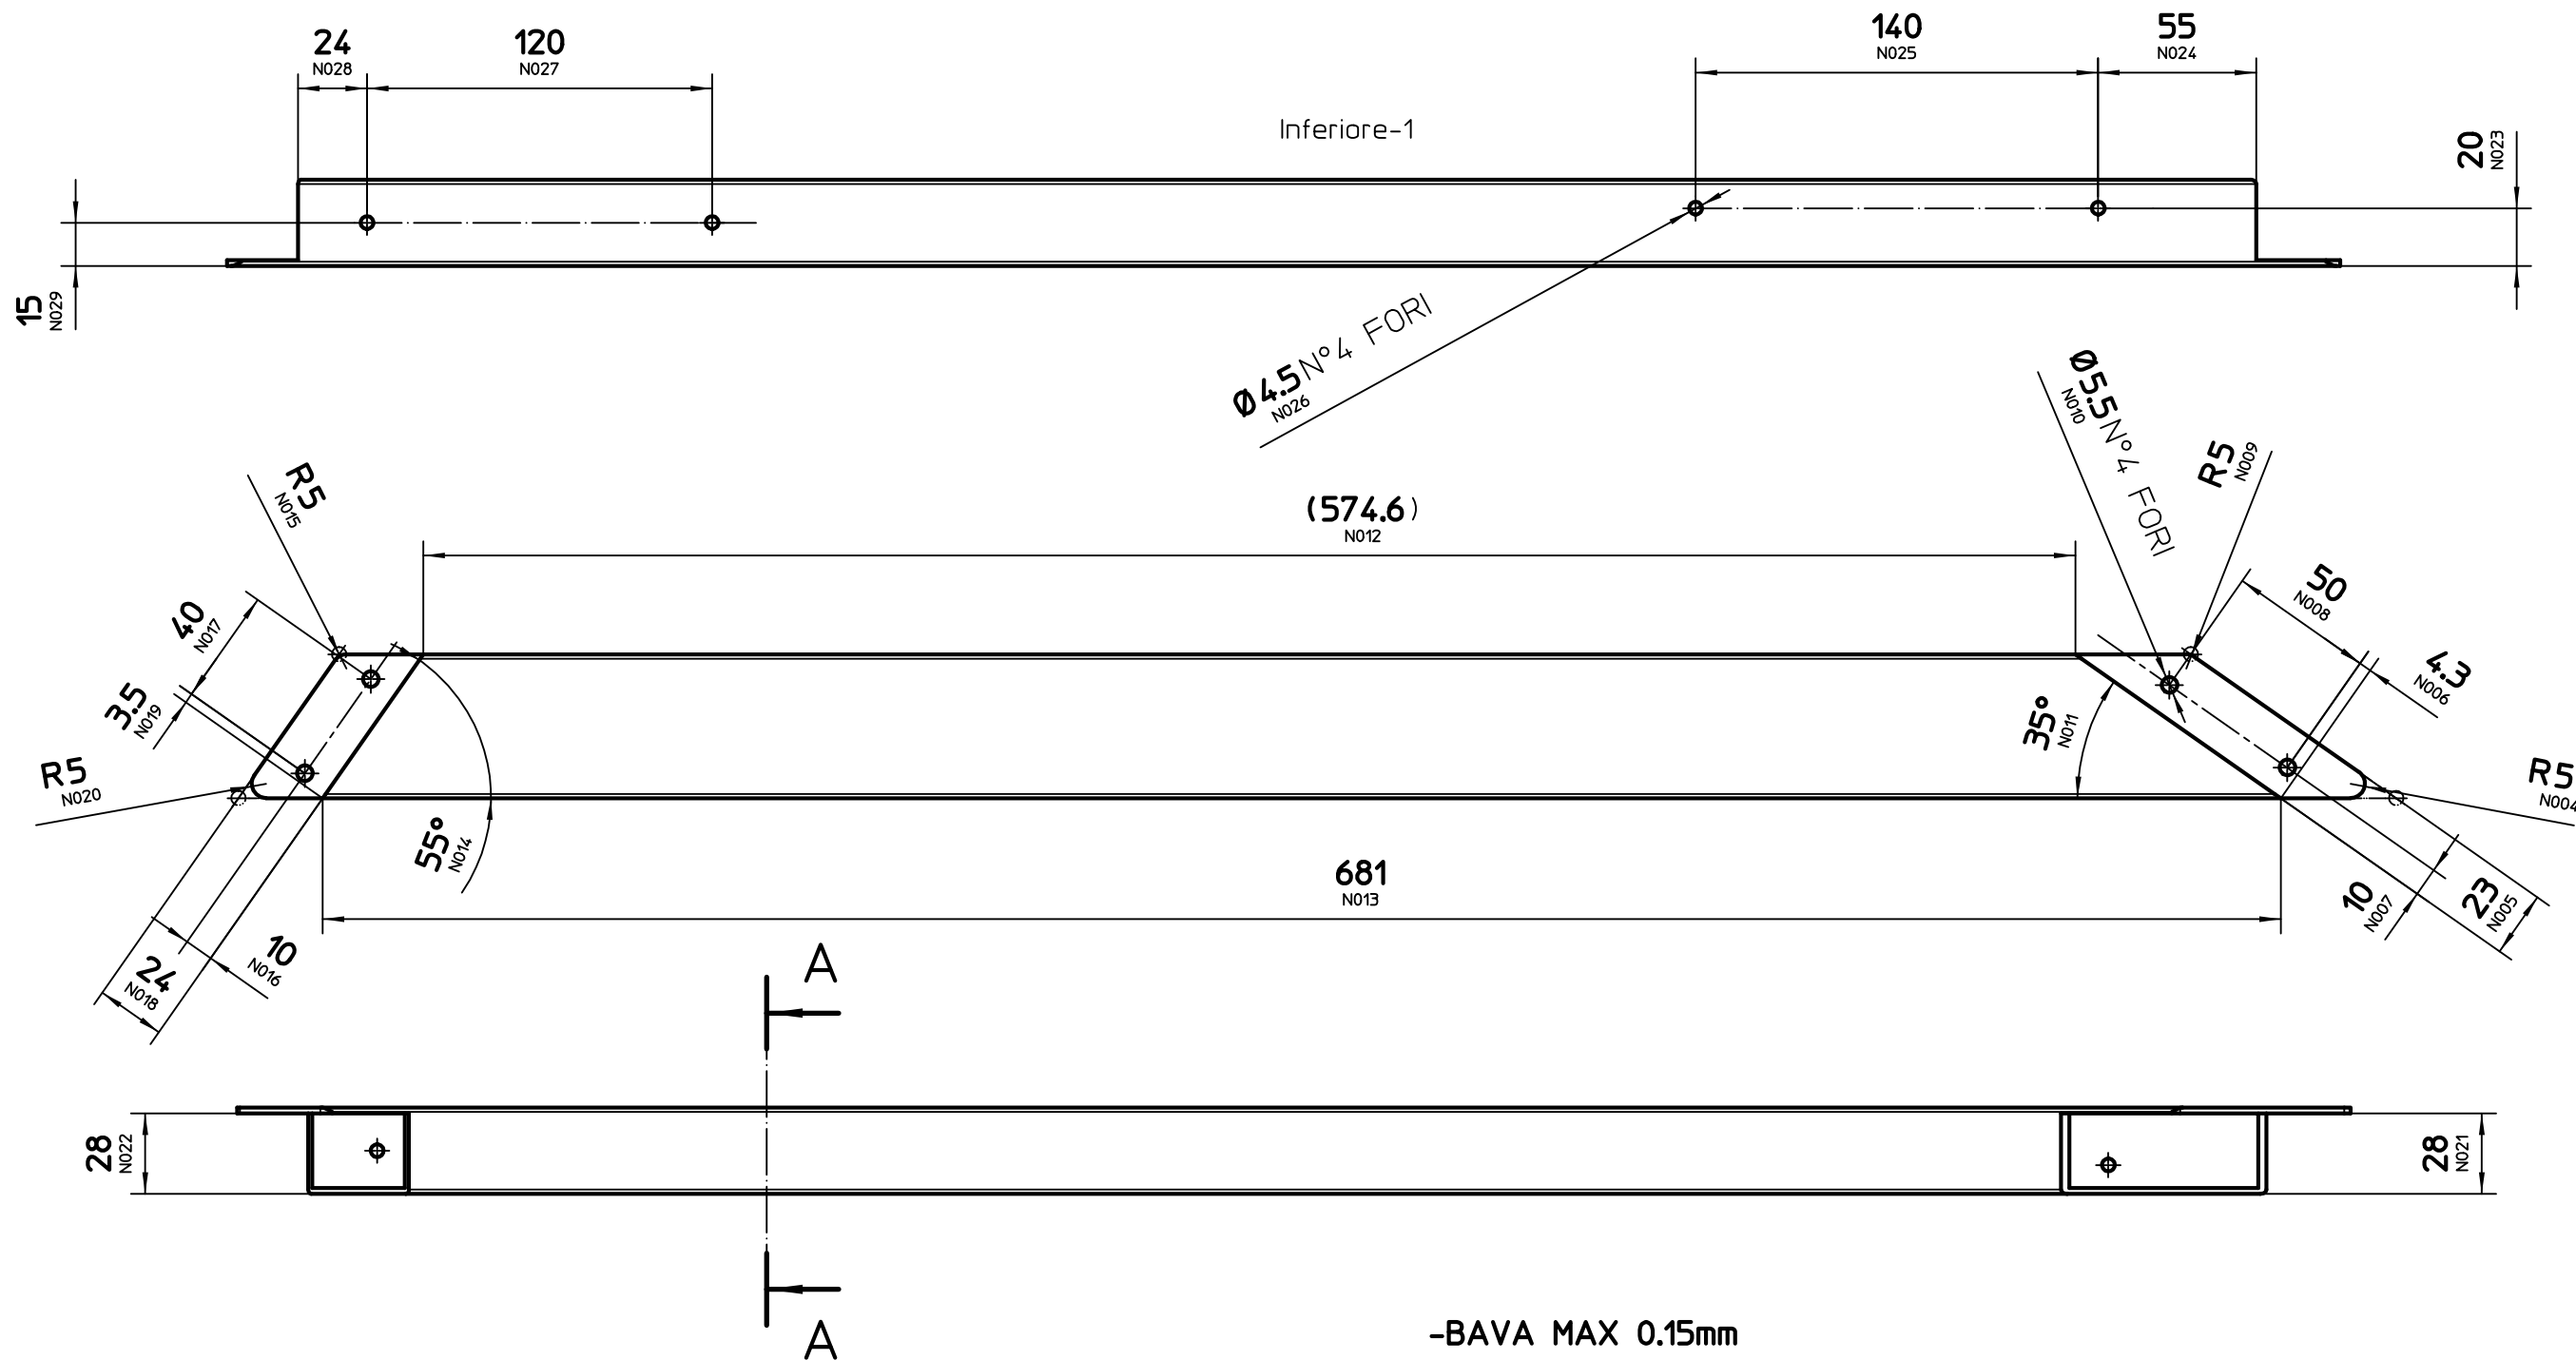

-BAVA MAX 0.15mm
-ZINCATURA ELETTROLITICA Fe/Zn 12C 1A UNI4520-87

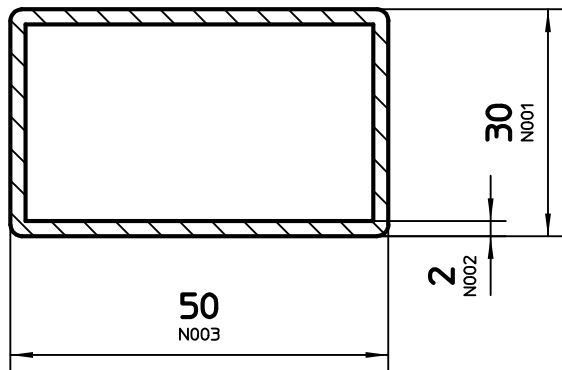

BSG
Caldale a Gas
7-Jul-2015
ARCHIVIO TECNICO

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|---------------------------|----------|
| 53642 | Nuova edizione | 00 | V. Sutto | G. Gubitta | 07/07/15 |
| MID | DESCRIZIONE MODIFICA | EMD | DISEGNATO | APPROVATO | DATA |
| SOSTITUISCE IL | MATERIALE Fe 360 | DISEGNATO V. Sutto | DATA 07/07/15 | CONT./APPR. G. Gubitta | |
| BSG Caldale a Gas BSG Caldaie a Gas SpA PROPRIETÀ RISERVATA A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO | FORMATO MATERIALE Tubo 50x30x2 TRATTAMENTO Zincatura | DENOMINAZIONE MONTANTE SOSTEGNO SX | | | |
| SCALA 1:2.5 | FORMATO A3 297x420 | CODICE 16140.4368.0 | | | |