
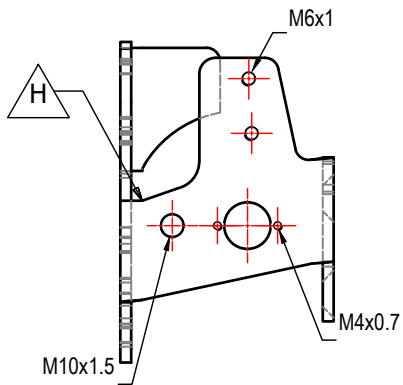




SMUSSI NON QUOTATI 0.5x45°
RAGGI NON QUOTATI R=0.5

TOLLERANZE PER QUOTE ANGOLARI				
oltre 3° fino a 6°	oltre 6° fino a 30°	oltre 30° fino a 120°	oltre 120°	
± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	

TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE LINEARI				
fino a 6 mm	oltre 6° fino a 30°	oltre 30° fino a 120°	oltre 120° fino a 315	oltre 315 fino a 1000
± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3
PRECISO				
MEDIO				

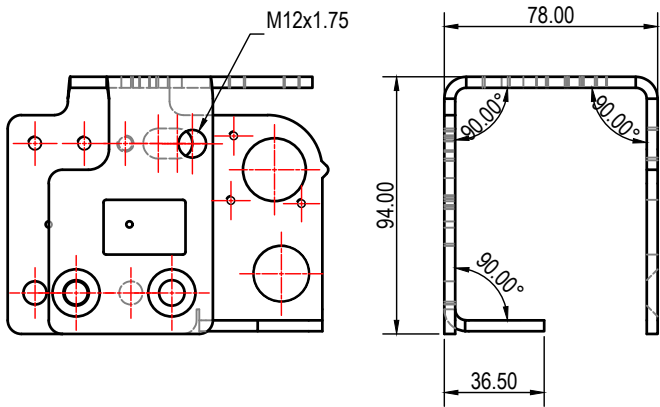

N° PEZZI

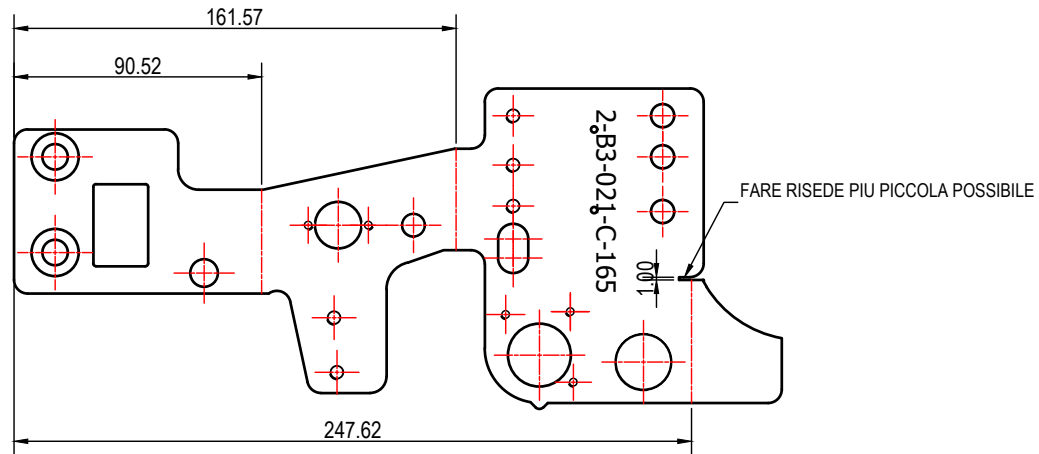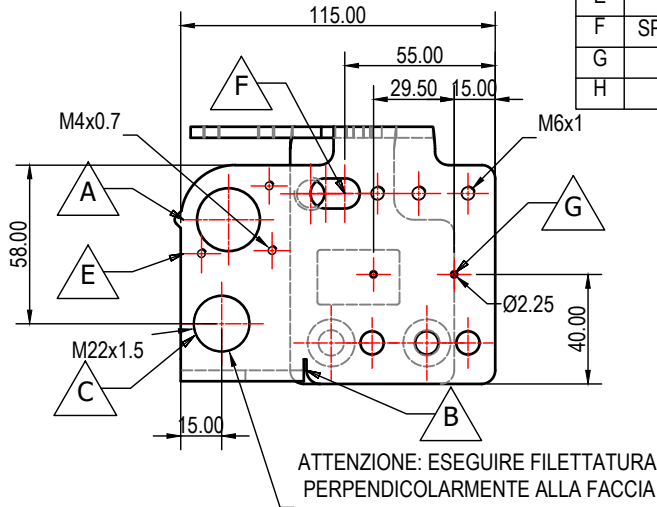

CRONOLOGIA REVISIONI

REV	DESCRIZIONE	DATA	VER
A	RIMOSSO PUNTA E AGGIUTO SCARICO	14/03/2019	SZ
B	DIMINUITO GRANDEZZA SCANSO, ERA 4mm		AC
C	ERA Ø23 mm	05/08/2019	AC
E	AGGIUNTO FORO	19/09/2019	SZ
F	SPOSTATO ASOLA E N°2 FORI, ERA 58 mm	16/03/2020	AC
G	AGGIUNTO 2 FORI Ø2.25 mm	17/11/2020	AC
H	SCARICATO COMPONENTE	17/11/2020	AC

