


SILDARE GLI SPIGOLI INTERNAMNETE

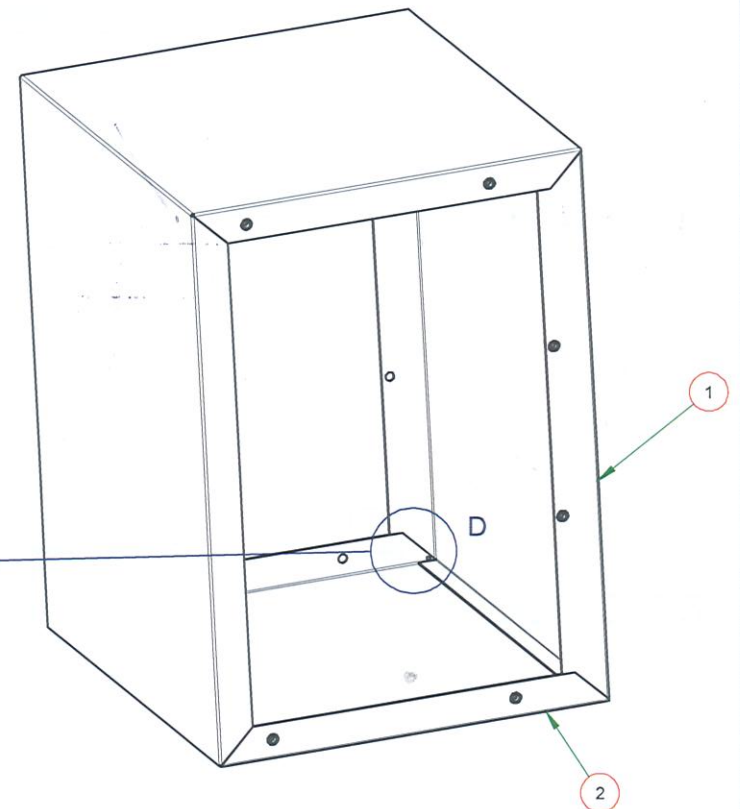

FOGLIO 1/2

N.B.: Eliminare bave e spigoli vivi

3	Inserto M8	Inserto a pressione M8	6
2	28084708-01	LAMIERA A TRE LATI	1
1	28084708-02	QUARTO LATO	1
POS	CODICE	DENOMINAZIONE	QTÀ

RIPRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE VIETATA								
	01	Quota 220 era 260.				RS	19/10/2018	-
	REV.	DESCRIZIONE REVISIONE				N° BOLLA	DATA	FIRMA
		FIRMA	DISEGNATO : -	CONTROLLATO :	APPROVATO :			A3
		DATA	01/08/2018					
		SCALA : 1:6	CLASSE :	STATO :	COD. :			
		MATERIALE : Acciaio dolce saldato				PESO : 25,83 kg		
	TRATTAMENTO TERMICO :				QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA : - LAVORAZIONI MECCANICHE : UNI EN 22768 - mK - SALDO CARPENTERIE : ISO 13920 - AE - GETTI : UNI ISO 8062 - CT7			
	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE : CATAFORESI+VERNICIATURA							
	DENOMINAZIONE : LAMIERA PIEDISTALLO				CODICE ARTICOLO : 28084708CFVB		REV. : 01	