


Riempire le 3 cave di saldatura  
per fissare tra loro i 2 particolari  
e smerigliare saldatura sporgente

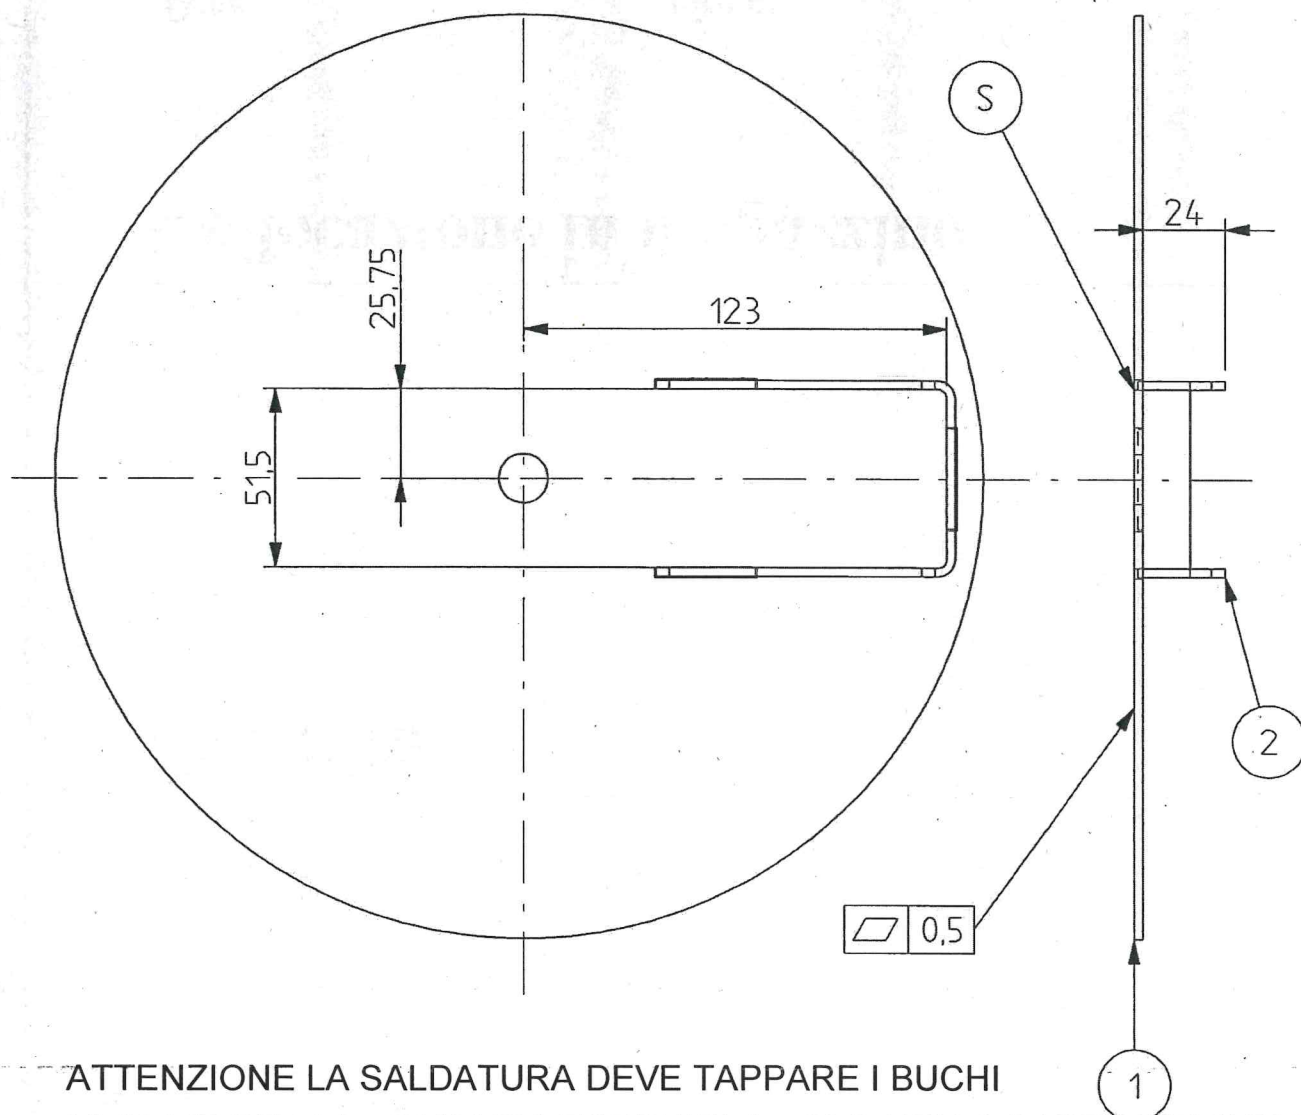

ATTENZIONE LA SALDATURA DEVE TAPPARE I BUCHI  
MENTRE PER LA LIMATURA ESEGUIRLA SOLO NELLA PARTE INTERESSATA  
E LEGGERA

| 2    | 1      | Protezione laterale ruota copriseme | 53.2.937.0 |     |      |
|------|--------|-------------------------------------|------------|-----|------|
| 1    | 1      | Disco protezione ruota copriseme    | 53.2.934.0 |     |      |
| Pos. | Quant. | Denominazione                       | Disegno N. | UNI | Note |

|                                   |  |       |             |       |       |        |        |        |     |               |  |   |            |              |          |
|-----------------------------------|--|-------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|---------------|--|---|------------|--------------|----------|
|                                   |  |       |             |       |       |        |        |        |     | Quant.        | 1  | Mat.  | Macchina   | DP - GIGANTE |          |
|                                   |  |       |             |       |       |        |        |        |     | Scala         | 1:2  | Dim.  | Gruppo     | SEMINATORE   |          |
| 3                                 |  |       |             |       |       |        |        |        |     | Data 29-11-04 | Tratt. F. Zn 12 III<br>UNI ISO 2081 Giallo Iridescente | Particolare ASS. DISCO PROT.<br>LATERALE. RUOT. COPRIS. |            |              |          |
| 2                                 |  |       |             |       |       |        |        |        |     |               |  |   |            |              |          |
| 1                                 |  |       |             |       |       |        |        |        |     | Dis.          | Sostituisce Dis.                                       | Dis. N.   | 53.2.938.0 |              |          |
| Data                              |  |       | Descrizione |       |       | Nome   |        |        |     | Cont.         | Sostituito da Dis.                                     |   |            | Ric. da      | Peso kg. |
| Angoli senza indicazione ±1°      |  |       |             |       |       |        |        |        |     |               |  |   |            |              |          |
| Toll. per quote senza indicazione |  | ± 6   | ± 30        | ± 120 | ± 315 | ± 1000 | ± 2000 | ± 4000 | ± 5 |               |  |   |            |              |          |
| Grossolano                        |  | ± 0.2 | ± 0.5       | ± 0.8 | ± 1.2 | ± 2    | ± 3    | ± 4    | ± 5 |               |  |   |            |              |          |