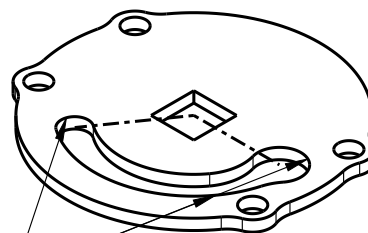
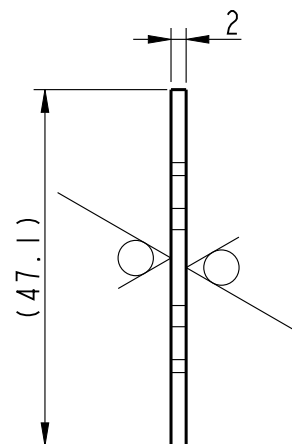
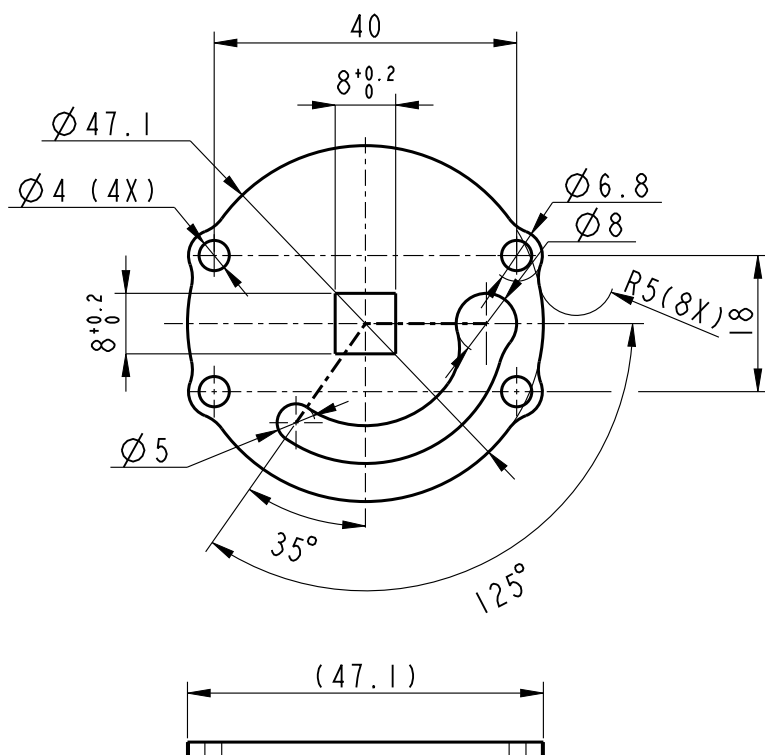



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Qualità Pezzo Finito
Quality of finished Part

ST001

Tolleranze Generali
General ToleranceEN 22768
cL

PASSAGGIO CAVO. SBAVARE ACCURATAMENTE SU
TUTTO IL PROFILO AMBEDUE I LATI
Wire gateway. Carefully debur the edge
along the entire profile on both sides



2	02/10/2023	Bellavista	Modificato posizione asola(B2)
			Modified slot position(B2)
0	-	-	-
0	-	-	-
N°	DATA / DATE	FIRMA/SIGNATURE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
			PROGETTISTA / DESIGNER Bellavista
			DATA / DATE 24-Feb-23
			APPROVAZIONE / APPROVAL
			DATA CONTR / DATE CHEK
			TRATTAMENTO TERMICO -
			TRATTAMENTO SUPERFICIALE Zincatura bianca
			SURFACE TREATMENT Zinc plating:color white
			MATERIALE / MATERIAL S 235 JR
			SCALA / SCALE 1:1
			WEIGHT(Kg) 0.023
			CODICE / CODE 0N006388AA
			REV 2
			ITER I -M I -D
			PAIGNA / PAGE 1 of 2
			FORMATO/FORMAT A4

LA TECHNOGYM DI CESENA (ITALY) SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO
CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA APPROVAZIONETHIS DRAWING IS THE LEGAL PROPERTY OF TECHNOGYM, BASED IN CESENA (ITALY), AND MAY NOT
BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT THE APPROVAL OF THE FORMER.

PAIGNA / PAGE

1 of 2

FORMATO/FORMAT

A4

