


N. 3 FORI M5x8  
FORARE IN MEZZERIA  
DI UN DENTE  
(PRODOTTA DI CENTRO DI LAVORO)

Eseguite trattamento di  
zincatura Fe/Zn6c1A  
e Deidrogenazione

Tolleranze generali senza indicazioni : ISO 2768-mK									
Tolleranze generali lineari secondo ISO 2768-m									
Superiore a	0,5	8	30	120	400	1000	2000		
Uguale a	6	30	120	400	1000	2000	4000		
Tolleranza	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2		

Eseguite trattamento termico di  
tempra ad induzione sui denti.  
Spessore di penetrazione 2-3 mm.  
Durezza superficiale 50-55 HRC.

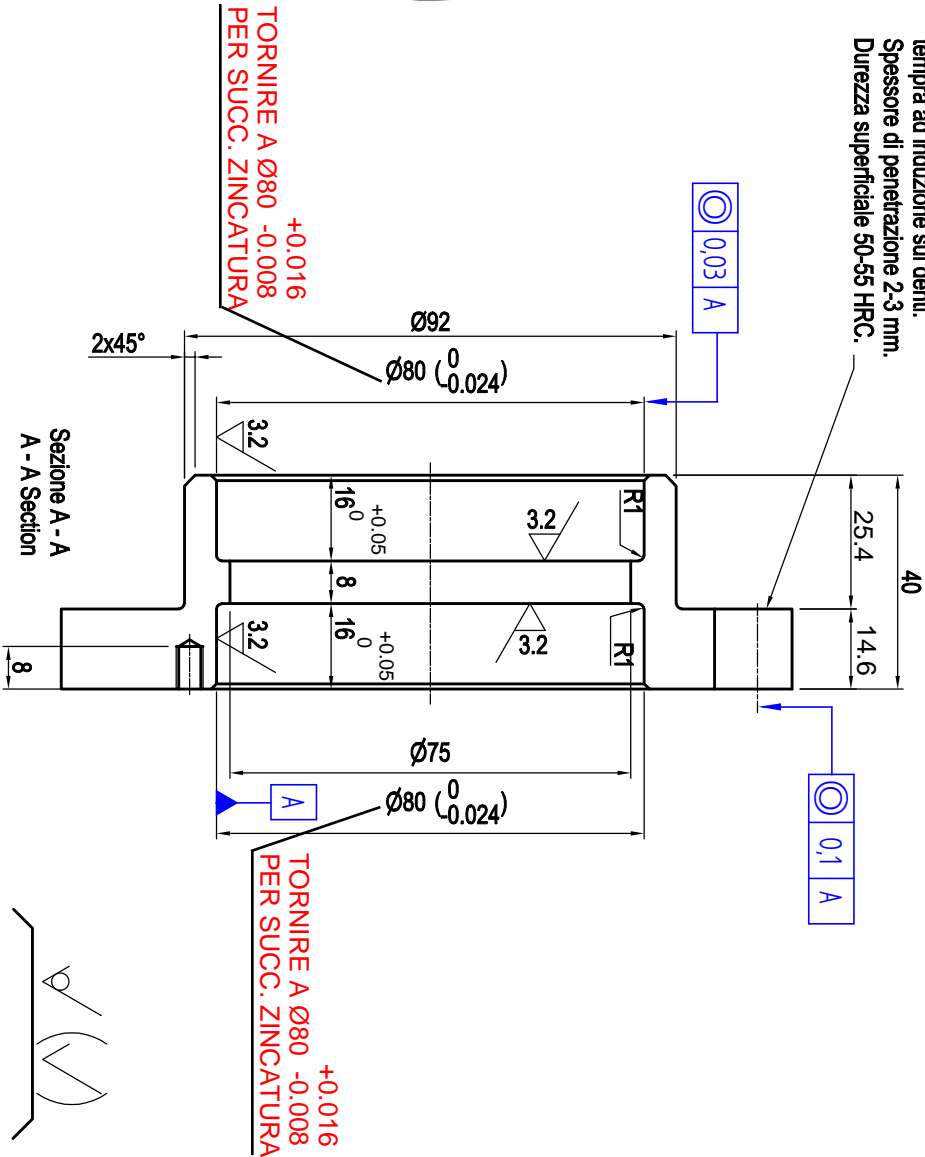

Sezione A - A  
A - A Section

301	PIGNONE PER CATENA	CHAIN SPROCKET FOR SINGLE	1	C45	1,040 kg	1" x 58" ISO/R 606
	SINGOLA ASA 80 Z=15	ASA 80 Z=15				
Item	Descrizione	Description	pos	Type of material	Weight	Remark
F	05/04/2018			AGGIUNTA DEIDROGENAZIONE		
E	10/02/2017			SPOSTATI FORI IN MEZZERIA DEL DENTE		
D.1	28/05/2014			SINCRONIZZAZIONE DEL VALLI		
Rev.	Date	Designed	Checked	Approved	Description	
					DRAWING no.	REV.
					7806G1009002	- F
MATERIAL: C45						
WEIGHT: 1,04 kg						
TREATMENT:						
Sheet 1/1						