
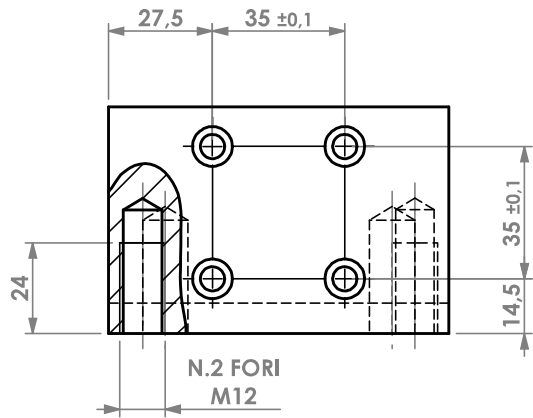
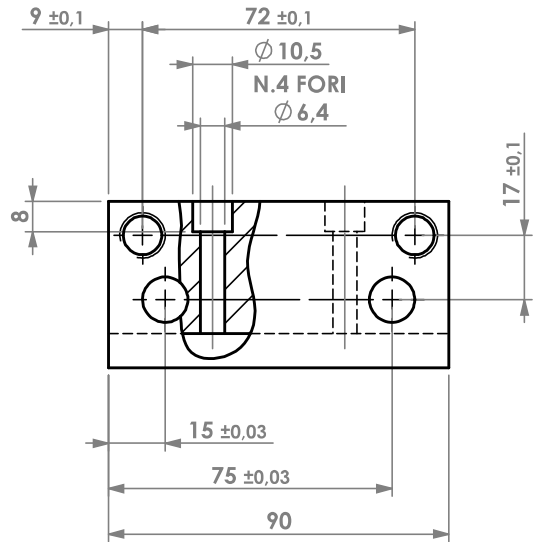



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|-----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---|
| DA 0,5 FINO A 3 | OLTRE 3 FINO A 6 | OLTRE 6 FINO A 30 | OLTRE 30 FINO A 120 | OLTRE 120 FINO A 400 | OLTRE 400 FINO A 1000 | OLTRE 1000 FINO A 2000 | OLTRE 2000 FINO A 4000 | DIMENSIONI LINEARI | QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE UNI EN 22768/1:MEDIO VEDI TABELLE AI LATI | SCOST. LIMITE CAMPO LUNGHEZZE DEL LATO PIU' CORTO DELL'ANGOLO | FINO A 10 | OLTRE 10 FINO A 50 | OLTRE 50 FINO A 120 | OLTRE 120 FINO A 400 | OLTRE 400 | TOLLERANZE GEOMETRICHE GENERALI UNI EN 22768/2 CLASSE K |
| ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 | | | | ± 1° | ± 0°30' | ± 0°20' | ± 0°10' | ± 0°5' | |

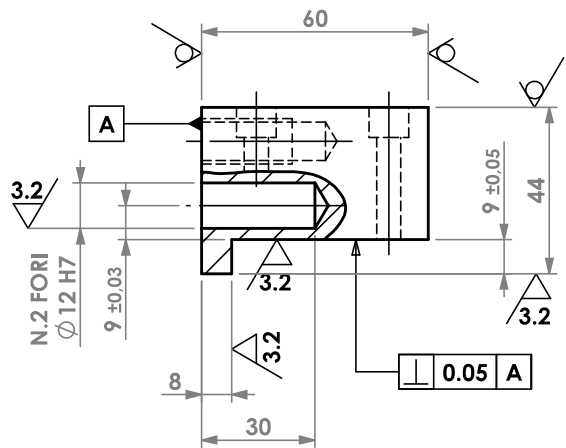

20 pz

6.3/ (√ 3.2/)

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| ESENTE DA BAVE | | | | | | | | CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: | |  |
| | | | | | | | | VEDI DOC. CGF01 | | |
| | | | | | | | | SUP. m ² | PESO kg 1.39 | APPROVATO AM |
| | | | | | | | | DATA 15/07/2019 | DISEGNATORE NB | SCALA (A4) 1:2 |
| ESTENS. CODICE | MODIFICHE ED AGGIUNTE | | | | | DATA | DISEGN. | APPROV. | CODICE | |
| TRATTAMENTO | | | | | | MATERIALE | | | | |
| Mnph r 12 f UNI ISO 9717 Sp.0.008 mm | | | | | | PIATTO 60x45 ACCIAIO S235JR UNI EN 10277-2 TRAF. | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | | | CODICE MAT. | | TKT 0701285 | |
| PIATTO CURSORE APERTURA MODULO TAGLIO PANCIA | | | | | | | PA37P6045 | | | |