


物理比特扩容

控制扇出 · 串扰矩阵


寻址、读出与耦合通道进入同一误差预算

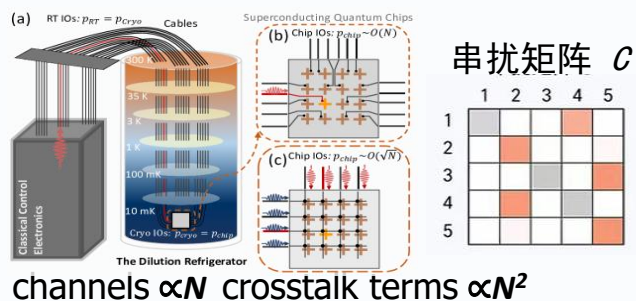

并行读出反馈

综合征吞吐 · 译码延迟


纠错轮次受读出带宽、经典处理和反馈时钟共同限制

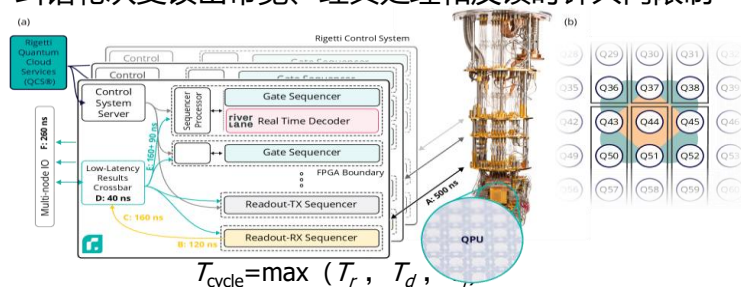

长时纠错运行

逻辑寿命预算 · 相关噪声


有效电路深度由每轮逻辑错误率和相关误差尾部决定

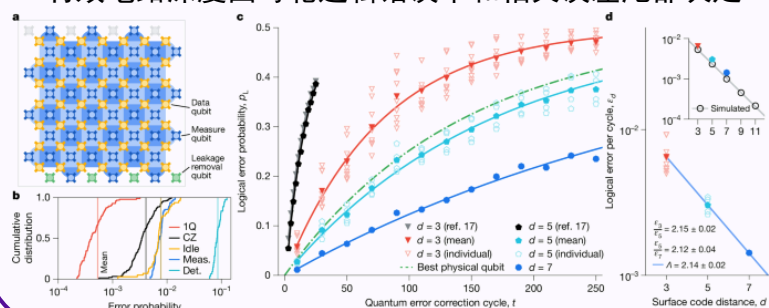

标定闭环维护

漂移追踪 · 重标定周期

频率、相位、功率、耦合点需要持续回写到控制模型

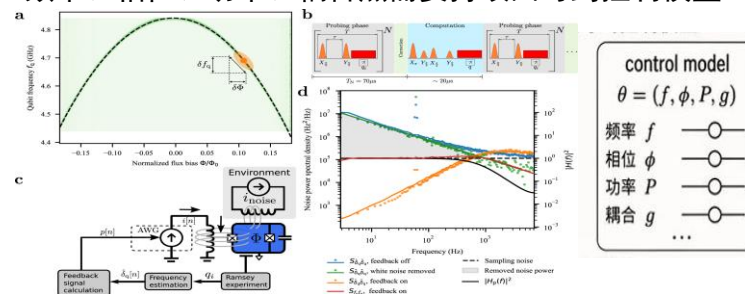

规模化
运行压力

模块化处理节点+可宣告光子互连

