




アプリがデータ流通システム(C-2-1)を通じて通信する場合

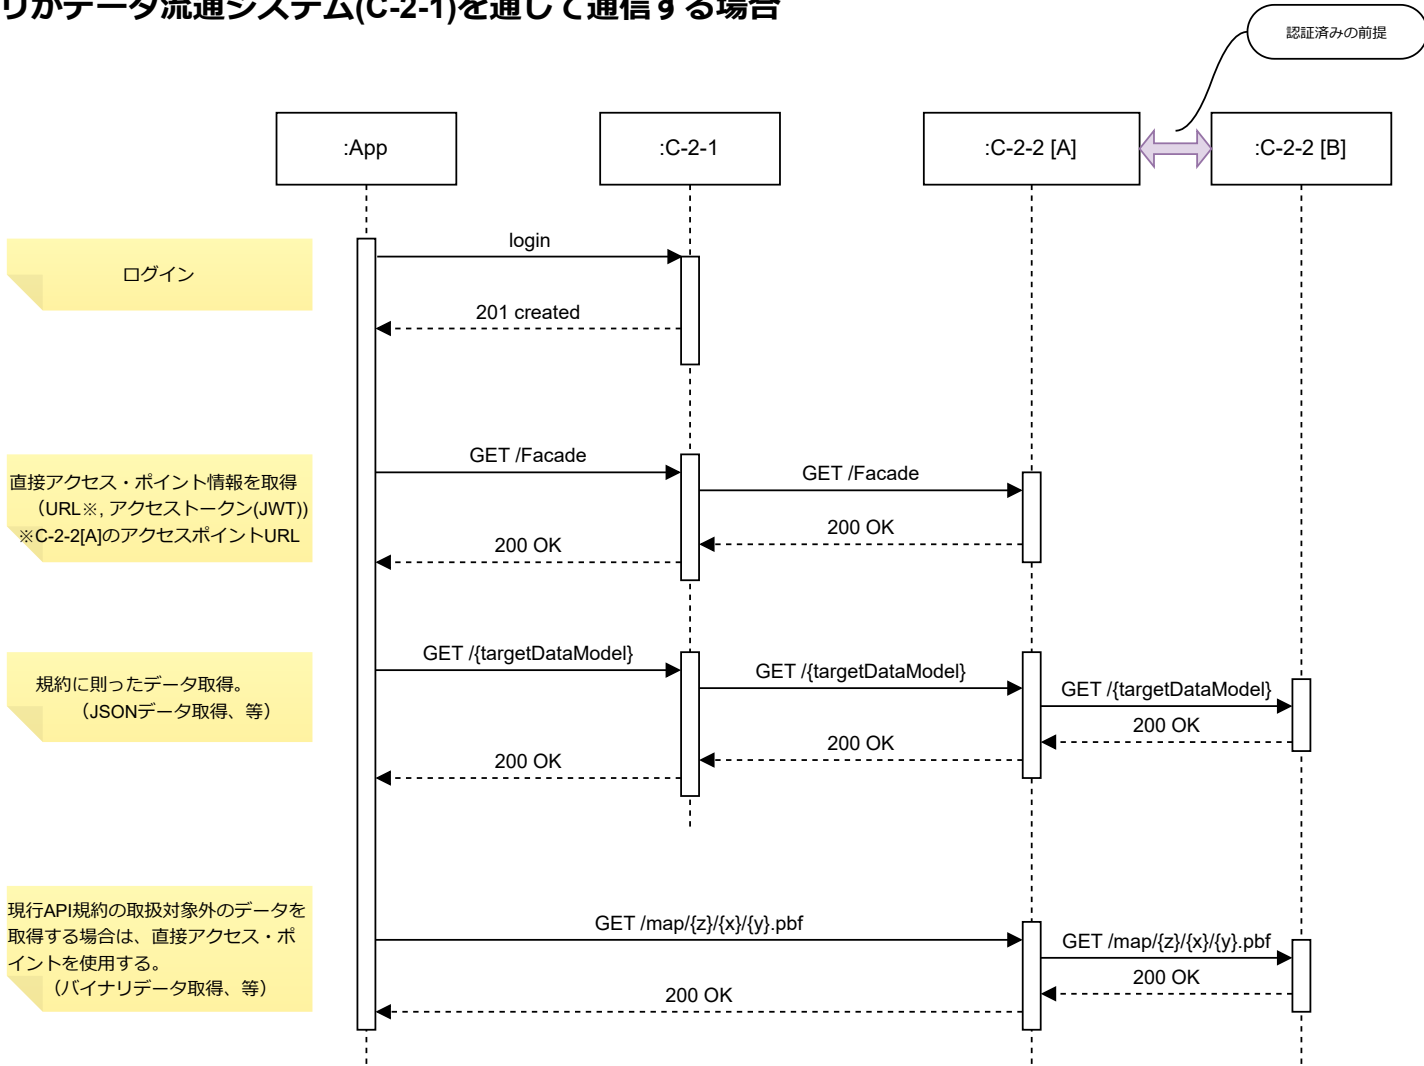

アプリが車両情報連携システム(C-2-2[A])と直接通信する場合

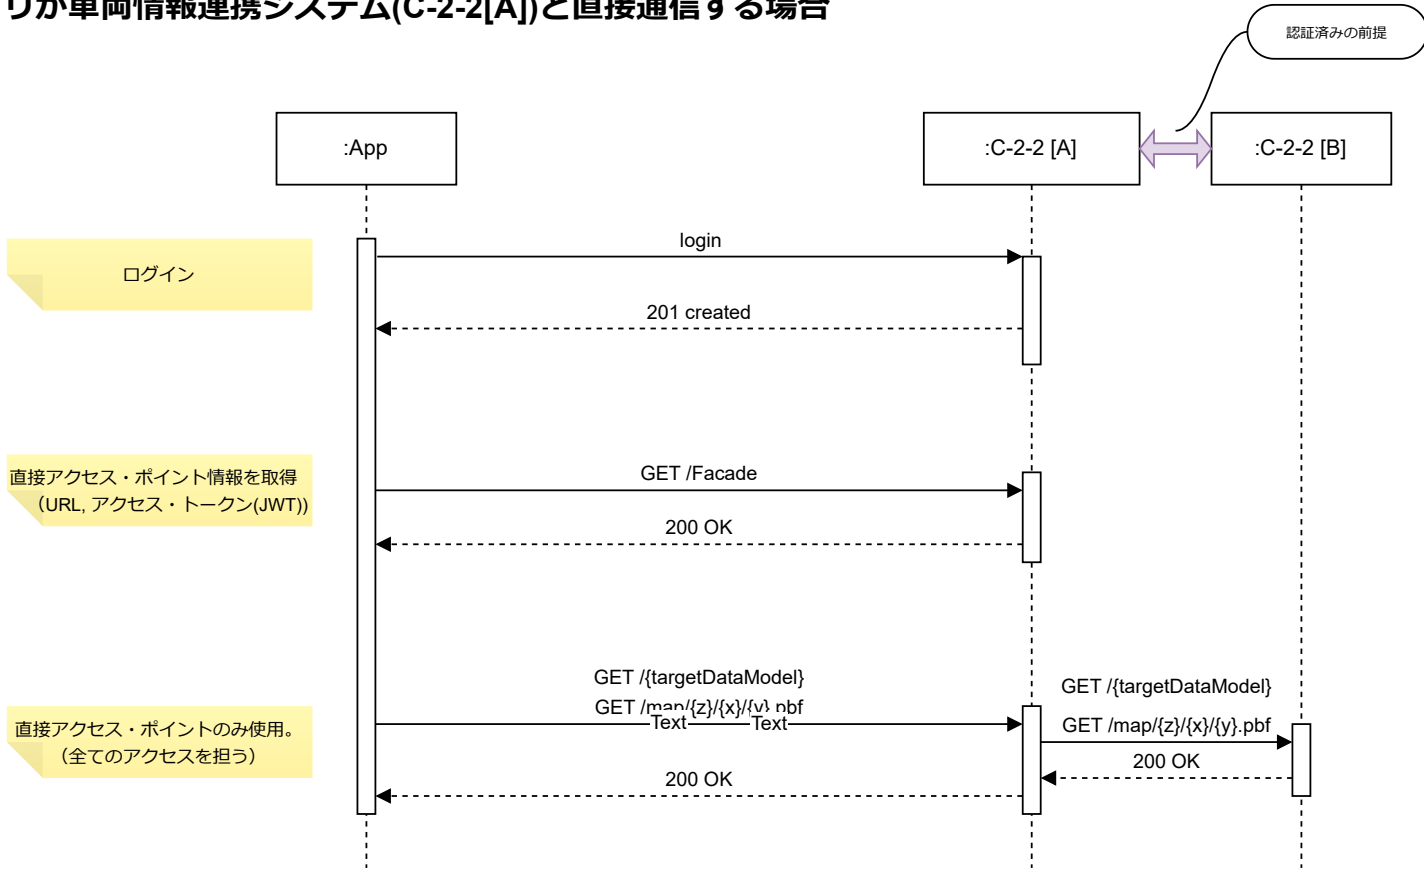

アプリが車両情報連携システム(C-2-2[B])と直接通信する場合

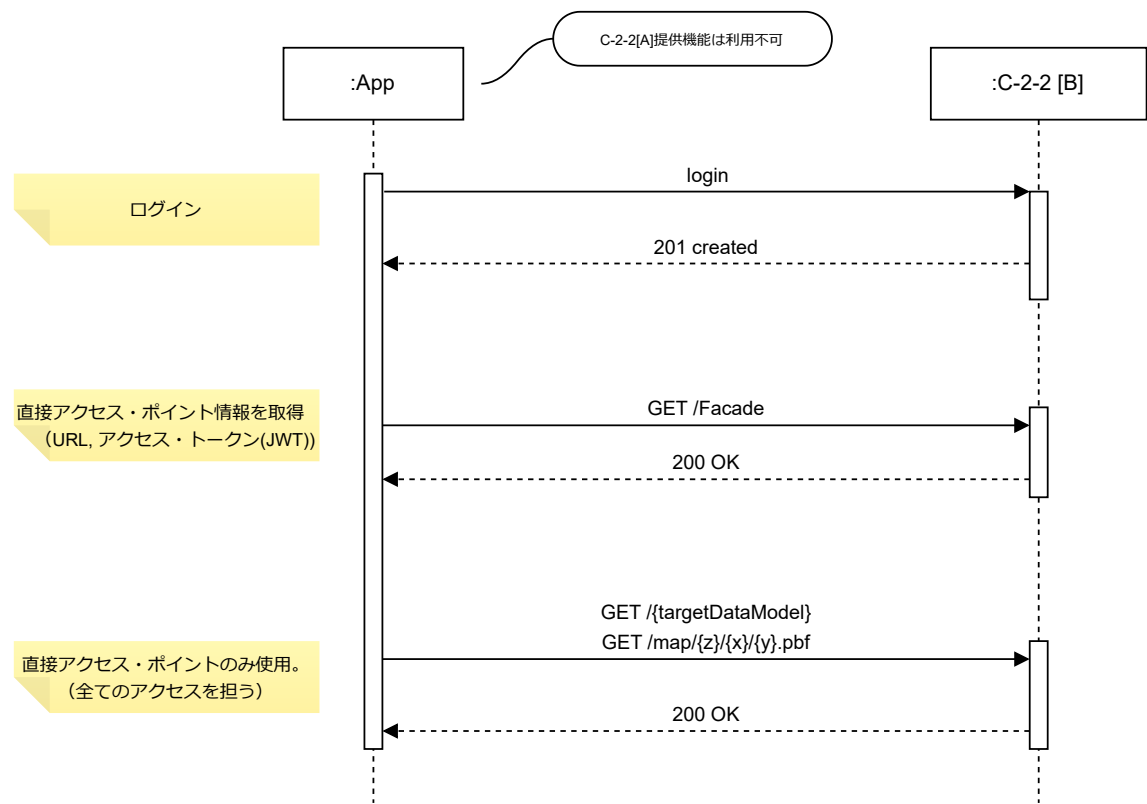

C-2-2[A] : C-2-2[B]の認証トークン取得

[A]⇔[B]間は、相互に相手が特定できているため、特に認証の必要は無い。  
IP制限などで代替する方が簡単。敢えて認証するなら、下記の通り。

