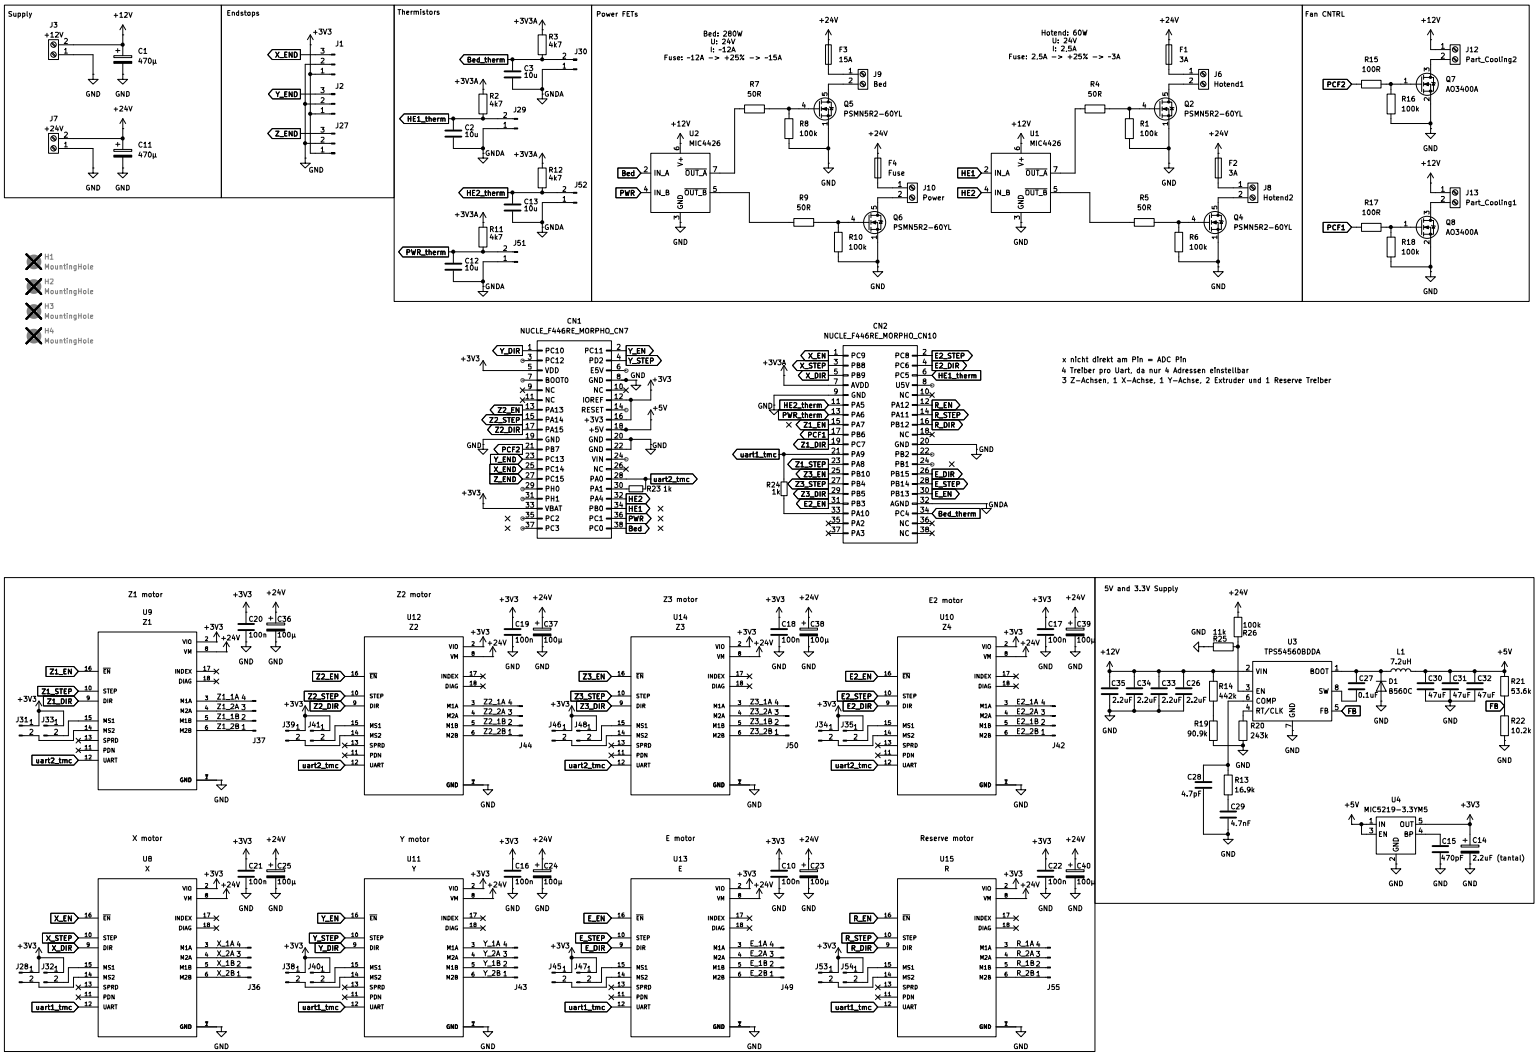

Supply
Endstops
Thermistors
Power FETs
Fan CNTRL
Bed: 280W
U: 24V
I: ~12A
Fuse: ~12A -> +25% -> ~15A
Hotend: 60W
U: 24V
I: 2.5A
Fuse: 2.5A -> +25% -> ~3A
MIC4426
PSMN5R2-60YL
AO3400A
Part_Cooling2
Part_Cooling1
MountingHole
CN1
NUCLE_F446RE_MORPHO_CN7
CN2
NUCLE_F446RE_MORPHO_CN10
x nicht direkt am Pin = ADC Pin
4 Treiber pro Uart, da nur 4 Adressen einstellbar
3 Z-Achsen, 1 X-Achse, 1 Y-Achse, 2 Extruder und 1 Reserve Treiber
Z1 motor
Z2 motor
Z3 motor
E2 motor
X motor
Y motor
E motor
Reserve motor
TMC2209
5V and 3.3V Supply
TPS54560BDDA
MIC5219-3.3YM5