Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

**PAULO SÉRGIO PIERDONÁ**

# COMPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACELERAÇÃO BVH EM SIMULAÇÕES DE TEMPO REAL.

Videira
2026

**PAULO SÉRGIO PIERDONÁ**

# COMPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACELERAÇÃO BVH EM SIMULAÇÕES DE TEMPO REAL.

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira para obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação.
Orientador: Fábio Pinheiro
Coorientador: professor coorientador

Videira
2026

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Exemplo de Bounding Volume Hierarchy (BVH). Fonte: (SINGLETON, s.d.) 8
Figura 2 – Exemplo de travessia de BVH para encontrar a intersecção, descartamos toda a subárvore do nó C, uma vez que o raio não intersecta a caixa delimitadora associada a ela. Fonte: (MEISTER et al., 2021) . . . . . 9
Figura 3 – Seções . . . . . 11
Figura 4 – Lombada . . . . . 13

## LISTA DE ACRÔNIMOS

| | |
|---|---|
| AABB | Axis-aligned Bounding Box. |
| BV | Bounding Volume. |
| BVH | Bounding Volume Hierarchy. |
| CPU | Central Processing Unit. |
| GPU | Graphics Processing Unit. |

**SUMÁRIO**


**1 INTRODUÇÃO . . . . . 5**

1.1 Problema de Pesquisa . . . . . 5

1.2 Objetivos . . . . . 5

**1.2.1 Objetivo Geral . . . . . 5**

**1.2.2 Objetivos Específicos . . . . . 5**

1.3 Justificativa . . . . . 6

**2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . . 7**

2.1 Exposição do Tema ou Matéria . . . . . 7

2.2 Apresentação Gráfica do Trabalho Acadêmico . . . . . 9

**2.2.1 Formato (tipo de papel, tamanho da fonte, margens) . . . . . 10**

**2.2.2 Espaçamento . . . . . 10**

**2.2.3 Indicativo de seção e numeração progressiva . . . . . 10**

**2.2.4 Paginação . . . . . 11**

**2.2.5 Lombada . . . . . 12**

**3 METODOLOGIA CIENTÍFICA . . . . . 14**

3.1 Orçamento . . . . . 15

**4 CRONOGRAMA . . . . . 16**

**REFERÊNCIAS . . . . . 17**

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Com o avanço de aplicações em tempo real, como renderização gráfica e simulações interativas, torna-se essencial o uso de estruturas de aceleração eficientes, como as variantes de Bounding Volume Hierarchy (BVH). No entanto, diferentes algoritmos e estratégias de construção e atualização dessas estruturas, como o rebuild completo e o refit incremental, apresentam comportamentos distintos dependendo do tipo de hardware utilizado e das características da cena.

Diante disso, surge o seguinte problema de pesquisa: qual abordagem de construção e atualização de BVH apresenta melhor desempenho em simulações de tempo real, considerando diferentes cenários de hardware dedicado e cenas dinâmicas?

## 1.2 OBJETIVOS

### 1.2.1 Objetivo Geral

Analisar e comparar diferentes estruturas de aceleração baseadas em BVH, avaliando seu desempenho em simulações de tempo real, quando utilizadas em conjunto com hardware dedicado.

### 1.2.2 Objetivos Específicos

- Analisar as vantagens e desvantagens de diferentes estruturas BVH em simulações de tempo real;
- Avaliar a relevância das estruturas de aceleração em cenários com hardware dedicado;
- Investigar abordagens de construção de BVH, incluindo rebuild completo e refit incremental, em cenas dinâmicas e semi-dinâmicas;
- Avaliar os trade-offs relacionados a:
  - latência por frame;
  - uso de memória;
  - ocupação da Graphics Processing Unit (GPU) e Central Processing Unit (CPU);
  - consumo energético médio;

## 1.3 JUSTIFICATIVA

A utilização de estruturas de aceleração, como BVH, é fundamental para viabilizar aplicações de alto desempenho em computação gráfica, especialmente em contextos de tempo real. Com a crescente adoção de hardware dedicado, como GPUs modernas e unidades específicas para ray tracing, torna-se necessário compreender como diferentes estratégias de construção e atualização dessas estruturas impactam o desempenho geral do sistema.

Além disso, abordagens como rebuild completo e refit incremental apresentam trade-offs relevantes, que podem influenciar diretamente a eficiência da aplicação dependendo do cenário de uso. A análise desses fatores é importante não apenas do ponto de vista teórico, mas também prático, contribuindo para a escolha de técnicas mais adequadas em aplicações reais.

Dessa forma, este trabalho se justifica pela necessidade de avaliar e comparar essas abordagens, considerando múltiplas métricas de desempenho, a fim de fornecer subsídios para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes em ambientes de tempo real.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA OU MATÉRIA

Ray tracing é um algoritmo de renderização gráfica 3D baseado na simulação do caminho da luz real. Comparado com a maioria dos outros algoritmos de renderização, o traçado de raios proporciona um efeito de luz e sombra mais realista.O primeiro algoritmo de Ray tracing foi inicialmente proposto por Appel em 1968. Ray tracing é um nome para generalisar esses algoritmos. Appel criou o Ray casting (WANG, 2022).

O Ray casting renderizava a cena emitindo um raio do ponto de observação para cada pixel e encontrando o objeto mais próximo que bloqueia o caminho da luz. Apenas dois raios estão envolvidos no ray casting. O primeiro é emitido pela camera para encontrar o ponto de interseção, o outro é enviado do ponto de interseção para a luz, para verificar se o próprio raio está na sombra (WANG, 2022).

O Whitted Ray veio como uma evolução do ray casting. Desenvolvido por Turner Whitted em 1979, esse algoritmo usa 4 tipos de raios diferentes. O raio da camera similar ao ray casting; O segundo de reflexão que reflete na direção da reflexão do espelho da superfície. O terceiro o raio de refração, que pode incidir no objeto a partir de um ângulo. O quarto raio é um raio de sombra, calculado pela sombra projetada pela fonte de luz e pelo objeto. A superficie nem sempre é perfeitamente brilhosa, seria necessario modelar um componente difusa, Mas a quantidade de processamento necessario para fonte de luz difusa é proibitiva (WANG, 2022).

Vem se tornando cada vez mais importante para aplicações em tempo real. No entanto, o ray tracing exige alto poder computacional e depende de estruturas de dados pré-processadas para alcançar um desempenho em tempo real. Dentre os métodos para melhorar a eficiência do traçado de raios, as estruturas de dados hierárquicas são extremamente importantes e populares (STICH; FRIEDRICH; DIETRICH, 2009).

Then we have a reflection ray that reflects towards the surface mirror reflection direction. The third ray is called a refraction ray which could go into the object from an angle. The final ray is a shadow ray that is calculated by the shadow produced by the light source and object. This article describes a shading model that calculates intensities using global data. Extensions to a ray tracing visible surface algorithm are then given in order to enable this shader. Classical ray optics provides a basic model for light reflection from completely smooth surfaces. For example, in Fig.1, the light intensity, I, composed mostly by specular reflection,

S, transmission, T, show viewer from a single point from surface.

Representações hierárquicas de objetos tridimensionais são eficientes em termos de tempo e espaço. Elas tipicamente consistem em árvores cujos ramos representam volumes delimitadores (RUBIN; WHITTED, 1980).A ideia por trás de uma BVH é subdividir as primitivas de uma cena em conjuntos possivelmente sobrepostos. Para cada desses conjuntos, um Bounding Volume (BV) é calculado e estes são organizados em uma estrutura de árvore. Os limites de cada nó nesta árvore são escolhidos de forma que ele delimite exatamente todos os nós na subárvore correspondente e cada nó folha delimite exatamente as primitivas contidas (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010).

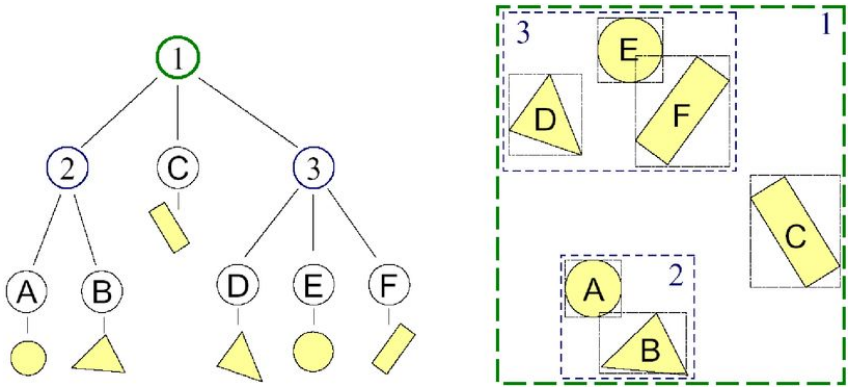


Figura 1 – Exemplo de BVH. Fonte: (SINGLETON, s.d.)

Os limites de cada nó nesta árvore são definidos de forma que delimitem completamente todos os nós pertencentes à sua subárvore; da mesma forma, cada nó folha delimita exatamente as primitivas que contem (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010). Para encontrar a intersecção mais próxima, A travessia de um raio inicia-se no nó raiz e é realizada de forma top-down. Geralmente utilizando uma pilha para armazenar nós internos que podem conter a interseção mais próxima. A cada iteração, o nó do topo é removido e o raio é testado contra seu BV. Caso haja interseção, seus nós filhos são adicionados à pilha, no caso de nós internos, ou as primitivas são testadas diretamente, no caso de nós folha. Testandos as primitivas, armazenamos a distância até a intersecção mais próxima encontrada até o momento. Usando essa distância, podemos ignorar os nós que estão mais distantes do que a intersecção encontrada anteriormente. A travessia continua até que a pilha esteja vazia. Para um teste de oclusão, quando queremos saber apenas se o ponto está visível ou ocluído, podemos, portanto, usar um *early exit*(saída antecipada) após encontrar a primeira intersecção (MEISTER et al., 2021).

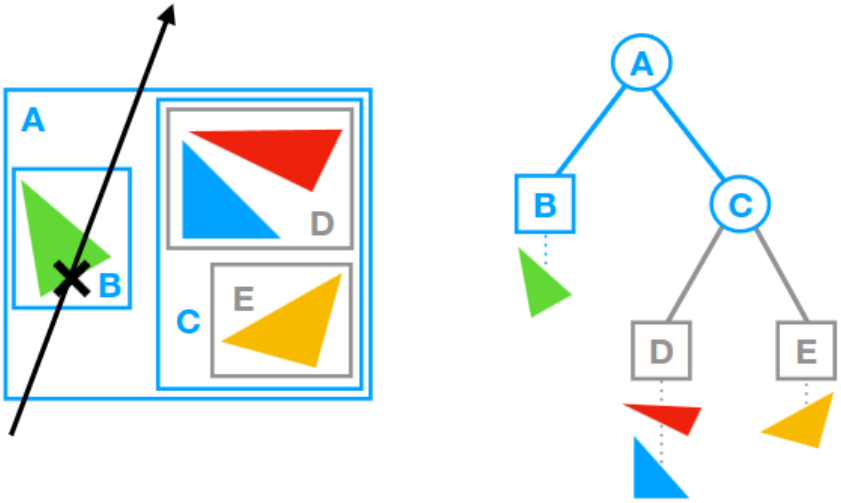


Figura 2 – Exemplo de travessia de BVH para encontrar a intersecção, descartamos toda a subárvore do nó C, uma vez que o raio não intersecta a caixa delimitadora associada a ela. Fonte: (MEISTER et al., 2021)

Originalmente, BVH utilizava pelo menos seis *bounding slabs*(planos limitantes) para formar um casco fechado ao redor de um objeto. Cada slab corresponde à região compreendida entre dois planos paralelos, sendo que o conjunto desses planos define o volume delimitador. Um slab é definido como a região compreendida entre dois planos paralelos, que restringem o espaço em uma determinada direção; a interseção desses *slabs* define o volume delimitador (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010).

Se esses *slabs* são perpendiculares aos eixos do sistema de coordenadas do mundo, o volume delimitador resultante é denominado Axis-aligned Bounding Box (AABB). Em BVHs convencionais, os limites de um AABB são representados por seis valores de ponto flutuante, correspondentes às coordenadas mínimas e máximas ao longo de cada eixo cartesiano (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010).

Comparadas a outras abordagens, as BVHs geralmente têm os menores requisitos de memória e um *memory footprint*(uso de memória) pré-computável (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010). Técnicas híbridas têm sido investigadas minuciosamente nos últimos anos, buscando combinar os benefícios das árvores kd e das BVHs.

## 2.2 APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TRABALHO ACADÊMICO

A apresentação gráfica é a definição de tipo de fonte, margens, espaçamento, tipo de papel, etc.

### 2.2.1 Formato (tipo de papel, tamanho da fonte, margens)

A apresentação gráfica do TC deve seguir os seguintes requisitos: a) utilizar papel branco ou reciclado, formato A4 (21,0 x 29,7 cm); b) utilizar o anverso da folha para os elementos pré-textuais; c) poderá ser utilizado o anverso e verso da folha para impressão dos elementos textuais e pós-textuais; c) digitar o texto na cor preta; d) fonte tamanho 12 para o texto; e) fonte tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, legendas e fontes (identificação) das ilustrações e tabelas e paginação; f) optar por fontes arredondadas (Times New Roman ou Arial); g) adotar as margens: - para o anverso da folha: - superior de 3 cm, - inferior de 2 cm, - esquerda de 3 cm, - direita de 2 cm, - para o verso: - superior de 3 cm, - inferior de 2 cm, - esquerda de 2 cm, - direita de 3 cm, h) primeira linha do parágrafo com recuo de 2 cm a partir da margem esquerda; i) citação longa (com mais de três linhas) com recuo de 4 cm a partir da margem esquerda; j) nota de rodapé digitada dentro das margens indicadas, devendo ficar separada do texto por um traço de 5 cm a partir da margem esquerda.

### 2.2.2 Espaçamento

O espaçamento que você deve adotar na formatação é: a) espaço 1,5 - todo o texto, b) um espaço de 1,5; - separa o texto da citação longa, - separa cada título das seções e subseções do texto que os precedem e que os sucedem, c) espaço simples para; - citações longas, - notas de rodapé, - referências, - legenda e fonte das ilustrações e tabelas, - natureza do trabalho. e) um espaço simples - entre uma referência e outra, na lista de referências ao final do trabalho.

### 2.2.3 Indicativo de seção e numeração progressiva

Seção é a divisão do TC, aplicada somente aos elementos textuais e visa expor numa sequência lógica o relacionamento da matéria e a permitir a sua localização. De acordo com a NBR 6024 as seções também podem ser subdividas em subseções. A seção primária é a principal divisão do texto do TC, que sempre deverá ser grafada em números inteiros a partir do 1, alinhados à esquerda por um espaço de caractere e iniciar em página distinta e ímpar (anverso). As demais são chamadas de subseções e/ou seções secundária, terciária, quaternária e quinária. Se for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possua título, esta deve ser subdividida em alíneas. As alíneas são ordenadas alfabeticamente e terminam em ponto e vírgula, exceto a última que termina em ponto. Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas (FIGURA 3) . Exemplo sugerido pelo IFC: 1 SEÇÃO PRIMÁRIA (maiús-

culas em negrito) 1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA (maiúsculas) 1.1.1 Seção terciária (em negrito com primeira letra maiúscula) 1.1.1.1 Seção quaternária (primeira letra maiúscula) 1.1.1.1.1 Seção quinária (em itálico com primeira letra maiúscula) a) alínea (primeira letra minúscula); b) alínea; - subalínea. c) alínea. 2 SEÇÃO PRIMÁRIA 2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 2.1.1 Seção terciária . . .

Figura 3 – Seções




Fonte: Elaboração das Autoras, 2014

### 2.2.4 Paginação

Para o TC, as páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. A contagem será a partir da folha de rosto. A numeração deve configurar a partir da primeira folha

textual em algarismos arábicos e sendo sequencial até o final do trabalho. A paginação da(s) referência(s), do(s) anexo(s) e do(s) apêndice(s) deve ser numerada sequencialmente no TC. As páginas que não permitem a inclusão de números também são contadas (mapas, documentos, ilustrações, etc.). O número da página deve aparecer no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. Para trabalhos com mais de um volume, a numeração sequencial das folhas deve ser mantida. Se o trabalho contiver apêndice e anexo, a numeração das páginas deve dar sequência ao texto principal.
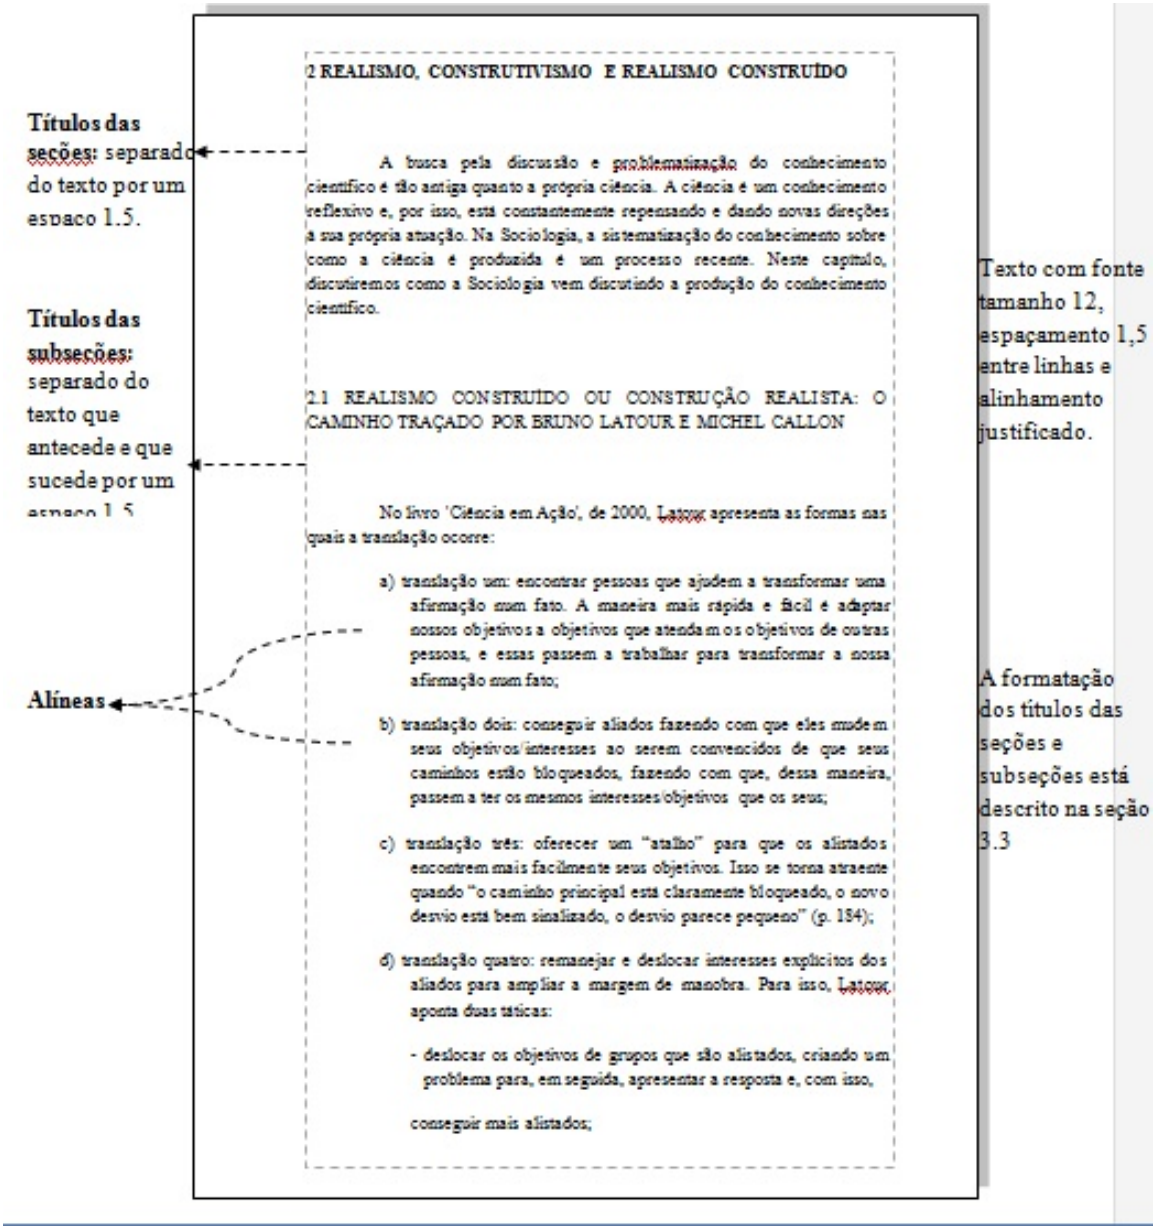
### 2.2.5 Lombada

A lombada é um elemento opcional para o TC e na sua estrutura, deve conter os seguintes elementos: a) nome(s) do(s) autores, quando houver; b) título; c) identificação do volume, fascículo e data, se houver. Todos os elementos que compõem a lombada devem ser centralizados em suas áreas, com fonte tamanho 12, espaçamento simples e todas as letras maiúsculas (FIGURA 4).

Figura 4 – Lombada

Fonte: Elaboração dos autoras, 2014.

Fonte: Elaboração das Autoras, 2014

# 3 METODOLOGIA CIENTÍFICA

A metodologia em um projeto de TCC descreve o plano detalhado de como a pesquisa será conduzida, incluindo os métodos, técnicas, procedimentos e abordagens que serão utilizados para coletar e analisar dados. Ela é uma parte crucial do projeto, pois fornece uma estrutura sistemática para garantir que os objetivos da pesquisa sejam alcançados de forma eficaz e confiável.

A metodologia inclui várias seções importantes, tais como:

1. Abordagem da pesquisa: Descreve se a pesquisa será qualitativa, quantitativa ou mista. Isso envolve a escolha entre abordagens como estudos de caso, experimentos, levantamentos, entre outros.

2. Instrumentos de coleta de dados: Indica quais instrumentos serão utilizados para coletar dados, como questionários, entrevistas, observações, análise de documentos, entre outros. Essa seção também descreve como esses instrumentos serão desenvolvidos e validados, se necessário.

3. Procedimentos de coleta de dados: Detalha como os dados serão coletados, incluindo informações sobre o local, o período de tempo, os participantes (se houver), os critérios de seleção, entre outros aspectos relevantes.

4. Procedimentos de análise de dados: Descreve como os dados serão processados, analisados e interpretados. Isso pode incluir técnicas estatísticas, análise de conteúdo, codificação de dados, entre outras abordagens.

5. Considerações éticas: Discute as questões éticas relacionadas à pesquisa, como consentimento informado dos participantes, confidencialidade, anonimato, entre outros princípios éticos a serem seguidos durante a condução da pesquisa.

Para trabalhos voltados ao **desenvolvimento de sistemas** é esperado:

1. Levantamento de requisitos
2. Definição de tecnologias/infraestrutura
3. Modelo de Banco
4. Interfaces (prototipação)

## 3.1 ORÇAMENTO

Se achar necessário, pode citar algo sobre uso ou não de recursos orçamentários

# 4 CRONOGRAMA

Apresentar crograma de forma visual: tabela ou figura.

# REFERÊNCIAS

BAUSZAT, Pablo; EISEMANN, Martin; MAGNOR, Marcus A. The minimal bounding volume hierarchy. In: **VMV**. [S.l.: s.n.], 2010. p. 227–234.

MEISTER, Daniel et al. A survey on bounding volume hierarchies for ray tracing. In: WILEY ONLINE LIBRARY. **Computer Graphics Forum**. [S.l.], 2021. v. 40, n. 2, p. 683–712.

RUBIN, Steven M; WHITTED, Turner. A 3-dimensional representation for fast rendering of complex scenes. In: **Proceedings of the 7th annual conference on Computer graphics and interactive techniques**. [S.l.: s.n.], 1980. p. 110–116.

SINGLETON, Stanley. **Acceleration Structures for Ray Tracing**. s.d. Acesso em: 15 abr. 2026. Disponível em: <https://slideplayer.com/slide/14175246/>.

STICH, Martin; FRIEDRICH, Heiko; DIETRICH, Andreas. Spatial splits in bounding volume hierarchies. In: **Proceedings of the Conference on High Performance Graphics 2009**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 7–13.

WANG, Zijin. The development of ray tracing and its future. In: **CONF-SPML**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 19–28.