


MERIVOBX

Informacje o zamawianiu
i planowaniu



Let's create –
jedna platforma,
wiele możliwości

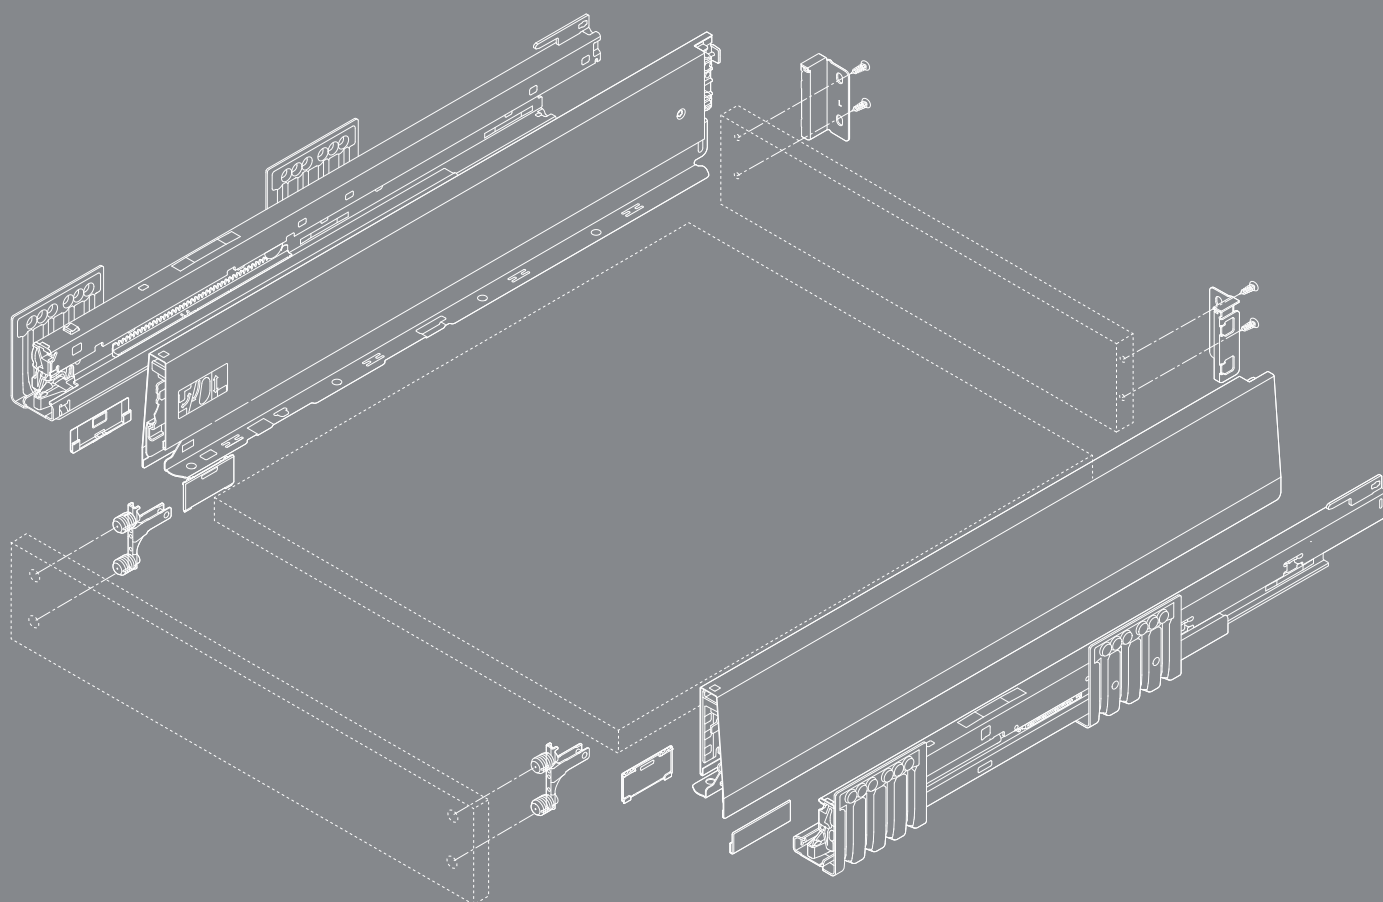



Spis treści

- 06** Przegląd programu
- 08** Szuflada standardowa – wysokość N
- 12** Szuflada standardowa – wysokość M
- 16** Szuflada wewnętrzna – wysokość M
- 20** Szuflada standardowa – wysokość K
- 24** Szuflada wewnętrzna – wysokość K
- Szuflada z wysokim frontem – wysokość E**
 - 28** – MERIVOBX modular z relingiem
 - 32** – MERIVOBX modular z BOXCOVER
 - 36** – MERIVOBX modular z BOXCAP
- Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość E**
 - 40** – Front z relingiem
 - 44** – Front z elementem dekoracyjnym
 - 48** Prowadnica z ponad pełnym wysuwem do szuflady na sortowniki śmieci
 - 50** Szuflada zlewozmywakowa – wysokość M
 - 54** Szuflada zlewozmywakowa – wysokość E
 - 58** Montaż prowadnic
 - 59** Akcesoria
 - 62** Pomoce montażowe
 - 64** SERVO-DRIVE
 - 64** TIP-ON BLUMOTION
 - 67** Wymiary przycięcia wkładu na sztućce/matę antypoślizgowej
 - 68** AMBIA-LINE

Usługi Blum

Klucz do większej wydajności

Co decyduje o powodzeniu Państwa projektów? Po pierwsze są to nasze wysokiej jakości produkty, po drugie – dobrane do nich usługi. Idealnie dopasowane do Państwa potrzeb – na każdym etapie realizacji. Żeby mogli Państwo pracować wydajniej i oszczędzać swój cenny czas.



Usługi indywidualne

Bezpośredni kontakt i bliskie wsparcie



Usługi cyfrowe

Wsparcie cyfrowe dla większej wydajności




Usługi logistyczne

Zoptymalizowane procesy na potrzeby dostawy



Pomoce montażowe

Praktyczne narzędzia do precyzyjnej pracy

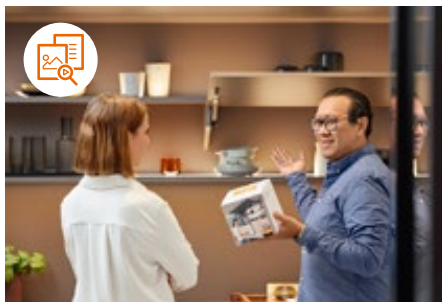

Usługi marketingowe

Kompleksowe materiały na potrzeby ukierunkowanej komunikacji



Znajdź usługi dopasowane do swoich potrzeb:

www.blum.com/services530

Innowacje



Platforma

Niewielka ilość elementów pozwala stworzyć szeroki program produktów, jednocześnie umożliwiając optymalizację procesu produkcyjnego. Uniwersalność i prostota w jednym.

Design

Proste linie i charakterystyczna forma wyróżniają MERIVOBX. Z tym systemem stworzą Państwo wyjątkowe i niepowtarzalne meble! Nowoczesny minimalizm spotyka się z wyrazistym designem.

Funkcja

MERIVOBX będzie cieszyć klientów przez cały okres użytkowania mebli. Całkowicie nowa koncepcja prowadzi to gwarancja doskonałej płynności ruchu i możliwości dużego obciążenia. Płynność i stabilność na lata.

Montaż

Dobrze przemyślana koncepcja. Niezależnie od wybranego wariantu szuflady, montaż jest zawsze prosty z taką samą regulacją. Niezwykle łatwo osiągnąć precyzyjne wyniki.


Przegląd programu



Fakty

- boki stalowe w kolorach jedwabście biały mat, szary indium mat i antracyt mat
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany, płynny ruch
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front - nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- regulacja frontu w trzech wymiarach

Przegląd kolorów

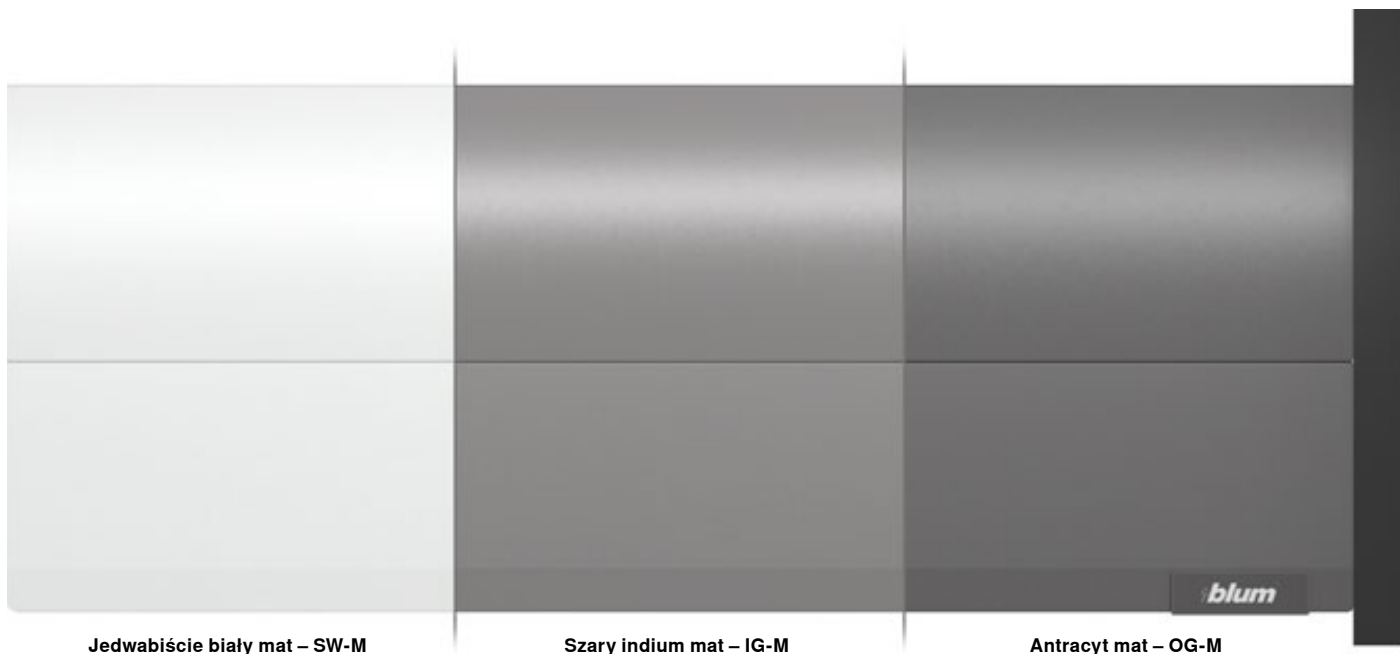

Wysokości boków

Szuflada standardowa



Wysokość N
68.5 mm



Wysokość M
91 mm



Wysokość K
129 mm

Szuflada wewnętrzna



Wysokość M
91 mm



Wysokość K
129 mm

Szuflada z wysokim frontem



Wysokość E
192 mm



Wysokość E
192 mm



Wysokość E
192 mm



Wysokość E
192 mm

Wysoka szuflada wewnętrzna (przykład z BOXCAP)



Wysokość E
192 mm



Wysokość E
192 mm



Wysokość E
192 mm

Szuflada zlewozmywakowa



Wysokość M
91 mm



Wysokość E
192 mm


Produkt



Opis


- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji

Wymiary zabudowy

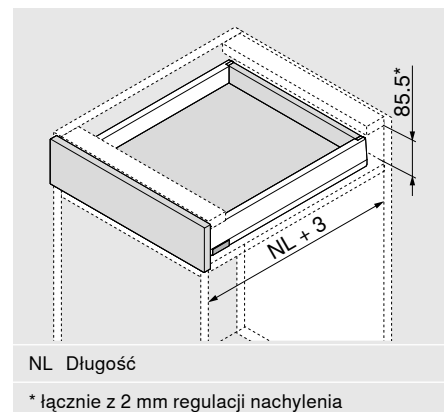

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa	
	Długość NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION		

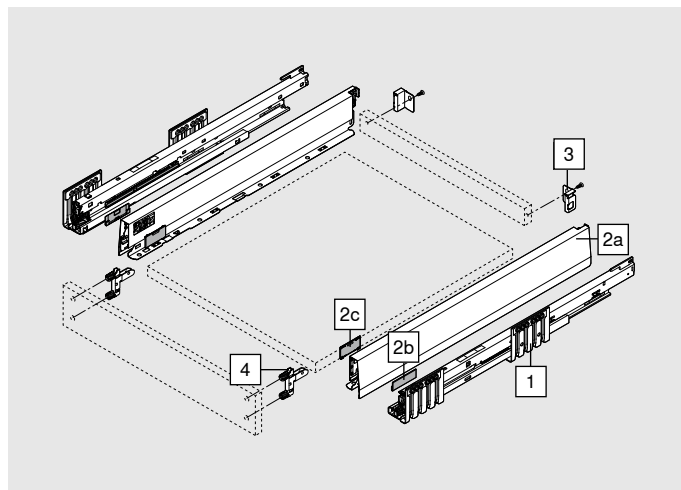

2	Zestaw boków				
	Wysokość boku (mm)	N	68.5		
	Długość NL (mm)				
	400				SW-M
	450				IG-M
	500				OG-M
	550				

Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zasłepki

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	N	Stal	ZB4N000S		

Informacje o zamawianiu

	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Wkręty*	2 x	ZF4.1002
* Wkręty nie wchodzi w skład zestawu			
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61			

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)


Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)			
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu

Wkręty EURO			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem

Planowanie


Wymiary zabudowy



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

FA Nałożenie frontu


Wymiary wiercenia frontu w wersji INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


** min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej



Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

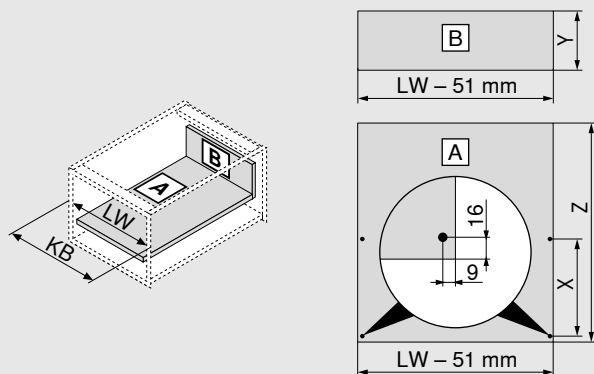

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		60.5
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		


Produkt



Opis

- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji


Wymiary zabudowy

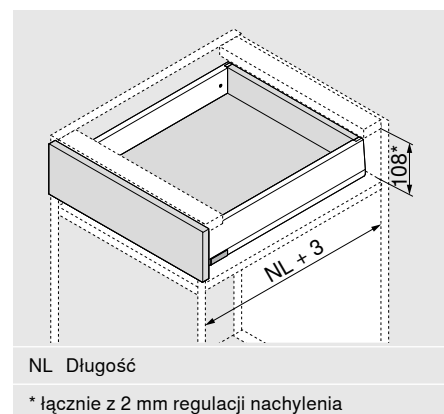

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

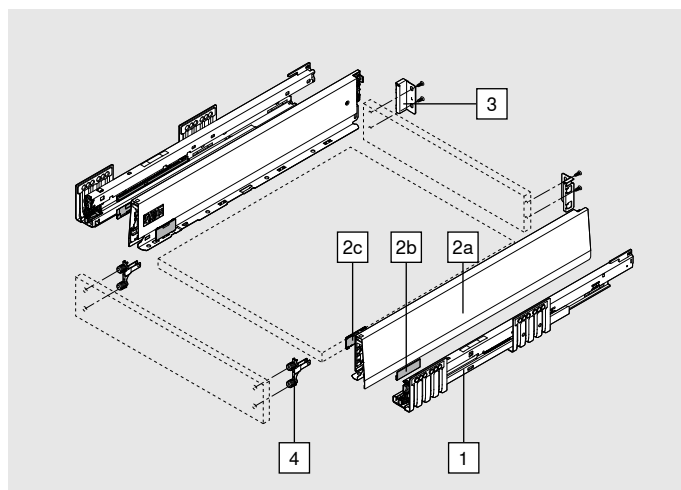

2	Zestaw boków			
	Wysokość boku (mm)	M	91	
	Długość NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy			
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M
	M	Stal		OG-M
				ZB4M000S

Informacje o zamawianiu

	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Wkręty*	2 x	ZF4.1002
* Wkręty nie wchodzi w skład zestawu			
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61			

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)


Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)			
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu

Wkręt EURO			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem

Planowanie


Wymiary zabudowy



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

FA Nałożenie frontu


Wymiary wiercenia frontu w wersji INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


** min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej



Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

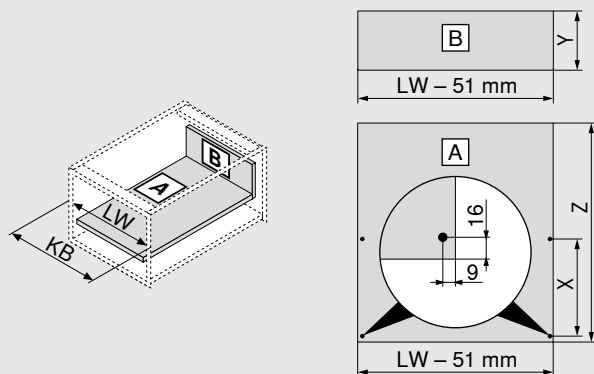

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		83
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		


Produkt



Opis

- szuflada wewnętrzna z pełnym frontem
- zgrane kolorystycznie front i boki
- ścianka tylna w wysokości M
- stała pozycja mocowania prowadnicy
- w przypadku szuflad wewnętrznych SERVO-DRIVE do MERIVOBX aktywuje się tylko przez pociągnięcie


Wymiary zabudowy

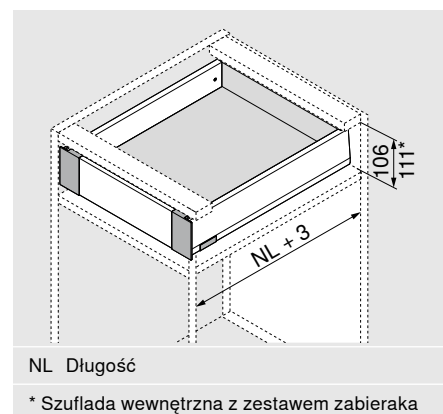

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

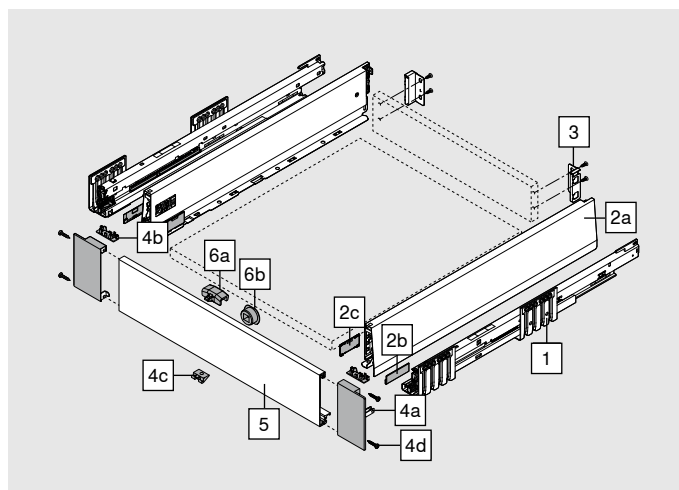

2	Zestaw boków			
	Wysokość boku (mm)	M	91	
	Długość NL (mm)			
	270			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki


3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy			
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M
	M	Stal		

Informacje o zamawianiu

4	Zestaw uchwytów frontu			
	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	Stal	ZI4.0MS1		

Elementy składowe:

4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy
4b	2 x	Zasłepka wewnętrzna
4c	1 x	Mocowanie uchwytu
4d	4 x	Wkręty

5	Front bez wpustu			
	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium	ZV4.1042M		
	Do szerokości korpusu KB 1200 mm			

Do przycięcia

Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm
---------------------------	--

Akcesoria

6	Zestaw zabieraka (opcja)*			
	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	Tworzywo	ZI7.0M07		

Zabierak musi być zamontowany do frontu

* Nie stosuje się w połączeniu z TIP-ON BLUMOTION

Elementy składowe:

6a	1 x	Zabierak
6b	1 x	Obudowa zabieraka (RAL 7037 ciemnoszary)

Wkręt do płyty wiórowej

	Ø (mm)	Długość (mm)		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700

Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)

	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	
				61R.1500


W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu

Wkręty EURO

	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Planowanie


Wymiary zabudowy




* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka, możliwa od wysokości 57 mm

Wymiary wiercenia frontu pod obudowę zabieraka




Wymiary montażu ścianki tylnej



Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

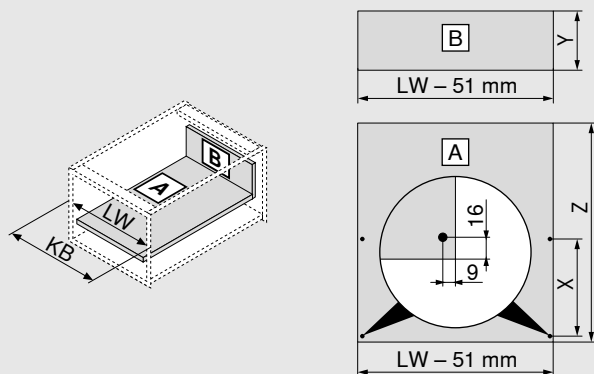

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		83
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		


Produkt



Opis

- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji


Wymiary zabudowy

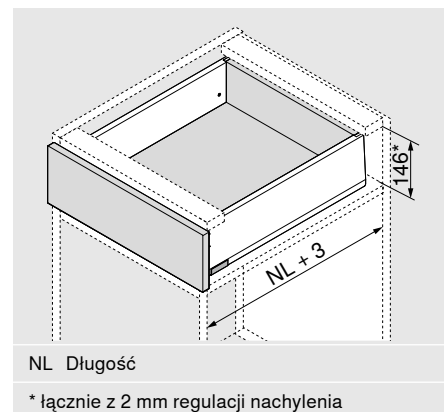

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

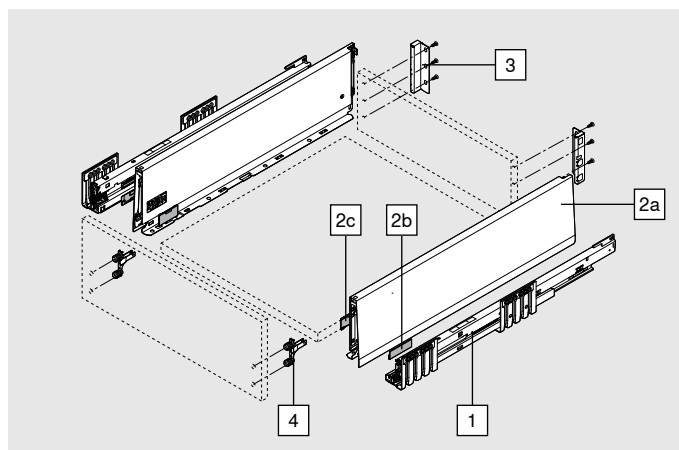

2	Zestaw boków			
	Wysokość boku (mm)	K	129	
	Długość NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy			
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M
	K	Stal		

ZB4K000S

Informacje o zamawianiu

	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Wkręty*	2 x	ZF4.1002
* Wkręty nie wchodzą w skład zestawu			
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61			

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)

Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)			
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

61R.1500


W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu

Wkręty EURO			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem

661.1450.HG

Planowanie


Wymiary zabudowy

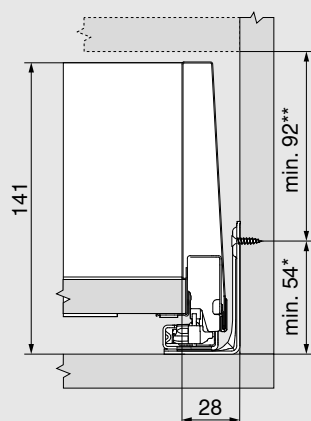

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty

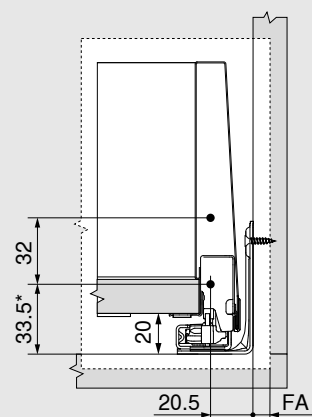

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

FA Nałożenie frontu


Wymiary wiercenia frontu w wersji INSERTA/EXPANDO T

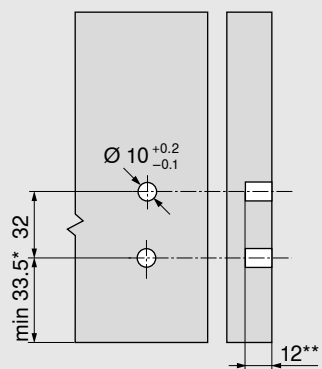

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


** min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej

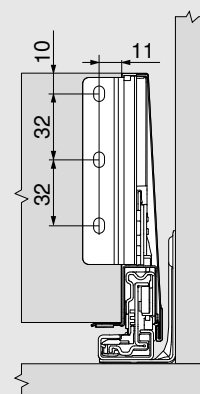

Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

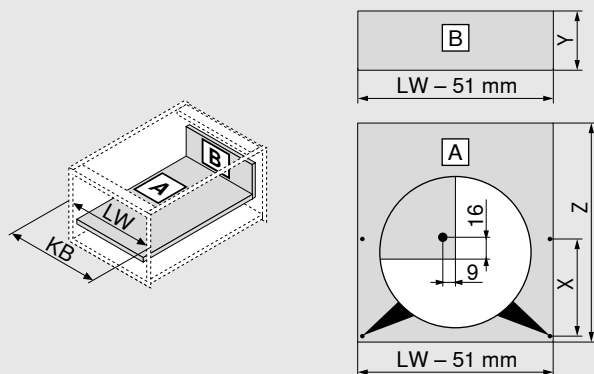

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		121
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		


Produkt



Opis

- szuflada wewnętrzna z pełnym frontem
- zgrane kolorystycznie front i boki
- ścianka tylna, wysokość K
- stała pozycja mocowania prowadnicy
- w przypadku szuflad wewnętrznych SERVO-DRIVE do MERIVOBX aktywuje się tylko przez pociągnięcie


Wymiary zabudowy

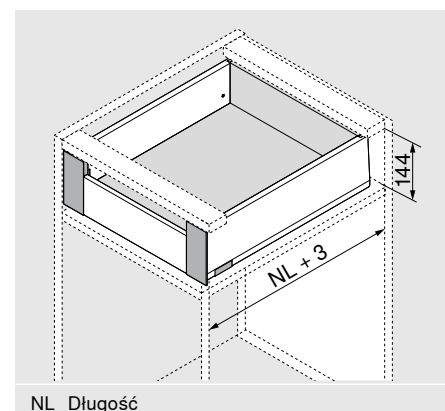

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

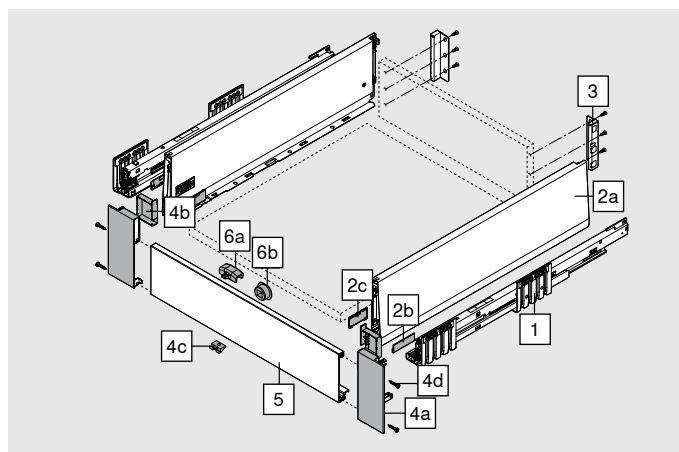



2	Zestaw boków			
	Wysokość boku (mm)	K	129	
	Długość NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy			
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M
	K	Stal		

Informacje o zamawianiu

4		Zestaw uchwytów frontu			
		Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
		Stal	ZI4.1KS1		
Elementy składowe:					
4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy			
4b	1 x	Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa			
4c	1 x	Mocowanie uchwytu			
4d	4 x	Wkręty			
5		Front bez wpustu			
		Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Do szerokości korpusu KB 1200 mm			
Do przycięcia					
Wymiar do przycięcia:		Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm			

Akcesoria

6		Zestaw zabieraka (opcja)*			
	Materiał		SW-M	IG-M	OG-M
	Tworzywo		Z17.0M07		
Zabierak musi być zamontowany do frontu					
* Nie stosuje się w połączeniu z TIP-ON BLUMOTION					
Elementy składowe:					
6a	1 x	Zabierak			
6b	1 x	Obudowa zabieraka (RAL 7037 ciemnoszary)			

Wkręt do płyty wiórowej				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700


Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	
				61R.1500

W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu

Wkręty EURO				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

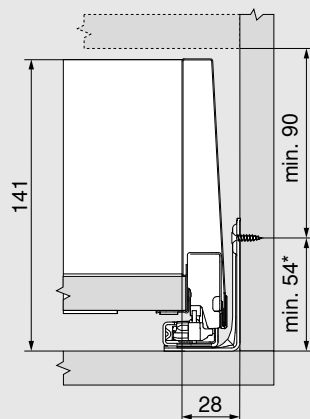


* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary wiercenia frontu pod obudowę zabieraka




Wymiary montażu ścianki tylnej

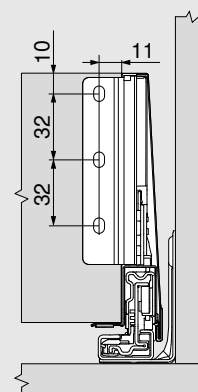

Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

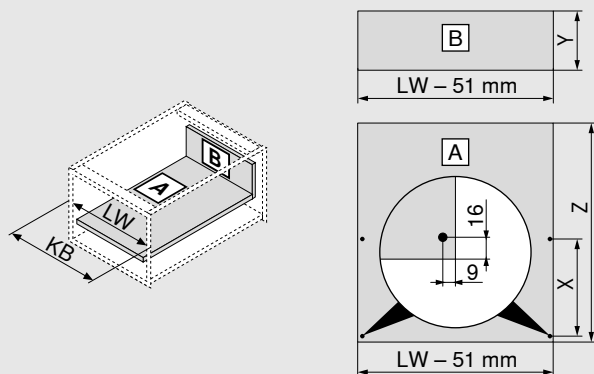

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		121
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		


Produkt



Opis


- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji

Wymiary zabudowy

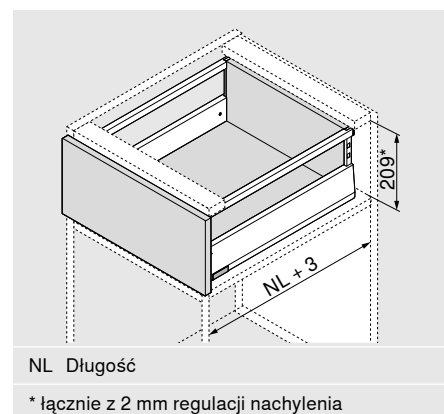

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

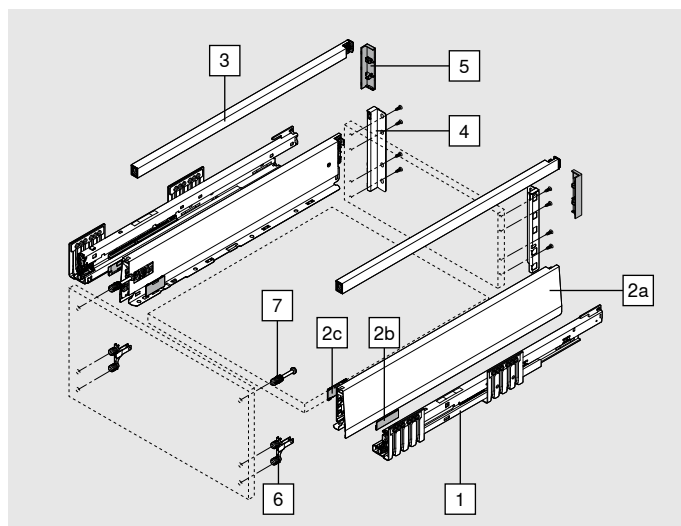


2	Zestaw boków			
	Wysokość boku (mm)	M	91	
	Długość NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Elementy składowe:				
2a	1 x	Bok lewy/prawy		
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem		
2c	2 x	Zaślepki		

Informacje o zamawianiu

3	Reling lewy/prawy				
	Długość NL (mm)	Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Stal			
	270			ZR4.270RS.E	
	300			ZR4.300RS.E	
	350			ZR4.350RS.E	
	400			ZR4.400RS.E	
	450			ZR4.450RS.E	
	500			ZR4.500RS.E	
	550			ZR4.550RS.E	
	600			ZR4.600RS.E	

4	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Wysokość	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stal		ZB4E00S	

5	Zaślepka ścianki tylnej (opcja)				
	Rozwiązanie	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Symetryczna	Tworzywo			
		2 x		ZB4E00AK	

6	Mocowanie frontu				
	Rodzaj mocowania				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Wkręty*		2 x	ZF4.1002	

* Wkręty nie wchodzą w skład zestawu

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61

7	Mocowanie frontu górne				
	Rodzaj mocowania				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Wkręty – zamontowany wkręt do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Wkręty – wkręt z łbem stożkowym o średnicy max. 7 mm, średnica gwintu max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Wkręty nie wchodzą w skład zestawu

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700





Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61R.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu				


Wkręty EURO				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Planowanie

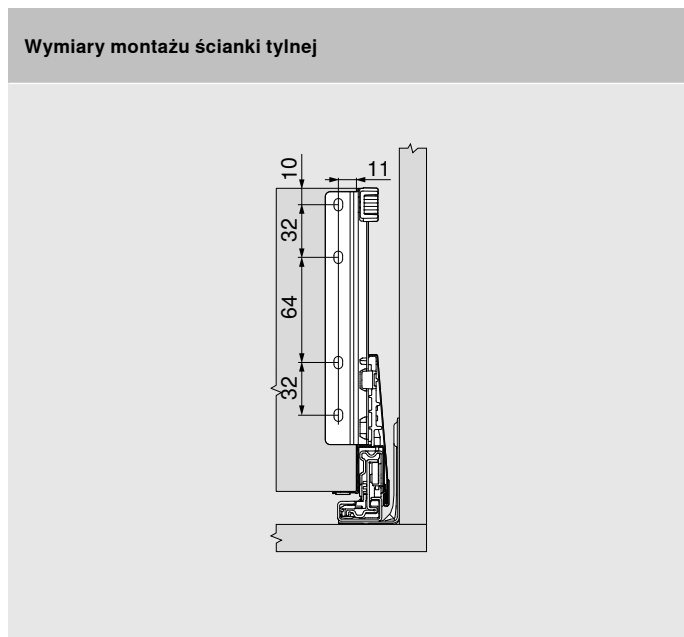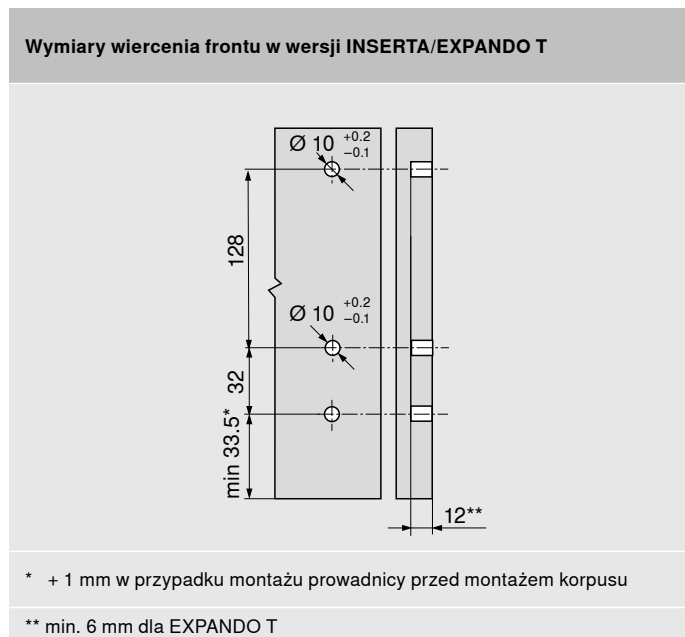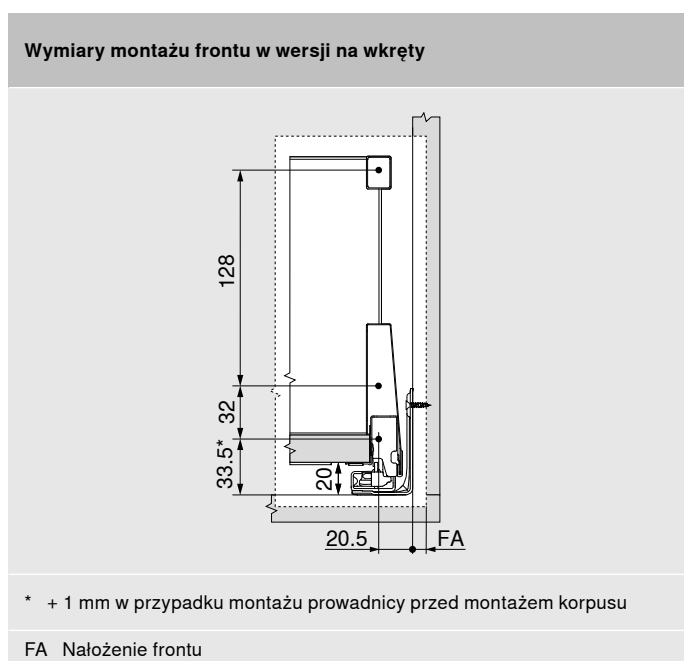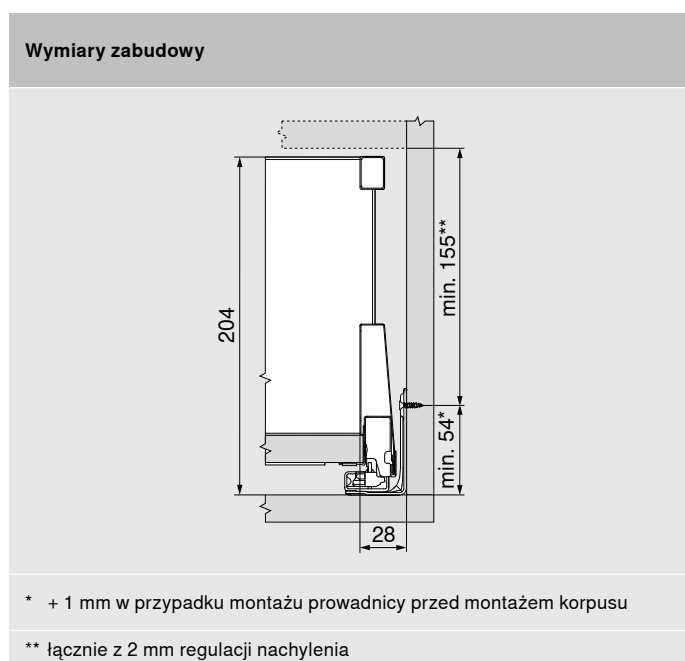

Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

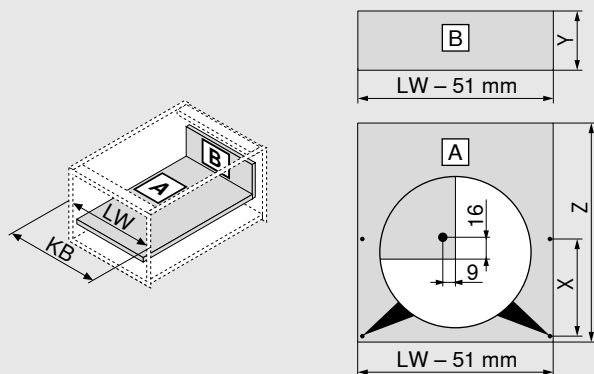

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		184
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		


Produkt



Opis


- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji


Wymiary zabudowy

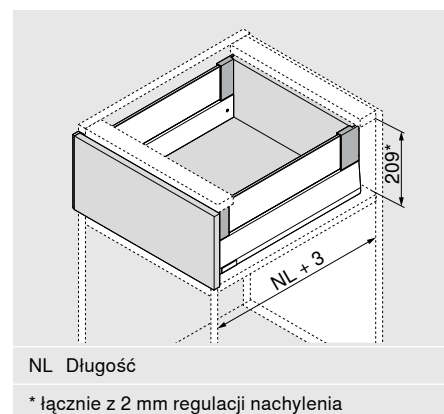

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

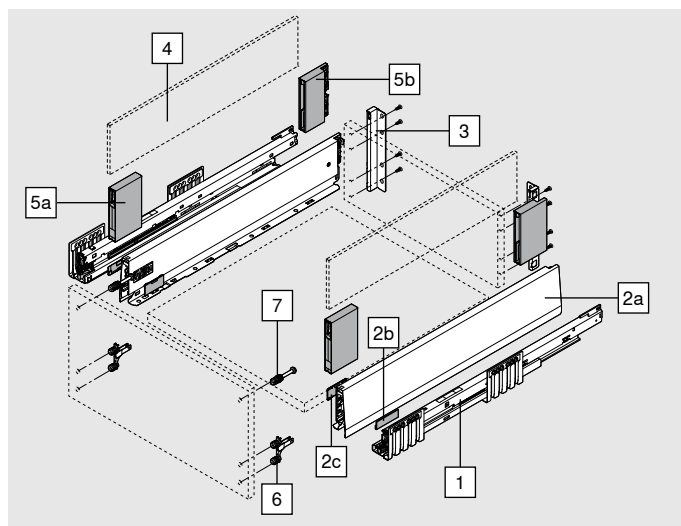


	Zestaw boków					
	Wysokość boku (mm)	M	91			
	Długość NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		


Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stal	ZB4E000S		

Informacje o zamawianiu

4	Element dekoracyjny ze szkła (bok)		
	Długość NL (mm)		Przezroczysty
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G
Elementy składowe:			
4	2 x	Element dekoracyjny ze szkła	
Informacja			
W przypadku innych długości NL należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny			
Wymiar przycięcia, patrz strona 35			
 Dla prawidłowego połączenia frontu z BOXCOVER należy wyczyścić boki elementu ze szkła przed zamontowaniem (konieczne od wysokość frontów 455 mm).			

5		BOXCOVER lewy/prawy				
		Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Stal	ZL4M00808		
		Element dekoracyjny 8 mm				
		Przy wysokości frontów powyżej 455 mm trzeba dokręcić śrubę mocującą – 1.5 do 2Nm				
		Elementy składowe:				
5a	1 x	BOXCOVER przedni lewy/prawy				
5b	1 x	BOXCOVER tylny lewy/prawy				
Łącznie z zaciskami do mocowania elementu dekoracyjnego ze szkła						
 Używając mocowania frontu górnego w wersji INSERTA, należy zwrócić uwagę by mocowanie skierować ku górze.						

6	Mocowanie frontu			
	Rodzaj mocowania			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	Wkręty*		2 x	ZF4.1002
* Wkręty nie wchodzi w skład zestawu				
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61				

7	Mocowanie frontu górne			
	Rodzaj mocowania			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2
	Wkręty – zamontowany wkręt do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002
	Wkręty – wkręt z łbem stożkowym o średnicy max. 7 mm, średnica gwintu max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012
* Wkręty nie wchodzi w skład zestawu				
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61				

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)
			609.1500
			609.1700





Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61R.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu				


Wkręty EURO				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Planowanie

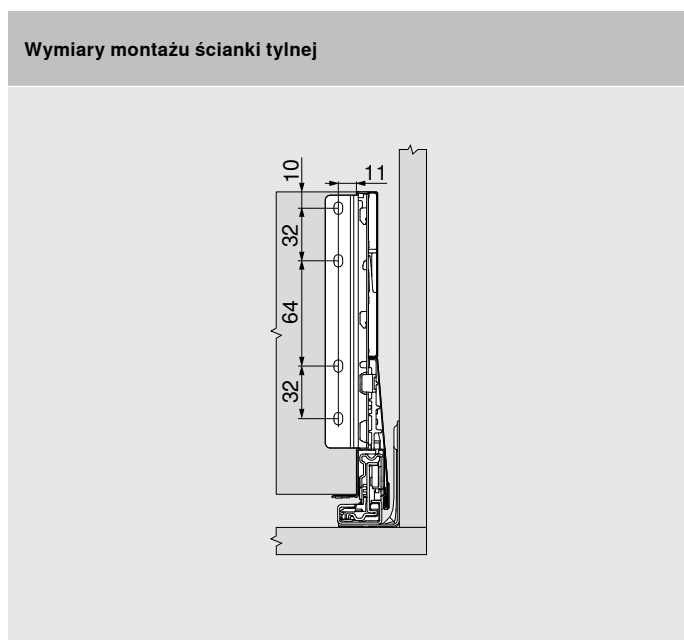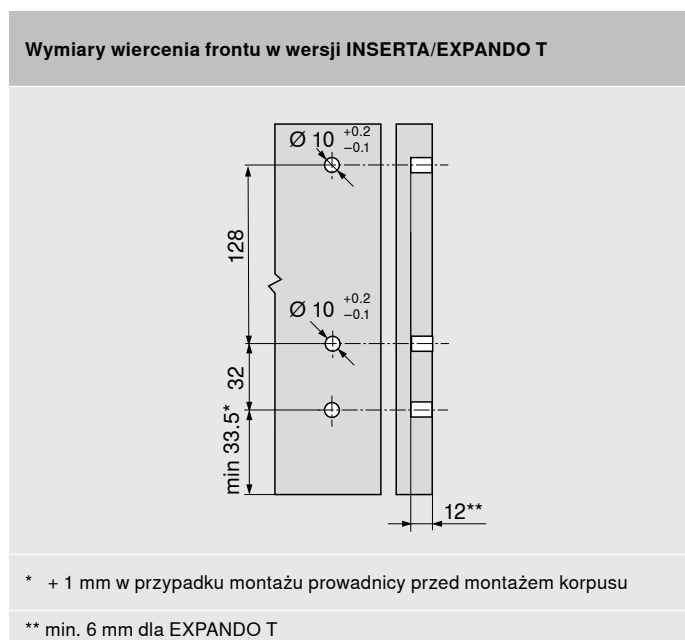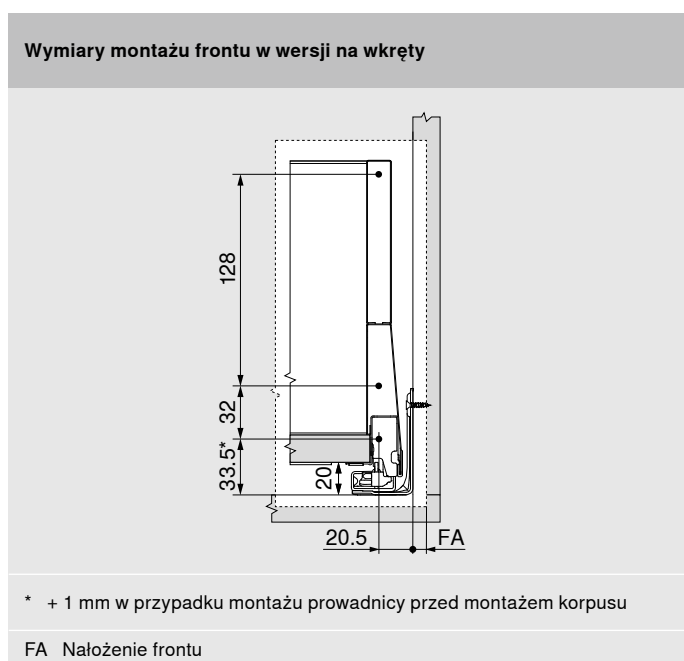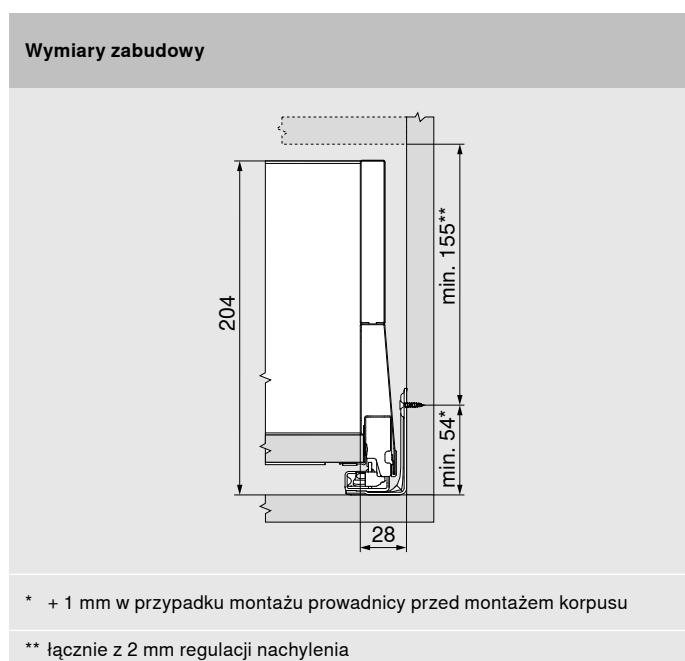


Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

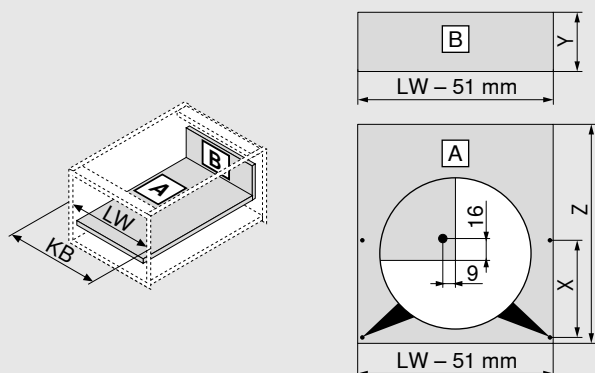

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		184
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzną korpusu		
NL Długość NL		

Wymiary przycięcia – element dekoracyjny



Element dekoracyjny	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Boczny	NL - 90	95	8
NL Długość NL			
Przy podanych wymiarach w połączeniu z MERIVOBX nie jest wymagane „badanie wytrzymałości pionowych elementów ze szkła na uderzenie” zgodnie z normą (DIN EN 14749, wydanie z czerwca 2016). Dlatego nie ma konieczności zastosowania hartowanego szkła na potrzeby spełnienia wymagań normy. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną, płaską krawędzią ze szlifowaniem 1 mm +/-0.5 mm.			


Produkt



Opis


- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji


Wymiary zabudowy

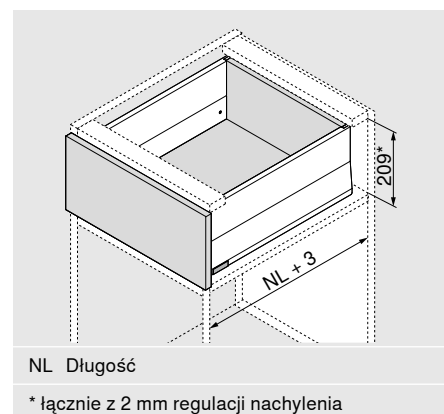


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

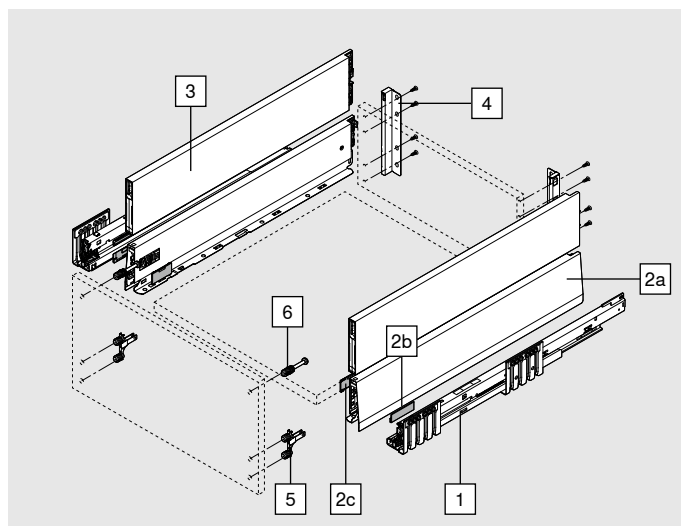

2	Zestaw boków					
	Wysokość boku (mm)	M	91			
	Długość NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		
Elementy składowe:						
2a	1 x	Bok lewy/prawy				
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem				
2c	2 x	Zaślepki				

Informacje o zamawianiu

3	BOXCAP lewy/prawy				
	Materiał	Stal			
	Długość NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stal		ZB4E000S	

5	Mocowanie frontu				
	Rodzaj mocowania				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Wkręty*		2 x	ZF4.1002	
* Wkręty nie wchodzą w skład zestawu					
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61					

6	Mocowanie frontu górne				
	Rodzaj mocowania				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Wkręty – zamontowany wkręt do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Wkręty – wkręt z łbem stożkowym o średnicy max. 7 mm, średnica gwintu max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	
* Wkręty nie wchodzą w skład zestawu					
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61					

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700





Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61R.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu				


Wkręty EURO				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Planowanie

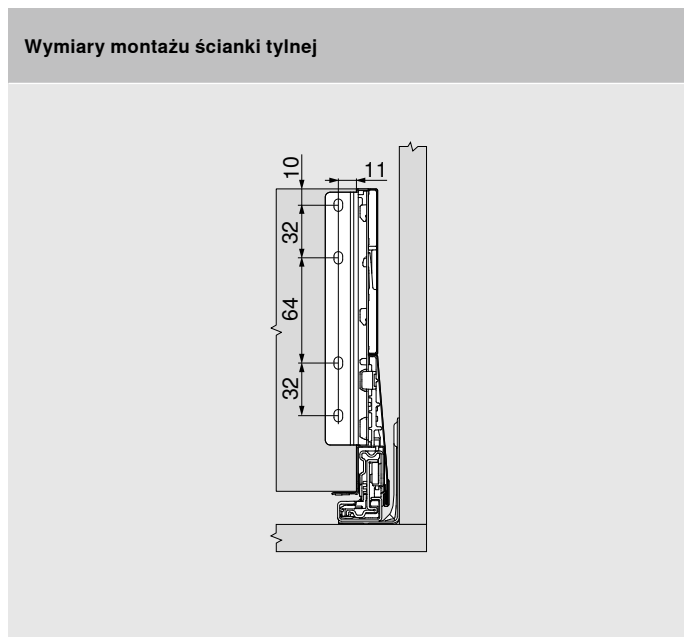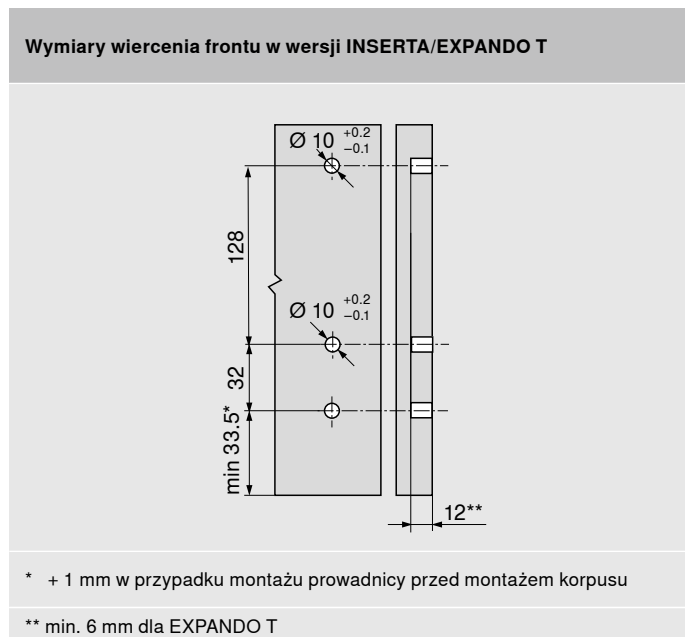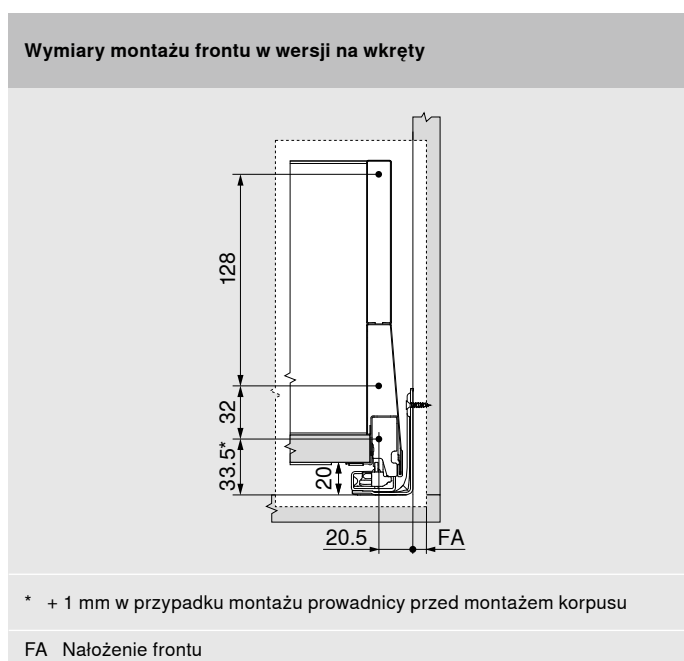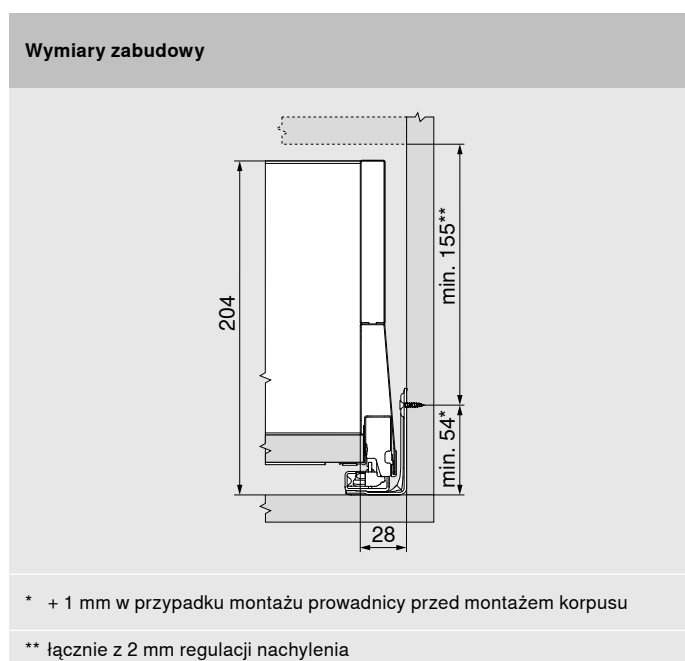

Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

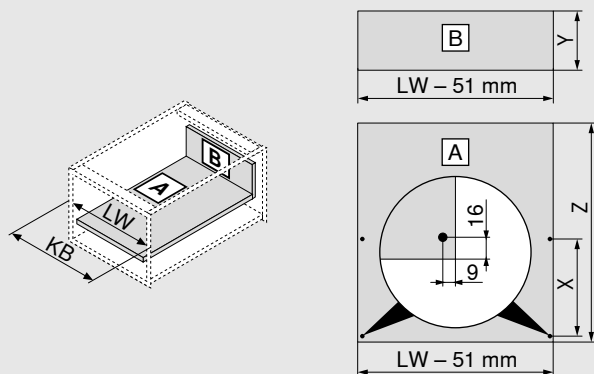

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		184
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		

Front z relingiem

Produkt




Przykład z BOXCAP

Opis

- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem dla dobrego dostępu
- zgrane kolorystycznie front, boki i reling
- w przypadku szuflad wewnętrznych SERVO-DRIVE do MERIVOBX aktywuje się tylko przez pociągnięcie

Wymiary zabudowy

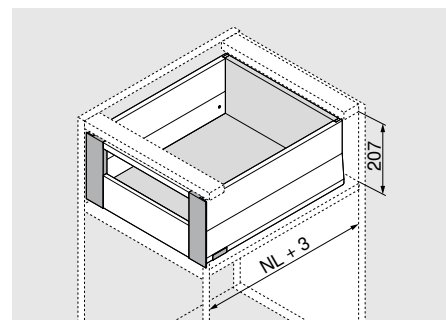

NL Długość


Informacje o zamawianiu

Zalecane rozwiązania

Wszystkie warianty frontów wysokich szuflad wewnętrznych mogą być stosowane w każdej z wersji szuflad z wysokim frontem (wysokość E). Komponenty do zamówienia podano na właściwej stronie. Wymagane są wszystkie komponenty z wyjątkiem mocowania frontu.

Szuflada z wysokim frontem modular z relingiem	28
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCOVER	32
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCAP	36

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

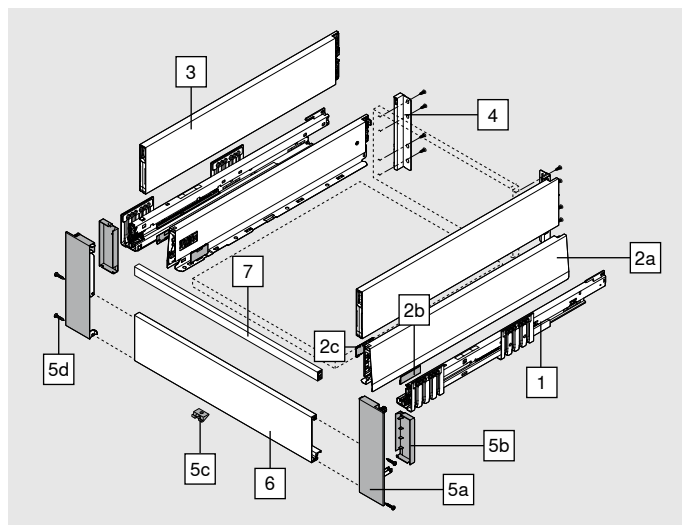




2	Zestaw boków			
	Wysokość boku (mm)	M	91	
	Długość NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Front z relingiem

Informacje o zamawianiu

3		BOXCAP lewy/prawy					
		Materiał		Stal			
		Długość NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M	
		270		ZL4.270S.E			
		300		ZL4.300S.E			
		350		ZL4.350S.E			
		400		ZL4.400S.E			
		450		ZL4.450S.E			
		500		ZL4.500S.E			
		550		ZL4.550S.E			
		600		ZL4.600S.E			
4		Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy					
		Wysokość		Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
		E		Stal	ZB4E000S		
5		Zestaw uchwytów frontu					
		Materiał		SW-M	IG-M	OG-M	
		Stal		ZI4.2ES1			
Elementy składowe:							
5a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy					
5b	1 x	Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa					
5c	1 x	Mocowanie uchwytu					
5d	4 x	Wkręty					
6		Front bez wpustu					
		Materiał		SW-M	IG-M	OG-M	
		Aluminium		ZV4.1042M			
		Do szerokości korpusu KB 1200 mm					
Do przycięcia							
Wymiar do przycięcia:		Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm					
7		Reling poprzeczny					
		Materiał		SW-M	IG-M	OG-M	
		Aluminium		ZR4.1059U			
		Do szerokości korpusu KB 1200 mm					
Do przycięcia							
Wymiar do przycięcia:		Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 111 mm					

Front z relingiem


Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700
Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61R.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu				
Wkręty EURO				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

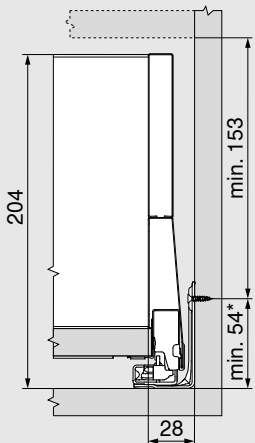

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


Wymiary montażu ścianki tylnej

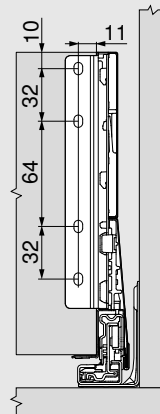

Front z relingiem

Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

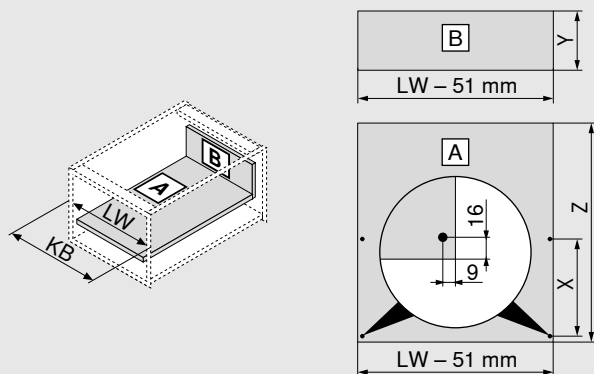

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		184
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		

Front z elementem dekoracyjnym

Produkt




Przykład z BOXCAP

Opis

- wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim elementem dekoracyjnym
- zgrane kolorystycznie front i boki
- w przypadku szuflad wewnętrznych SERVO-DRIVE do MERIVOBX aktywuje się tylko przez pociągnięcie

Wymiary zabudowy

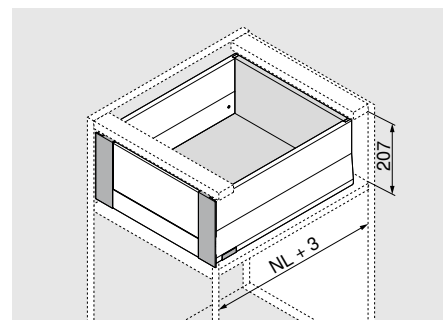

NL Długość


Informacje o zamawianiu

Zalecane rozwiązania

Wszystkie warianty frontów wysokich szuflad wewnętrznych mogą być zastosowane w każdej z wersji szuflady z wysokim frontem (wysokość E). Komponenty do zamówienia podano na właściwej stronie. Wymagane są wszystkie komponenty z wyjątkiem mocowania frontu.

Szuflada z wysokim frontem modular z relingiem	28
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCOVER	32
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCAP	36


1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

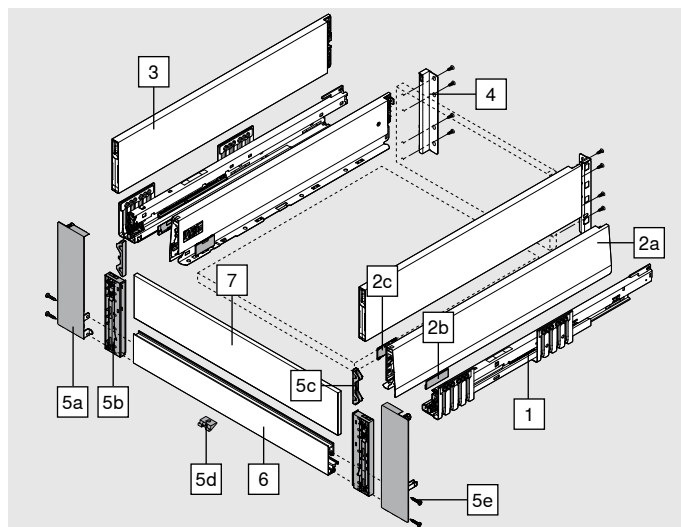


2	Zestaw boków			
	Wysokość boku (mm)	M	91	
	Długość NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Elementy składowe:				
2a	1 x	Bok lewy/prawy		
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem		
2c	2 x	Zaślepki		

Front z elementem dekoracyjnym


Informacje o zamawianiu

	3BOXCAP lewy/prawy				
	Materiał		Stal		
	Długość NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			


	4Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stal	ZB4E000S		

	5Zestaw uchwytów frontu				
	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M	
	Stal	ZI4.4ES1			

Elementy składowe:				
5a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy		
5b	1 x	Uchwyt do szkła lewy/prawy		
5c	2 x	Adapter do frontu z niskim elementem dekoracyjnym		
5d	1 x	Mocowanie uchwytu		
5e	4 x	Wkręty		

	6Front z wpustem				
	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M	
	Aluminium	ZV4.1042NN			
Do szerokości korpusu KB 1200 mm					

Do przycięcia	
Wymiar do przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm

	7Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)					
	Materiał	Kolor	Niski element dekoracyjny		Wysoki element dekoracyjny	
	Szkło	Przezroczysty				
	Szerokość korpusu (mm)		Grubość boku korpusu (mm)			
			15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G

Elementy składowe:				
7	1 x	Element dekoracyjny ze szkła		

W przypadku innych szerokości korpusu KB należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny

Wymiar przycięcia, patrz strona 47

Front z elementem dekoracyjnym


Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700
Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61R.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu				
Wkręty EURO				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

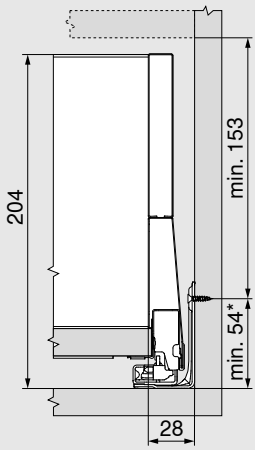

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


Wymiary montażu ścianki tylnej

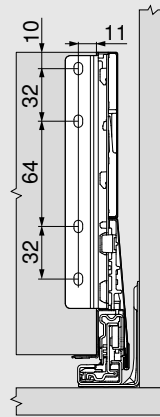

Front z elementem dekoracyjnym


Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

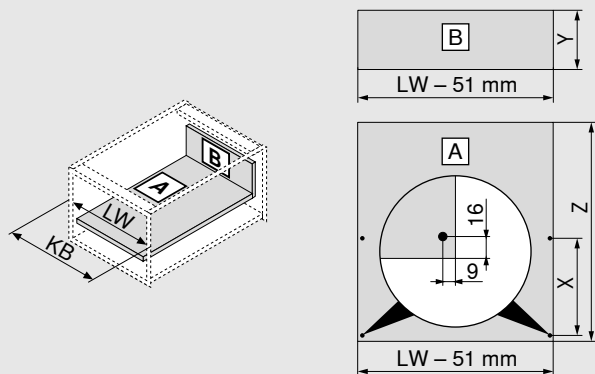


Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		184
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		

Wymiary przycięcia – element dekoracyjny



Element dekoracyjny	X (mm)	Y (mm)
Niski	LW - 104	75
Wysoki	LW - 104	142.5
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
Przy podanych wymiarach w połączeniu z MERIVOBX nie jest wymagane „badanie wytrzymałości pionowych elementów ze szkła na uderzenie” zgodnie z normą (DIN EN 14749, wydanie z czerwca 2016). Dlatego nie ma konieczności zastosowania hartowanego szkła na potrzeby spełnienia wymagań normy. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną, płaską krawędzią ze sfazowaniem 1 mm ± 0.5 mm.		

Produkt

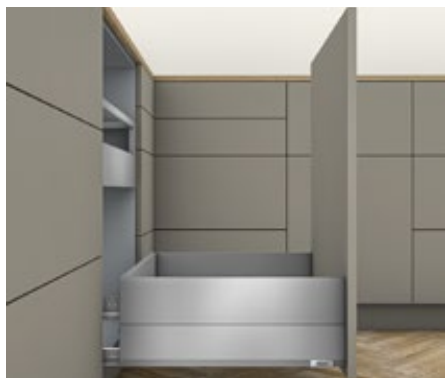


Przykład z BOXCAP

Opis

- prowadnica z przesuniętą do przodu pozycją bolca mocującego do szuflady na sortowniki śmieci
- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE w opcji
- możliwość realizacji z wszystkimi wariantami szuflady z wysokim frontem w wysokości E

Wymiary zabudowy

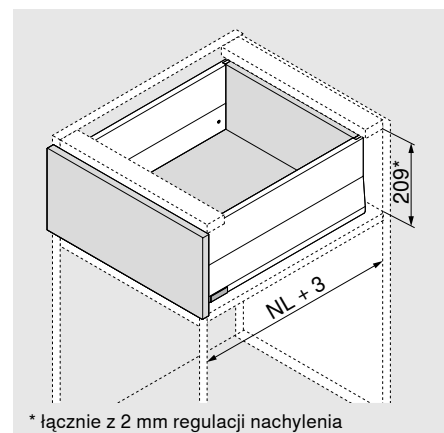

Informacje o zamawianiu

Zalecane rozwiązanie

Prowadnicę z ponad pełnym wysuwem do szuflady na sortowniki śmieci można połączyć z wszystkimi wariantami szuflady z wysokim frontem w wysokości E. Komponenty do zamówienia podano na właściwej stronie. Wymagane są wszystkie komponenty z wyjątkiem prowadnicy.

Szuflada z wysokim frontem modular z relingiem	28
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCOVER	32
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCAP	36

1	Prowadnica lewa/prawa	
	Długość NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ

¹ Możliwość zastosowania z bokiem NL 400 mm.


² Możliwość zastosowania z bokiem NL 450 mm.

³ Możliwość zastosowania z bokiem NL 500 mm.

* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

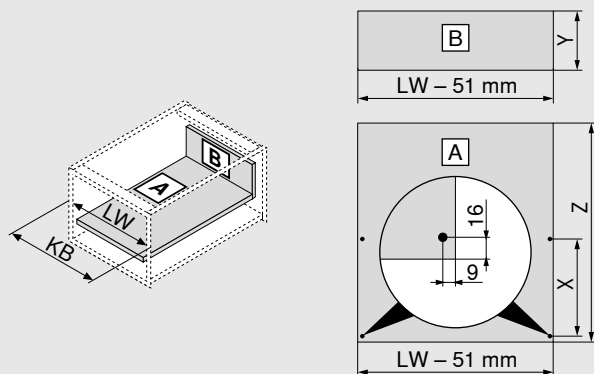

Drewniana ścianka tylna		Y (mm)
Wysokość		184
Długość dna		Z (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		


Produkt



Opis


- z przegrodą do optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji


Wymiary zabudowy

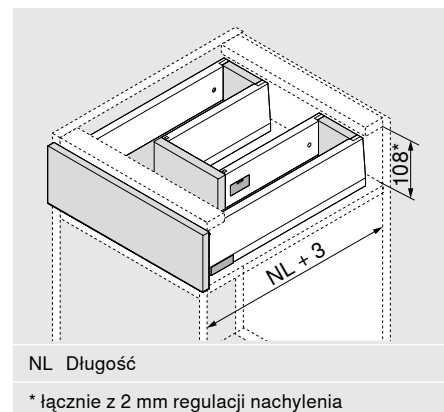


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

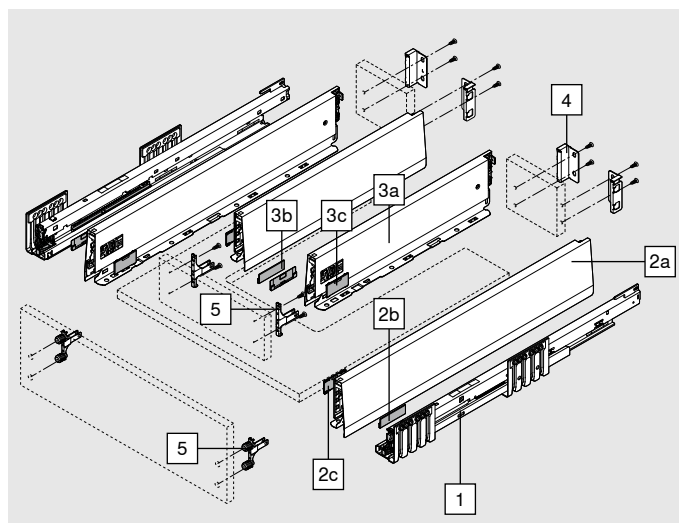

	2				Zestaw boków zewnętrznych			
	Wysokość boku (mm)			M	91			
	Długość NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M	
	450				470M4502S			
	500				470M5002S			
	550				470M5502S			
	600				470M6002S			
Elementy składowe:								
2a	1 x	Bok lewy/prawy						
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem						
2c	2 x	Zaślepki						

Informacje o zamawianiu


3	Zestaw boków wewnętrznych						
	Wysokość boku (mm)		M	91			
	Długość NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		

Elementy składowe:

3a	1 x	Bok lewy/prawy
3b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
3c	2 x	Zaślepki

Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej:

Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm

4	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał			
	M	Stal	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4M000S		

5	Mocowanie frontu				
	Rodzaj mocowania				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	Wkręty**		4 x	ZF4.1002	



* Brak możliwości realizacji przegrody z INSERTA!

** Wkręty nie wchodzi w skład zestawu

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61

Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)	609.1700


Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)				
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm	
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	
				61R.1500

W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu

Wkręty EURO				
	Ø (mm)	Długość (mm)		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Planowanie


Wymiary zabudowy



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty



* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

FA Nałożenie frontu


Wymiary wiercenia frontu w wersji INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej




Obrót mocowania frontu na potrzeby przegrody

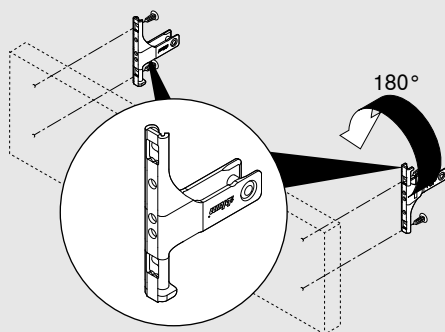


Brak możliwości realizacji z INSERTA!

Nawierthy przegrody



Planowanie

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

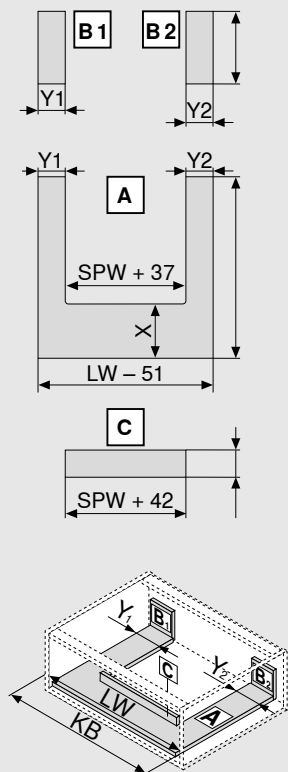

Drewniana ścianka tylna		B (mm)
Wysokość		83
Długość dna		A (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm z TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Przegroda		C (mm)
Wysokość		67
KB Szerokość korpusu		
LW Szerokość wewnętrzna korpusu		
NL Długość NL		
SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szafki zlewozmywakowej		
W = Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych - 10 mm		

Produkt




Przykład z BOXCAP

Opis

- z przegrodą do optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- prowadnica BLUMOTION do wszystkich rozwiązań ze złączem na TIP-ON BLUMOTION i stabilizację boczną
- SERVO-DRIVE w opcji

Wymiary zabudowy

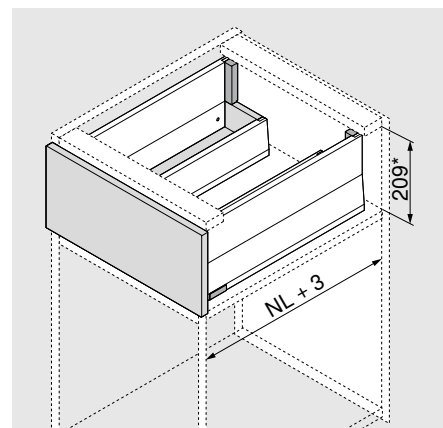

NL Długość

* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu


Zalecane rozwiązanie

Zewnętrzne boki mogą być łączone ze wszystkimi wariantami w wysokości E. Komponenty do zamówienia oraz informacje dotyczące planowania podano na właściwej stronie.

Szuflada z wysokim frontem modular z relingiem	28
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCOVER	32
Szuflada z wysokim frontem modular z BOXCAP	36

1	Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

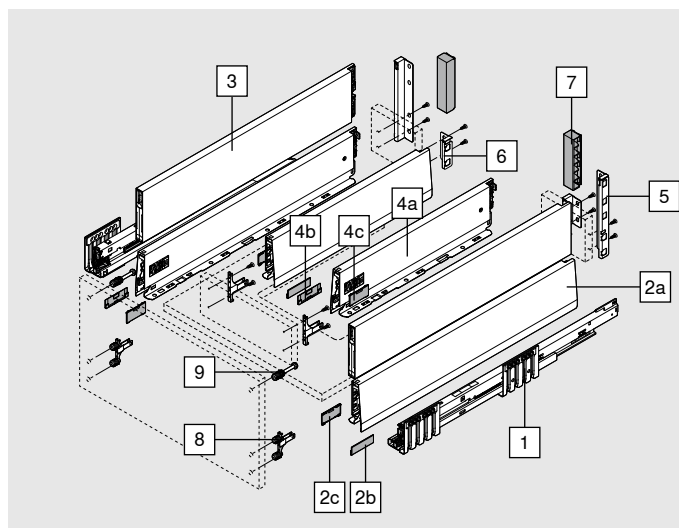



2	Zestaw boków zewnętrznych			
	Wysokość boku (mm)	M	91	
	Długość NL (mm)			
	450			SW-M
	500			IG-M
	550			OG-M
	600			

Elementy składowe:

2a	1 x	Bok lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Informacje o zamawianiu

3	BOXCAP lewy/prawy				
	Materiał	Stal			
	Długość NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Zestaw boków wewnętrznych				
	Wysokość boku (mm)	M	91		
	Długość NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	

Elementy składowe:

4a	1 x	Bok lewy/prawy
4b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
4c	2 x	Zaślepki


Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej:

Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm

5	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej zewnętrzny lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Stal	ZB4E000S		

6	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej wewnętrzny lewy/prawy				
	Wysokość	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Stal	ZB4M000S		

7	Zaślepka uchwytu drewnianej ścianki tylnej				
	Rozwiązanie	Materiał	SW-M	IG-M	OG-M
	Symetryczny	Tworzywo	2 x	ZB4M00AK	

8	Mocowanie frontu				
	Rodzaj mocowania				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Wkręty**			4 x	ZF4.1002



* Brak możliwości realizacji przegrody z INSERTA!

** Wkręty nie wchodzą w skład zestawu

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61

Informacje o zamawianiu

	9 Mocowanie frontu górne		
	Rodzaj mocowania		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Wkręty – zamontowany wkręt do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Wkręty – wkręt z łbem stożkowym o średnicy max. 7 mm, średnica gwintu max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012
* Wkręty nie wchodziły w skład zestawu			
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 61			

Akcesoria


Wkręt do płyty wiórowej			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	3.5	15	Do łączenia prowadnicy z korpusem
	3.5	17	Do mocowania frontu (wersja na wkręty)
			609.1500
			609.1700


Wkręt mocujący (z łbem talerzykowym)			
	Ø (mm)	Długość (mm)	Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm
	3.5	15	Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady
			61R.1500

W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem talerzykowym - optymalny rezultat montażu

Wkręty EURO			
	Ø (mm)	Długość (mm)	
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem
			661.1450.HG


Planowanie

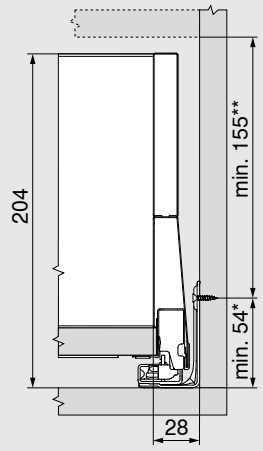Wymiary zabudowy

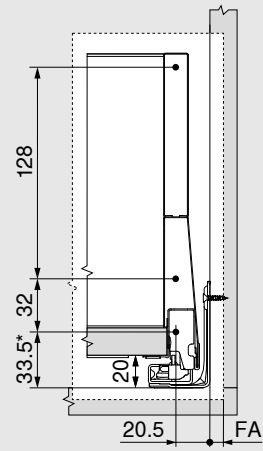* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
FA Nałożenie frontu

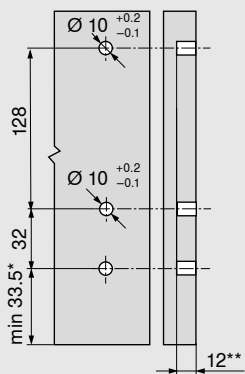Planowanie


Wymiary wiercenia frontu w wersji INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej

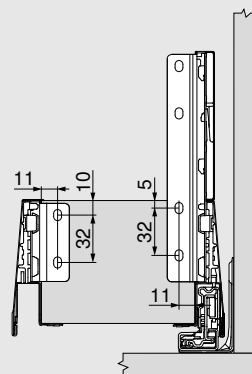


Obrót mocowania frontu na potrzeby przegrody


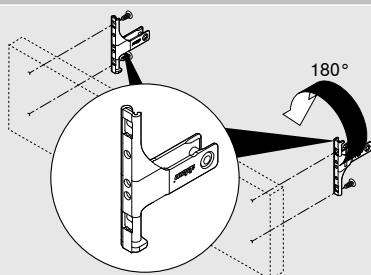


Brak możliwości realizacji z INSERTA!


Nawierthy przegrody



Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

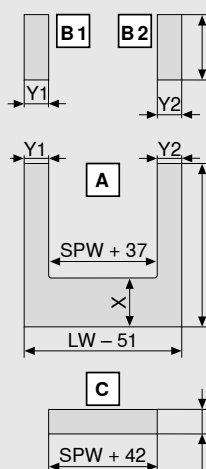

Drewniana ścianka tylna		B (mm)
Wysokość		83
Długość dna		A (mm)
Drewniana ścianka tylna		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm z TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Pozycja otworu w dnie szuflady		
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem talerzykowym	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Przegroda		C (mm)
Wysokość		67
KB	Szerokość korpusu	
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu	
NL	Długość NL	
SPW	Szerokość wewnętrzna między bokami szafki zlewozmywakowej	
W =	Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych - 10 mm	

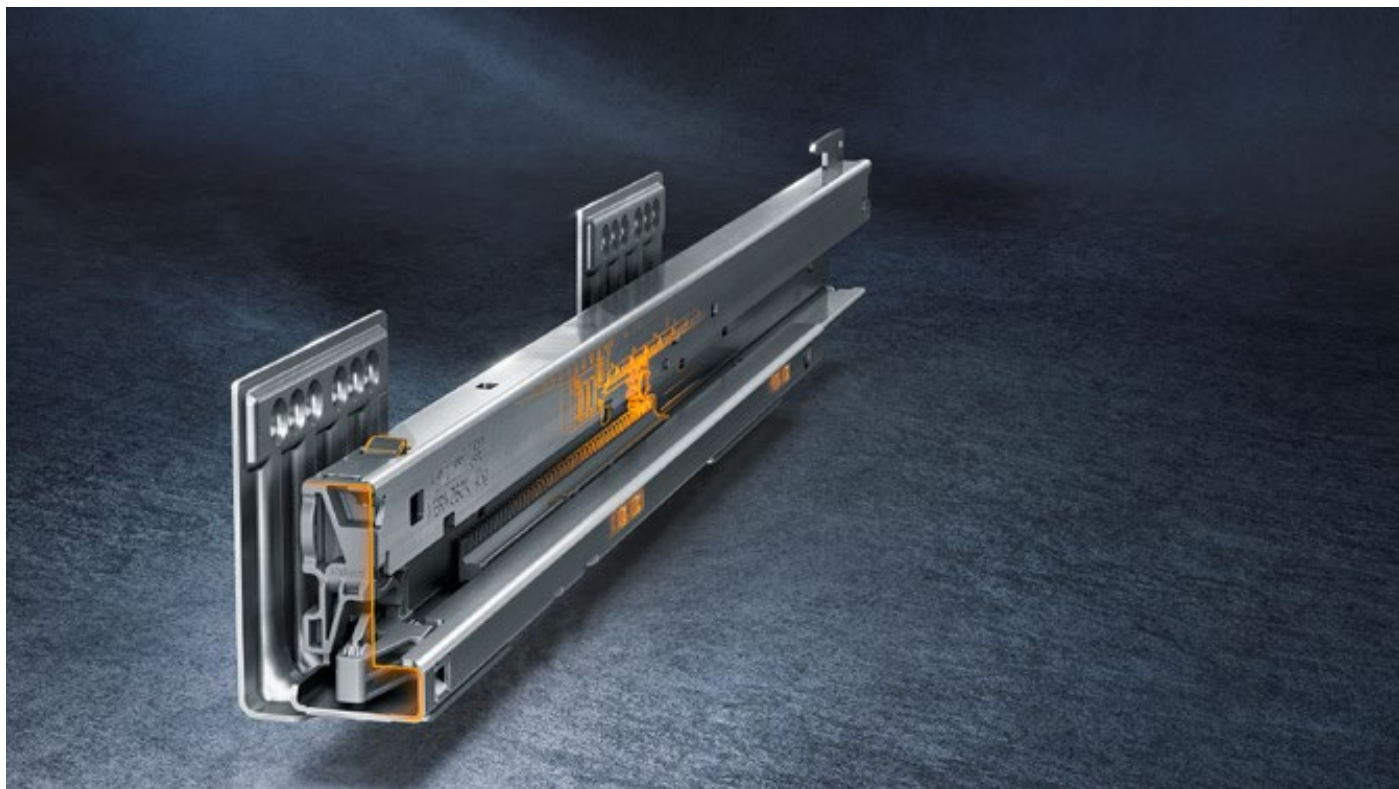
Prowadnica korpusu – 450 – 40 kg

Długość NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293
270–350	**	○	○	○	○*		
400–600	**	○	○			○	○*

A		+	
B			

A Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm

* Dla zwiększenia stabilności bocznej
Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

** Dla zwiększenia stabilności w pionie
Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu – 453 – 70 kg

Długość NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421
450–550	**	○	○	○	○	○	○*			
600	**	○	○	○	○	○	○*	○	○	○*

A		+	
B			


A Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm

* Dla zwiększenia stabilności bocznej
Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

** Dla zwiększenia stabilności w pionie
Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm


Stabilizacja boczna

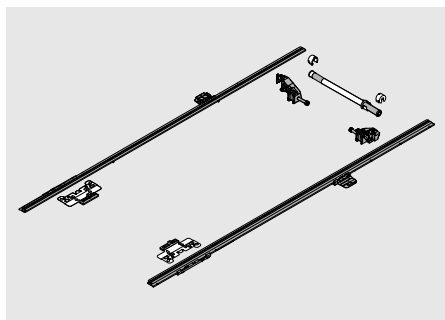

Opis

- dodatkowa stabilizacja bardzo szerokich szuflad
- zalecana dla szerokość korpusu KB od 900 do 1400 mm
- listwa aluminiowa dla szerokości korpusu KB 1400 mm, do przycięcia
- odpowiednia do zastosowania w kombinacji z BLUMOTION, SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION
- nie wymaga dodatkowej przestrzeni od dołu

Wymiary zabudowy

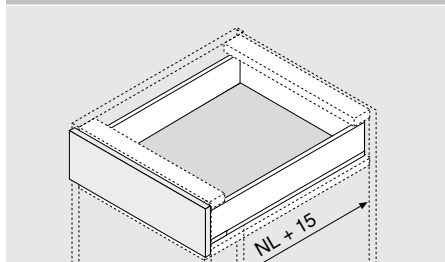

Informacje o zamawianiu

Długość NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Przycięcie relingu

Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 231 mm

Wymiar przycięcia listwy zębatej

Długość NL + 10 mm

Stabilizacja frontu/dna

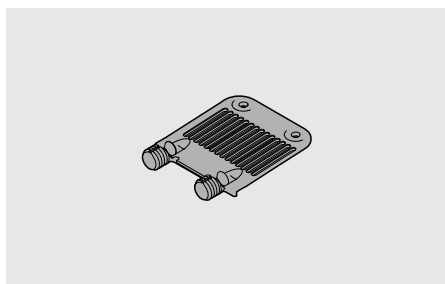

Opis

- Do podparcia dna w szerokich szufladach

Informacje o zamawianiu

Stabilizacja frontu/dna

Kolor

RAL 7037 ciemnoszary

Materiał


Tworzywo

Z96.10E1


Zalecenie:

Szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 sztuka

Wymiary zabudowy

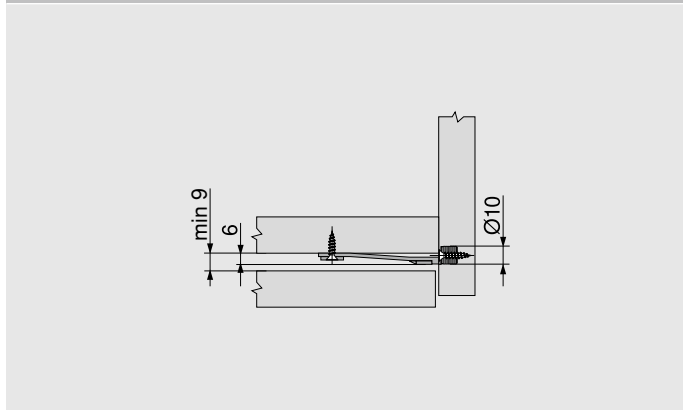


Wymiary nawięrtów frontu

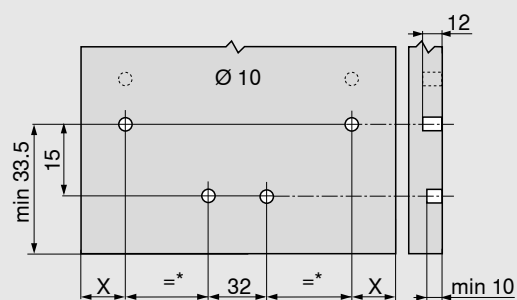

X 20.5 mm + nałożenie frontu FA


* min. 105

Uniwersalny uchwyt relingu

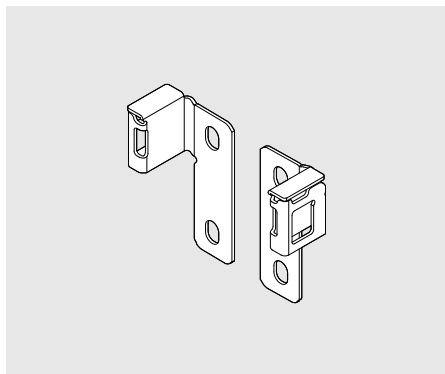

- Do połączenia relingu podłużnego z drewnianą ścianką tylną
- > wysokość systemu E (modułowe elementy)
- Materiał: stal

Wymiary zabudowy

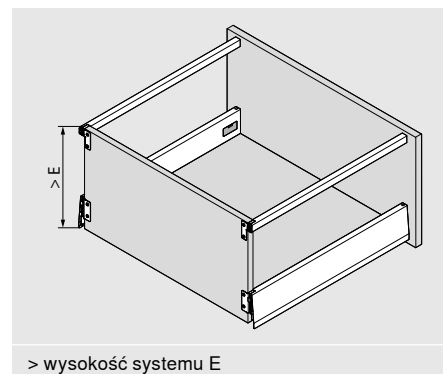

> wysokość systemu E

Uniwersalny uchwyt relingu

SW-M


IG-M

OG-M

Lewy/prawy zamawiać osobno

ZRR.4000

Wymiary zabudowy

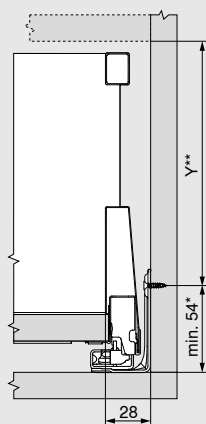


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty

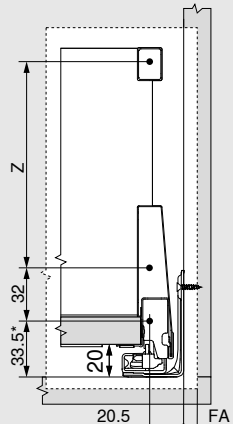

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary montażu ścianki tylnej

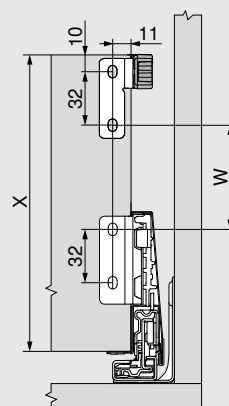

X = wysokość ścianki tylnej
(>184 mm = wysokość systemu E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

Wkrętak TORX



Opis

- TORX wielkość 20 (T20)
- długość trzpienia 35/100 mm
- długość całkowita 100/210 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- do regulacji

Wkrętak TORX


Długość całkowita (mm)	Długość trzpienia (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – zamontowany fabrycznie system mocowania
- Cienkie fronty od 8 mm
- Różne materiały frontów
- 3 różne zastosowania - systemy podnośników, zawiasów i szuflad

Mocowanie frontu



Mocowanie frontu

ZF4.10T2

Mocowanie frontu górne

ZF4.50T2

Stabilizacja frontu/dna



Kolor

RAL 7037
ciemnoszary

Materiał

Tworzywo

Z96.00T1

Zalecenie:


Szerokość korpusu KB > 600 mm: 1 sztuka

Szerokość korpusu KB > 900 mm: 2 sztuki


Wysokość frontu FH > 380 mm: 1 sztuka

Stabilizacja frontu/dna

Wymiary zabudowy



Układ wiercenia/głębokość wiercenia

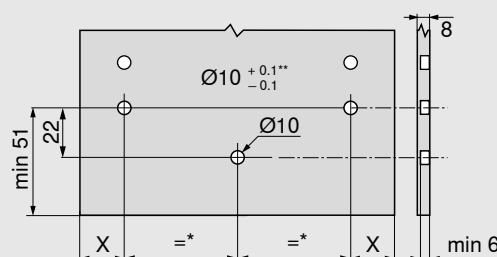

X = 14 mm + nałożenie frontu FA

* min 80

** W przypadku kamienia i ceramiki +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Obszar zastosowania i zalecenie montażowe

EXPANDO T jest przeznaczony do mocowania okuć Blum na cienkich frontach.

Przy odpowiedniej stabilności i wytrzymałości można zastosować fronty o grubości od 8 mm.

Materiały sprawdzone przez Blum

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (N/mm²)

Nm

Płyta wiórowa

> 0.40

1.5

MDF

> 0.60

1.5

HDF

2

HPL

2

Materiały mineralne

2

Kamień naturalny - granit Nero Assoluto

3

Kamień sztuczny - kompozyt kwarcowy

3

Płyty ceramiczne

3

Nm Minimalna siła dociągu

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Blum nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie EXPANDO T w połączeniu z niewymienionymi materiałami lub okuciami innych producentów. Montaż powinien wykonać doświadczony stolarz.

BOXFIX plus




- pneumatyczne urządzenie do montażu szuflad
- sposób montażu: na wkręty, opcjonalnie na gwoździe
- długość NL 270–650 mm
- szerokość korpusu KB 250–1200 mm
- wysokość ścianki tylnej do 250 mm (drewno i stal)
- materiał: aluminium/stal

Informacje o zamawianiu

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

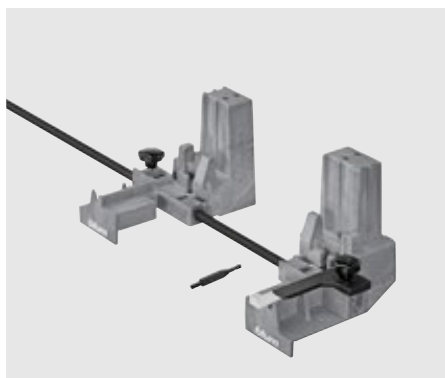


- urządzenie do montażu szuflad
- sposób montażu: na wkręty
- długość NL 270–600 mm
- szerokość korpusu KB 250–1200 mm
- wysokość ścianki tylnej do 250 mm
- materiał: tworzywo/stal
- BOXFIX do dna szuflad o grubości 18 mm na zapytanie

Informacje o zamawianiu

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Wzornik punktowy do MERIVOBX

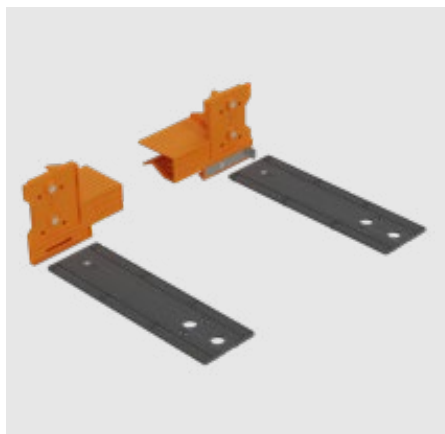

- wzornik do znakowania pozycji mocowań frontu
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu

Wzornik punktowy do MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- wiercenie pionowe i opcjonalnie osadzanie okuć Blum
- szybka wymiana uzbrojonych głowic
- łatwe pozycjonowanie dzięki szybkiej wymianie ustawionych fabrycznie liniałów bez użycia narzędzi
- szybkie ustawianie wymiarów dzięki łatwo dostępnym elementom obsługowym z precyzyjnym wskazaniem

Informacje o zamawianiu

MINIPRESS top z EASYSTICK

	M70E2000
z modulem wiercenia poziomego	M75E2000
MINIPRESS top bez EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- z przekładnią obrotową (5-wrzecionową)
- system zderzaków z liniałem podstawowym (600 mm) i zestawem narzędzi
- inne napięcie silnika na zapytanie
- liniały, głowice wiertarskie i pozostałe akcesoria nie stanowią podstawowego wyposażenia maszyny
- opcjonalnie możliwość doposażenia w EASYSTICK

Informacje o zamawianiu

MINIPRESS P

230 V, bez stołu	M53.3050EU
230 V, ze stołem i akcesoriami	M53.2050EU
400 V, ze stołem i akcesoriami	M53.2000EU

EASYSTICK



- komputer EASYSTICK (z uchwytem) do komputerowego obliczania pozycji mocowania – do zamówienia osobno
- automatycznie pozycjonowany liniał EASYSTICK z bolcami i podświetlanymi punktami (długość 1700 mm, pozycje mocowania od 6 do 953 mm) – do zamówienia osobno
- liniał przedłużający EASYSTICK do pozycji mocowania od 953–2681 mm – do zamówienia osobno

Informacje o zamawianiu

EASYSTICK do MINIPRESS top

Liniał	MZD.2700
Komputer	MZD.5700.01

EASYSTICK do MINIPRESS P

Liniał	MZD.2000
Komputer	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Informacje o SERVO-DRIVE
można znaleźć tutaj:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Opis

- mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON w połączeniu z BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
- niewielka szczelina minimalna wynosząca 2.5 mm
- duży obszar aktywacji
- opcjonalna synchronizacja od szerokości wewnętrznej korpusu LW 243 mm – ogólnie zalecamy zastosowanie synchronizacji
- regulacja frontu w 4 wymiarach

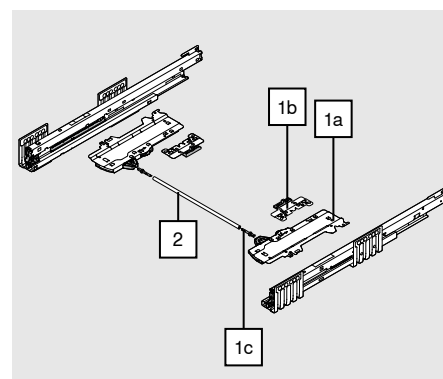

Informacje o zamawianiu

1		Zestaw TIP-ON BLUMOTION			
Jednostka TIP-ON BLUMOTION jest dostępna w różnych wariantach siły, dopasowanych do obciążenia i długości prowadnicy. Dla łatwego rozróżnienia, każda wersja ma inny kolor. Zabierak można stosować uniwersalnie do wszystkich jednostek TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Jednostka		Prowadnica (kg)	Waga (kg) ¹	
270–300	S0	Biały	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Jasnoszary	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Jasnoszary	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Ciemnoszary	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Czarny	70	³ 35–70	T60H4570
Elementy składowe:					
1a	1 x	Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa			
1b	2 x	Zabierak TIP-ON BLUMOTION symetryczny			
1c	2 x	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION			
		Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 297 mm			
¹	Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania				
²	Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg				
³	Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 70 kg				
Wybór jednostki TIP-ON za pomocą konfiguratora produktów www.blum.com/configurator					

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 297 mm		
2	Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	
	Rozwiązanie	Kolor
	Okrągły	Szary
	T60.1125W	
W połączeniu z 1c 2 x T60.000D		
Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1370 mm		
Informacja		
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.		
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 250 mm	

Szerokość wewnętrzna korpusu LW 243–296 mm		
TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja		
	Rozwiązanie	Kolor
	Kwadratowe	RAL 7035 jasnoszary
	T60.300D	
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 224 mm	

Informacje o zamawianiu

Akcesoria


Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 297 mm		
1c	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	
	Rozwiązanie	Kolor
	Symetryczny	RAL 7035 jasnoszary
	T60.000D	
Zamawiać x 2		

TIP-ON BLUMOTION - matryca do sprawdzania i ustawiania		
	Szczelina frontu FS (mm)	Kolor
	2.5	Pomarańczowy
	65.5627	

Planowanie


- TIP-ON BLUMOTION do MERIVOBX jest realizowany przy zastosowaniu standardowych wymiarów planowania MERIVOBX
- Na poniższych rysunkach pokazano przykładowo szufladę w wysokości M

Konstrukcja mebli

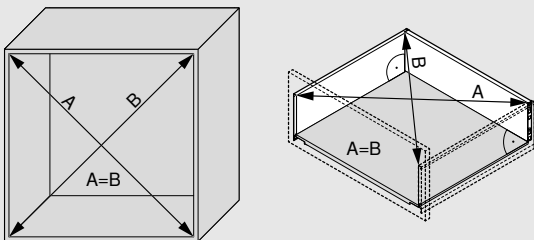


Do uzyskania szczeliny frontu, która wynosi co najmniej 2.5 mm, wymagana jest precyzyjna produkcja, czyli przestrzeganie podanych wymiarów i zachowanie kątów prostych.





Nóżka cokołowa

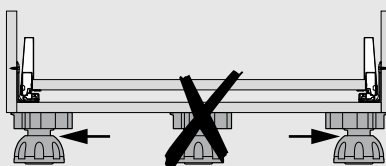

Obróbka frontu




W przypadku TIP-ON BLUMOTION nie można montować odbojników!


Wymiary zabudowy	
Szuflada standardowa/szuflada z wysokim frontem	Szuflada wewnętrzna
	
	
* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu	
** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia	
Połączenie zabieraka (ZI7.0M06) i obudowy zabieraka (ZIF.7002) z TIP-ON BLUMOTION nie jest możliwe	
NL Długość NL	

Planowanie

Pozycja mocowania – Szuflada wewnętrzna | Wysoka szuflada wewnętrzna




Wariant 1




Wariant 2

Pozycja głębokości

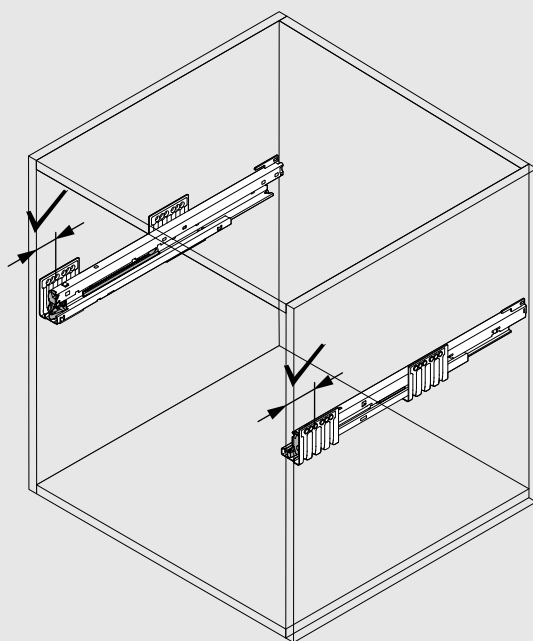

Dokładne pozycjonowanie obydwu prowadnic na głębokość.

Obszar aktywacji

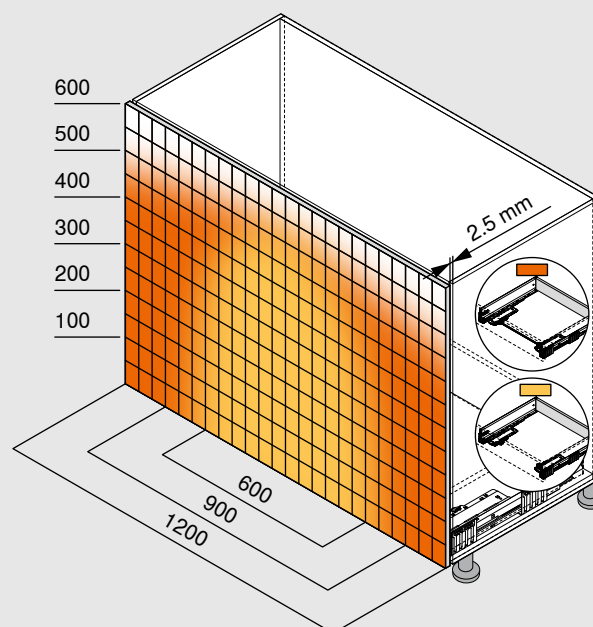

Obszar aktywacji

- Z synchronizacją
- Bez synchronizacji

Minimalna szczelina frontu (mm)	2.5
---------------------------------	-----

Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.

Przykład dla wysokości E, długości NL 500 mm


Montaż, regulacja i demontaż



www.blum.com/tobmvx

Wymiary przycięcia

Wymiary przycięcia wkładu na sztućce/matę antypoślizgową

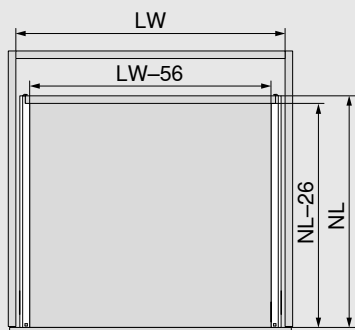


Długość

Długość NL boku - 26 mm

Szerokość

Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 56 mm



X Wysokość boku wewnętrznego

Wysokość N - 44.5 mm

Wysokość M - 67 mm

Wysokość K - 105 mm

Wysokość E - 168 mm

Y Wysokość boku zewnętrznego

Wysokość N - 68.5 mm

Wysokość M - 91 mm

Wysokość K - 129 mm

Wysokość E - 192 mm

Material i kolor


Wariant ze stali



Więcej o
AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Kolory

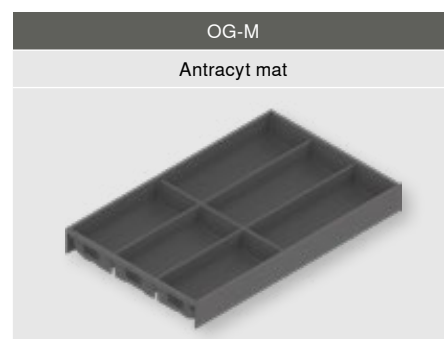

Materiał i kolor


Wariant drewnopodobny



Więcej o
AMBIA-LINE

www.blum.com/ambialine

Kolory

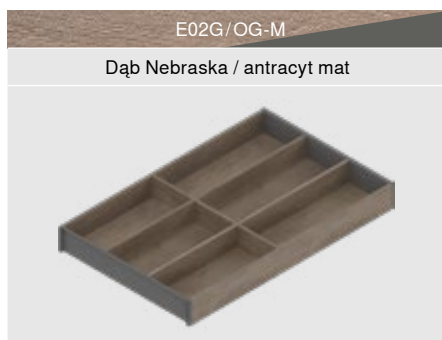

Wkład na sztućce

Wariant ze stali



- wkłady pokryte powłoką softtouch
- wytrzymała, tłumiąca dźwięki powierzchnia
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- do szuflad standardowych MERIVOBX w wysokości M i K
- do długości 450 do 600 mm
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Wkład na sztućce					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Wkład na sztućce

Wariant drewnopodobny




- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- do szuflad standardowych MERIVOBX w wysokości M i K
- stosowane do długości 450 do 600 mm
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: dekor drewnopodobny/stal

Informacje o zamawianiu

Wkład na sztućce					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Ramy do szuflad standardowych

Wariant ze stali

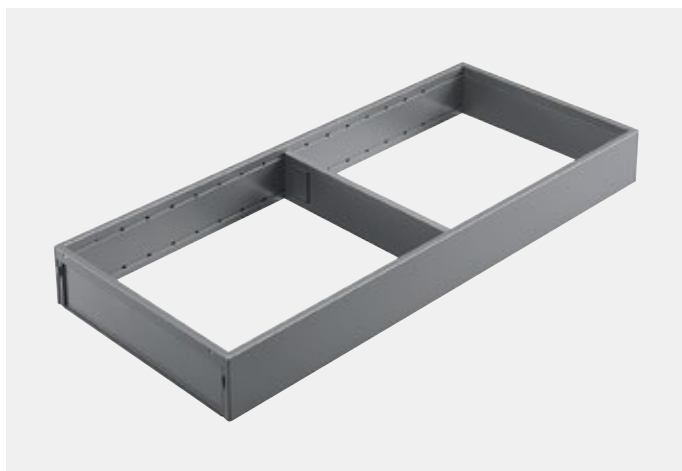

- elegancki design
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- położenie listew poprzecznych można regulować bez użycia narzędzi stosownie do przechowywanych produktów
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- do szuflad standardowych MERIVOBX w wysokości M i K
- do długości od 270 do 600 mm
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Ramy do szuflad standardowych o długości od 270 mm					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

Łącznie z magnesem do połączenia z bokiem szuflady lub stalową ścianką tylną

Adapter do montażu ramy do drewnianej ścianki tylnej (opcja)					
	Wysokość	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Zalecany od długości 350 mm

Ramy do szuflad standardowych					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
					

Listwa poprzeczna					
	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Ramy do szuflad standardowych


Wariant drewnopodobny




- elegancki design
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- położenie listew poprzecznych można regulować bez użycia narzędzi stosownie do przechowywanych produktów
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- do szuflad standardowych MERIVOBX w wysokości M i K
- do długości od 270 do 600 mm
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: dekor drewnopodobny/stal

Informacje o zamawianiu

Rama do szuflad standardowych o długości od 270 mm

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Rama do szuflad standardowych

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Listwa poprzeczna z elementem sprężynującym

	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Ramy do szuflad z wysokim frontem

Wariant ze stali



- elegancki design
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- położenie listew poprzecznych można regulować bez użycia narzędzi stosownie do przechowywanych produktów.
- uchwyt na przyprawy w opcji
- do szuflady MERIVOBX z wysokim frontem w wysokości E
- do długości od 270 do 600 mm
- wysokość ramy 110 mm
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Ramy do szuflad z wysokim frontem					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapter do montażu ramy do drewnianej ścianki tylnej (opcja)					
	Wysokość	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Zalecany od długości 350 mm				

Listwa poprzeczna					
	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Ramy do szuflad z wysokim frontem

Wariant drewnopodobny



- Elegancki design
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- położenie listew poprzecznych można regulować bez użycia narzędzi stosownie do przechowywanych produktów
- uchwyt na przyprawy w opcji
- do szuflady MERIVOBX z wysokim frontem w wysokości E
- do długości od 270 do 600 mm
- wysokość ramy 110 mm
- materiał: dekor drewnopodobny/stal

Informacje o zamawianiu

Rama do szuflad z wysokim frontem					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Listwa poprzeczna					
	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE - reling poprzeczny

Wariant ze stali



- reling poprzeczny z aluminium do przycięcia
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- do szuflady MERIVOBX z wysokim frontem w wysokości E

Informacje o zamawianiu

Reling poprzeczny do przycięcia				
	Długość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Do szerokości korpusu KB 1200 mm			
Do przycięcia				
Wymiar przycięcia:		Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 111 mm		
Uchwyty				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling z elementem dekoracyjnym, BOXCAP, bok E	ZC4U10E0		
	Element dekoracyjny BOXCOVER	ZC4U11E0		
Listwa podłużna				
	Długość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Zestaw na butelki

Wariant ze stali



- zestaw na butelki do połączenia z ramą do szuflad standardowych od długości 450 mm w opcji ze stali
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- do szuflady MERIVOBX z wysokim frontem w wysokości E
- wysokość zabudowy 140 mm (ramy do szuflad z zestawem na butelki)
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Zestaw na butelki					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		

Nieodpowiedni do wysokiej szuflady wewnętrznej.

Rama do szuflady standardowej – wąska					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Rama do szuflady standardowej – szeroka					
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Akcesoria kuchenne



Akcesoria kuchenne AMBIA-LINE łączą nowoczesny design z dobrze przemyślaną funkcją. Dzięki wkładowi na noże, uchwytowi na talerze i uchwytowi na przyprawy, jak również obcinarkom do folii w kuchni panuje idealny porządek. Praca przebiega sprawnie, ponieważ akcesoria kuchenne w szufladzie są dobrze zorganizowane i zawsze pod ręką.



Akcesoria kuchenne

Montaż, regulacja i demontaż

www.blum.com/ambialine-accessories

Informacje o zamawianiu

Wkład na noże			
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Na 9 noży			
Do szuflad w wysokości M i K			
Od długości 450 mm			

Obcinarka do folii			
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
	409	187	OG-M
	Zestaw podwójny, folia spożywcza i aluminiowa, z folią		ZC7C0000
	Zestaw podwójny, folia spożywcza i aluminiowa, bez folii		ZC7C0001
Do szuflad w wysokości M i K			
Od długości 450 mm			

Uchwyt na przyprawy			
	Długość (mm)	Szerokość (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Do szuflady z wysokim frontem w wysokości E			

Uchwyt na talerze			
	Ø talerza (mm)	Wysokość składowania	OG-M
	186–322	do 12 talerzy	ZC7T0350
Do szuflady z wysokim frontem w wysokości E			

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.
IDNR: 000 000.0 · EP-530/5 PL-PL/12.24

Look for our
FSC™-certified
products