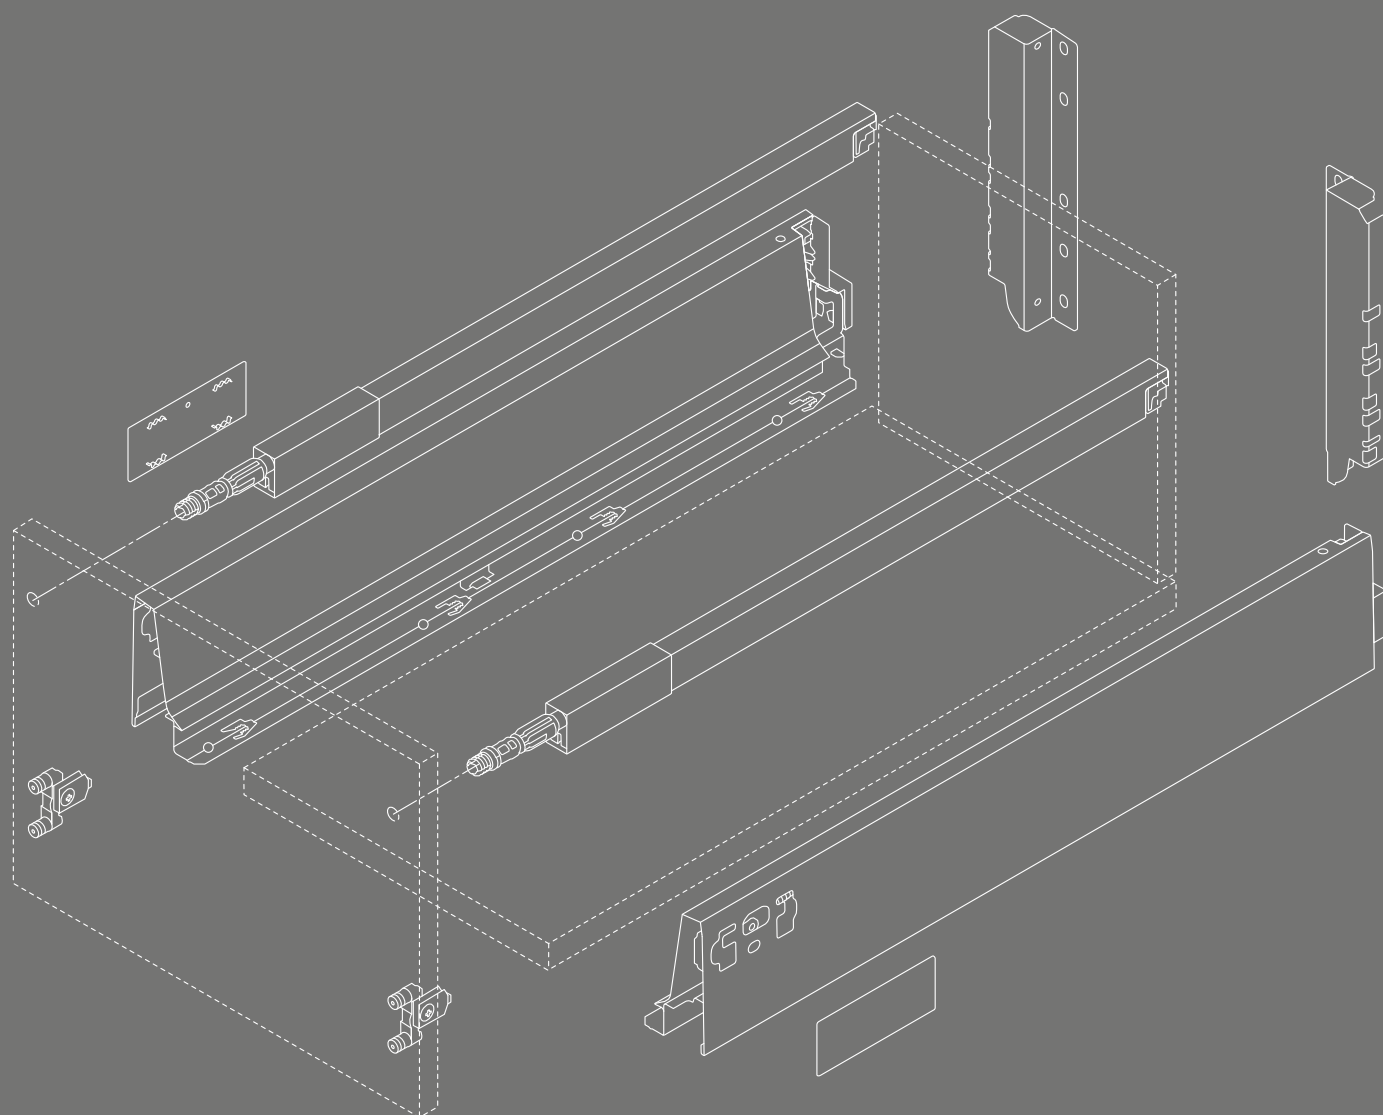


TANDEMBOX antaro

Informacje o zamawianiu i planowaniu





Szuflada standardowaWysokość N
82.5 mm**4**Wysokość M
98.5 mm**6**Wysokość K
130.5 mm**10****Szuflada wewnętrzna**Wysokość M
106 mm**8**Wysokość K
136.5 mm**12****Szuflada z wysokim frontem**Wysokość C
192 mm**14**Wysokość D
224 mm**20**Wysokość D
z bokiem K
224 mm**26**Wysokość C,
z ramką aluminiową
192 mm**18**Wysokość D
z ramką aluminiową
224 mm**24****Wysoka szuflada wewnętrzna**Wysokość C
192 mm**16**Wysokość D
224 mm**22**Wysokość D
z bokiem K
224 mm**28****Szuflada zlewozmywakowa**Wysokość C
192 mm**30**Wysokość D
224 mm**32**

Pomoce montażowe

34

SERVO-DRIVE

36

TIP-ON BLUMOTION

36

Mocowanie prowadnicy korpusu

42

Stalowa ścianka tylna

43

Uniwersalny uchwyt relingu

44

Stabilizacja frontu/dna

45**Kolor**

SW	Jedwabiście biały
R9006	RAL 9006 szary
WGR	Jasnoszary
R7037	RAL 7037 ciemnoszare

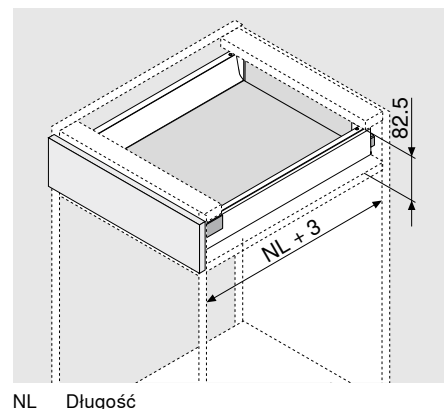
Produkt




Opis

- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON

Wymiary zabudowy



Informacje o zamawianiu

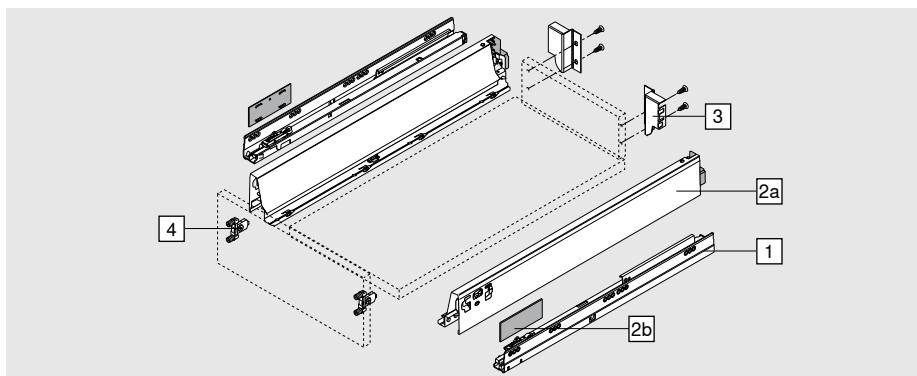

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa	
	Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION*
	Długość (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION		

2	Zestaw boków	
	Kolory	SW R9006
	NL (mm)	Stal
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA
Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy	
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny	

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
		Stal	
		Z30N000S.04	
	Stalowa ścianka tylna		

4 	Mocowanie frontu		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Wkręty	2x	ZSF.35A2
	Do wprasowania	2x	ZSF.36A2

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary nawiertów – Front – INSERTA Do wprasowania	Wymiary montażu ścianki tylnej
	FA Nalożenie frontu		

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
Ścianka tylna 69 mm Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Szerokość korpusu LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość

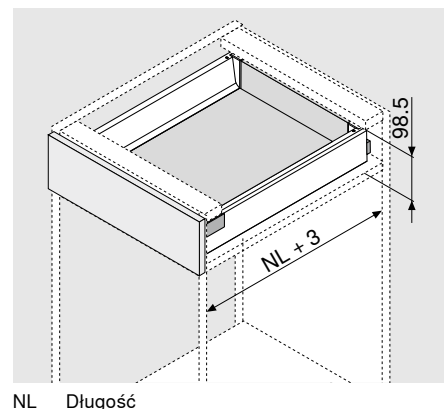
Produkt



Opis


- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 2 wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy




Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

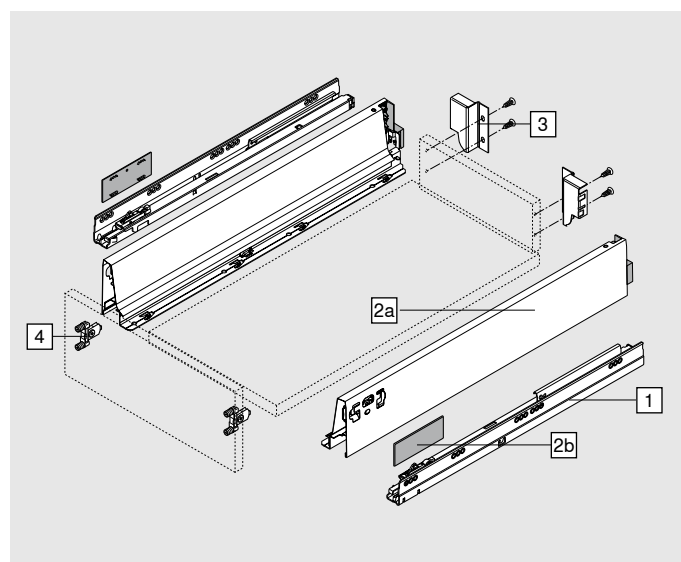

2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
		Stal	
		Z30M000S.04	
	Stalowa ścianka tylna		

	4 Mocowanie frontu		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Wkręty	2x	ZSF.35A2
	Do wprasowania	2x	ZSF.36A2

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary nawiertów – Front – INSERTA Do wprasowania	Wymiary montażu ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
	Ścianka tylna 84 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
KB Szerokość korpusu LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość	

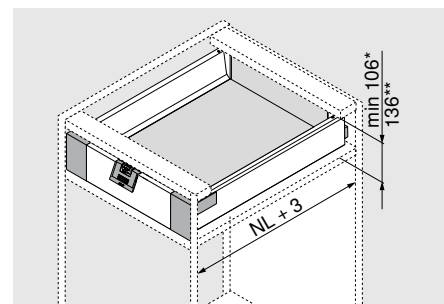
Produkt



Opis

- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem


Wymiary zabudowy




NL Długość
* Min. wymiar zabudowy dla szuflady wewnętrznej z uchwytem
** Szuflada wewnętrzna z wygodnym dostępem od góry

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

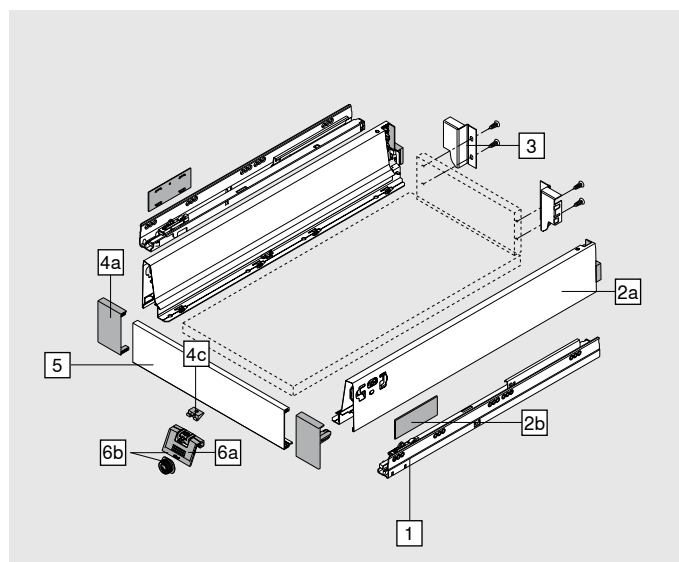


2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30M000S.04	
	Stalowa ścianka tylna	43	

5	Front		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Do przycięcia		

4	Zestaw uchwytów frontu		
	Kolory	SW	WGR
	Tworzywo		
			ZIF.71M0

Elementy składowe:


4a	1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4c	1 x Mocowanie uchwyty

6a	Uchwyt			
	Kolory	SW	WGR	R7037
	Tworzywo	ZIF.80M5		

6b	Uchwyt i zabierak			
	Kolory	SW/R7037	WGR/ R7037	R7037
	Tworzywo			
	ZIF.80M7			


Planowanie

Wymiary zabudowy




- * Min. wymiar zabudowy dla szuflady wewnętrznej z uchwytem
W razie braku uchwyty otwarcie jest możliwe tylko od dołu
- ** Szuflada wewnętrzna z wygodnym dostępem od góry


Wymiary nawierć frontu pod zabierak



Wymiary montażu ścianki tylnej




Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm



- KB Szerokość korpusu
LW Wewnętrzna szerokość korpusu
NL Długość

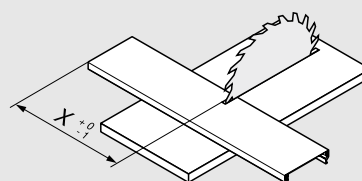Przycinanie frontu



$$x = LW - 132$$

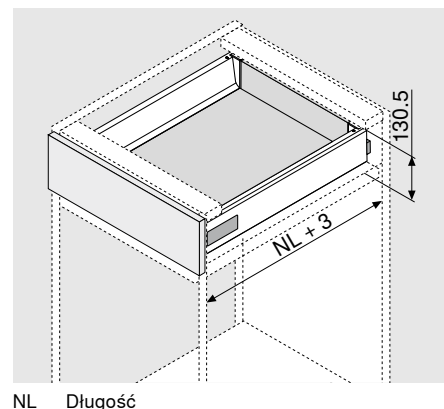
Produkt



Opis


- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 2 wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy




Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

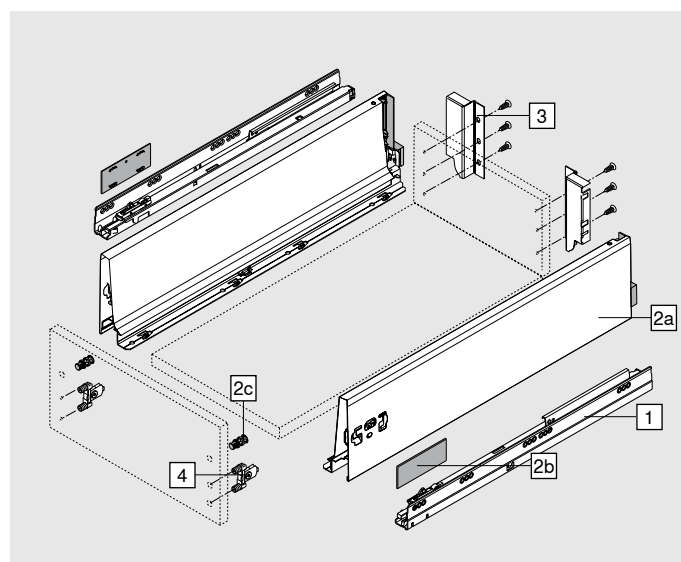





2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Elementy składowe:			
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		
2c	2 x Kołek pozycjonujący		


Informacje o zamawianiu

3 	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
		Stal	
	Stalowa ścianka tylna		Z30K000S
	43		

4 	Mocowanie frontu		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Wkręty	2x	ZSF.35A2
	Do wprasowania	2x	ZSF.36A2

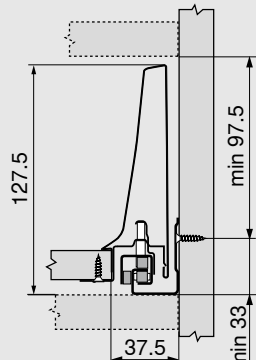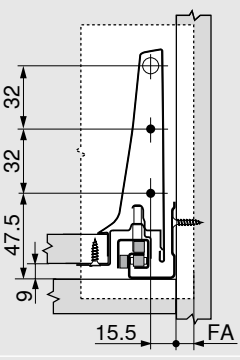Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary nawiertów – Front – INSERTA Do wprasowania	Wymiary montażu ścianki tylnej
	 FA Nalożenie frontu		

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
	 KB Szerokość korpusu LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość

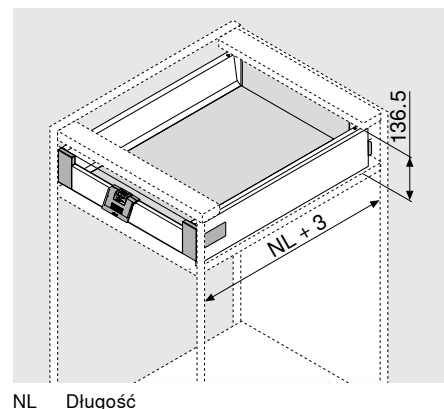
Produkt



Opis


- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem


Wymiary zabudowy



Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

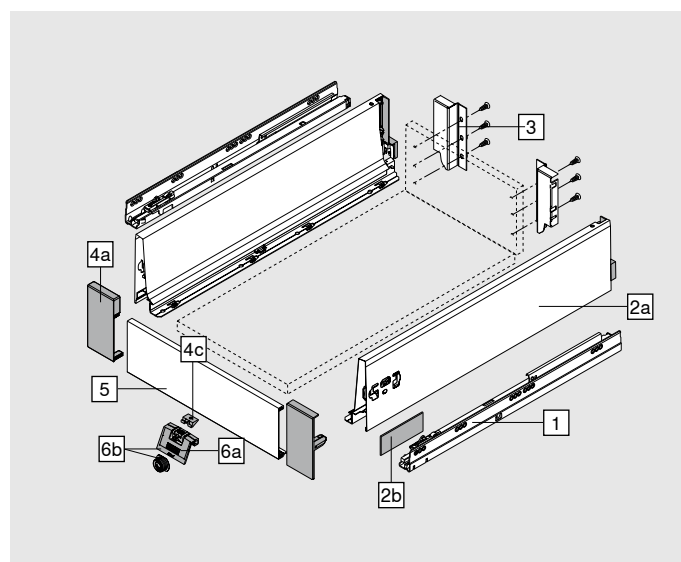

2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Elementy składowe:			
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30K000S	
	Stalowa ścianka tylna	43	

5	Front		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Do przycięcia		

4	Zestaw uchwytów frontu		
	Kolory	SW	WGR
	Tworzywo		
			ZIF.71K0

Elementy składowe:

4a	1 x Uchwyt frontu lewy/prawy		
4c	1 x Mocowanie uchwyty	Z31A0008	

6a	Uchwyt			
	Kolory	SW	WGR	R7037
	Tworzywo	ZIF.80M5		

6b	Uchwyt i zabierak			
	Kolory	SW/R7037	WGR/ R7037	R7037
	Tworzywo			
	ZIF.80M7			

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary nawiertów frontu pod zabierak	Wymiary montażu ścianki tylnej

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	Przycinanie frontu
Ścianka tylna 116 mm Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm LW - 87 mm LW - 75 mm KB Szerokość korpusu LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość	$x = LW - 132$

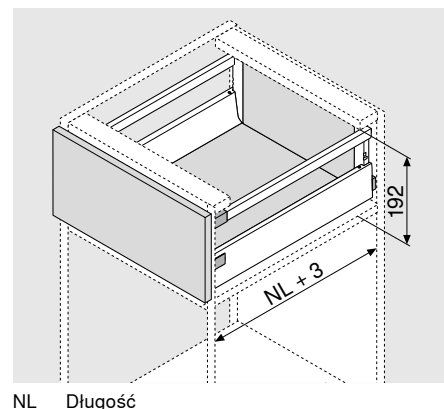
Produkt



Opis


- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy



Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

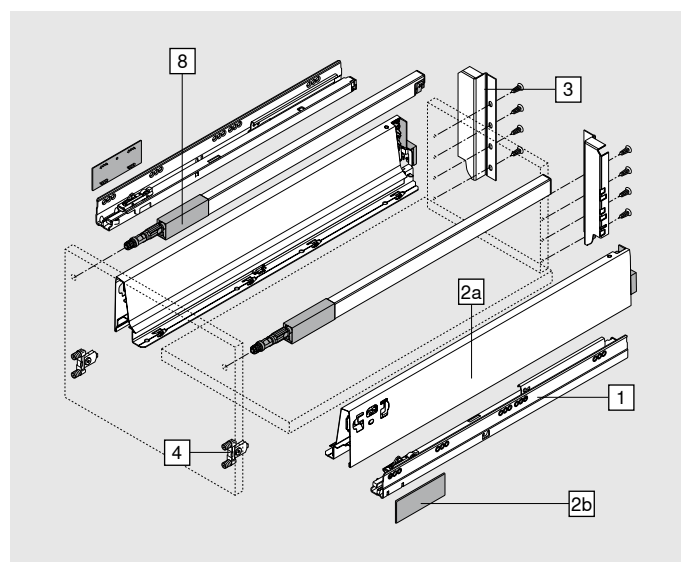

2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy			
	Kolory	SW	R9006	
	Stal	Z30C000S		
	Stalowa ścianka tylna			43

4	Mocowanie frontu			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Wkręty	2x	ZSF.35A2	
	Do wprasowania	2x	ZSF.36A2	

8	Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary nawiertów – Front – INSERTA Do wprasowania	Wymiary montażu ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
	Ścianka tylna
	Dno
	Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm
	Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
	KB Szerokość korpusu
	LW Wewnętrzna szerokość korpusu
	NL Długość

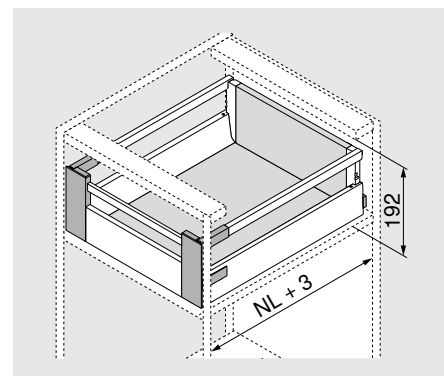
Produkt



Opis

- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy




NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

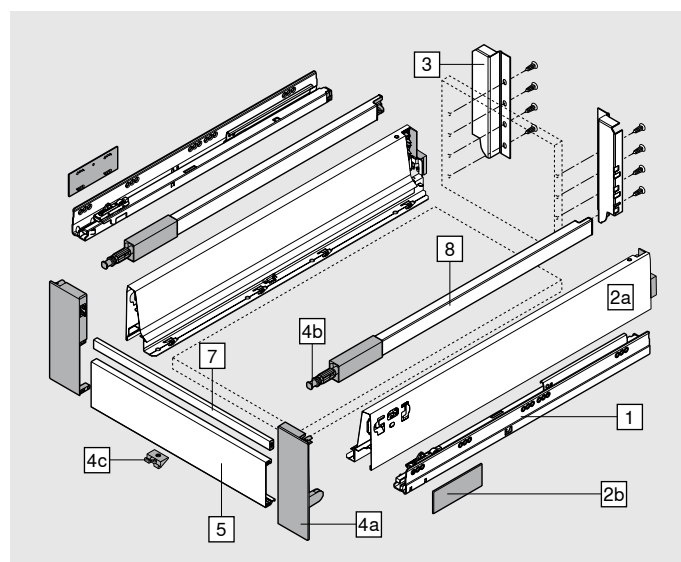

2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaśleпки z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		

Informacje o zamawianiu


	3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30.C000S	
	Stalowa ścianka tylna		43


	7 Reling poprzeczny		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	Do przycięcia		

	4 Zestaw uchwytów frontu		
	Kolory	SW	WGR
	Tworzywo	ZIF.76C0	





Elementy składowe:



4a	1 x Uchwyt frontu lewy/prawy		
4b	2 x Końcówka relingu	ZRG.000RF	
4c	1 x Mocowanie uchwyty	Z31A0008	

	8 Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	5 Front		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Do przycięcia		

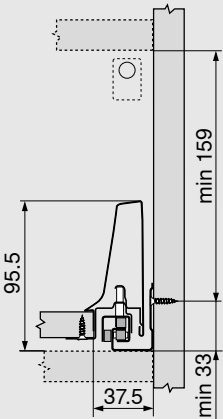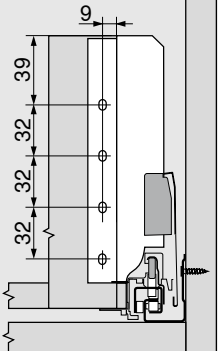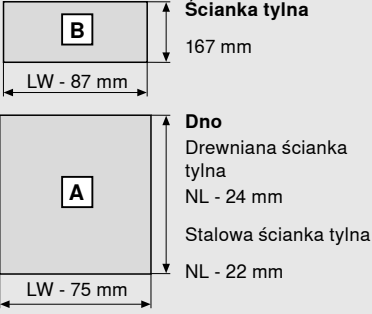Planowanie

Wymiary zabudowy 		Wymiary montażu ścianki tylnej 	Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm 	
			Ścianka tylna 167 mm LW - 87 mm	KB Szerokość korpusu LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość
			Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm LW - 75 mm	

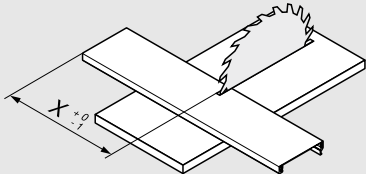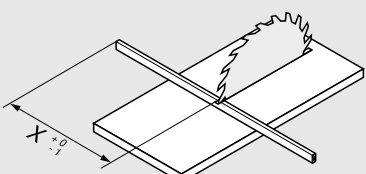Przycinanie frontu 	Przycinanie relingu poprzecznego 
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Szuflada z wysokim frontem z ramką aluminiową

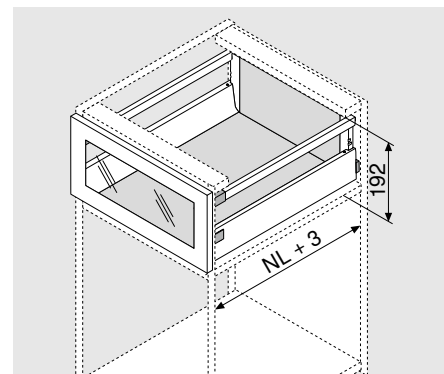
Produkt



Opis

- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy




NL Długość

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

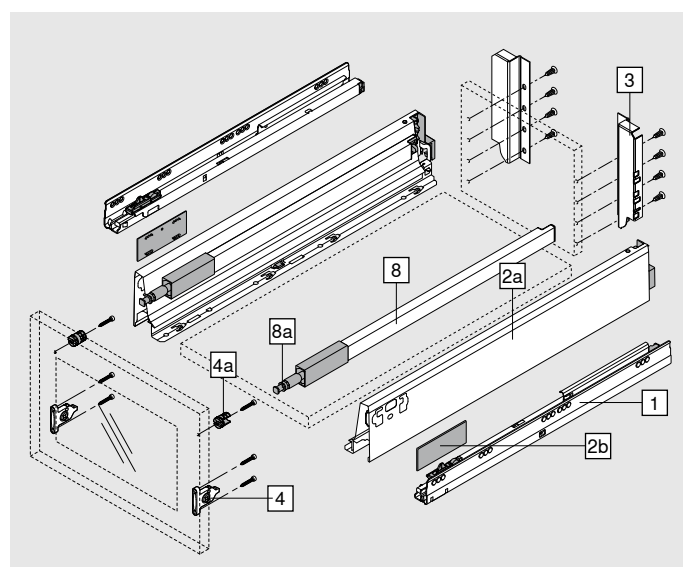

2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		


Szuflada z wysokim frontem z ramką aluminiową

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30.C000S	
	Stalowa ścianka tylna		43




4	Mocowanie frontu		
	Wkręty		2x
	ZSF.35A2		



4a	Adapter do ramki aluminiowej symetryczny		
	Kolory	Transparentny/biały	
	Tworzywo		2x
	ZRF.2210		

8	Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Końcówka relingu	
	Kolor	Transparentny
	2 x Tworzywo	
	ZRG.000R5F	

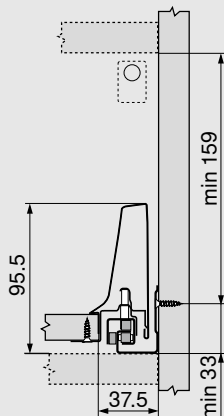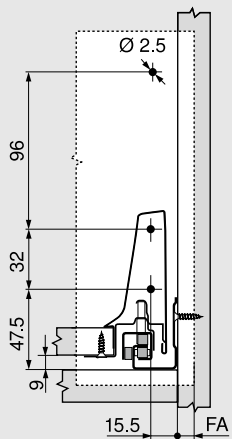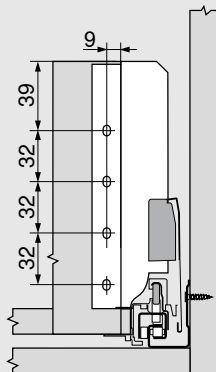Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary montażu ścianki tylnej
		
	FA Nalożenie frontu	

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
	Ścianka tylna 167 mm LW - 87 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB	Szerokość korpusu
LW	Wewnętrzna szerokość korpusu
NL	Długość

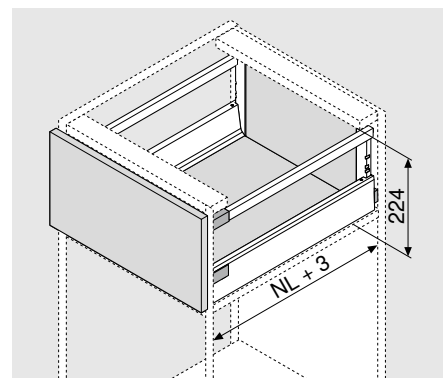
Produkt



Opis

- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy




NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

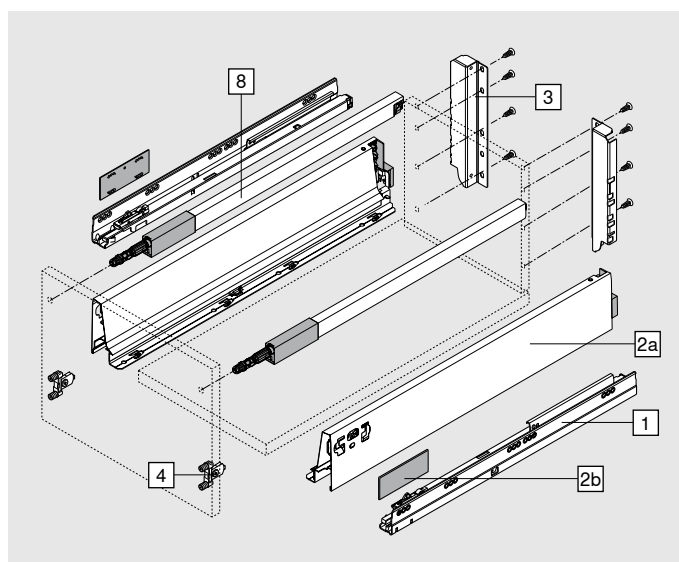

2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy			
	Kolory	SW	R9006	
	Stal	Z30D000SL		
	Stalowa ścianka tylna			43

4	Mocowanie frontu			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Wkręty	2x	ZSF.35A2	
	Do wprasowania	2x	ZSF.36A2	

8	Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary nawiertów – Front – INSERTA Do wprasowania	Wymiary montażu ścianki tylnej

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
	Ścianka tylna 199 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
KB Szerokość korpusu	
LW Wewnętrzna szerokość korpusu	
NL Długość	

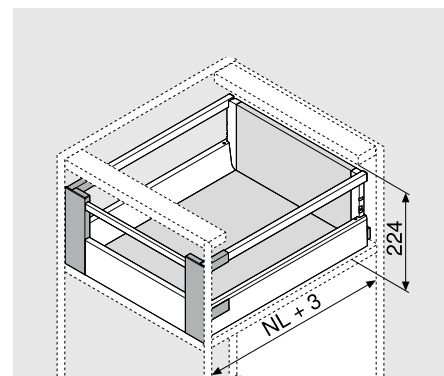
Produkt



Opis

- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy




NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

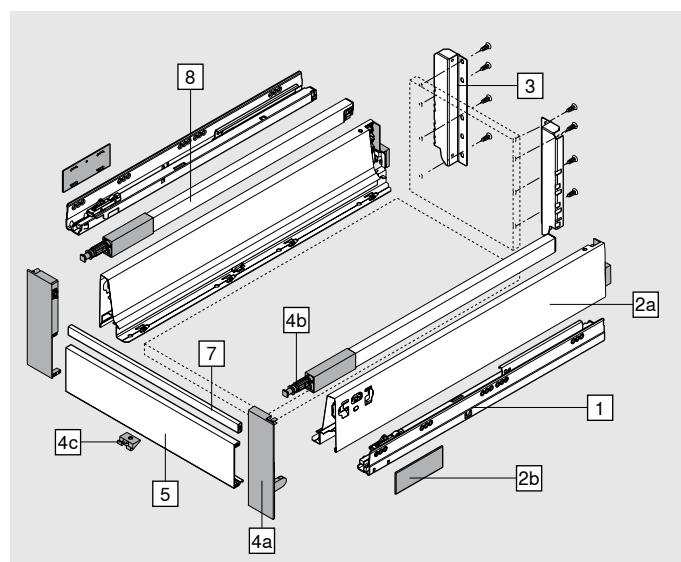


2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		

Informacje o zamawianiu


	3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30D000SL	
	Stalowa ścianka tylna		43


	7 Reling poprzeczny		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	Do przycięcia		

	4 Zestaw uchwytów frontu		
	Kolory	SW	WGR
	Tworzywo	ZIF.76D0	




Elementy składowe:



4a	1 x Uchwyt frontu lewy/prawy		
4b	2 x Końcówka relingu	ZRG.000R5F	
4c	1 x Mocowanie uchwyty	Z31A0008	

	8 Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	5 Front		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Do przycięcia		

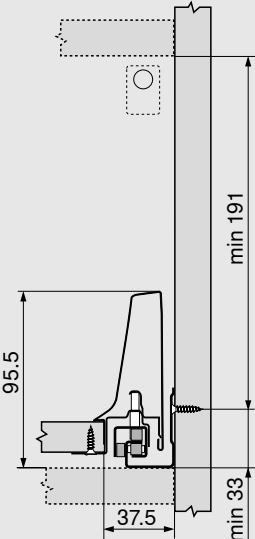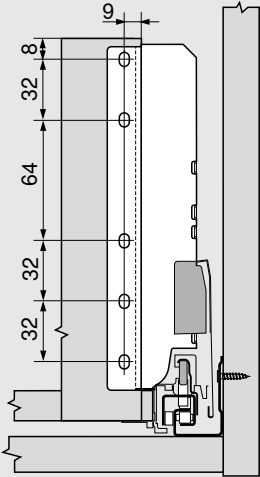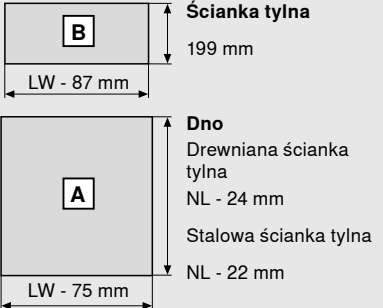Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu ścianki tylnej	Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm
		 Ścianka tylna 199 mm Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm KB Szerokość korpusu LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość

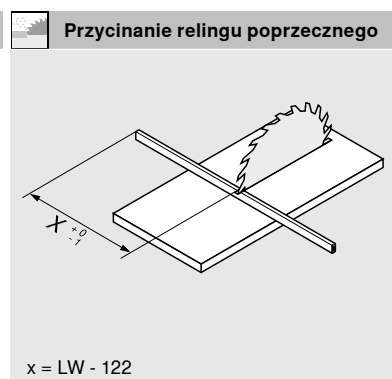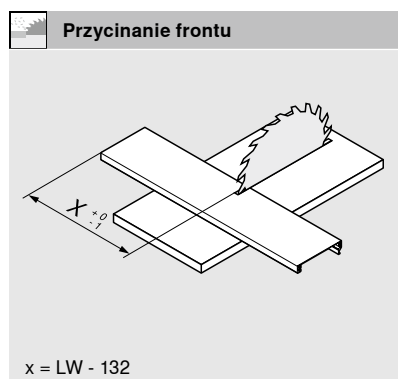

Szuflada z wysokim frontem z ramką aluminiową

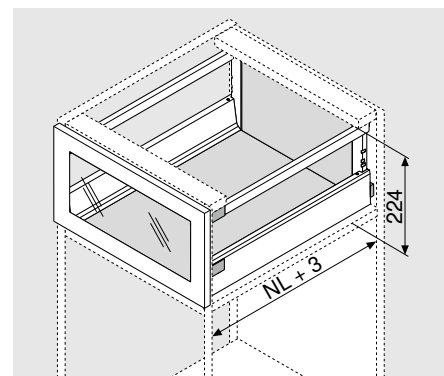
Produkt



Opis

- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy




NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

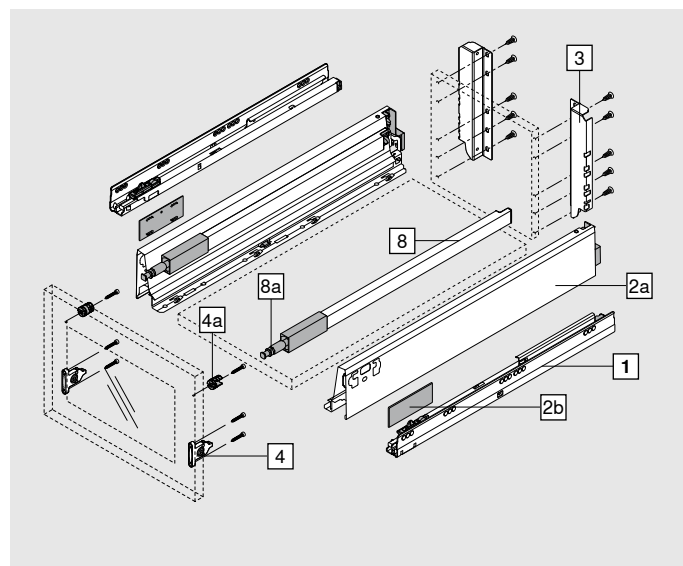

2	Zestaw boków		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Elementy składowe:		
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		


Szuflada z wysokim frontem z ramką aluminiową

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30D000SL	
	Stalowa ścianka tylna		43




4	Mocowanie frontu		
	Wkręty		2x
	ZSF.35A2		




4a	Adapter do ramki aluminiowej symetryczny		
	Kolory		Transparentny/biały
	2x	Tworzywo	
	ZRF.2210		

8	Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Końcówka relingu	
	Kolor	Transparentny
	2 x Tworzywo	
	ZRG.000R5F	

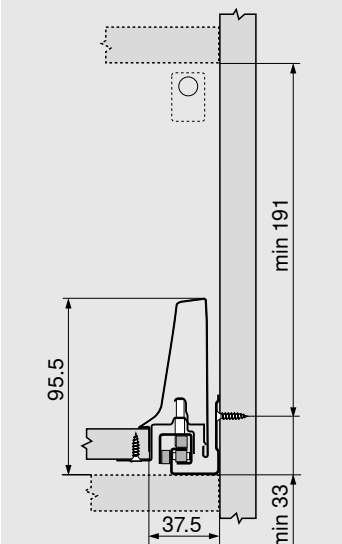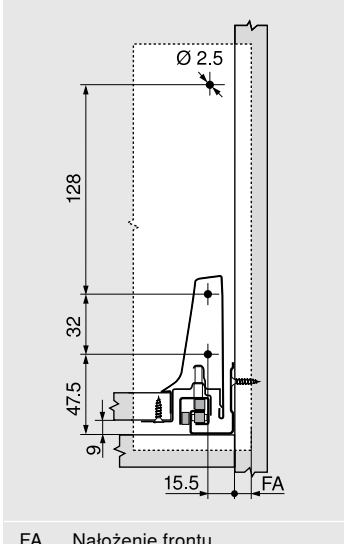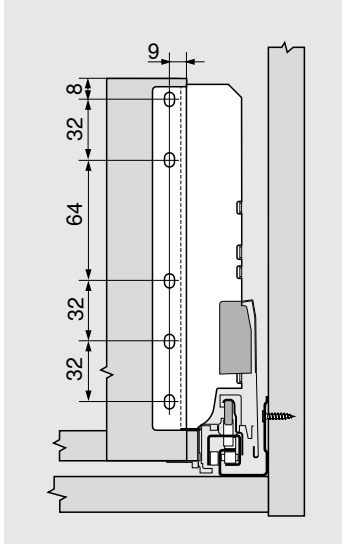Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary montażu ścianki tylnej
		

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
	Ścianka tylna 199 mm
	LW - 87 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm
	Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
	LW - 75 mm
	
KB	Szerokość korpusu
LW	Wewnętrzna szerokość korpusu
NL	Długość

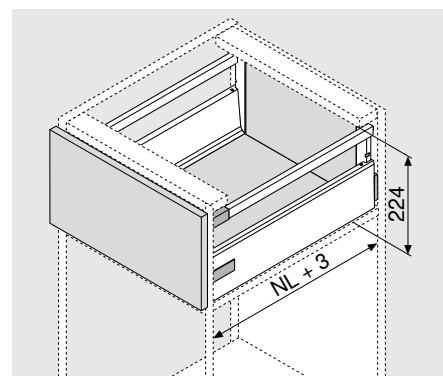
Produkt



Opis

- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON

Wymiary zabudowy




NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

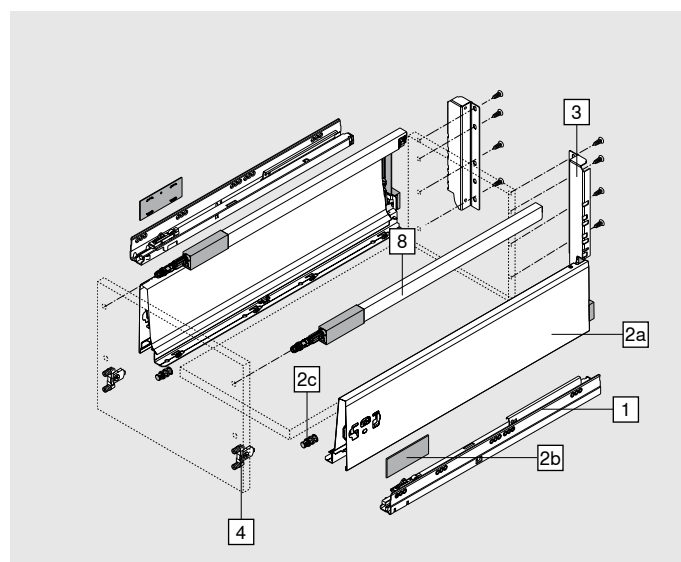
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION




2	Zestaw boków	
	Kolory	
	NL (mm)	
	270	
	300	
	350	
	400	
	450	
	500	
	550	
	600	
	650	

Elementy składowe:		SW		WGR	
		Stal			
2a	1 x Boki lewy/prawy	378K2702SA			
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny	378K300SA			
2c	2 x Kołek pozycjonujący	378K350SA			
		378K400SA			
		378K450SA			
		378K500SA			
		378K550SA			
		378K600SA			
		378K650SA			


Informacje o zamawianiu

3 	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy			
	Kolory	SW	WGR	
	Stal	Z30D000SL		
	Stalowa ścianka tylna			43

4 	Mocowanie frontu			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Wkręty	2x	ZSF.35A2	
	Do wprasowania	2x	ZSF.36A2	

8 	Reling podłużny lewy/prawy			
	Kolory	SW	WGR	
	NL (mm)	Stal		
	270	ZRG.207RSIC		
	300	ZRG.237RSIC		
	350	ZRG.287RSIC		
	400	ZRG.337RSIC		
	450	ZRG.387RSIC		
	500	ZRG.437RSIC		
	550	ZRG.487RSIC		
	600	ZRG.537RSIC		
	650	ZRG.587RSIC		

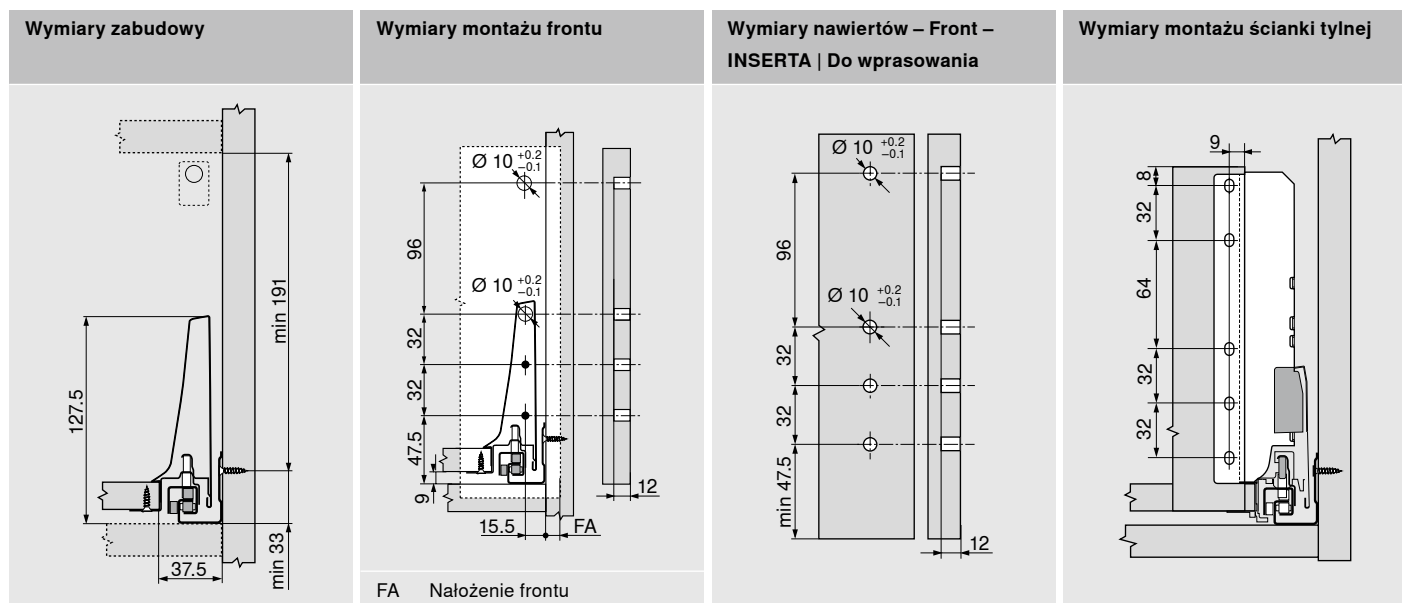Planowanie




Produkt



Opis

- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON

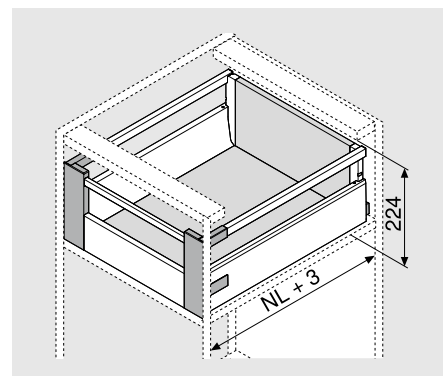Wymiary zabudowy




NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

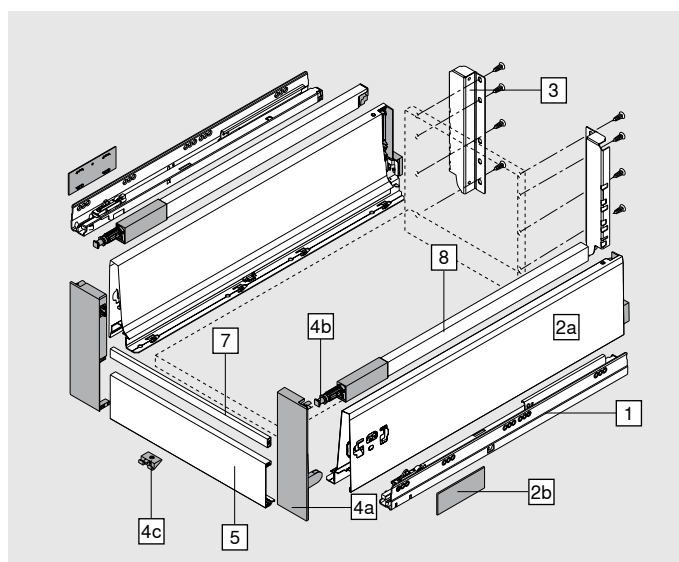*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION



2	Zestaw boków	
	Kolory	
	NL (mm)	
	270	378K2702SA
	300	378K3002SA
	350	378K3502SA
	400	378K4002SA
	450	378K4502SA
	500	378K5002SA
	550	378K5502SA
	600	378K6002SA
	650	378K6502SA

Elementy składowe:

2a	1 x Boki lewy/prawy
2b	2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny
-	2 x Kołek pozycjonujący (nie jest potrzebny w przypadku szuflady wewnętrznej)

Informacje o zamawianiu


3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30D000SL	
	Stalowa ścianka tylna	43	


7	Reling poprzeczny		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	Do przycięcia		

	Zestaw uchwytów frontu		
	Kolory	SW	WGR
	Tworzywo		
	ZIF.76D0		





Elementy składowe:



4a	1 x Uchwyt frontu lewy/prawy	
4b	2 x Końcówka relingu	ZRG.000R5F
4c	1 x Mocowanie uchwyty	Z31A0008

5	Front		
	Kolory	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Do przycięcia		

8	Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	WGR
	NL (mm)	Stal	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

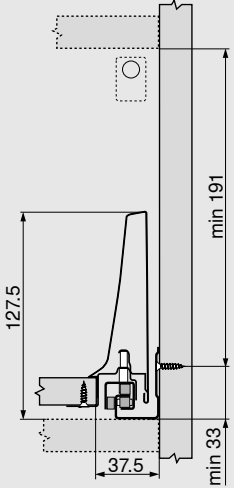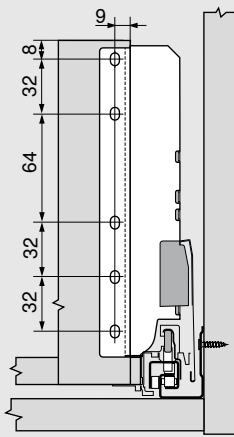Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu ścianki tylnej	Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm
		 Ścianka tylna 199 mm Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm  KB Szerokość korpusu LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość

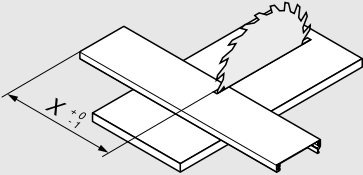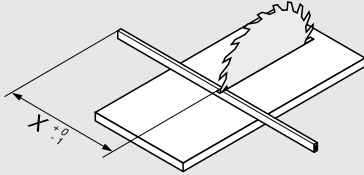Przycinanie frontu	Przycinanie relingu poprzecznego
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

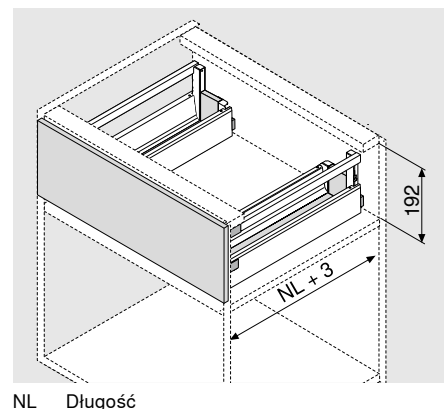
Produkt



Opis


- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy



Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

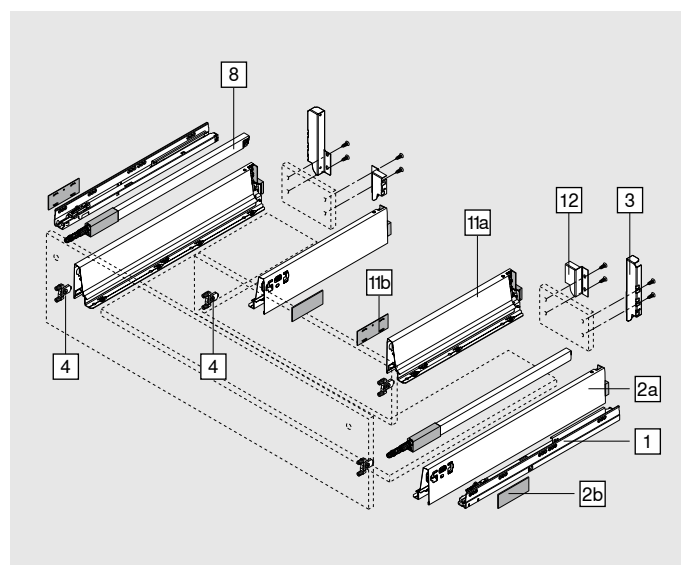

	Zestaw boków zewnętrznych		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Elementy składowe:			
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		


4	Mocowanie frontu		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Wkręty	4x	ZSF.35A2
	Do wprasowania	4x	ZSF.36A2


12	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal		
	Z30M000S.04		
	Stalowa ścianka tylna		

Stabilizacja frontu/dna			
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów. Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem.		
	Z96.10E1		
	Planowanie		45

3	Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30C000S.22	
	Stalowa ścianka tylna		43

Informacje o zamawianiu

8	Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	WGR
	NL (mm)	Stal	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Zestaw boków wewnętrznych		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

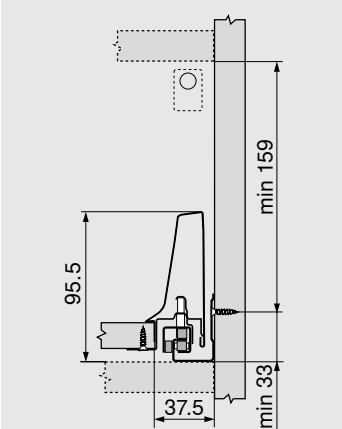
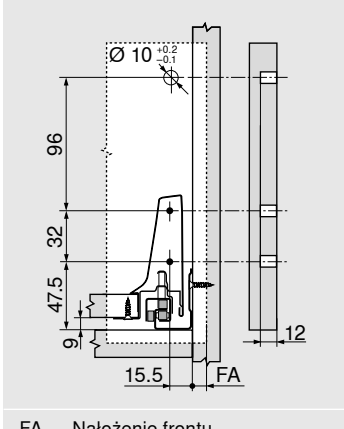
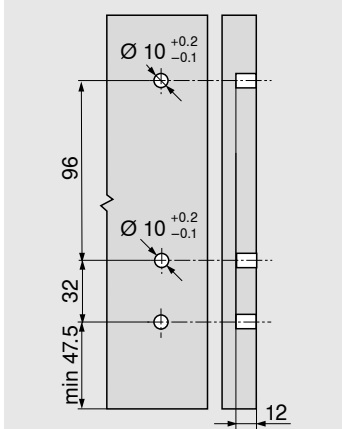
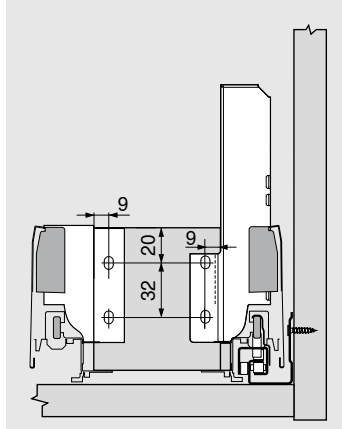
Elementy składowe:

11a 1 x Boki lewy/prawy


11b 2 x Zaślepki z logo Blum,
od 1000 szt. nadruk indywidualny

Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni:
 długość NL boków zewnętrznych (poz. 2) - długość NL boków wewnętrznych (poz. 11) = min. 150 mm


Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary nawierć – Front – INSERTA Do wprasowania	Wymiary montażu ścianki tylnej
			
	FA Nałożenie frontu		

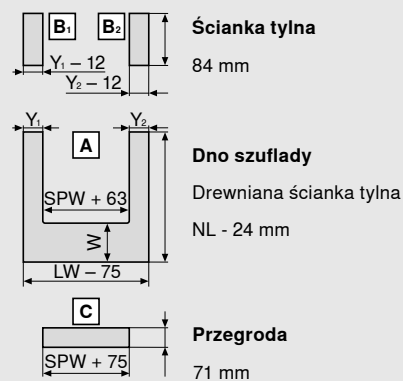Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm




Y min. BLUMOTION = 48 mm
 Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
 Y max. = 225 mm



KB Szerokość korpusu
 LW Wewnętrzna szerokość korpusu
 NL Długość
 SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szuflady zlewozmywakowej

W = długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych - 10 mm

Wymiar nawierć –
Przegroda

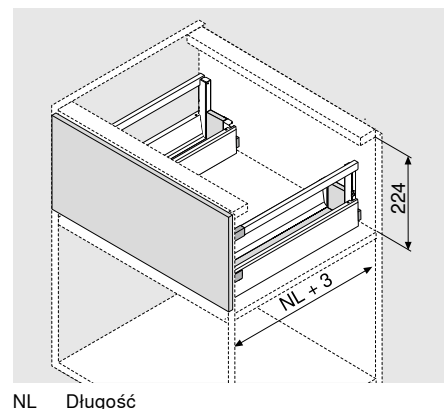
Produkt



Opis


- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym BLUMOTION, możliwość łączenia z SERVO-DRIVE lub TIP-ON


Wymiary zabudowy



Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
	Długość NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Do SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

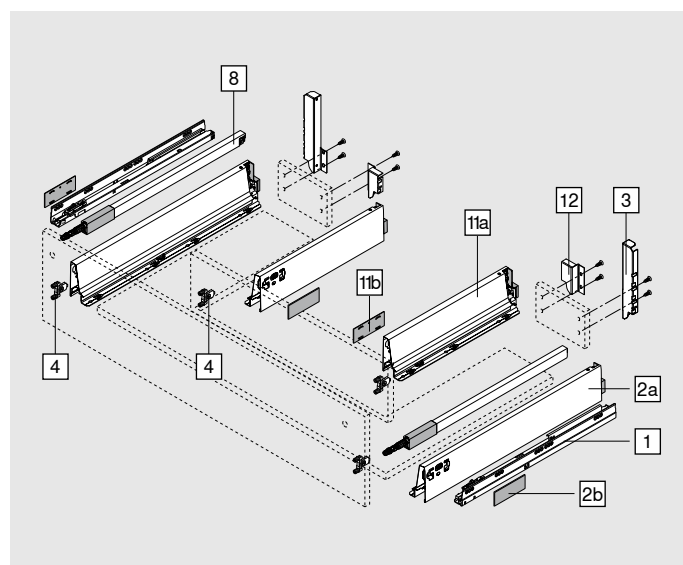

2	Zestaw boków zewnętrznych		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Elementy składowe:			
2a	1 x Boki lewy/prawy		
2b	2 x Zaślepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny		


4	Mocowanie frontu		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Wkręty	4x	ZSF.35A2
	Do wprasowania	4x	ZSF.36A2


12	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal		
	Z30M000S.04		
	Stalowa ścianka tylna		

Stabilizacja frontu/dna			
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów. Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem.		
	Z96.10E1		
	Planowanie		45

3	Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy		
	Kolory	SW	R9006
	Stal	Z30D000S.22	
	Stalowa ścianka tylna		43

Informacje o zamawianiu

8	Reling podłużny lewy/prawy		
	Kolory	SW	WGR
	NL (mm)	Stal	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Zestaw boków wewnętrznych		
	Kolory	SW	R9006
	NL (mm)	Stal	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

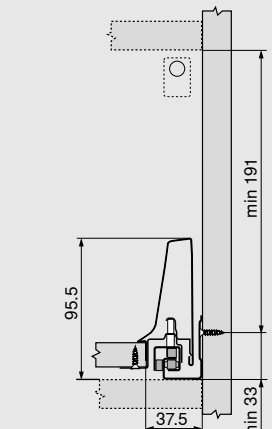
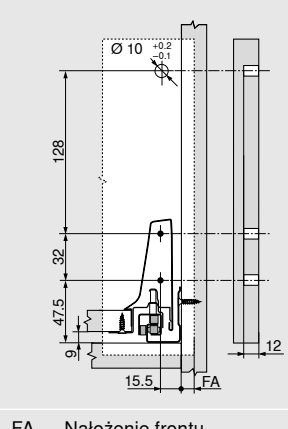
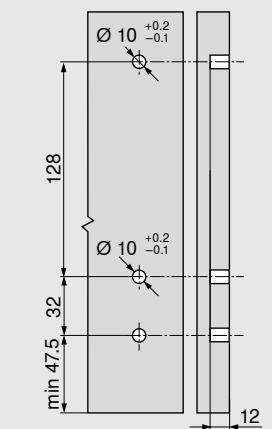
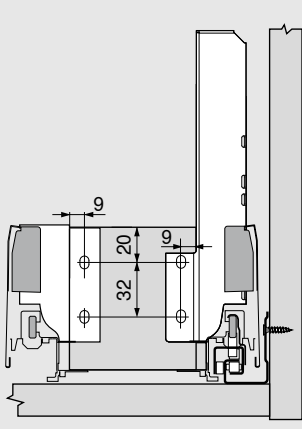
Elementy składowe:

11a 1 x Boki lewy/prawy




11b 2 x Zaślepki z logo Blum,
od 1000 szt. nadruk indywidualny


Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni:
 długość NL boków zewnętrznych (nr 2) - długość NL boków wewnętrznych (nr 11) = min. 150 mm

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary nawierć – Front – INSERTA Do wprasowania	Wymiary montażu ścianki tylnej
			
	FA Nałożenie frontu		

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

	Ścianka tylna 84 mm
	Dno szuflady Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm
	Przegroda 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y max. = 225 mm	

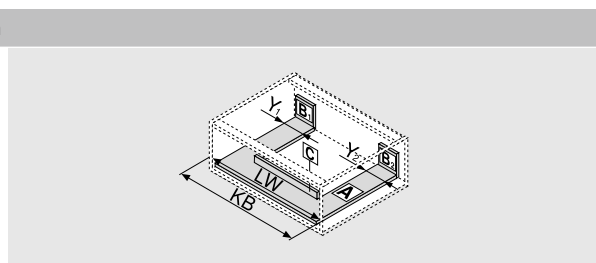


KB Szerokość korpusu

LW Wewnętrzna szerokość korpusu

NL Długość

SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szuflady zlewozmywakowej

W = długość NL boków zewnętrznych -
 długość NL boków wewnętrznych - 10 mm

Wymiar nawierć –
Przegroda

BOXFIX plus




- pneumatyczne urządzenie do sprawnego montażu szuflad
- sposób montażu: wkręty (opcjonalnie gwoździe)
- długość: 270–650 mm
- szerokość korpusu: 275–1200 mm
- do drewnianych i stalowych ścianek tylnych

Informacje o zamawianiu

BOXFIX plus

ZMM.2500

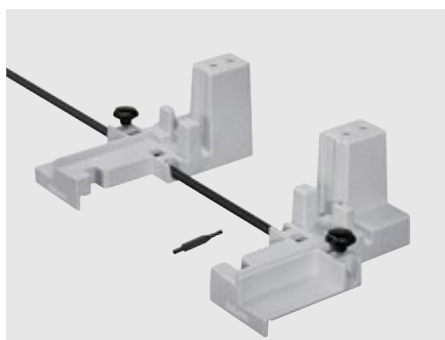BOXFIX E-T




- wygodne wsparcie przy szybkim montażu TANDEMBOX antaro
- wszystkie elementy TANDEMBOX antaro podane precyzyjnej obróbce, bez nieestetycznych szczelin
- do wszystkich rodzajów boku
- sposób montażu: wkręty
- długość: 270–650 mm
- szerokość korpusu: 250–1200 mm
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu

BOXFIX E-T

ZMM.0350

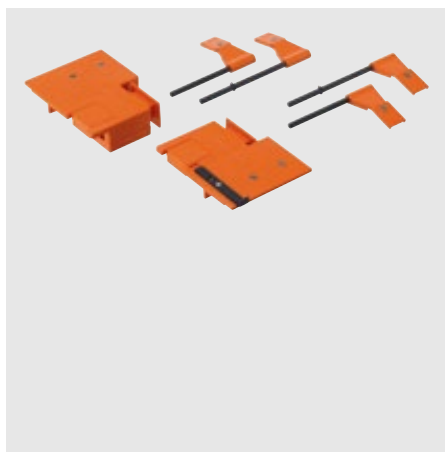Wzornik punktowy do TANDEMBOX antaro



- wzornik do znakowania pozycji mocowań frontu
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu

Wzornik punktowy do TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N

ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K

ZML.3580.01

MINIPRESS top



- automatycznie wylicza precyzyjne pozycje wiercenia (w połączeniu z EASYSTICK)
- automatycznie pozycjonowany liniał (oś X) do formatek o wymiarach do 2681 mm
- automatycznie pozycjonowanie suportu wiertarskiego (oś Y) do 350 mm
- mocowanie głowicy wiertarskiej bez użycia narzędzi
- opcjonalnie wiercenie poziome
- szybka wymiana uzbrojonych głowic

Informacje o zamawianiu

MINIPRESS top z EASYSTICK

z HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top bez EASYSTICK

z HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Wiercenie poziome

MINIPRESS P



- umożliwia nawiercenie otworów pod mocowanie frontu TANDEMBOX antaro, prowadnice oraz dno szuflady i uchwyty ścianki tylnej

Informacje o zamawianiu

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK - nowe, zautomatyzowane oraz proste w konfiguracji rozwiązanie, przeznaczone do maszyn do nawiercania i osadzania okuć Blum
- regulacja bez użycia narzędzi i cyfrowe obliczanie pozycji mocowania frontu TANDEMBOX antaro oraz prowadnic
- przenoszenie danych z konfiguratora korpusów bezpośrednio na EASYSTICK za pomocą pamięci USB
- zaimportowane dane produkcyjne oraz nawierć można wczytać za pomocą kodu kreskowego i poddać dalszej obróbce

Informacje o zamawianiu

EASYSTICK

Liniał	MZD.2000
Komputer	MZD.5000



Informacje o SERVO-DRIVE
można znaleźć tutaj:

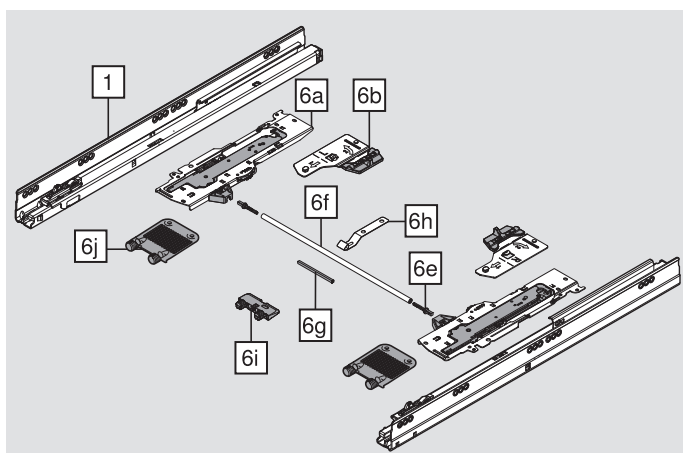
www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX prowadnica TIP-ON BLUMOTION



- mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON w połączeniu z BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
- szczelina frontu 2.5 mm
- regulacja frontu w czterech wymiarach
- duży obszar aktywacji
- zsynchronizowany, płynny ruch
- od szerokości wewnętrznej korpusu LW 238 mm



1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	do TIP-ON BLUMOTION		
	Długość (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informacje o zamawianiu

6	Zestaw TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Jedn.	Prowadnica (kg)	Waga (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65	T60B3560
Elementy składowe:					
6a	1x	Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa			
6b	1x	Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy			
6e	2x	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania			
	²	Tylko w połączeniu z prowadnicą 30 kg			
	³	Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 65 kg			

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm


6f	Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION		
	Rozwiązanie	Kolor	
	Przekrój okrągły	Szary	T60.1125W
W połączeniu z 6e 2 x T60.000D			
Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1370 mm			
Informacja			
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji			
Wymiar	LW - 240 mm		


Szerokość wewnętrzna korpusu LW 238–286 mm

6g	Synchronizacja TIP-ON BLUMOTION		
	Rozwiązanie	Kolor	
	Profil kwadratowy	R7035	T60.300D
Wymiar	LW – 284 mm		

Akcesoria

6e	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION		
	Rozwiązanie	Kolor	
	Symetryczny	R7035	T60.000D
Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm			

6h	Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION		
	Szerokość korpusu KB (mm)	Materiał	
	≥ 750	Stal	T60B000H
Do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem			
Zapobiega wygięciu relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION			

6i	Kątownik podpierający dno		
	Szerokość korpusu KB (mm)	Kolor	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem			
Zapobiega wygięciu relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION			


6j	Stabilizacja frontu/dna		
	Materiał	Kolor	
	Tworzywo	RAL 7037	2x Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION – matryca do sprawdzania i ustawiania		
	Szczelina frontu FS (mm)	Kolor	
	2.5	Pomarańczowy	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Wymiary zabudowy

Szuflada standardowa | Szuflada z wysokim frontem

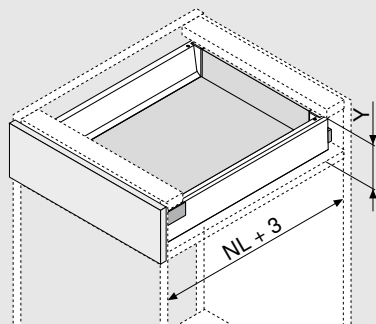

Wysokość ścianki tylnej	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Długość	


Szuflada wewnętrzna | Wysoka szuflada wewnętrzna

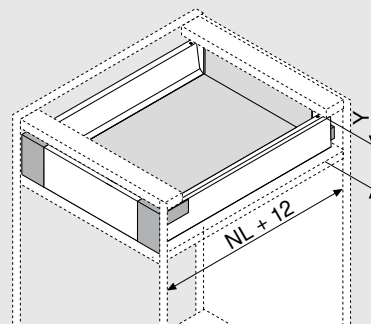

Wysokość ścianki tylnej	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Długość	


Wymiary zabudowy

Szuflada standardowa | Szuflada z wysokim frontem

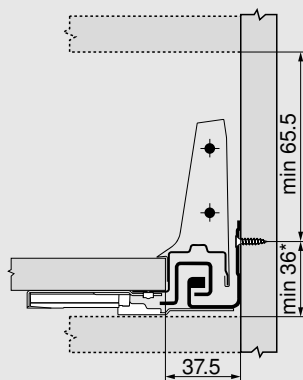

Wysokość M

Szuflada wewnętrzna | Wysoka szuflada wewnętrzna

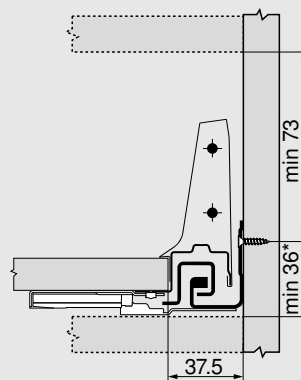


* Przy 36–39 mm i szerokości korpusu KB ≥ 750 mm wymagany jest uchwyt synchronizacji TIP-ON BLUMOTION i kątownik podpierający dno, by zapobiec kolizji relingu synchronizacji z wieńcem dolnym lub trawersem

Zalecamy próbę montażu


TIP-ON BLUMOTION

Pozycja mocowania – Szuflada wewnętrzna | Wysoka szuflada wewnętrzna

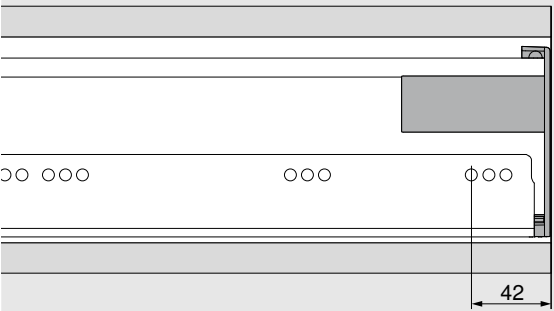
Wariant 1




Wariant 2

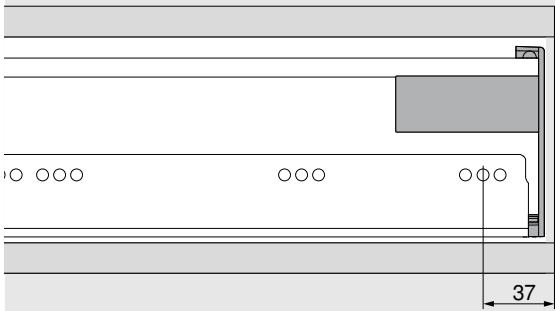

Nóżka cokołowa

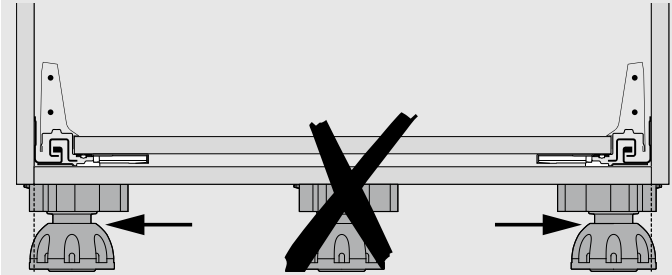

Obszar aktywacji

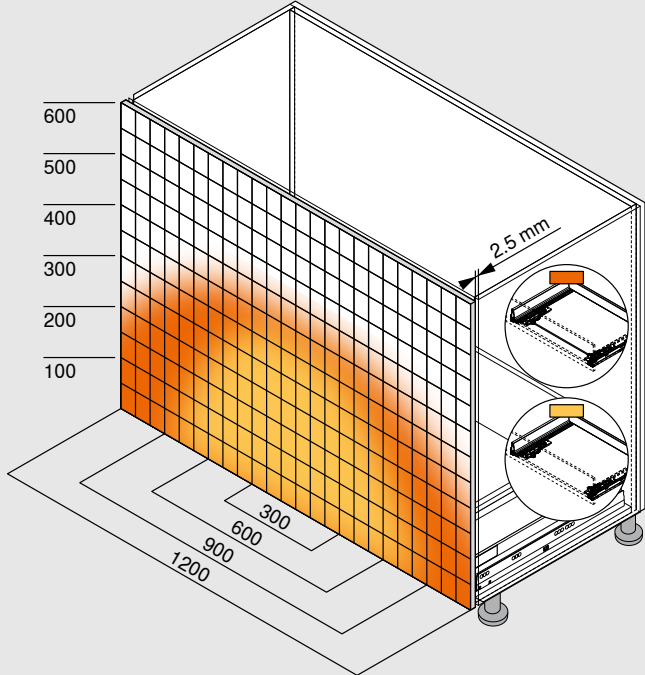


	Z synchronizacją
	Bez synchronizacji

Minimalna szczelina frontu (mm)	2.5
Ze stabilizacją frontu/dna	
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji	
Przykład dla 578 – 30 kg 576 – 65 kg, wysokość D, długość NL 500 mm	

TIP-ON BLUMOTION

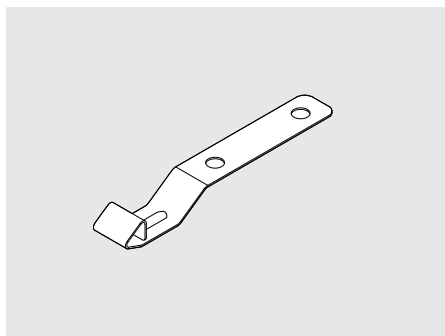Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION




- zapobiega wygięciu relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu $KB \geq 750$ mm
- materiał: stal

Informacje o zamawianiu


Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

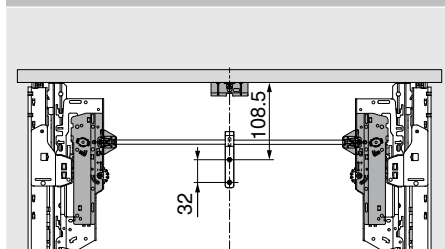
Wymiary nawiertów – dno szuflady



Długość (mm)	Jednostka TIP ON BLUMOTION
270–300	S0 S1

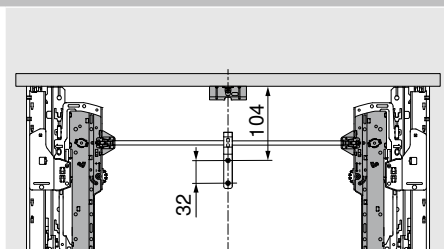


Długość (mm)	Jednostka TIP ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5

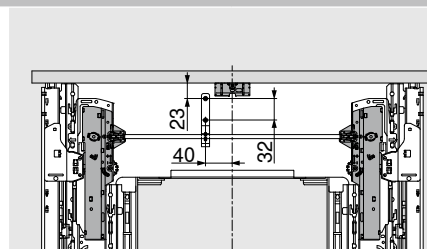

Szuflada zlewozmywakowa

Długość (mm)	Jednostka TIP ON BLUMOTION
450–650	L1 L3 L5

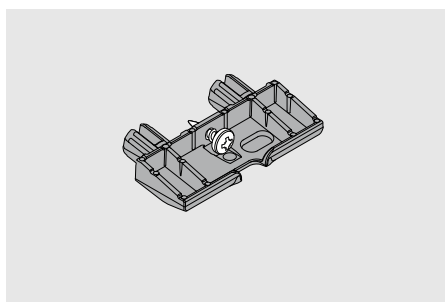Kątownik podpierający dno




- do podparcia dna szuflady
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu $KB \geq 750$ mm
- materiał: tworzywo

Informacje o zamawianiu


Kątownik podpierający dno

Szerokość korpusu KB (mm)	Kolor
≥ 750	R7037 ciemnoszary
Z96.2011	

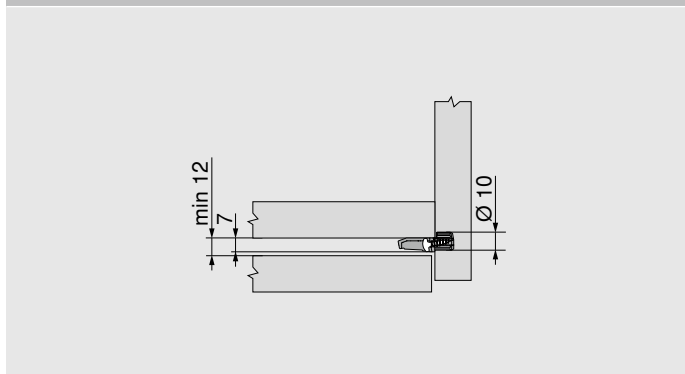Wymiary zabudowy




Wymiary nawiertów – front

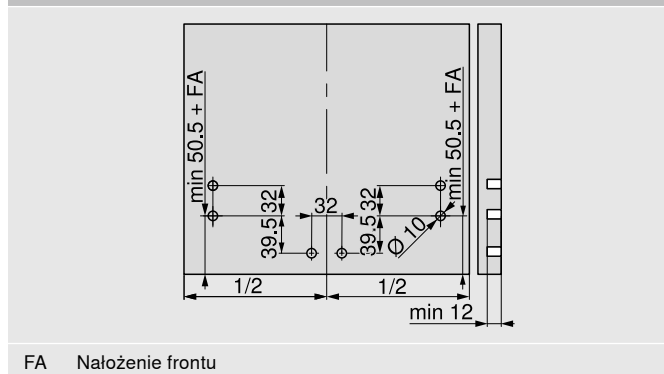

FA Nałożenie frontu

TIP-ON BLUMOTION

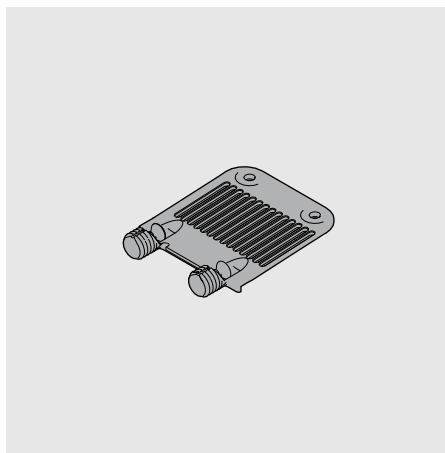Stabilizacja frontu/dna




- do stabilizacji wysokich frontów
- do podparcia dna w szerokich szufladach
- wymaganie:
wysokość frontu $FH > 300$ mm:
szerokość korpusu $KB \geq 750$ mm: 2 szt.
- zalecenie:
wysokość frontu $FH > 300$ mm:
szerokość korpusu $KB < 750$ mm: 1 szt.


Informacje o zamawianiu	
Stabilizacja frontu/dna	
Rodzaj mocowania	Kolor
EXPANDO	R7037 ciemnoszary
Z96.10E1	

Planowanie

Wymiary zabudowy




Wymiary nawierć – front



FA Nalożenie frontu

Wymaganie:
wysokość frontu $FH > 300$ mm:
szerokość korpusu $KB \geq 750$ mm: 2 szt.


Wymiary nawierć – front



FA Nalożenie frontu

Zalecenie:
wysokość frontu $FH > 300$ mm:
szerokość korpusu $KB < 750$ mm: 1 szt.

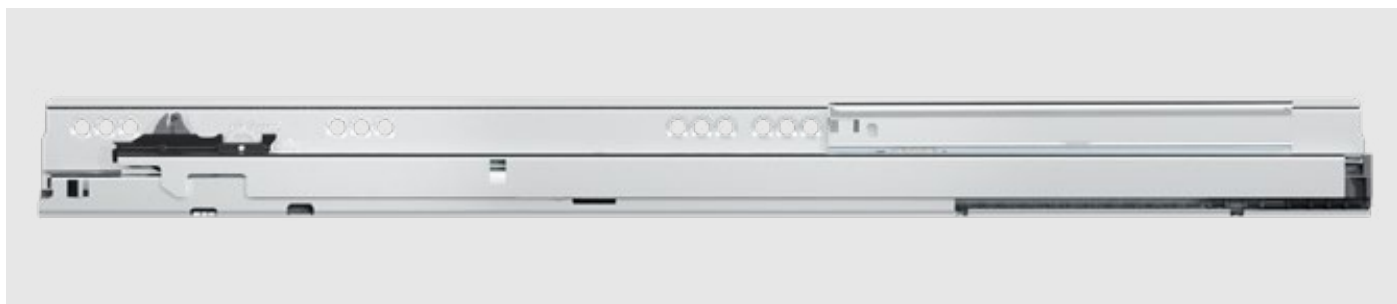Prowadnica



Montaż prowadnicy korpusu

Prowadnica korpusu 578M – 30 kg										
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293		
270	●	●	●	●	●		○	○		
300	●	●	○	○	○		○	○		
350	●	●	○	○	○			○	○	
400	●	●	○	○	○	○		○	○	
450	●	●	○	○	○		○	○	○	
500	●	●	○				○	○	○	
550	●	●	○				○	○	○	
600	●	●	○				○	○	○	

A ● + ●
B ● + ●

Prowadnica korpusu 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	○	○	○		○	○	**	
500–550	●	●	●	○	○	○	○	○	○	**	
600	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	**
650	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	**

A ● + ●
B ● + ●


A Wkręt do płyty wiórowej
Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO
nr art. 661.1450.HG


* Można zastąpić wkrętem
w wersji A

** Opcjonalnie dla większej
stabilności. Można zastąpić A

Stalowa ścianka tylna

Informacje o zamawianiu			
	Kolory	SW	R9006
		Stal	
	Ścianka tylna N	☎ Z30NxxxS.6	
	Ścianka tylna M	☎ Z30MxxxS.6	
	Ścianka tylna K	☎ Z30KxxxS.6	
	Ścianka tylna C	☎ Z30CxxxS.6	
	Ścianka tylna D	☎ Z30DxxxS.6	

Obliczenie szerokości




Przykład:


Szerokość wewn. korpusu 567 mm - 28 mm = szerokość ścianki tylnej 539 mm

Zamówienie: **Z30M539S** w kolorze białym




xxx Szerokość
LW Wewnętrzna
szerokość korpusu

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm	
	Dno NL - 22 mm
	LW Wewnętrzna szerokość korpusu NL Długość

Informacje o zamawianiu

Uchwyt ścianki tylnej wysokość B			
	Kolory	SW	WGR
		Stal	
		Z30B000S.04	

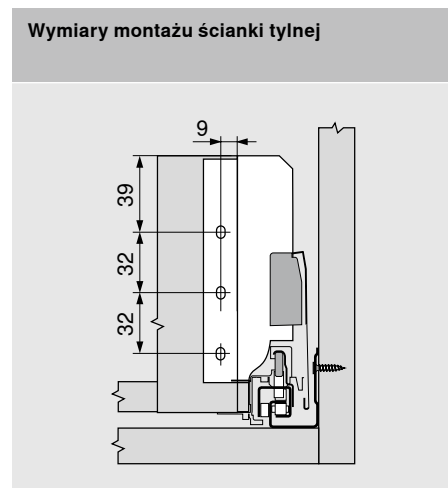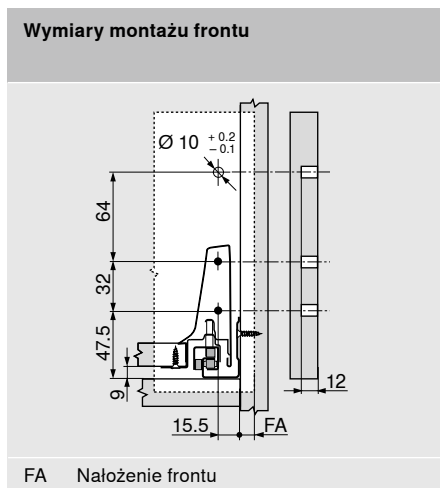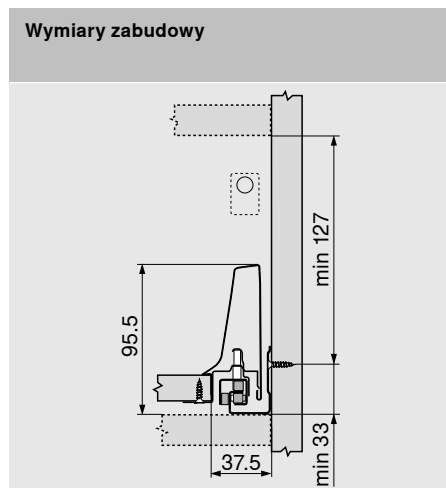Planowanie



Uniwersalny uchwyt relingu

Akcesoria – uniwersalny uchwyt relingu

Uniwersalny uchwyt relingu			
	Kolory	SW	R9006
		Stal	
		ZRR.5200	


Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary montażu ścianki tylnej
Dowolne pozycjonowanie $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Wysokość ścianki tylnej	Dowolne pozycjonowanie $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Wysokość ścianki tylnej FA Nalożenie frontu	Dowolne pozycjonowanie $W = X - 103 \text{ mm}$ X Wysokość ścianki tylnej

Wymiary zabudowy	Wymiary montażu frontu	Wymiary montażu ścianki tylnej
Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki tylnej, wysokość B)	Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki tylnej, wysokość B) FA Nalożenie frontu	Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki tylnej, wysokość B)

Stabilizacja frontu/dna

Stabilizacja frontu/dna




Informacje o zamawianiu	
Stabilizacja frontu/dna	
Rodzaj mocowania	Kolor
EXPANDO	R7037 ciemnoszary
	Z96.10E1


- do stabilizacji wysokich frontów
- do podparcia dna w szerokich szufladach
- zalecenie:
 - wysokość frontu FH < 300 mm:
 - szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 szt.
 - wysokość frontu FH ≥ 300 mm:
 - szerokość korpusu KB < 450 mm: 1 szt.
 - szerokość korpusu KB ≥ 450 mm: 2 szt.
 - szerokość korpusu KB > 900 mm: 3 szt.

Planowanie

Wymiary zabudowy



Wymiar nawiertów – Front

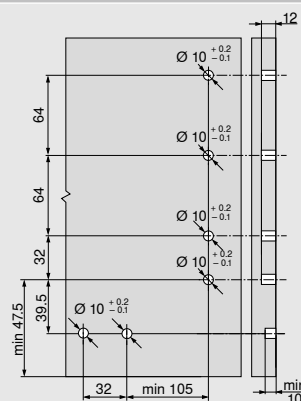

Kątownik

Kątownik



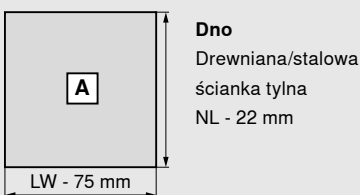

Stal

28 mm

Z30A0008


Zastosowanie w połączeniu z drewnianą ścianką tylną. Przy równym przycięciu dla dla drewnianej i stalowej ścianki tylnej.

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm z kątownikiem



LW Wewnętrzna szerokość korpusu

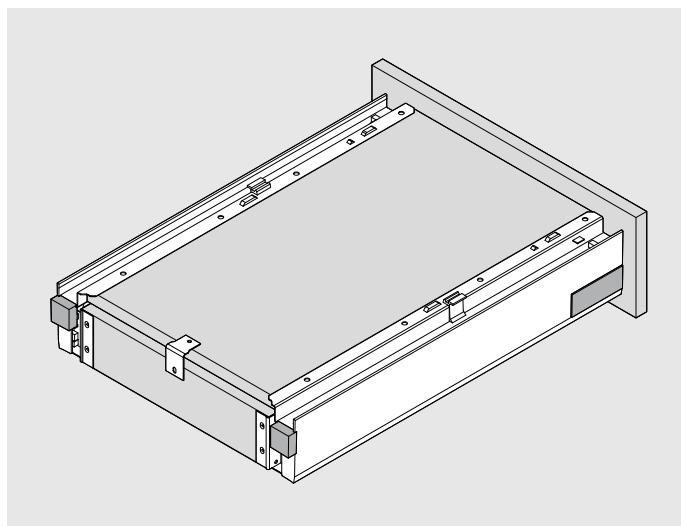NL Długość





moving ideas

Jesteśmy przekonani, że to pomysły poruszają świat. Oferujemy innowacyjne okucia, inspirujące rozwiązania meblowe i dedykowane usługi, aby mogli Państwo urzeczywistnić swoje kreatywne projekty. Państwa potrzeby, światowe trendy i wspólna wizja wyższego komfortu mieszkania są naszą motywacją. Realizujemy wspólnie poruszające pomysły.



Komfort mieszkania

Pragniemy zapewniać wyższy komfort i funkcjonalność użytkowania mebli.



Asortyment

Nasza kompleksowa oferta produktów pozwoli Państwu zrealizować projekty mebli według aktualnych trendów.



Inspiracje

Obserwujemy światowe trendy mieszkaniowe i badamy rozwiązania przyszłości, z przyjemnością dzieląc się z Państwem naszymi spostrzeżeniami.



Innowacje

Jesteśmy w ciągłym ruchu – z niesłabnącą ciekawością i motywacją rozwijamy nowe produkty oraz usługi.



Usługi

Wspieramy Państwa w codziennej pracy poprzez usługi, ułatwiające procesy pracy.



Jakość

Nie ustajemy w udoskonalaniu naszych produktów, usług i siebie samych.



Zaufanie

Czujemy się odpowiedzialni za relacje, naszych pracowników, społeczeństwo i środowisko.

Nasza przygoda ma swój początek w roku 1952, kiedy to Julius Blum rozpoczął produkcję haceli do podków. Obecnie w nasze innowacyjne okucia zaopatrujemy klientów w ponad 120 krajach świata.

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.
IDNR: 514.313.6 · EP-639/1 PL-PL/07.24

Look for our
FSC™-certified
products